



ARTEC 19




PROGETTARE, GOVERNARE
E VIVERE LA LUCE
PER GODERE DELLE SITUAZIONI,
DEGLI OGGETTI E DEGLI AMBIENTI,
ESALTANDONE L'USO E LE FORME,
SENZA SPRECHI.

DESIGN, MANAGE
AND LIVE THE LIGHT
TO ENJOY SPACES, OBJECTS
AND ENVIRONMENTS
BY EMPHASIZING THEIR
USE AND FORM,
WITH NOTHING WASTED.


Made in Italy

276	A-70	182	MICROSTEP
178	APP	128	NINA
290	B-1	230	NOVATRACK
290	B-2	66	P-30
290	B-3	122	P-30 READY
290	B-4	284	P-40
364	BRICK	362	PAT
366	CAP	206	PIX QUADRATO
222	DALÌ	206	PIX TONDO
234	DIM-TRACK	148	PROFILED AD ANGOLO H16
358	DIVA	148	PROFILED H16
356	DORY	148	PROFILED H9
382	DRIVE MINI	148	PROFILED INCASSO H16
380	DRIVE PRO	148	PROFILED MICRO
308	DRIVERS	148	PROFILED TONDO
352	DROP	132	PROFILO T
354	DROP FLAT	298	Q-450 Q-700
218	GALA	346	RAP
310	GESTIONE LUCE	110	ROTO
164	SPYGLASS	338	SEVEN
84	GHOST EVO	340	SPARK
360	GOL	370	SPIKE
174	GOLD	164	SPYGLASS
378	GROUND MINI	336	STELO
376	GROUND PRO	320	STONE 180
104	HALOS	322	STONE 90
160	JAR	326	STONE APPLIQUE
198	KONE	324	STONE SEGNAPASSO
244	L-09	306	STRIP LED
252	L-16 EVO	372	SWI PLUS
258	L-16 WALL	334	TAP
260	L-33	350	TILE BI
268	L-35 TRACK	348	TILE MONO
330	LISA	342	TOWER
30	LUCKY EVO	168	TUBÒ
40	LUCKY EVO B	140	VELA
50	LUCKY EVO C	190	WELL QUADRATO
22	LUCKY MAXI	190	WELL TONDO
58	LUCKY MINI		


SYSTEMS




LUCKY MAXI
22




LUCKY EVO
30




LUCKY EVO B
40




LUCKY EVO C
50



LUCKY MINI
58




P-30
66




GHOST EVO
84


CEILING / WALL / FLOOR




HALOS
104




ROTO
110




P-30 READY
122




NINA
128




PROFILO T
132




VELA
140




PROFILED TONDO
148




PROFILED MICRO
148




PROFILED H9
148



PROFILED H16
148



PROFILED INCASSO H16
148




PROFILED AD ANGOLO H16
148




JAR
160




SPYGLASS
164




TUBÒ
168



GOLD
174




APP
178




MICROSTEP
182


DOWNLIGHT



WELL TONDO
190




WELL QUADRATO
190



KONE
198




PIX TONDO
206




PIX QUADRATO
206


TRACK



GALA
218



DALÌ
222















NOVATRACK
230






DIM-TRACK
234




























CARTOON LIGHT

					
L-09 244	L-16 EVO 252	L-16 WALL 258	L-33 260	L-35 TRACK 268	A-70 276
					
P-40 284	B-1 290	B-2 290	B-3 290	B-4 290	Q-450 Q-700 298

STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT


		
STRIP LED 306	DRIVERS 308	GESTIONE LUCE LIGHT MANAGEMENT 310

OUTLIGHT


						
STONE 180 320	STONE 90 322	STONE SEGNAPASSO 324	STONE APPLIQUE 326	LISA 330	TAP 334	STELO 336
						
SEVEN 338	SPARK 340	TOWER 342	RAP 346	TILE MONO 348	TILE BI 350	DROP 352
						
DROP FLAT 354	DORY 356	DIVA 358	GOL 360	PAT 362	BRICK 364	CAP 366
						
SPIKE 370	SWI PLUS 372	GROUND PRO 376	GROUND MINI 378	DRIVE PRO 380	DRIVE MINI 382	




**INCASSO IN CARTONGESSO
RECESSED INTO PLASTERBOARD**




LUCKY EVO
30




LUCKY EVO C
50




P-30
66




GHOST EVO
84




P-30 READY
122




P-40
284




PROFILED
148



ROTO
110




WELL
190




KONE
198




PIX
206




L-09
244




L-16 EVO
252




L-33
260




A-70
276




L-35 TRACK
268




**INCASSO IN MURATURA
RECESSED INTO BRICKWORK**




LUCKY EVO C
50




PROFILED
148




MICROSTEP
182




PIX
206



L-16 WALL
258




GROUND PRO
376



GROUND MINI
378




DRIVE PRO
380




DRIVE MINI
382




**SOSPENSIONE
SUSPENDED**




LUCKY MAXI
22




LUCKY EVO
30




LUCKY EVO B
40




LUCKY MINI
58




P-30 READY
122




PROFILED
148




HALOS
104



ROTO
110




TUBÒ
168




GOLD
174




**PLAFONE
CEILING MOUNTED**




LUCKY MAXI
22




LUCKY EVO
30




LUCKY MINI
58




P-30
66




P-30 READY
122



PROFILED
148



HALOS
104




ROTO
110




SPYGLASS
164



JAR
160




TUBÒ
168




CAP
366



**VELETTA
LIGHT COVE**




GHOST EVO
84




**PROFILED
AD ANGOLO H16**
148




**BINARIO
TRACK MOUNTED**




LUCKY EVO
30



GALA
218




DALI
222



NOVATRACK
230




DIM-TRACK
234




L-35 TRACK
268




**STRIP LED E GESTIONE LUCE
STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT**



STRIP LED
306




DRIVERS
308



**GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT**
310




**LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP**




NINA
128




**PARETE
WALL MOUNTED**




LUCKY EVO
30




LUCKY EVO C
50




P-30
66




P-30 READY
122




PROFILED
148




HALOS
104




ROTO
110




SPYGLASS
164




PROFILO T
132




VELA
140




APP
178




MICROSTEP
182




L-09
244




L-16 EVO
252




L-33
260



A-70
276




B1 / B2 / B3 / B4
290




Q-450 Q-700
298




PARETE ESTERNO
WALL MOUNTED OUTDOOR




**STONE
APPLIQUE**
326




RAP
346




TILE MONO
348




TILE BI
350



DROP
352




DROP FLAT
354




DORY
356




DIVA
358




GOL
360



PAT
362




BRICK
364




CAP
366




INCASSO A TERRA ESTERNO
GROUND RECESSED OUTDOOR




GROUND PRO
376



GROUND MINI
378




DRIVE PRO
380




DRIVE MINI
382



PALETTI ESTERNO
BOLLARDS OUTDOOR




STONE 180
320




STONE 90
322




**STONE
SEGNAPASSO**
324




LISA
330




TAP
334




STELO
336



SEVEN
338




SPARK
340




TOWER
342



PICCHETTI ESTERNO
SPIKE LIGHTS OUTDOOR



SPIKE
370



SWI PLUS
372

DAL 1948 CI METTIAMO LA FACCIA, LE MANI, IL CUORE.

Since 1948 devoting
our name, hands and heart.



OUR STORY

1948: VIENE FONDATA NOVALUX

Novalux rappresenta un esempio di imprenditorialità familiare emiliana avviata dal suo fondatore Gino Persiani, classe 1910, poco dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Gino, militare poco più che trentenne, vede per la prima volta un tubo fluorescente in una base-fabbrica per sommergibili tedeschi dove lavora come prigioniero. Intuisce subito la grande potenzialità di questa innovativa sorgente che, opportunamente "vestita", diventa un vero apparecchio per illuminazione.

Sulla base di questa grande idea, nel 1948 viene fondata la Novalux.

1948: NOVALUX IS FOUNDED

Novalux presents an example of an Emilia family business started by its founder Gino Persiani born in 1910, shortly after the second World War. Gino, a military man in his early thirties, for the first time sees a fluorescent tube at a factory-base for German submarines while working there as prisoner. He feels immediately the big potential of this innovative lighting source which, once properly "dressed", becomes a real luminary.

This great idea became the basis for founding Novalux in 1948.

ILLUMINAZIONE DA OLTRE 70 ANNI

Il successo prosegue ancora oggi con il nipote di Gino, Alessandro Sgrignoli, che ha ereditato l'intuito e il coraggio imprenditoriale del nonno, conducendo l'azienda con la sua stessa passione e determinazione. Da oltre settant'anni Novalux è il frutto della dedizione e della passione dei proprietari e del personale che, in una grande famiglia che cresce e si rinnova, mantiene la mission aziendale di tenere sempre alto lo standard di qualità e dare al cliente la miglior risposta ai suoi bisogni.

NOVALUX, OVER 70 YEARS OF LIGHTING

His success today is carried on by Gino's grandson, Alessandro Sgrignoli, who inherited his grandfather's entrepreneurial intuition and courage in leading the company with the same passion and determination. In the seventy years of its history, Novalux has been the fruit of dedication and passion of its owners and staff, who, as one big family, while growing and evolving, always carry through the company mission of maintaining the high quality standards and of giving always the best response to the client's requirements.

EXPORT



THE FUTURE

GUARDARE AL FUTURO

Grazie al know-how acquisito nei decenni, Novalux è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti di illuminazione architettonica per uso interno ed esterno nei settori residenziale, commerciale e business. Ben affermati nel mercato italiano grazie alla collaborazione con Agenzie radicate nel territorio ed ai principali interlocutori del settore. Crescente espansione sui mercati esteri grazie alla collaborazione con agenti locali.

LOOK TO THE FUTURE

Thanks to the know-how acquired over the years, Novalux specializes in architectural lighting for internal and external use in residential, commercial and office segments. Firmly established in the Italian market thanks to cooperation with regional Agencies and to key market players. Growing export sales thanks to developing international distribution network.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

Lo studio interno di progettazione illuminotecnica rappresenta un valore aggiunto al servizio del cliente, per studiare soluzioni progettuali su misura, dare supporto nelle scelte di prodotto, realizzare simulazioni 3D e verifiche illuminotecniche.

LIGHTING DESIGN

Internal lighting design group provides an added value service to clients through study of made-to-measure design solutions, support in choice of the right products, 3D visuals and lighting calculations.

**LIGHT
DESIGN**

**DESIGN E ARCHITETTURA,
IL BINOMIO CHE CI GUIDA.**
Design and Architecture,
the combination that guides us.

LABORATORIO

Il laboratorio, con personale qualificato per il controllo e la replicabilità delle caratteristiche tecniche, offre sicurezza e garanzia sulla qualità dei prodotti. E' infatti attrezzato di cella termica per i test di funzionamento e invecchiamento accelerato, di goniometro per lo studio delle ottiche e dell'emissione luminosa di ciascun apparecchio prodotto e di spettrofotometro per la misurazione della resa cromatica e della temperatura di colore delle sorgenti utilizzate.

LABORATORY

The laboratory boasts qualified personnel who perform study and control of technical characteristics and provide safety and quality assurance of products. It is equipped with thermal cell for tests on functioning and accelerated aging, goniophotometer for study of optical characteristics and luminous intensity of each luminaire produced, as well as spectrophotometer to measure CRI and colour temperature of the led sources utilized.



CERTIFICAZIONI

La certificazione del Sistema Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015 rappresenta un segno tangibile dell'impegno di tutta l'azienda al costante miglioramento finalizzato alla soddisfazione della clientela. I nostri prodotti sono inoltre coperti da licenza Philips Lighting nell'ambito del programma ENABLED.

CERTIFICATION

The quality certification as per UNI EN ISO 9001:2015 represents a serious commitment from the entire company to ensure continuous improvement targeted at customer satisfaction. Our products are also covered by Philips Lighting license.

QUALITY



DIAMO ALLA LUCE SEMPRE NUOVE IDEE.

Always giving life to new ideas in lighting.



Made in Italy

30.000 m²
 TOTALI
 OF TOTAL AREA

12.000 m²
 DI PRODUZIONE INTERNA
 OF PRODUCTION FACILITIES SPACE

SOCIAL

PRODUZIONE INTERNA E CUSTOMIZZAZIONE DI PRODOTTO

La nostra è un'azienda da sempre votata alla produzione, made in Italy. Gli apparecchi Novalux sono ideati ed industrializzati dai nostri tecnici, prodotti ed assemblati da mani esperte. Questo permette inoltre di valutare, progettare e realizzare prototipi ed apparecchi su misura in tempi rapidi con alti standard qualitativi, per soddisfare le esigenze più particolari dei clienti.

INTERNAL PRODUCTION AND CUSTOMIZATION

Ours is the company always driven by production Made in Italy. Novalux luminaires are designed and industrialized by our technicians, produced and assembled by competent hands. This also allows to evaluate, design and create prototypes and customized fixtures in quick timeframes at high quality standards, in order to satisfy clients' special requirements.

SOSTENIBILITÀ

Novalux, proiettata nel domani, sa che vanno sostenuti oggi l'ambiente e i propri valori. Per questo da anni ha integrato fonti sostenibili a copertura del proprio fabbisogno energetico e sostiene le associazioni del proprio territorio impegnate nel sociale, ANT e MANGWANA.

SUSTAINABILITY

Novalux, projected into the future, is conscious that environment and social values must be supported today. This is the reason why it has integrated sustainable sources to cover energy requirements and supports the associations of its own region engaged in social work, ANT and MANGWANA.



SUPPORTO POST VENDITA

Novalux rimane a disposizione del cliente anche dopo l'acquisto.

Qualsiasi necessità tecnica e commerciale viene supportata attraverso una consulenza specialistica competente.

AFTER SALES SUPPORT

Novalux team supports clients in the aftersales process for all technical and commercial queries which get efficiently addressed through specialized consulting.

EXPORT



WEB SITE

NOVALUX ONLINE

Il sito Novalux, recentemente rinnovato, vi consente di accedere facilmente all'intera gamma dei prodotti in qualsiasi momento e da qualunque supporto. E' la fonte in costante aggiornamento da cui poter scaricare i cataloghi, dati tecnici e fotometrie, video tutorial di montaggio dei prodotti, e visualizzare foto di realizzazioni di progetti e news sull'azienda.

NOVALUX ONLINE

The Novalux webpage has been recently restructured to permit easy access to the complete product portfolio at any time from any device. This is a regularly updated source to download catalogues, technical data, photometric curves, videos with installation instructions and view photographs of recently completed projects and company news.



LETTURA CATALOGO

Capitolo
Section

Immagine prodotto
Product image

Elenco accessori
Accessories

Nome prodotto
Product name

Descrizione prodotto
Product description

Icone tecniche
Technical symbols

Varianti prodotto
Product versions

Disegno tecnico
Technical drawing

Curve fotometriche
Photometrics

Tabella codici e dati
Codes and technical features

Nome prodotto
Product name

Descrizione prodotto
Product description

Icone tecniche
Technical symbols

Varianti prodotto
Product versions

Disegno tecnico
Technical drawing

Curve fotometriche
Photometrics

Capitolo
Section

Immagine prodotto
Product image

Elenco accessori
Accessories

PIX

CASAFORMA TONDA PER MALPIGURA
ROUND HOUSING BOX FOR CONCRETE INSTALLATION

CASAFORMA QUADRATA PER MALPIGURA
SQUARE HOUSING BOX FOR CONCRETE INSTALLATION

ALIMENTATORE ELETTRONICO
ELETTRONIC DRIVER

ALIMENTATORE ELETTRONICO
ELETTRONIC DRIVER DOV'È
PER IL COLLEGAMENTO IN SERIE DI PIÙ DI 2 LAMPADINE
ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER DOV'È
FOR THE CONNECTION IN SERIES OF MORE THAN 2 LAMPADINE

KIT DI EMERGENZA
KIT EMERGENCY

Tabella codici e dati
Codes and technical features

Letture orizzontale:
accessori di completamento
Horizontal layout:
accessories

Capitolo
Section

Immagine prodotto
Product image

Elenco accessori
Accessories

LUCKY EVO

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

DIFFUSORE OPALE
OPAL DIFFUSER

DIFFUSORE UGR-19
UGR-19 DIFFUSER

Letture verticale:
varianti di prodotto
Vertical layout:
product version

Dimensioni Dimension	Ottica Beam	Potenza Power	Lumen		Codice prodotto Product code
			3000K	4000K	
COVER 4 SPOT					
	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002G6.01 .02
	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002G9.01 .02
DALI					
	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002G7.01 .02
	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002H0.01 .02
PUSH					
	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002G8.01 .02
	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002H1.01 .02
COVER 2 SPOT					
	14°	2x12W	2110 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002F4.01 .02
	34°	2x12W	2230 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002F7.01 .02
DALI					
	14°	2x12W	2110 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002F5.01 .02
	34°	2x12W	2230 lm	<input type="checkbox"/> 3000K <input checked="" type="checkbox"/> 4000K	1002F8.01 .02
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 3000K 4000K </div>					

Versioni prodotto
Versions

Letture verticale:
Codici prodotto 3000K / 4000K

Vertical layout:
Product code 3000K / 4000K

Pagine tecniche:
3D di dettaglio e plus di prodotto

Technical details:
3D images and product advantages

Pagine di installazione:

Installation

LUCKY MAXI

- SCHERMO ORALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO USR-15 ANTIRIFLESSO GLIMMENTO TPO 2,5 E 6
- CONNETTORI BARRI PER FILA CONTINUA. RAPIDA COLLEGAZIONE PER CONTINUITÀ. SENZA INTERMODI.
- FISSAGGIO RAPIDO DEL MANO OTTICO CON PCB LED. QUICK INSTALLATION OF OPTICAL PART WITH LED PCB.

INSTALLAZIONI / INSTALLATION

LUCKY MAXI

41 Bianco - White

42 Nero - Black

LUCKY EVO

41 Bianco - White

42 Nero - Black

LUCKY EVO B

41 Bianco - White

42 Nero - Black

LUCKY EVO C

41 Bianco - White

LUCKY MINI

41 Bianco - White

42 Nero - Black

LEGENDA SIMBOLI SYMBOLS LEGEND



Incasso a soffitto in muratura,
Luce diretta
Recessed into brick/concrete ceiling
Direct light



Incasso a parete in muratura,
Luce diretta
Recessed into brick/concrete wall
Direct light



Parete,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Wall mounted,
Asymmetric indirect light, downward



Incasso a soffitto in cartongesso
o in appoggio su pannelli, luce diretta
Recessed into plasterboard false ceiling
or supported by panels, direct light



Incasso a parete in cartongesso,
Luce diretta
Recessed into plasterboard wall
Direct light



Incasso a parete in cartongesso,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Recessed into plasterboard wall,
Asymmetric indirect light, downward



Incasso a soffitto in cartongesso,
Luce spot orientabile
Recessed into plasterboard false ceiling
Adjustable spot light



Installazione su veletta,
Luce spot orientabile
Installed on pelmet
Adjustable spot light



Installazione su veletta,
Luce indiretta
Installed on pelmet
Indirect light



Binario, luce diretta
Track mounted direct light



Binario,
Luce diretta orientabile
Track mounted adjustable
Direct light



Proiettore a binario,
Luce diretta orientabile
Track mounted projector
Adjustable direct light



Proiettore a binario,
Luce diretta orientabile
Track mounted projector
Adjustable direct light



Lampada da terra
Floor lamp



Plafone, luce diretta
Ceiling mounted direct light



Plafone, luce diffusa
Ceiling mounted, diffused emission



Parete, luce diretta
Wall mounted direct light



Parete, luce diffusa
Wall mounted, diffused emission



Parete,
Luce indiretta asimmetrica verso l'alto
Wall mounted,
Asymmetric indirect light, upward



Parete,
Luce indiretta asimmetrica verso il basso
Wall mounted,
Asymmetric indirect light, downward



Parete,
Luce diretta radente
Wall mounted grazing
Direct light



Parete,
Luce indiretta radente
Wall mounted grazing
Indirect light



Parete,
Luce mista radente
Wall mounted grazing
Direct/indirect light



Sospensione, luce diretta
Suspended direct light



Sospensione, luce diffusa
Suspended diffused light



Sospensione, luce mista
Suspended direct/indirect light



Sospensione, luce indiretta
Suspended indirect light



Fissaggio su piano d'appoggio,
Luce orientabile
Installed on bolster adjustable light



Picchetto,
Luce orientabile
Stake mounted adjustable light



Picchetto bollard,
Luce asimmetrica,
Stake mounted bollard,
Asymmetric



Bollard,
Luce asimmetrica verso il basso
Bollard,
Asymmetric light, downward



Bollard, luce diffusa
Bollard, diffused emission



Bollard,
Luce 360°, verso il basso
Bollard,
360° Emission, downward



Incasso a terra, calpestabile
Ground recessed tread-on



Incasso a terra, carrabile
Ground recessed drive-over



1000kg
Valore di carico statico
massimo
Maximum static load



< 50°C
Temperatura di contatto
superficiale
External surface temperature



30km/h
Velocità massima di transito
Max speed



CRI
>90
Indice di resa cromatica >90
Colour rendering index >90



UGR
<19
Apparecchio UGR <19
Fixture with UGR <19



GRUPPO 0
RISCHIO FOTOBIOLOGICO
Rischio fotobiologico esente
Photobiological risk exent



GRUPPO 1
RISCHIO FOTOBIOLOGICO
Rischio fotobiologico 1
Photobiological risk 1



Prodotto novità
New lighting fixture



Garanzia
Guarantee



Articolo cartoon light
Cartoon light lighting fixture



Prodotto in italia
Made in italy



Classe I
Class I



Classe II
Class II



Classe III
Class III



Bassissima tensione di sicurezza
Safety extra low voltage



Alimentato in corrente alternata
220-240V 50/60Hz
In alternating current
220-240V 50/60Hz



Alimentato in tensione costante
24Vdc
In constant voltage 24Vdc



Alimentato in corrente costante
350mA
In constant current 350mA



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10v



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10v
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10v



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile digitale
Con interfaccia dali
Dimmable wiring by dali interface



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional
switch-dim



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile,
regolazione con dimmer a taglio di fase TRIAC
Dimmable wiring, regulation with phase-cutting
dimmer TRIAC



Dimmer integrato
Built-in dimming device



Grado di protezione IK:
resistenza dell'involucro dell'apparecchio
agli impatti meccanici esterni
IK index of protection:
resistance of fixture casings against
external mechanical impacts



Grado di protezione IP:
efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi
contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di
tipo solido e liquido
IP index of protection:
effective seal for containers of electrical equipment
against intrusion of liquids and solids

FINITURE FINISH

TRASPARENTE
TRANSPARENT

.00

BIANCO
WHITE

.01

BK

BI

NERO
BLACK

.02

NK

NA

NE

GRIGIO
GREY

.03

GK

GA

GR

BRUNITO
BRUNISH

.04

CORTEN
CORTEN

.06

QK

QA

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.09

OPALE / ANTRACITE
OPAL / ANTHRACITE

.13

RAME LUCIDO
SHINY COPPER

.14

ORO OPACO
MATT GOLD

.15

OTTONE SATINATO
SATIN BRASS

.16

CEMENTO CHIARO
CLEAR CONCRETE

.92

GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACITE GREY

.94

ANODIZZATO NATURALE
ANODIZED NATURAL
FINISH

.96

GROMATO LUCIDO
SHINY CHROME

.97

MK

NON DEFINITO
UNDEFINED

.99

KK

SYSTEMS




LUCKY SYSTEM

INSTALLAZIONI
INSTALLATION

LUCKY MAXI

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

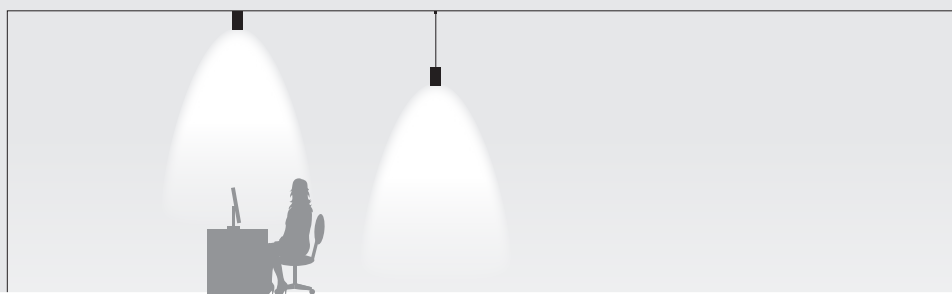


LUCKY EVO

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black




LUCKY EVO B

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

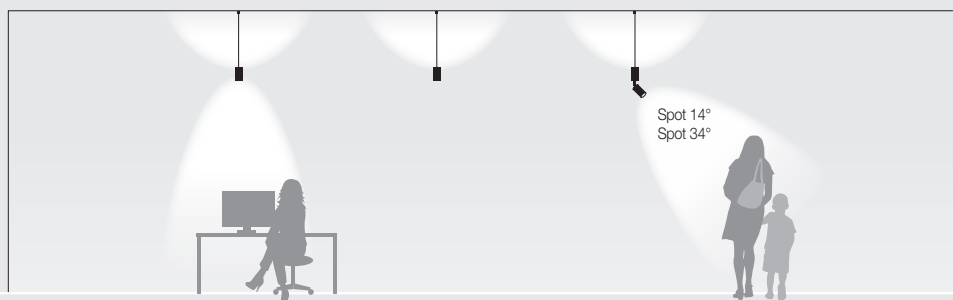


LUCKY EVO C

- .01 Bianco - White

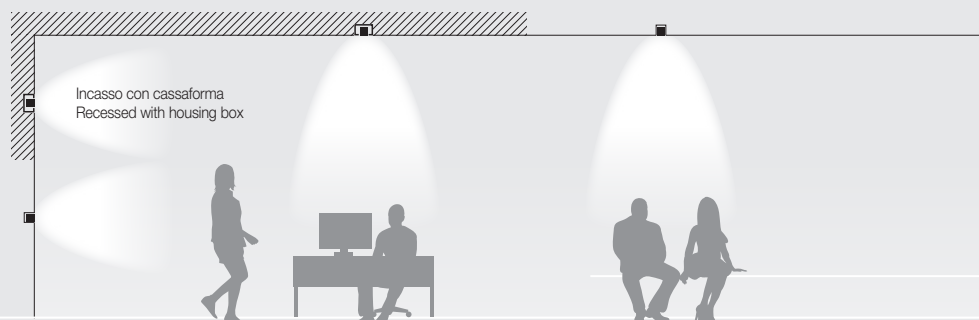

LUCKY MINI

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

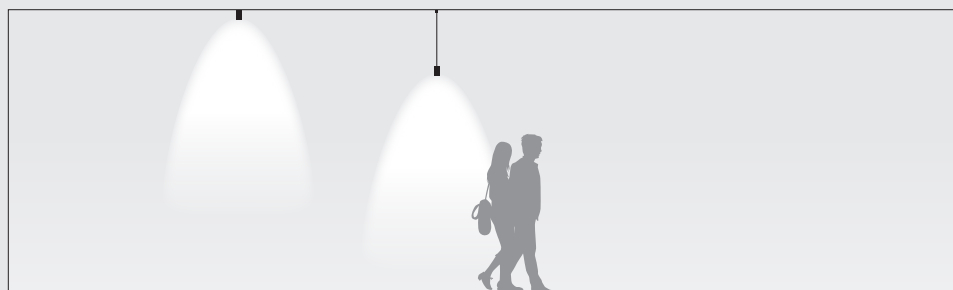





LUCKY MAXI

LUCKY MAXI è l'evoluzione del sistema lineare Lucky EVO per fila continua, creato per quegli spazi che richiedono un maggiore contributo luminoso, pur mantenendo invariate le caratteristiche illuminotecniche necessarie per ambienti con videotermini.

LUCKY MAXI is the evolution of Lucky linear system for continuous light lines, designed for spaces requiring an increased luminous level, while maintaining the glare reduction characteristics in compliance with VDT standards.



LUCKY MAXI

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**
OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m
- **CRI>90**
- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **FISSAGGIO RAPIDO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
QUICK INSTALLATION OF OPTICAL PART WITH LED PCB

97 mm



90 mm



LUCKY MAXI



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE

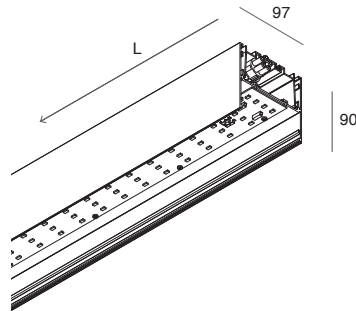

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106201.01 .02	106204.01 .02
1800	54W	106202.01 .02	106205.01 .02
2400	72W	106203.01 .02	106206.01 .02


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106207.01 .02	106210.01 .02
1800	54W	106208.01 .02	106211.01 .02
2400	72W	106209.01 .02	106212.01 .02

EMERGENCY 1 h

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106213.01 .02	106214.01 .02


PROFILO ANGOLARE 90° 90° CORNER PROFILE



L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106215.01 .02	106216.01 .02

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106217.01 .02	106218.01 .02

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.



UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2602 lm	2739 lm	106219.99
1800	3904 lm	4109 lm	106220.99
2400	5205 lm	5479 lm	106221.99
6000	-	-	106222.99

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2472 lm	2602 lm	106223.99
1800	3708 lm	3904 lm	106224.99
2400	4944 lm	5205 lm	106225.99
6000	-	-	106226.99




L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2602 lm	2739 lm	106227.99

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2472 lm	2602 lm	106228.99


LUCKY MAXI

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
106230.01	.02	



KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.


JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.

CODE	
106231.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY KIT

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
12121.01	.02		3000	3x1,5
12123.01	.02		3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
106229.99	3000







LUCKY EVO

Essenziale nel design, si presta a numerose possibili applicazioni integrandosi con armonia al contesto architettonico. Le diverse tipologie di installazione e la gamma di accessori rendono Lucky EVO perfetto per il settore residenziale, commerciale e business.

With its minimal design, it allows for a variety of possible applications integrating harmoniously in the architectural context. The numerous installation options and the full range of accessories make Lucky EVO a perfect solution for the residential, commercial and office segments.

LUCKY EVO


- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**

OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m


- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION

- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS



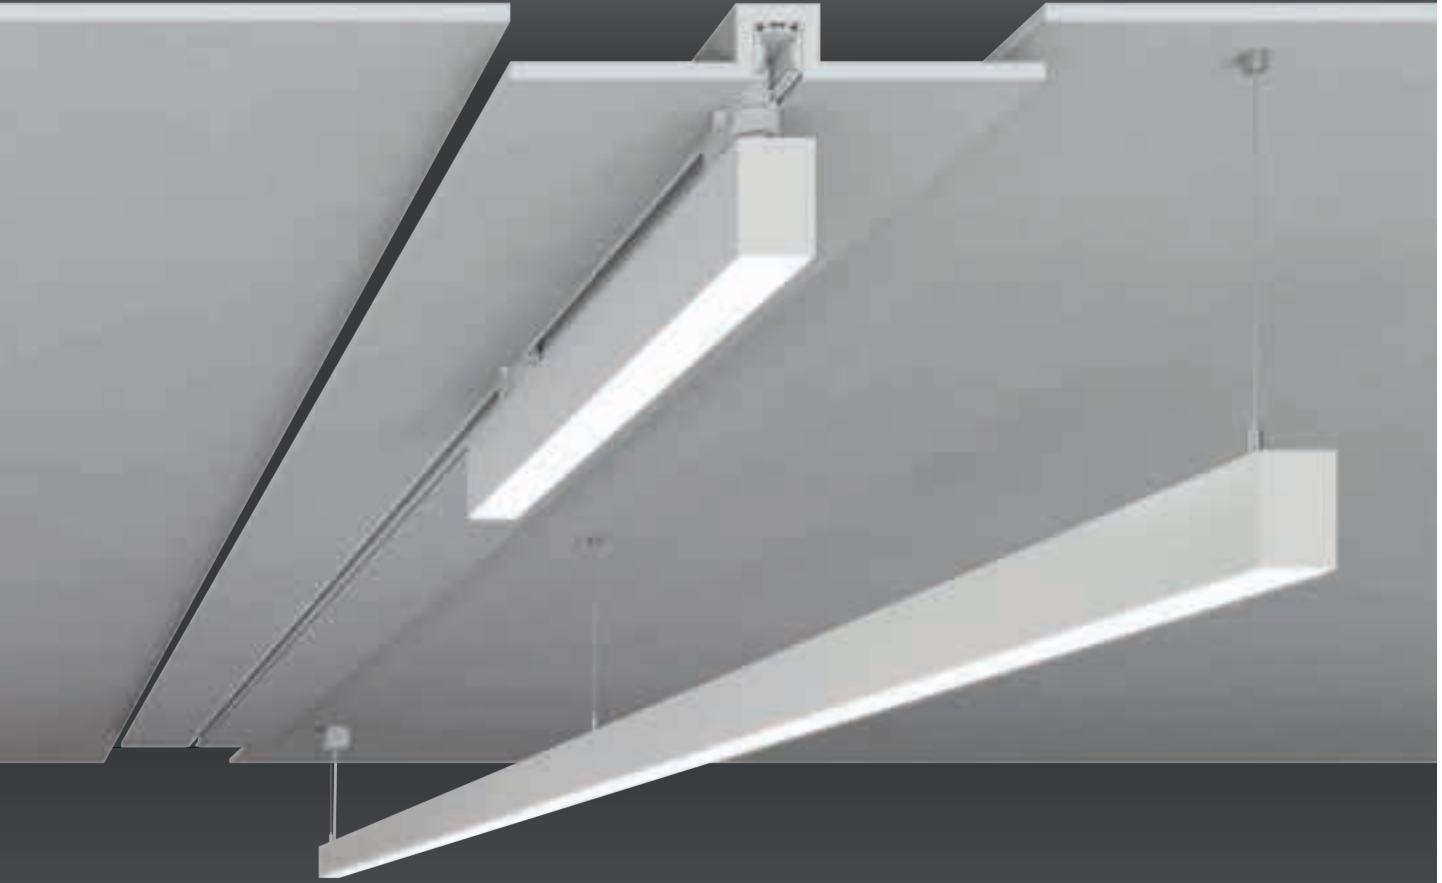

LUCKY EVO




PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE

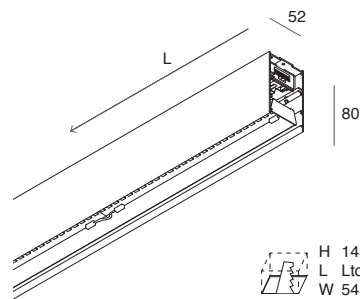

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	25W	100503.01 .02	100504.01 .02
1406	32W	100505.01 .02	100506.01 .02
1687	38W	100507.01 .02	100508.01 .02
1968	44W	100584.01 .02	100588.01 .02
2249	50W	100585.01 .02	100589.01 .02
2530	57W	100586.01 .02	100590.01 .02
2811	63W	100587.01 .02	100591.01 .02


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	25W	100511.01 .02	100512.01 .02
1406	32W	100513.01 .02	100514.01 .02
1687	38W	100515.01 .02	100516.01 .02
1968	44W	100592.01 .02	100596.01 .02
2249	50W	100593.01 .02	100597.01 .02
2530	57W	100594.01 .02	100598.01 .02
2811	63W	100595.01 .02	100599.01 .02

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1406	32W	100517.01 .02	100518.01 .02
1687	38W	100519.01 .02	100520.01 .02

PROFILO ANGOLARE 90° 90° CORNER PROFILE

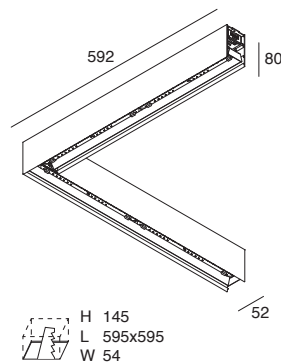

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100521.01 .02	100522.01 .02

DALI-PUSH


L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100523.01 .02	100524.01 .02

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER


Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	18742.99
1406	2597 lm	2721 lm	18743.99
1687	3116 lm	3265 lm	18774.99
1968	3636 lm	3809 lm	100557.99
2249	4155 lm	4354 lm	100558.99
2530	4675 lm	4898 lm	100559.99
2811	5194 lm	5442 lm	100560.99
6000	-	-	1005A0.99




L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	100573.99
1406	2462 lm	2504 lm	100574.99
1687	2955 lm	3005 lm	100575.99
1968	3448 lm	3507 lm	100576.99
2249	3941 lm	4008 lm	100577.99
2530	4433 lm	4509 lm	100578.99
2811	4925 lm	5009 lm	100579.99
6000	-	-	100581.99



L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	18744.99

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	100580.99

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

CODE **18750.01 .02**KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.


CODE

18751.99JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mm



CODE


18752.99KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (2 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mmKIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.

CODE

1005A1.99KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm
inserire 2 pz in corrispondenza
di ciascuna staffa da incasso.

CODE

18753.99PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard
put 2 pcs for each bracket
for recessed installation.STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.CODE **1005A2.01 .02**WALL BRACKET (1 pc)
n°1 for linear profile up to L 2249 mm,
n°2 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.




KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

12120.01	.02	1200	3x1,5
12121.01	.02	3000	3x1,5
12122.01	.02	1200	5x1,5
12123.01	.02	3000	5x1,5



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)


Da inserire a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)

For both ends of a running line and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.

CODE L (mm)

18754.99	1200
18755.99	3000



CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)


Per unione profili
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)

For profiles junction
made of steel, adjustable.

CODE L (mm)

18756.99	1200
18757.99	3000




COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO NOVATRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR NOVATRACK

CODE VERSION

A036BI	NE	3P
---------------	-----------	----



COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO DIM-TRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR DIM-TRACK

CODE VERSION

102305.01	.02	3P+DALI
102314.01	.02	3P









LUCKY EVO B

Dalla geometria semplice e pulita, Lucky EVO B è un apparecchio lineare a sospensione dal piacevole comfort visivo grazie all'emissione di luce indiretta, combinata a luce diretta diffusa oppure a proiettori LED orientabili.

Geometrically simple and clean, Lucky EVO B is a linear suspended fixture offering a pleasant visual comfort thanks to direct and indirect emission, combined with direct diffused light or with adjustable LED spotlights.



LUCKY EVO B

- **POSSIBILI COMPOSIZIONI CON MODULI A EMISSIONE DIRETTA / INDIRETTA, SPOTLIGHT / INDIRETTA, SOLO INDIRETTA**

POSSIBLE COMPOSITIONS WITH DOUBLE EMISSION MODULES, SPOTLIGHT/UPLIGHT, ONLY UPLIGHT

- **DOPPIA ACCENSIONE DIRETTA / INDIRETTA**

DOUBLE SWITCH UP-DOWN

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**


OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m

- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**

RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION

- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**

OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS

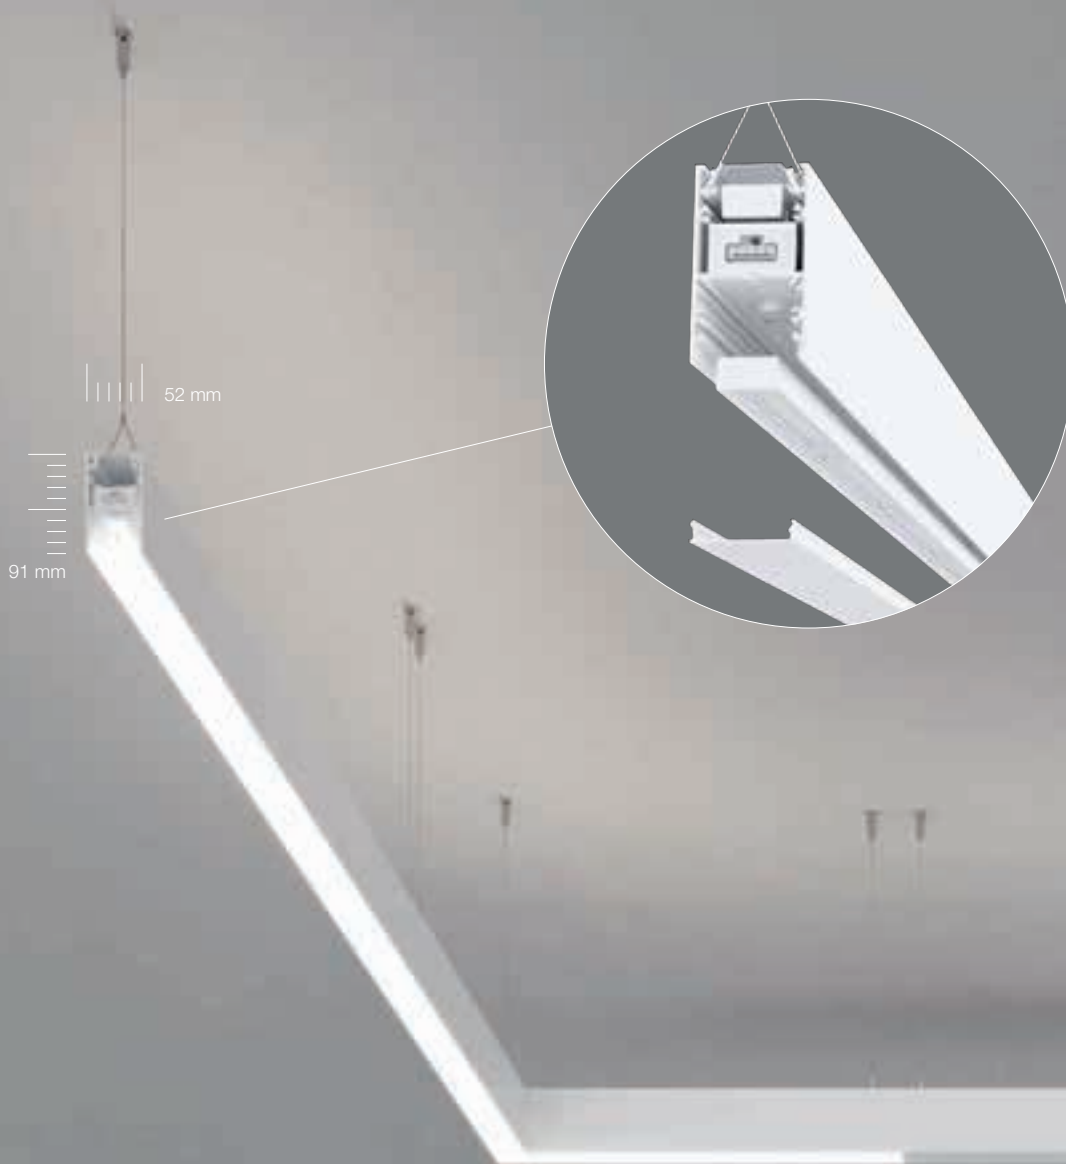



LUCKY EVO B



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L1200 mm included Diffuser, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE



L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100265.01	100278.01
1406	56W	100266.01	100279.01
1687	70W	100267.01	100280.01
1968	82W	1002B6.01	1002B9.01
2249	94W	1002C2.01	1002C5.01
2530	107W	1002C8.01	1002D1.01
2811	120W	1002D4.01	1002D7.01

DALI

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100268.01	100281.01
1406	56W	100269.01	100282.01
1687	70W	100270.01	100283.01
1968	82W	1002B7.01	1002C0.01
2249	94W	1002C3.01	1002C6.01
2530	107W	1002C9.01	1002D2.01
2811	120W	1002D5.01	1002D8.01

PUSH


L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100271.01	100284.01
1406	56W	100272.01	100285.01
1687	70W	100273.01	100286.01
1968	82W	1002B8.01	1002C1.01
2249	94W	1002C4.01	1002C7.01
2530	107W	1002D0.01	1002D3.01
2811	120W	1002D6.01	1002D9.01

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1687	70W	100274.01	100287.01

PROFILO ANGOLARE 90° Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER PROFILE
Not for stand alone installation.

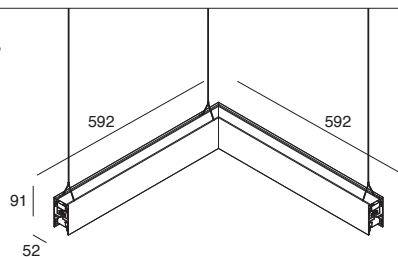

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100275.01	100288.01

DALI

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100276.01	100289.01

PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100277.01	100290.01

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER


Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4073 lm	4244 lm	100249.99
1406	5268 lm	5491 lm	100250.99
1687	6462 lm	6737 lm	100251.99
1968	7657 lm	7984 lm	1002A0.99
2249	8851 lm	9229 lm	1002A1.99
2530	10045 lm	10476 lm	1002A2.99
2811	11242 lm	11723 lm	1002A3.99
6000	-	-	1002F1.99



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4056 lm	4179 lm	1002E0.99
1406	5246 lm	5409 lm	1002E1.99
1687	6436 lm	6639 lm	1002E2.99
1968	7627 lm	7869 lm	1002E3.99
2249	8817 lm	9099 lm	1002E4.99
2530	10007 lm	10329 lm	1002E5.99
2811	11199 lm	11560 lm	1002E6.99
6000	-	-	1002E8.99



L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4780 lm	4986 lm	100252.99

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4763 lm	4921 lm	1002E7.99

LUCKY EVO B SPOT



PROFILO LED LUCE INDIRECTA


Compatibile con sistema Lucky Evo B luce diretta/indiretta. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica ad uso indipendente, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L1200 mm inclusi. Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE

Compatible with Lucky Evo B direct/indirect light system. Profile and end caps made of painted aluminium alloy. Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L 1200 mm included. Spot cover or blind cover, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE




L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002H8.01 .02	2226 lm 1002K0.01 .02

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002H9.01 .02	2226 lm 1002K1.01 .02

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002F2.01 .02	2226 lm 1002F3.01 .02




**COVER SPOT**

Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretto, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push). Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.

SPOT COVER

Blind cover made of painted aluminium complete with spotlights, to be associated with indirect emission led profile with the same version (on-off, Dali, Push). Integrated electronic driver and independent switch.

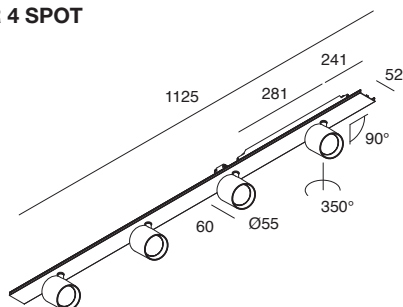**COVER 4 SPOT**


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 1002G6.01 <input type="checkbox"/>	4664 lm	<input type="checkbox"/> 1002H2.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 1002G9.01 <input type="checkbox"/>	4928 lm	<input type="checkbox"/> 1002H5.01 <input type="checkbox"/>

DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 1002G7.01 <input type="checkbox"/>	4664 lm	<input type="checkbox"/> 1002H3.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 1002H0.01 <input type="checkbox"/>	4928 lm	<input type="checkbox"/> 1002H6.01 <input type="checkbox"/>

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	4x12W	4220 lm	<input type="checkbox"/> 1002G8.01 <input type="checkbox"/>	4664 lm	<input type="checkbox"/> 1002H4.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	4x12W	4460 lm	<input type="checkbox"/> 1002H1.01 <input type="checkbox"/>	4928 lm	<input type="checkbox"/> 1002H7.01 <input type="checkbox"/>

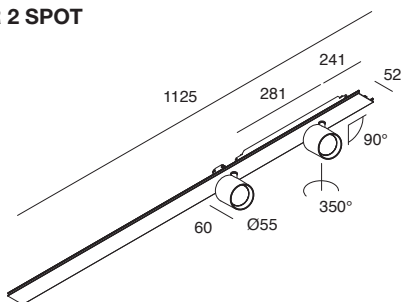COVER 2 SPOT



L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	2x12W	2110 lm	<input type="checkbox"/> 1002F4.01 <input type="checkbox"/>	2332 lm	<input type="checkbox"/> 1002G0.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	2x12W	2230 lm	<input type="checkbox"/> 1002F7.01 <input type="checkbox"/>	2464 lm	<input type="checkbox"/> 1002G3.01 <input type="checkbox"/>

DALI


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	2x12W	2110 lm	<input type="checkbox"/> 1002F5.01 <input type="checkbox"/>	2332 lm	<input type="checkbox"/> 1002G1.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	2x12W	2230 lm	<input type="checkbox"/> 1002F8.01 <input type="checkbox"/>	2464 lm	<input type="checkbox"/> 1002G4.01 <input type="checkbox"/>

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1125	14°	2x12W	2110 lm	<input type="checkbox"/> 1002F6.01 <input type="checkbox"/>	2332 lm	<input type="checkbox"/> 1002G2.01 <input type="checkbox"/>
1125	34°	2x12W	2230 lm	<input type="checkbox"/> 1002F9.01 <input type="checkbox"/>	2464 lm	<input type="checkbox"/> 1002G5.01 <input type="checkbox"/>

**COVER CIECA**

Schermo cieco in alluminio verniciato a completamento del lato inferiore del profilo lineare a luce indiretta.




CODE		L (mm)
100257.01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1125

BLIND COVER

Blind cover made of painted aluminium to complete the side below the indirect emission led profile.

LUCKY EVO B


ACCESSORI
ACCESSORIES

MODULO CIECO CABLATO
Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY MODULE WIRED
Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

CODE L (mm)

100261.01	.02	1125
100262.01	.02	1406
100263.01	.02	1687




MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO
Non installabile/alimentabile singolarmente. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY CORNER MODULE WIRED
Not for stand alone installation. Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200 mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

CODE L (mm)

100264.01	.02	592x592
------------------	------------	---------




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

100247.01	.02
------------------	------------




KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.

CODE

100248.01




KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

12120.01	.02	1200	3x1,5
12121.01	.02	3000	3x1,5
12122.01	.02	1200	5x1,5
12123.01	.02	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz.)
opzionali

SUSPENSION CABLES (2 pcs)
optional

CODE L (mm)

1002B5.99	5000
------------------	------







LUCKY EVO C

Ideato per realizzare tagli di luce con il massimo della versatilità, Lucky EVO C permette di dare forma a composizioni lineari finite con cornice, sia su cartongesso che in muratura. Adatto nei contesti residenziale, commerciale e business.

Designed for light cuts with maximum versatility, Lucky EVO C allows to form linear compositions in both plasterboard and brick walls, endowed with frame. Suitable for residential, commercial and business contexts.



LUCKY EVO C

- **INSTALLAZIONE CON MOLLE A SGANCIO AUTOMATICO PER CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO O IN MURATURA CON CASSAFORMA**

INSTALLATION WITH AUTOMATIC RELEASE SPRINGS FOR PLASTERBOARD CEILING OR CONCRETE WITH HOUSING BOX

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m**


OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m

- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**

RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION


- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**

OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS

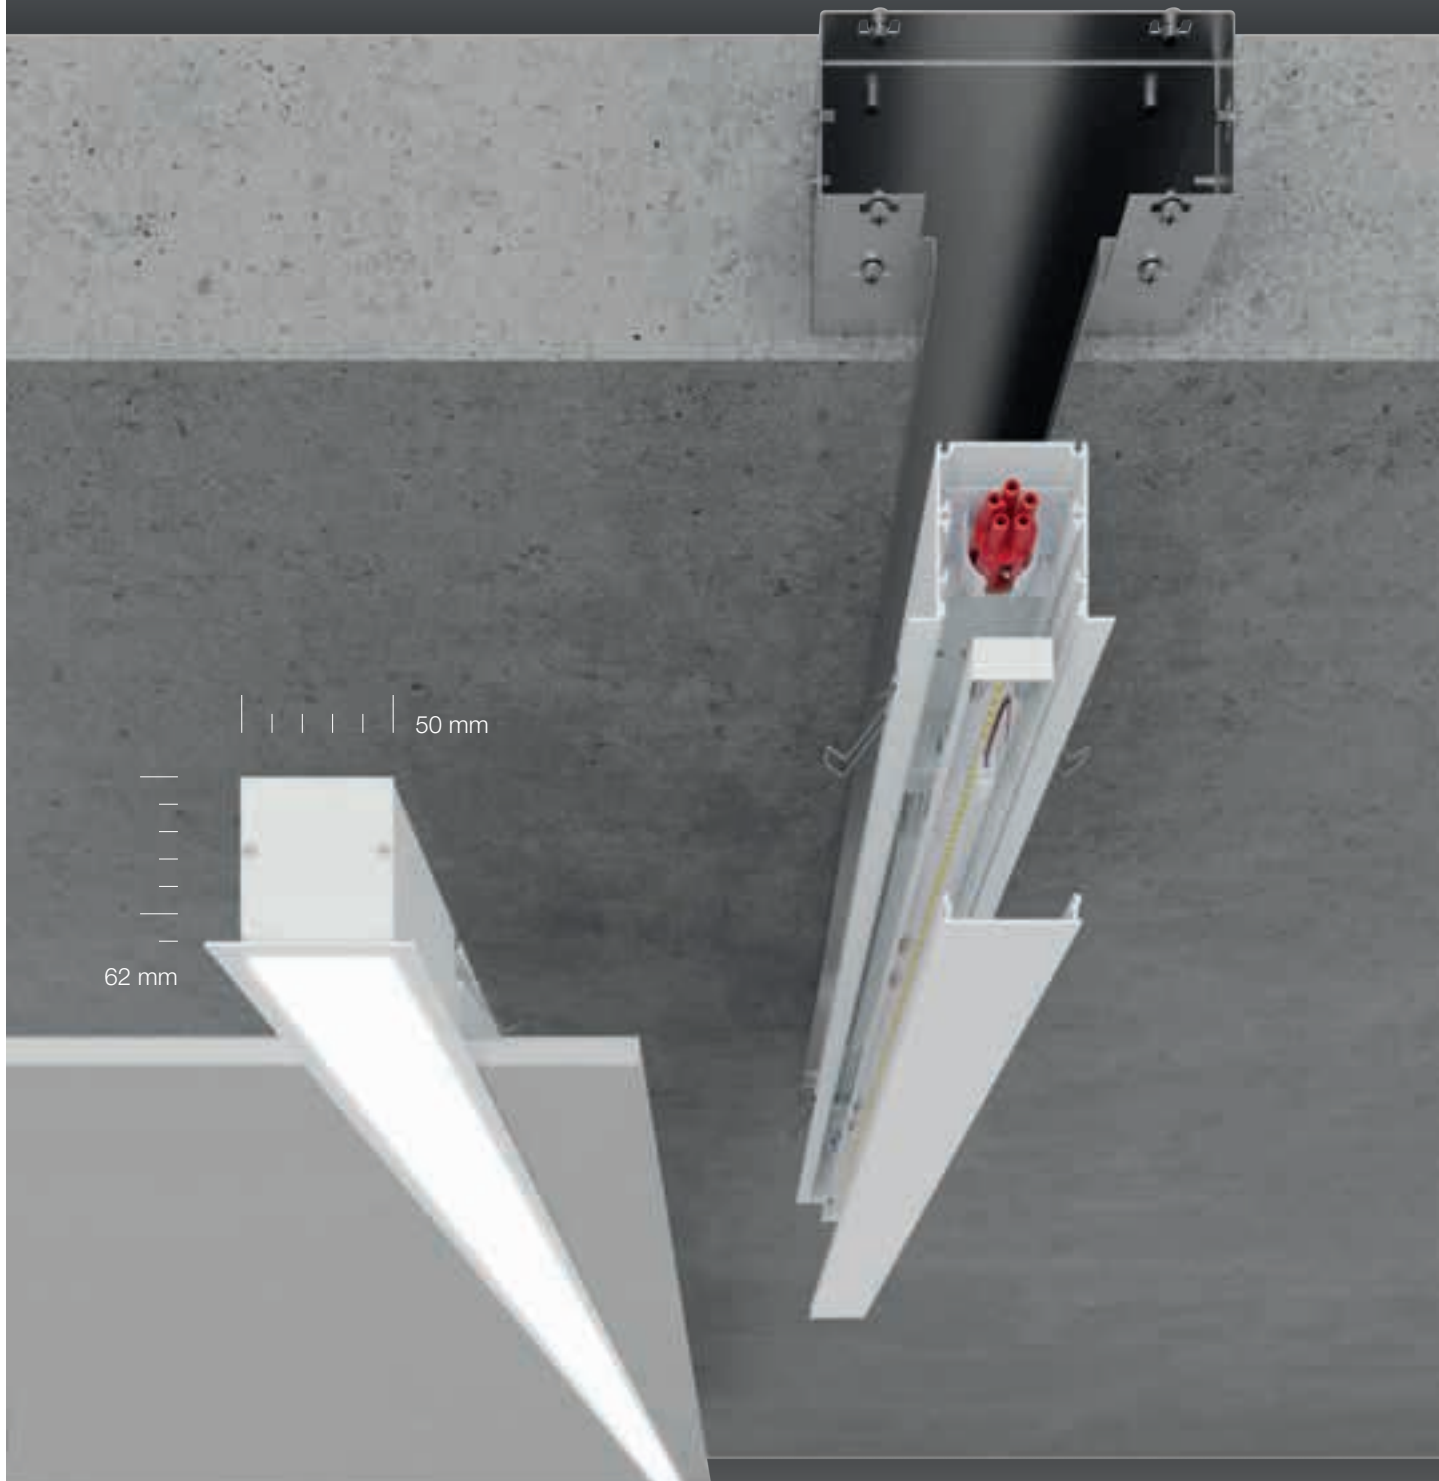



LUCKY EVO C



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione e
cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver, fixing springs included.
Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be
ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE

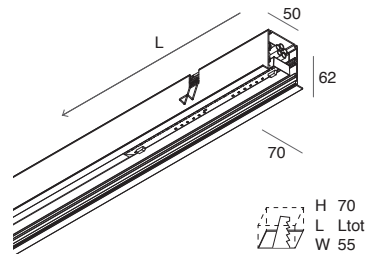

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100603.01	100604.01
1406	32W	100605.01	100606.01
1687	38W	100607.01	100608.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1125	25W	100613.01	100614.01
1406	32W	100615.01	100616.01
1687	38W	100617.01	100618.01

EMERGENCY


L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
1406	32W	100621.01	100622.01
1687	38W	100623.01	100624.01

PROFILO ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.

90° CORNER PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.



L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100609.01	100610.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K <input type="checkbox"/>	4000K <input type="checkbox"/>
602x602	25W	100619.01	100620.01

**DIFFUSORE OPALE**

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

**DIFFUSORE UGR<19**

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.



UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.



L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	100249.99
1406	2597 lm	2721 lm	100250.99
1687	3116 lm	3265 lm	100251.99
6000	-	-	1002F1.99


L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	1002E0.99
1406	2462 lm	2504 lm	1002E1.99
1687	2955 lm	3005 lm	1002E2.99
6000	-	-	1002E8.99



L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	100252.99


L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	1002E7.99

LUCKY EVO C

ACCESSORI
ACCESSORIES


TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE **100650.01**

KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE **100649.01**


CASSAFORMA MURALE

Per installazione ad incasso in muratura.
Lamina in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX

For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered
separately.

CODE L (mm)

100652.99 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687

TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)

Lamina di acciaio zincata.

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)

Zinc coated sheet steel.

CODE

100655.99







LUCKY MINI

Profilo essenziale che si integra perfettamente con l'architettura che lo circonda. Lucky MINI è il perfetto mix fra eleganza e semplicità, nelle due versioni bianca e nera.

Minimalistic profile designed to fit perfectly with the architecture around it. Lucky MINI is an excellent blend of elegance and simplicity, in both white and black versions.




LUCKY MINI

- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6 M**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6 m
- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS

38 mm

65 mm

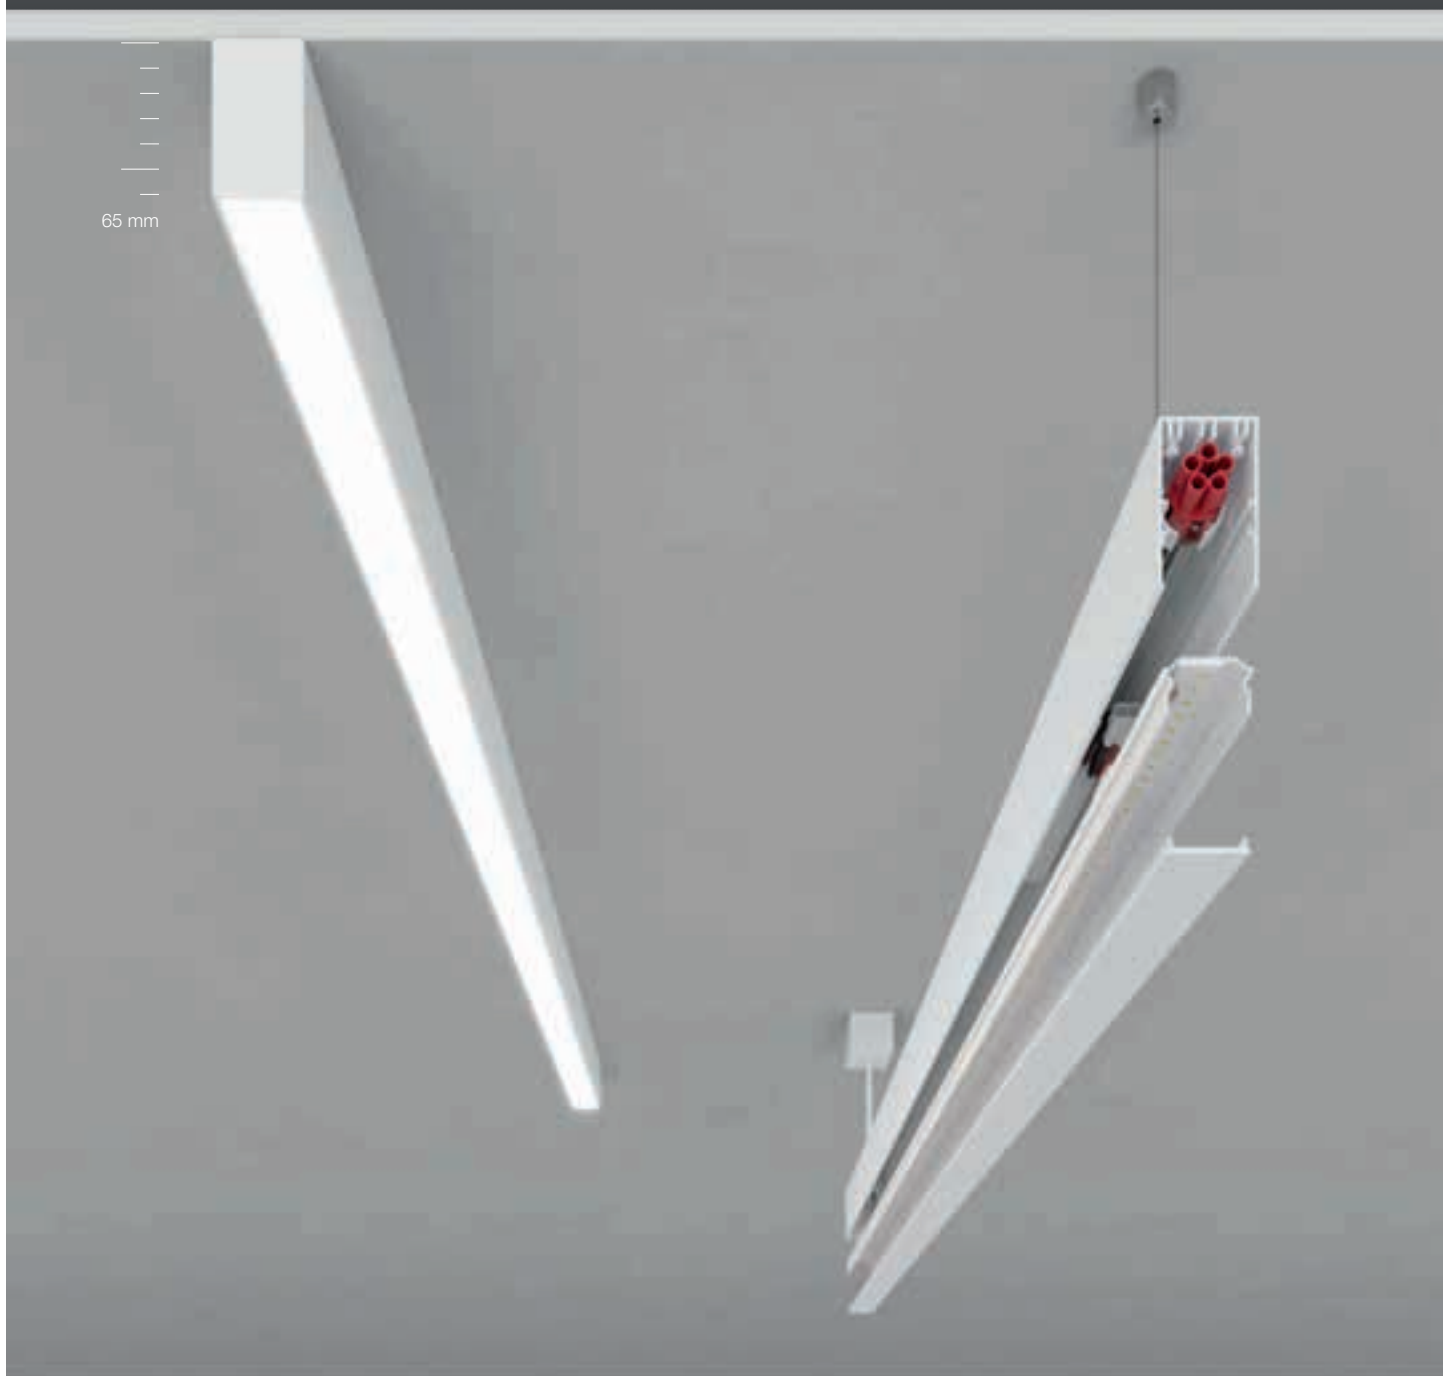



LUCKY MINI



PROFILO LED


Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE



L (mm)	POWER	3000K	4000K
800	12W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1600	23W	103524.01 .02	103525.01 .02
2400	35W	103501.01 .02	103503.01 .02
		103502.01 .02	103504.01 .02


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
800	12W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1600	23W	103526.01 .02	103527.01 .02
2400	35W	103514.01 .02	103516.01 .02
		103515.01 .02	103517.01 .02

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1600	23W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2400	35W	103520.01 .02	103522.01 .02
		103521.01 .02	103523.01 .02

PROFILO ANGOLARE 90° Schermo diffusore incluso.

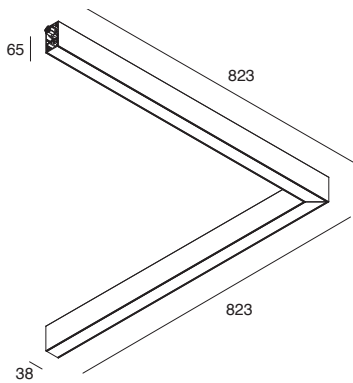

90° CORNER PROFILE Flush diffuser included.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
823x823	23W	2229 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			103511.01 .02	103512.01 .02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
823x823	23W	2229 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			103518.01 .02	103519.01 .02




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.


OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	103510.99
1600	2229 lm	2292 lm	103505.99
2400	3343 lm	3438 lm	103506.99
6000	-	-	103507.99




LUCKY MINI

ACCESSORI
ACCESSORIES


TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

 CODE
103509.01 .02


KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

 CODE
103317.99


KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
12120.01			1200	3x1,5
12121.01			3000	3x1,5
12122.01			1200	5x1,5
12123.01			3000	5x1,5


 CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)
 In acciaio, regolabile.
 n°2 per ogni profilo lineare,
 n°3 per profilo angolare.

 SUSPENSION CABLES (1 pcs)
 Made of steel, adjustable.
 n°1 each linear profile,
 n°3 for corner profile.

CODE	L (mm)
103513.99	3000








P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm nasce un profilo estremamente versatile e compatto in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nelle sue diverse versioni, con PCB LED integrato o con strip LED, P-30 vanta di una grande flessibilità compositiva e di installazione combinando linee di luce e proiettori LED orientabili.

From the exact proportion of a 30x30 mm square, an extremely versatile and compact profile is born, that can highlight the spaces with discretion. In its various versions, with integrated PCB or strip LED, the P-30 boasts great compositional and installation flexibility, in a mix of light lines and adjustable LED spotlights.




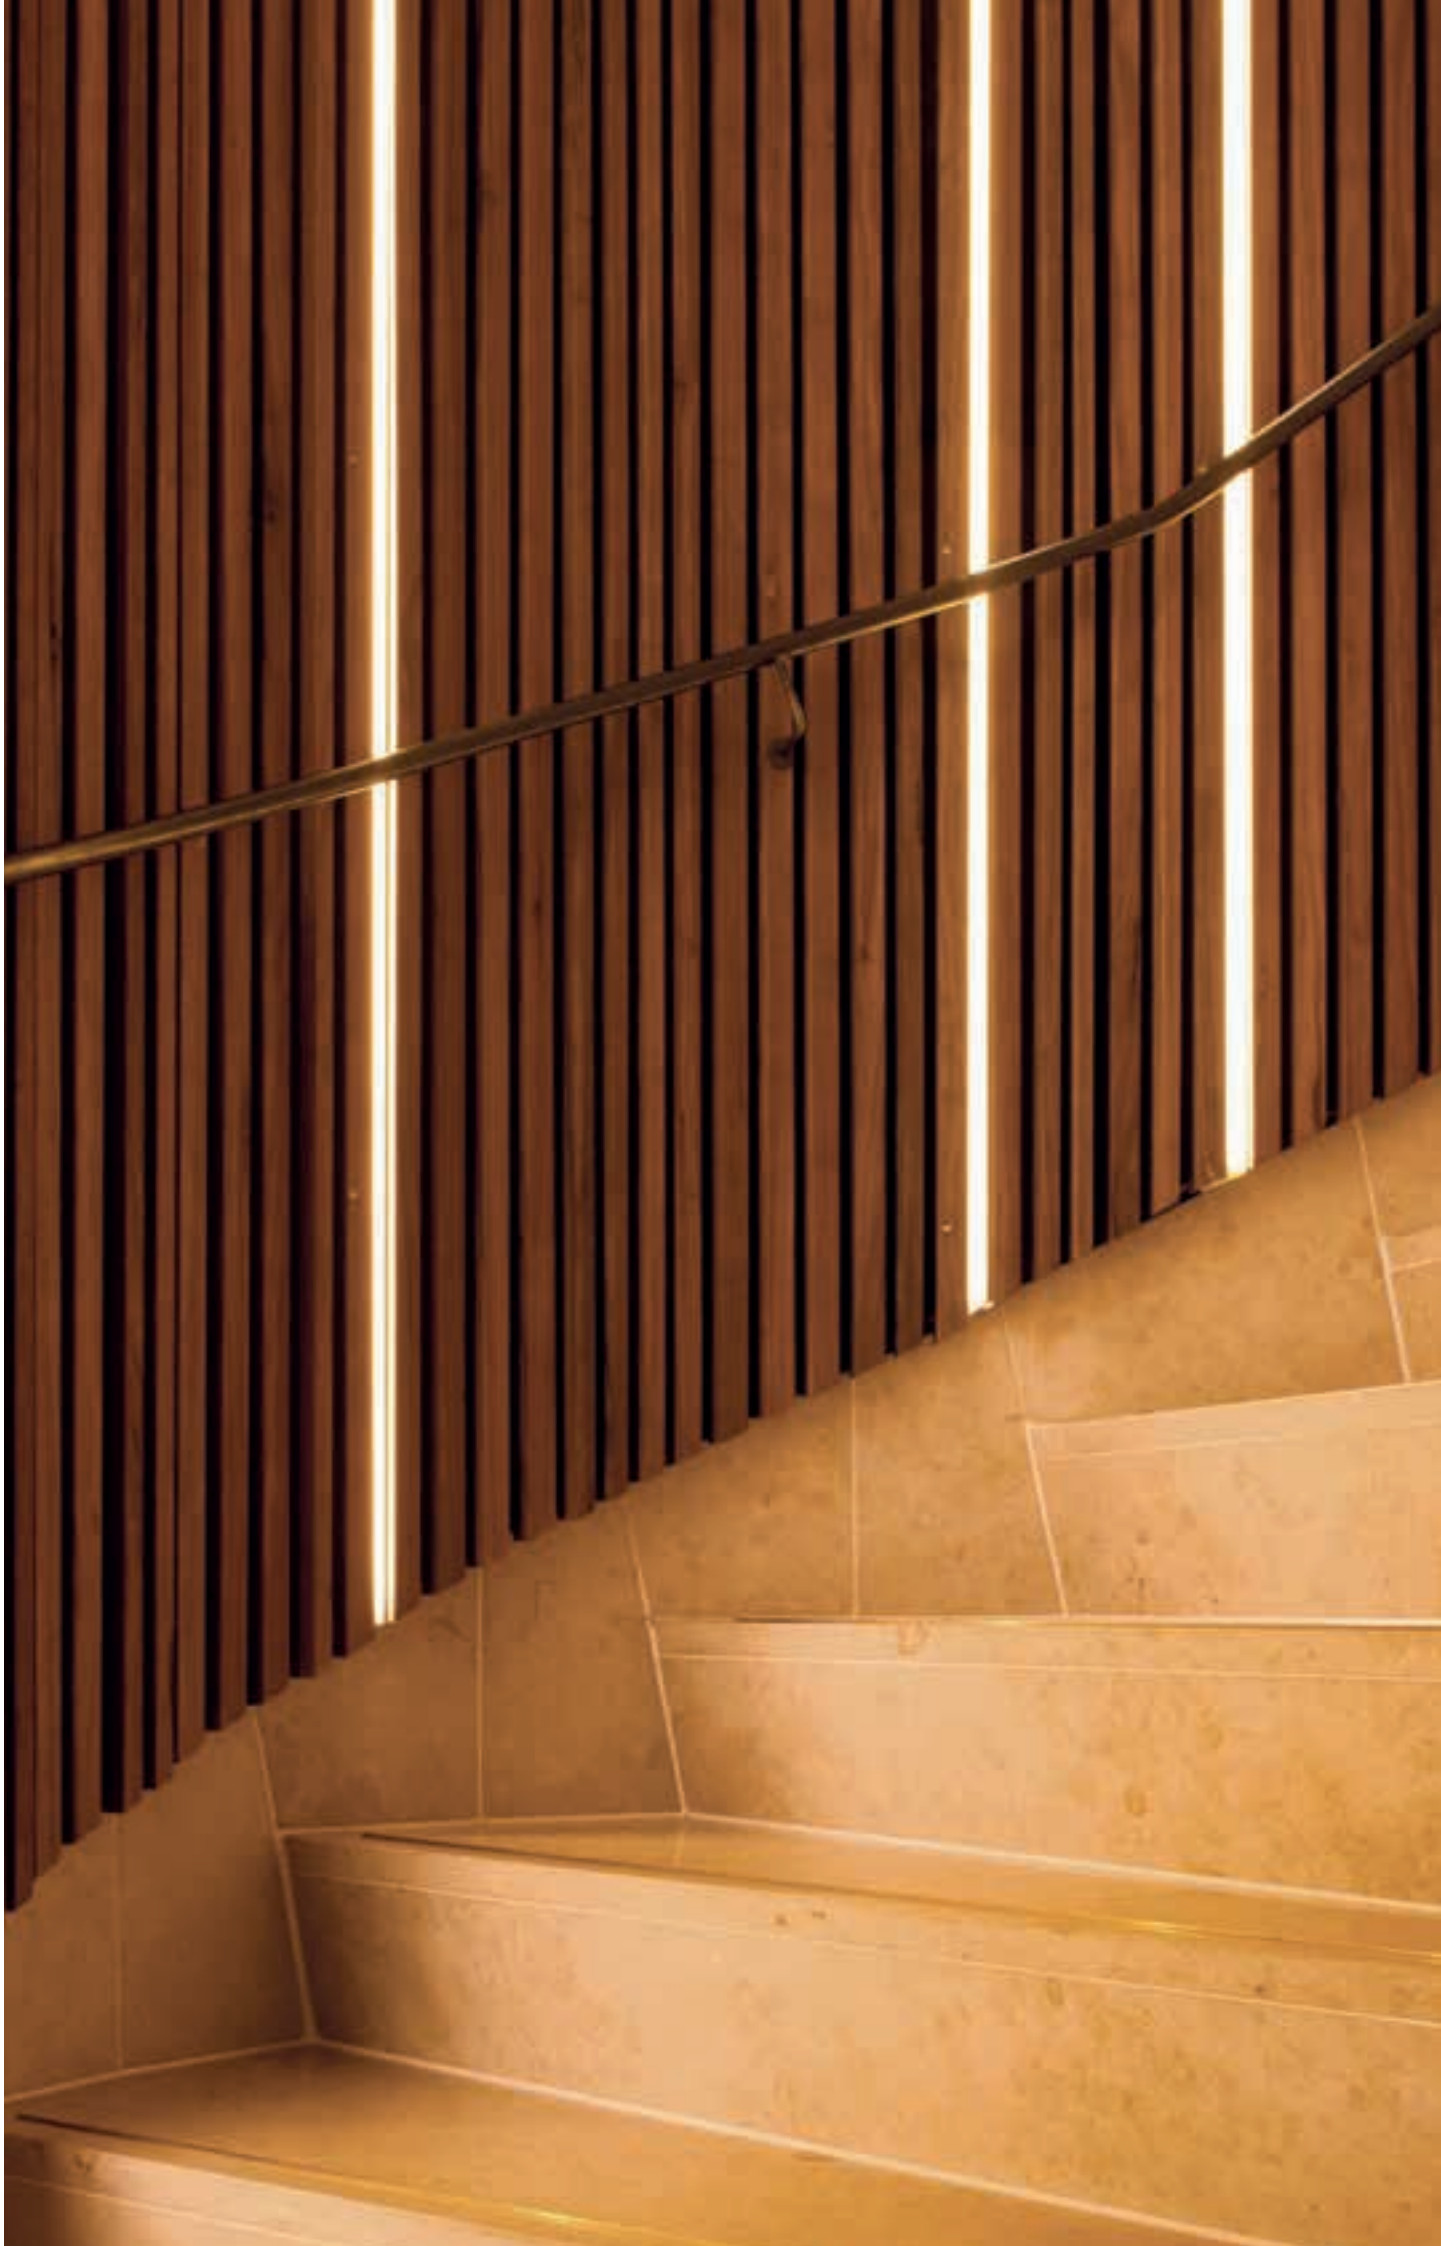

P-30

□ .01 Bianco - White

■ .02 Nero - Black


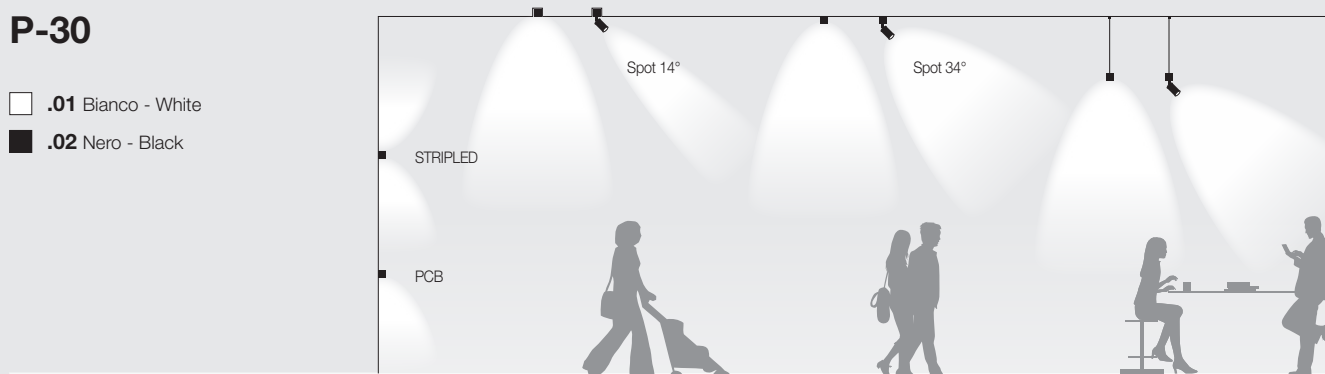


PARETE
WALL




INCASSO
RECESSED

PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION

P-30 PCB



P-30 STRIPLED

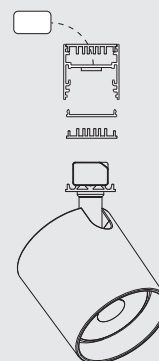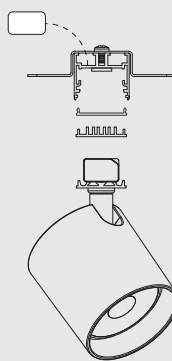


P-30 PCB

- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
PRACTICAL INSTALLATION
- **MODULO SPOT CON UNO O DUE PROIETTORI ORIENTABILI (FASCI 14° / 34°) INSTALLABILE STAND ALONE**
STAND ALONE MODULE WITH ONE OR TWO ADJUSTABLE SPOTLIGHTS (BEAMS 14° / 34°)
- **ALIMENTATORE INTEGRATO**
INTEGRATED POWER SUPPLY
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6 m**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6 m



P-30 STRIP LED

- **FLESSIBILITÀ DELLE MISURE**
FLEXIBILITY IN TERMS OF LENGTHS
- **COVER CON UNO O DUE PROIETTORI ORIENTABILI (FASCI 14°/ 34°) E ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
COVER WITH ONE OR TWO ADJUSTABLE SPOTLIGHTS (BEAMS 14°/ 34°) AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VANO PER PASSAGGIO CAVI**
PER SOLUZIONI MONOEMISSIONE
CABLE PASSAGE COMPARTMENT FOR MONOEMISSION VERSIONS
- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**
OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6 m**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6 m

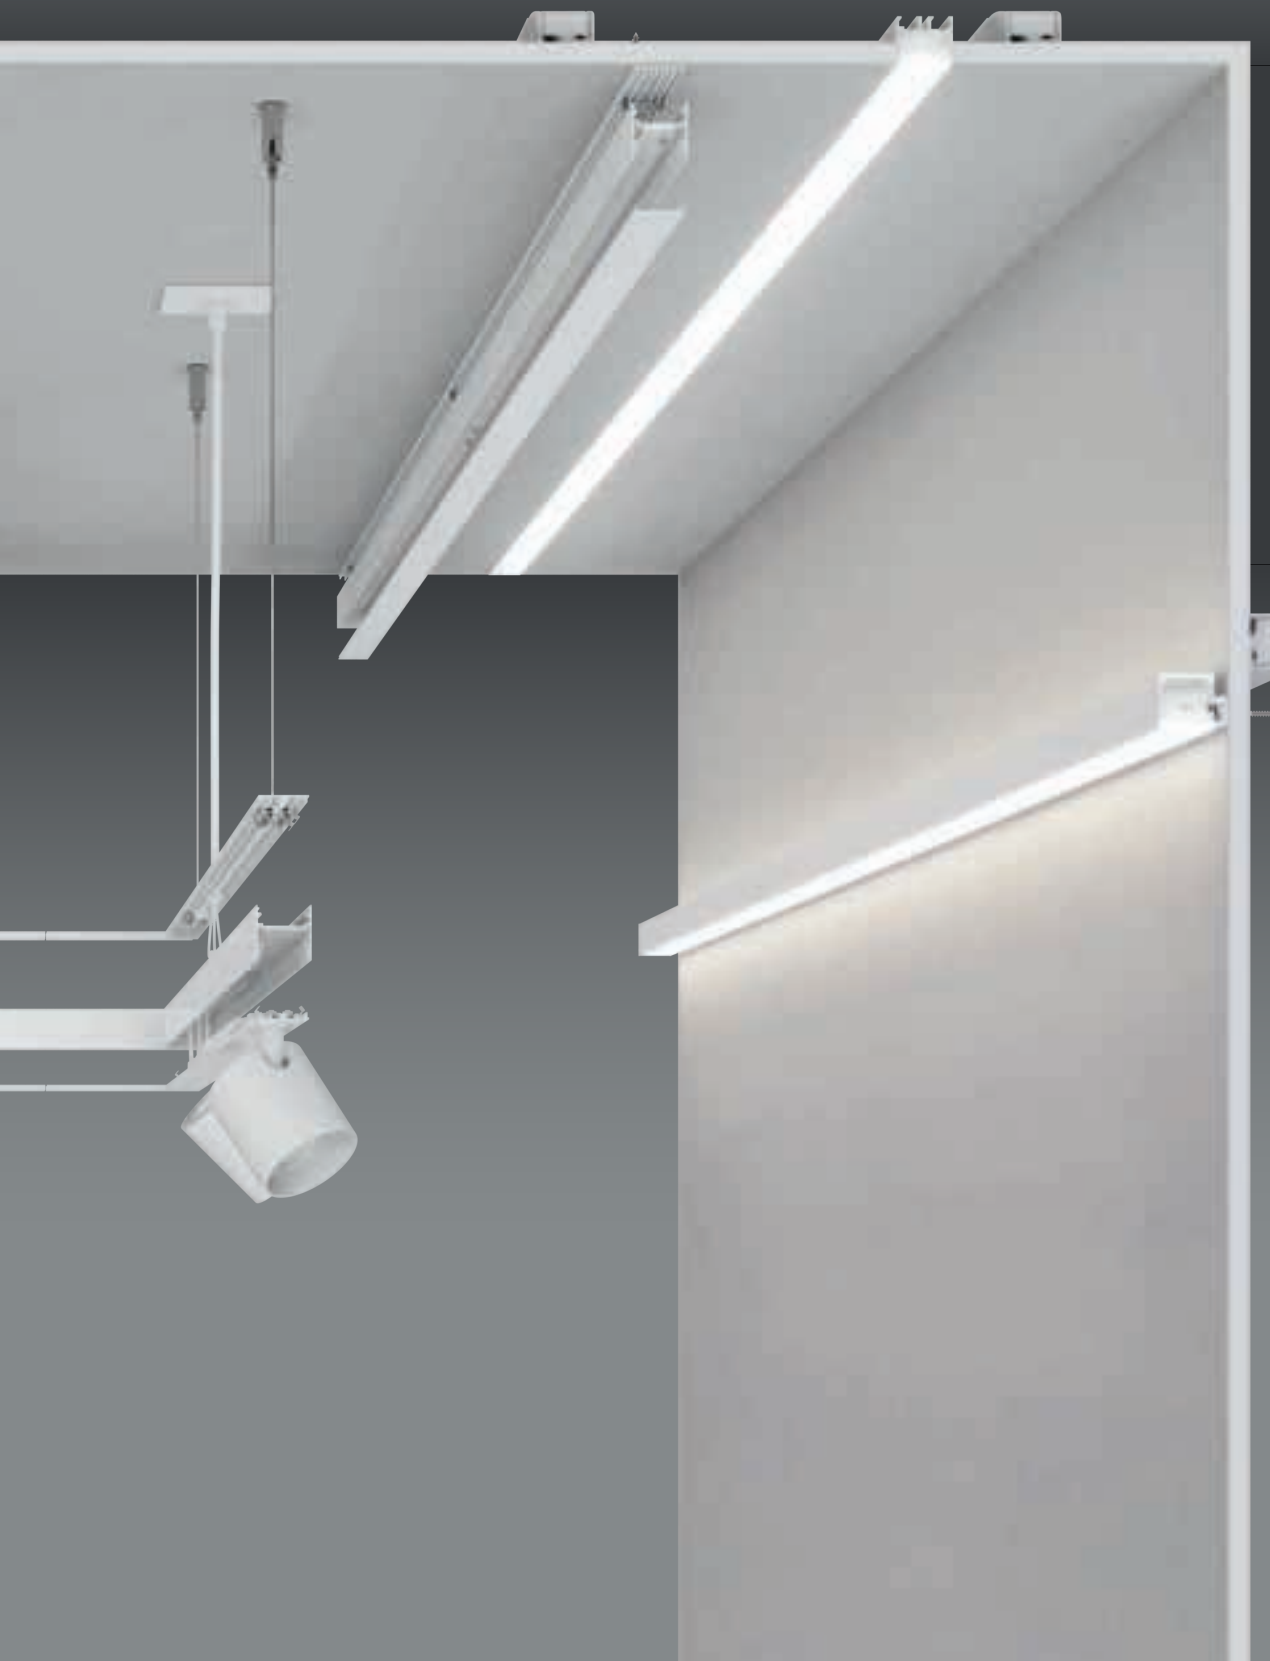

P-30 PCB



PROFILO LED

Installabile in continuità con il Profilo Spot LED versione PCB.

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.

Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Schermo opale, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE

Suitable to be installed next to Spot LED Profile PCB version.

Profile made of powder coated aluminium alloy.


Electronic driver and junction kit included.

Diffuser, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE



L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX (white - black)	4000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800	8W	777 - 611 lm	105801.01	.02	826 - 649 lm	105804.01	.02
1600	16W	1555 - 1222 lm	105802.01	.02	1652 - 1299 lm	105805.01	.02
2400	24W	2334 - 1834 lm	105803.01	.02	2478 - 1948 lm	105806.01	.02




PROFILO INCASSO


per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard




L (mm)	POWER	FLUX (white)	3000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX (white)	4000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800	8W	672 lm	105815.01		713 lm	105818.01	
1600	16W	1344 lm	105816.01		1427 lm	105819.01	
2400	24W	2016 lm	105817.01		2141 lm	105820.01	




PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE



L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX (white - black)	4000K <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800	8W	777 - 611 lm	105829.01	.02	826 - 649 lm	105832.01	.02
1600	16W	1555 - 1222 lm	105830.01	.02	1652 - 1299 lm	105833.01	.02
2400	24W	2334 - 1834 lm	105831.01	.02	2478 - 1948 lm	105834.01	.02



P-30

PCB SPOT LED



PROFILO SPOT LED

Installabile in continuità con il Profilo LED versione PCB.

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciata a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi. Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED PROFILE


Suitable to be installed next to LED Profile PCB version.

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included. End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

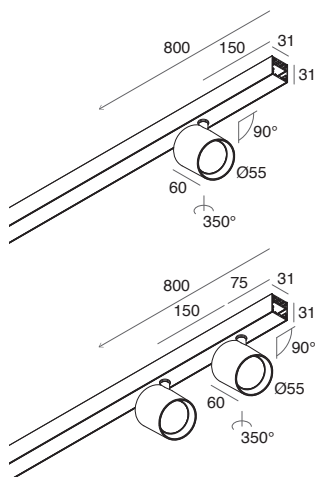


1 SPOT


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105807.01	.02	1160 lm	105809.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105808.01	.02	1226 lm	105810.01	.02

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105811.01	.02	1883 lm	105813.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105812.01	.02	1982 lm	105814.01	.02



BEAM 14°




BEAM 34°

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard

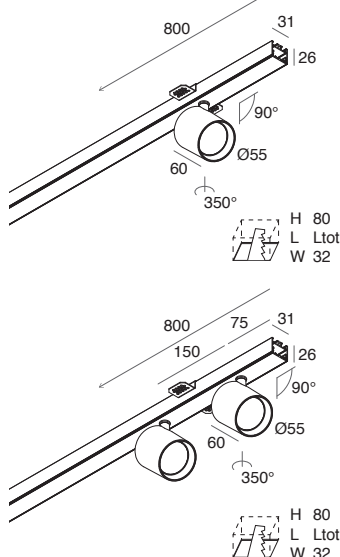


1 SPOT


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105821.01	.02	1160 lm	105823.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105822.01	.02	1226 lm	105824.01	.02

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105825.01	.02	1883 lm	105827.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105826.01	.02	1982 lm	105828.01	.02




BEAM 14°



BEAM 34°


P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTED

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103361.01	.02	


IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103327.01	.02	

L JUNCTION
junction kit included.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103329.01	.02	

L JUNCTION COVER
springs included


IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103331.01	.02	


T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
103333.01	.02	


T JUNCTION COVER
springs included



CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile

CODE	L (mm)
103318.99	1200


SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103319.01	.02		1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

CODE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103320.01	.02		1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

P-30 PCB


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

103316.01




GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE

103328.01




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE

103329.01




GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE

103332.01



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE

103333.01





P-30 STRIP LED



PROFILO PER STRIP LED

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzioni inclusi.

Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE FOR STRIP LED


Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit.

Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.

IP
40

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE



CODE L (mm)


105835.01	.02	800
105836.01	.02	1600
105837.01	.02	2400

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard




CODE L (mm)

105838.01		800
105839.01		1600
105840.01		2400

PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE



CODE L (mm)

105849.01	.02	800
105850.01	.02	1600
105851.01	.02	2400

P-30

STRIP LED

SPOT LED



COVER SPOT LED

Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciata a polvere e lente in policarbonato.
 Alimentatore elettronico incluso.
 Profilo, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


LED SPOT COVER

To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounted profile.
 Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate.
 Electronic driver included.
 Profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.



PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

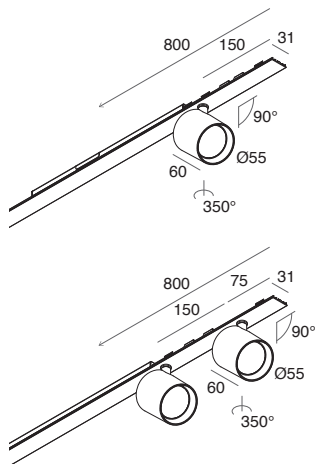


1 SPOT


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105841.01	.02	1160 lm	105843.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105842.01	.02	1226 lm	105844.01	.02

2 SPOT


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105845.01	.02	1883 lm	105847.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105846.01	.02	1982 lm	105848.01	.02



BEAM 14°



BEAM 34°


P-30 STRIP LED**ACCESSORI
ACCESSORIES**

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

103316.01 .02




PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse

COVER PROFILE
springs included

CODE L (mm)

103363.01	.02	800
103324.01	.02	1600
103325.01	.02	2400




MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

CODE

103326.99

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized




KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

CODE

103317.99

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized




STRIP LED
Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED


GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare
a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.

CODE **103328.01**


PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE **103329.01**


SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE **103330.99**


GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a
parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.

CODE **103332.01**


PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE **103333.01**

SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo


FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE **103334.99**

STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.
2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reutilized.
2 pcs required per each portion.


CODE **103359.99**

P-30 STRIP LED**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTED**IP
40

GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

CODE
103327.01 .02


L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

CODE
103329.01 .02


L JUNCTION COVER
springs included



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

CODE
103330.99


FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

IP
40

GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

CODE
103331.01 .02


T JUNCTION
junction kit included.
Provide 200 mm + 100mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

CODE
103333.01 .02

T JUNCTION COVER
springs included




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

CODE
103334.99

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTED

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel

CODE L (mm)

103318.99 1200




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.01 .02 1200 3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.01 .02 1200 3x0,75

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED

STAFFA A PARETE (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo per parete e riutilizzo
della parte rimanente.
2 pz. per ogni tratto.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounted profile
is cut on site and the remaining
part is reutilized.
2 pcs required per each portion.

CODE

103323.01 .02






GHOST EVO

Unico sistema a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni compositive. Il profilo di alluminio Ghost EVO che si fonde completamente nel cartongesso può creare tagli di luce, velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED.

An integral retractable system to be installed in a variety of compositions. The Ghost EVO aluminum profile that merges completely into the plasterboard can create light cuts, perimeter lines, light coves, and LED floodlight channels.




**GHOST EVO
LIGHT LINE**

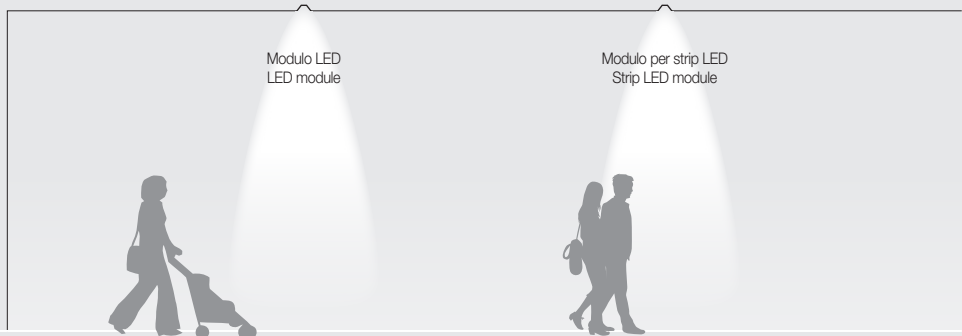

**GHOST EVO
LIGHT CUT
CENTRALE**




**GHOST EVO
LIGHT CUT
PERIMETRALE**

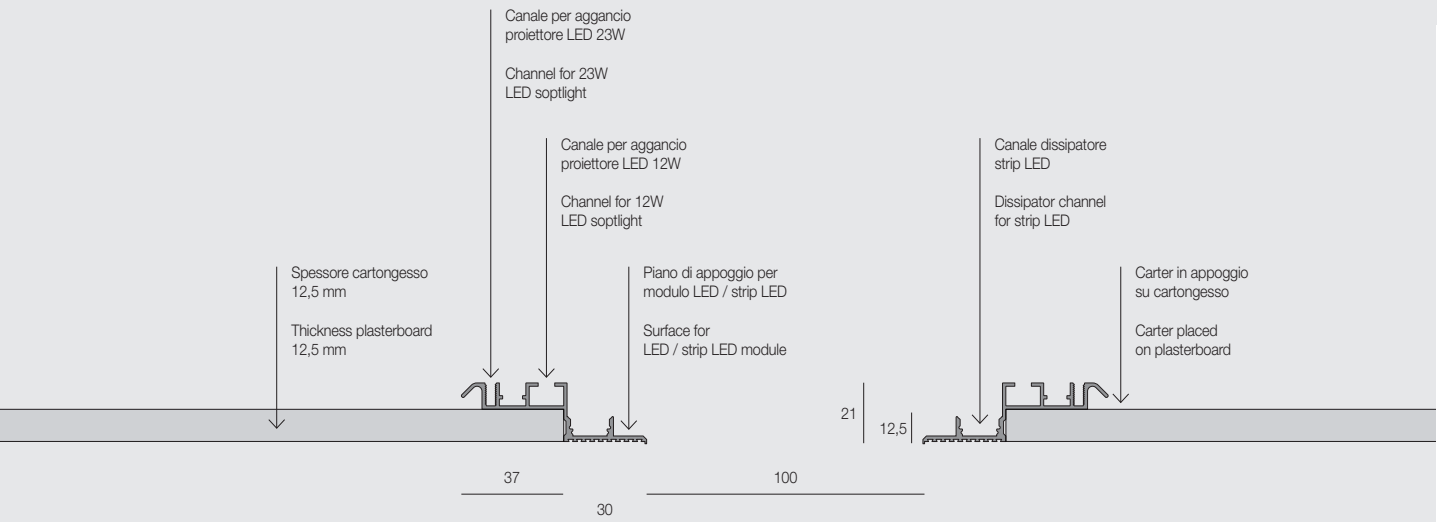

GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **LINEA LUMINOSA INCASSATA CON MODULO LED O PER STRIP LED**
RECESSED LIGHT LINE WITH LED MODULE OR STRIP LED
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRECTA**
INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS

- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W
PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W
A OTTICA INTERCAMBIABILE,
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA
E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE**
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W;
ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W
INTERCHANGEABLE LENS
AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM,
WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
AND BARN DOOR

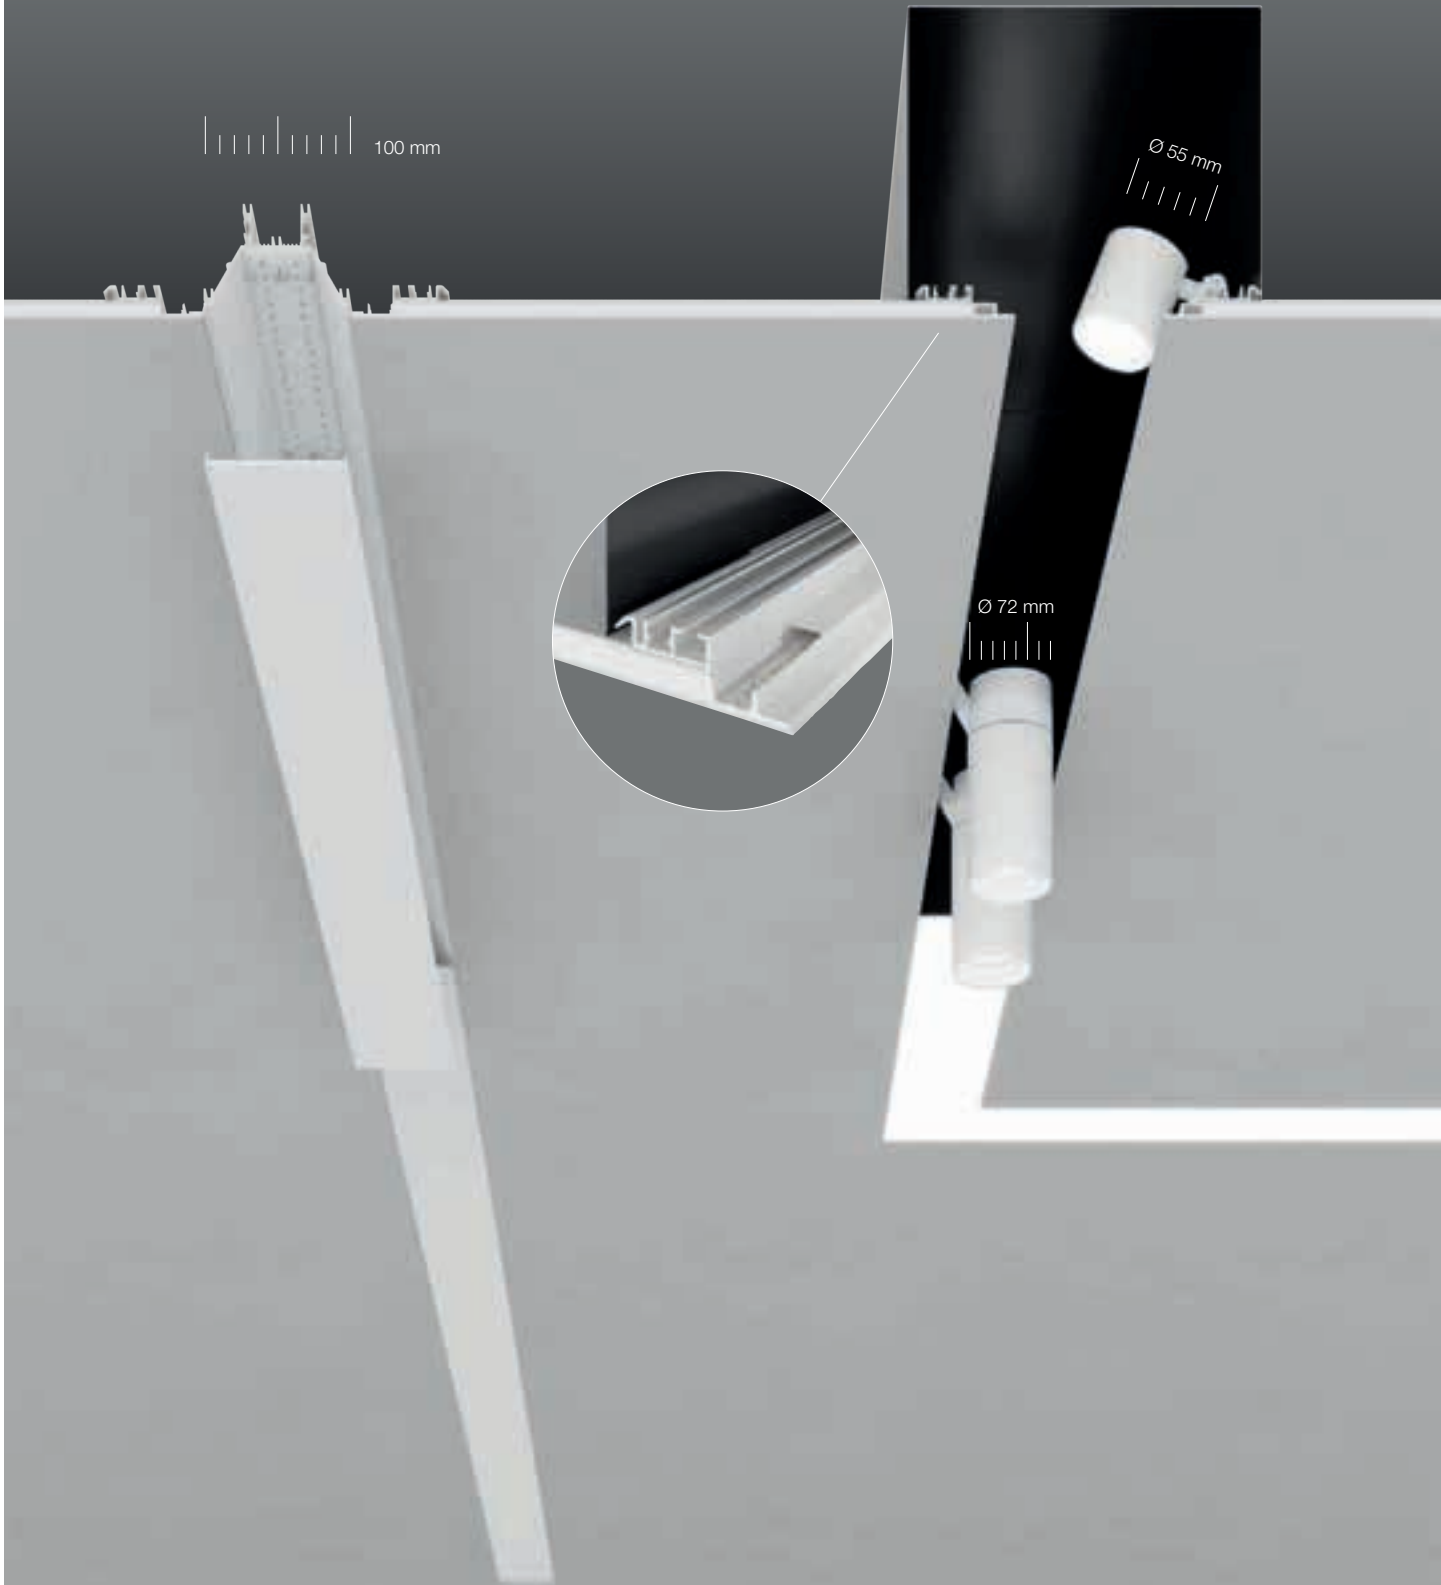



GHOST EVO LIGHT LINE

Linea di luce per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a modulo LED oppure a modulo per strip LED.

Installabile in continuità con la soluzione Ghost EVO Light cut centrale.

Light line for plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium to be coupled with a LED PCB or a strip LED support module.

Can be installed in a continuous line with a Ghost EVO central Light cut.



PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL


PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE




CODE	L (mm)
104009.99	692x692

PROFILO TERMINALE

(2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE


(2 pcs)
linear junction included



CODE	
104007.99	

GHOST EVO LIGHT LINE

ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.


Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104005.99	
------------------	--



GIUNTO ANGOLARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.


Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104006.99	
------------------	--




DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE

104008.99	
------------------	--



SEPARATORE

In lamiera di acciaio zincata e verniciata. Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR

Steel zinc coated. To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions.

CODE

104033.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	.02
------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------

GHOST EVO

LIGHT LINE



MODULO LED

Corpo cablato in alluminio estruso.
Giunti lineari inclusi.
Profili strutturali, testate e schermo opale da ordinare a parte



LED MODULE

Aluminium extruded body.
Linear junctions included.
Profiles, end caps and opal diffuser to be ordered separately.



MODULO LINEARE

LINEAR MODULE



L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104013.99	2639 lm	104019.99
1400	32W	3207 lm	104014.99	3298 lm	104020.99
1680	38W	3849 lm	104015.99	3958 lm	104021.99

DALI-PUSH



L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104016.99	2639 lm	104022.99
1400	32W	3207 lm	104017.99	3298 lm	104023.99
1680	38W	3849 lm	104018.99	3958 lm	104024.99

MODULO ANGOLARE

schermo opale incluso

CORNER MODULE

included opal screen




L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104025.99	2639 lm	104027.99

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104026.99	2639 lm	104028.99


ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	
104032.01	

↑ 8x

GHOST EVO

LIGHT LINE



MODULO PER STRIP LED


Profilo in alluminio, tagliabile in opera.
Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Giunti lineari inclusi. Schermo opale, testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

STRIP LED MODULE

Aluminium profile, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side.
Linear junctions included. Opal diffuser, end caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

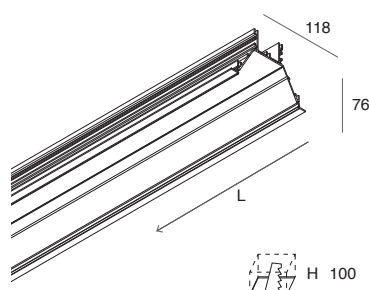

CODE	L (mm)
104029.99	3000


ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser


CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate


CODE	
104032.01	



GIUNTO LINEARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del modulo lineare e recupero della parte rimanente

LINEAR JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site and the remaining part is reused


CODE	
104030.99	



GIUNTO ANGOLARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site to 45°

CODE	
104031.99	



STRIP LED


Pag. 306

GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta. Installabile in continuità con la soluzione Ghost evo Light Line.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light. Can be installed in a continuous line with Ghost evo Light Line.



PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL


PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE




CODE	L (mm)
104010.99	292x292

PROFILO TERMINALE

(2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE

(2 pcs)
linear junction included




CODE	L (mm)
104007.99	

GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE

ACCESSORI


ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciature per la piega in opera

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		L (mm)	Pz / Pcs
104050.01		■	Lineare	490	4
104051.01		■	Lineare	990	2
104052.01		■	Angolare	490x490	1
104053.01		■	Testata		2



SEPARATORE PER CARTER DI COPERTURA
in lamiera d'acciaio verniciata, con
pretranciature per la piega in opera.
Per separare composizioni light cut centrale
e light line poste in continuità.

SEPARATOR FOR COVER CASING
in painted steel with pre-cuts for bending on
site. To be used to separate central light cut
and light line compositions.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
104054.01		■



GIUNTO LINEARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.


CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo lineare e recupero della parte
rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.


CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to
measure on site and the remaining part is
reused. n.1 junction each profile.

CODE
104006.99



DIMA
MOUNTING ACCESSORY


CODE
104008.99



SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e
Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and
Central Light Cut compositions.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
104033.01		■




DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRECTA
in policarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	292x292



STRIP LED
Pag. 306




PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 216

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.



PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera. Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE


Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site. Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL

PROFILE (2 pcs)
linear junction included




CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE ESTERNO

giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE

linear junction included




CODE	L (mm)
104012.99	692x692

PROFILO ANGOLARE INTERNO

giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE


linear junction included



CODE	
104011.99	

GHOST EVO LIGHT CUT PERIMETRALE

ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

Prevedere un giunto per ogni profilo.


LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

n.1 junction each profile.

CODE

104005.99



GIUNTO ANGOLARE

Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.


Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104006.99



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo


DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE

104038.99


L (mm)

2000



STRIP LED

Pag. 306



PROIETTORI LED ORIENTABILI ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 216



GHOST EVO PROIETTORE 12W




PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W


Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°.
Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W


Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens.
Available versions with lens for emission 14° or 34°
Coupling for Ghost evo structural profile included.
Electronic driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
12W	14°	1055 lm	104044.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1160 lm	104045.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12W	34°	1115 lm	104046.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1232 lm	104047.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>




BEAM 14°



BEAM 34°


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104048.99	12W	45	49	19	123
* 104049.99	27W	76	90	30	129



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 3 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n. 3 spotlights to be connected in series

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
11809.99	40W	79	84	22	124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000

GHOST EVO

PROIETTORE 23W





PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W


Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W


Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangeable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1916 lm 2037 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			104039.01	104040.01	.02



BEAM 15°



BEAM 38°


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm



CODE

104042.02

SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE

104043.02

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz


ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE

104041.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

27W 42 54 30 129,5



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 2 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n.2 spotlights to be connected in series

CODE

A902K0007KK

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

50W 79 84 22 124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE

A902K0005KK

L (mm)

1500

A902K0022KK

4000





**CEILING
WALL
FLOOR**





HALOS

Luce ed armonia definiscono questi anelli decorativi.
 Nelle due versioni a luce diretta e a luce interna, Halos è un prodotto che aggiunge un dettaglio delicato e sofisticato agli ambienti residenziali e commerciali.

Light and harmony define these decorative rings.
 Available in two versions, direct light and internal light, Halos is a product that adds a delicate and sophisticated feature to residential and commercial environments.



HALOS

EMISSIONE DIRETTA




Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.




HALOS 962

Emissione diretta
Direct emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
962	46W	2871 lm	105101.01	105102.01




HALOS 1440

Emissione diretta
Direct emission



Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1440	69W	4237 lm	105107.01	105108.01



HALOS

EMISSIONE INTERNA




Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.




HALOS 962

Emissione interna
Internal emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
962	46W	2886 lm	105113.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3031 lm 105114.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>




HALOS 1440


Emissione interna
Internal emission



Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1440	69W	4343 lm	105119.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4560 lm 105120.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING/WALL MOUNTING


ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
105103.99		962 mm	81	30	152
* 105109.99		1440 mm	81	30	171

DALI-PUSH


CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
105104.99		962 mm	81	30	152
* 105110.99		1440 mm	81	30	171

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON ROSONE
alimentatore elettronico da ordinare a parte

SUSPENSION CABLES KIT WITH CANOPY
electronic driver to be ordered separately

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm ²)
105125.01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000	2x0,75




ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
105103.99		962 mm	81	30	152
* 105109.99		1440 mm	81	30	171

DALI-PUSH

CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)	
105104.99		962 mm	81	30	152
* 105110.99		1440 mm	81	30	171

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER

KIT SOSPENSIONE
CON ALIMENTATORE INTEGRATO

SUSPENSION KIT
WITH INTEGRATED DRIVER

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm ²)	
105105.01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	962 mm	3000	2x0,75
105111.01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1440 mm	3000	2x0,75

DALI-PUSH

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm ²)	
105106.01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	962 mm	3000	2x0,75
105112.01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1440 mm	3000	2x0,75







ROTO

La perfezione del cerchio ispira questa linea di apparecchi capace di illuminare con raffinatezza piccoli e grandi spazi di ogni genere, dal residenziale ad ambienti polifunzionali.

Combinando dimensioni ed installazioni diverse di ROTO, è possibile creare piacevoli composizioni decorative.

The perfection of the circle inspires this line of fixtures capable of illuminating small and large spaces of every kind, from residential to multifunctional environments.

By combining different sizes and installations of ROTO, one can create nice decorative compositions.




ROTO 1200

.01 Bianco - White




ROTO 800

.01 Bianco - White

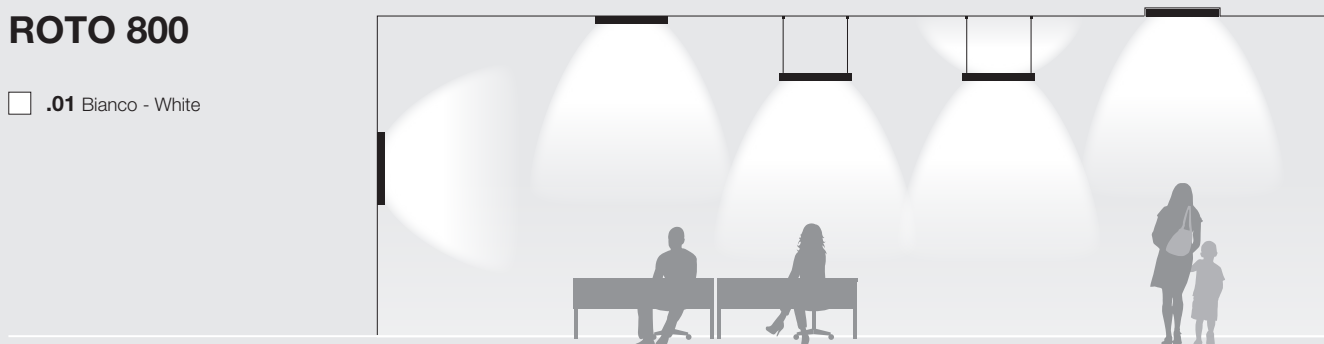

ROTO 400

.01 Bianco - White

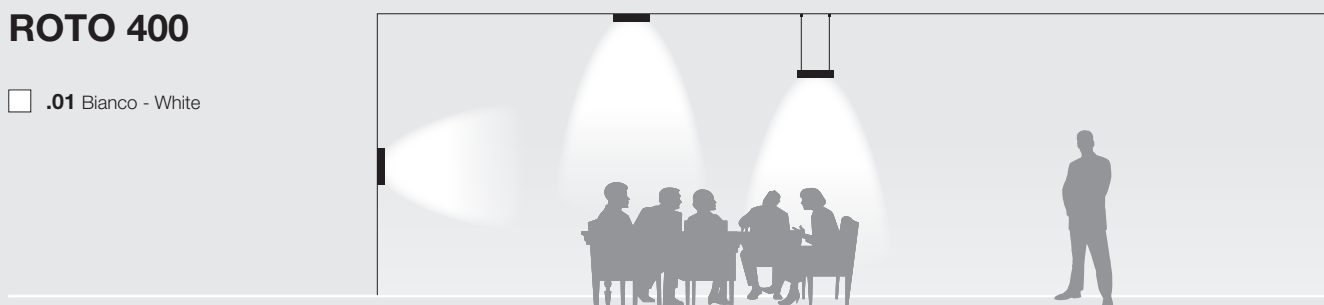

ROTO



EMISSIONE DIRETTA



Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.
 Schermo diffusore in PMMA.
 Alimentatore elettronico incluso.
 Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

DIRECT EMISSION

Body made of aluminium alloy, white powder coated
 Opal diffuser made of PMMA.
 Electronic driver included.
 Accessories for suspended installation to be ordered separately.



ROTO 1200





Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1200	108W	15911 lm	104409.01	16388 lm	104410.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1200	108W	15911 lm	104411.01	16388 lm	104412.01

ROTO 800





Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
800	63W	7770 lm	104405.01	8007 lm	104406.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
800	63W	7770 lm	104407.01	8007 lm	104408.01

ROTO 400



Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
400	31W	3341 lm	104401.01	3443 lm	104402.01

DALI-PUSH



Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
400	31W	3341 lm	104403.01	3443 lm	104404.01

**EMISSIONE DIRETTA / INDIRECTA**

Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.
Schermi diffusori in PMMA+PC.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

DIRECT / INDIRECT EMISSION



Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA+PC.
Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.

**ROTO 1200**

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1200	192W	22740 lm	104419.01	23422 lm	104420.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1200	192W	22740 lm	104421.01	23422 lm	104422.01

ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
800	105W	11158 lm	104415.01	11496 lm	104416.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
800	105W	11158 lm	104417.01	11496 lm	104418.01

ROTO

ACCESSORI ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 1200
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 1200
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104429.99	3000
------------------	------



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 800
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 800
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104429.99	3000
------------------	------




CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.)
PER ROTO 400
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

SUSPENSION CABLES (3 pcs)
FOR ROTO 400
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.

CODE L (mm)

104413.99	3000
------------------	------



KIT DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY KIT

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

104423.01	1200	3x1,5
------------------	------	-------

104425.01	3000	3x1,5
------------------	------	-------

104424.01	1200	5x1,5
------------------	------	-------

104426.01	3000	5x1,5
------------------	------	-------



ROTO INCASSO





Corpo in lega di alluminio e acciaio.
 Schermo diffusore in PMMA opale.
 Alimentatore elettronico incluso.
 Per cartongesso di 10-15 mm, da rasare.

Body made of aluminium alloy and steel.
 Opal diffuser made of PMMA.
 Electronic driver included.
 For plasterboard 10-15 mm, frameless.



ROTO 1200



Ø 1173


H 110
 ø 1225

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104433.99	16388 lm	104434.99

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104435.99	16388 lm	104436.99

ROTO 800



Ø 773

H 110
 ø 825

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104427.99	8007 lm	104430.99

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104431.99	8007 lm	104432.99











P-30 READY

Questi profili uniscono l'aspetto funzionale a quello decorativo dando vita ad un risultato perfetto per contesti che richiedono un effetto accattivante ed elegante allo stesso tempo.

Profiles that combine function and style, thus creating a perfect match for the spaces that need an appealing and elegant effect at the same time.



P-30 READY QUADRATO



Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.



P-30 READY QUADRATO

SOSPENSIONE



Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K	4000K
830x830	32W	3110 - 2444 lm	103335.01 .02	3304 - 2598 lm 103336.01 .02

P-30 READY SQUARE

SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately





P-30 READY QUADRATO

PLAFONE

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K	4000K
830x830	32W	3110 - 2444 lm	103337.01 .02	3304 - 2598 lm 103338.01 .02

P-30 READY SQUARE

CEILING MOUNTED



P-30 READY QUADRATO



INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm

L (mm)	POWER	FLUX (white)	3000K	4000K
830x830	32W	2688 lm	103351.01	2854 lm 103352.01

P-30 READY SQUARE

RECESSED MOUNTED
for 12,5 mm plasterboard



P-30 READY RETTANGOLARE



Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere,
schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

Profile made of powder coated aluminium alloy,
opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.



P-30 READY RETTANGOLARE


SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte


P-30 READY SQUARE

SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately



L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K	FLUX (white - black)	4000K
1630x830	48W	4668 - 3668 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	103343.01 .02	4956 - 3896 lm <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

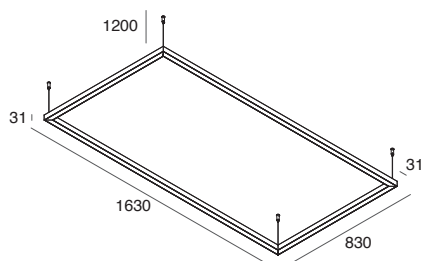


P-30 READY RETTANGOLARE


PLAFONE


P-30 READY RECTANGULAR

CEILING MOUNTED



L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K	FLUX (white - black)	4000K
1630x830	48W	4668 - 3668 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	103345.01 .02	4956 - 3896 lm <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

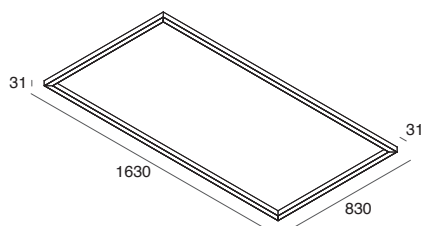


P-30 READY**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED**

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.01 **.02** 1200 3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.01 **.02** 1200 3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy







NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 ad emissione diretta / indiretta dall'elevata efficienza, per eccellenti valori di illuminamento.

Dimmerabile sia manualmente che tramite sensori di rilevamento presenza e luminosità, NINA è la lampada da terra per ufficio del tutto conforme alle normative EN 1264 sull'illuminazione dei posti di lavoro.

Floor lamp, LED UGR< 19 and CRI>90, with direct/indirect emission, highly efficient for excellent illumination values.

Dimmable either manually or through a sensor of presence and luminosity, NINA is a floor lamp for office spaces fully compliant with the EN 1264 standard for workplace lighting.



NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57.

Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente.

Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco.

Accensione/spengimento e regolazione unica delle emissioni.

Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo.

Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità.

Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz.

Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19 and CRI>90 with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57.

Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen.

Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish.



On / off and single emission adjustment.

Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch.

PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection.


Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.

Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.

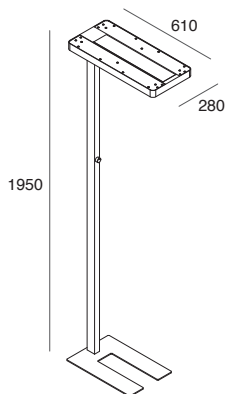

POWER	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
80W	6425 lm	106601.01



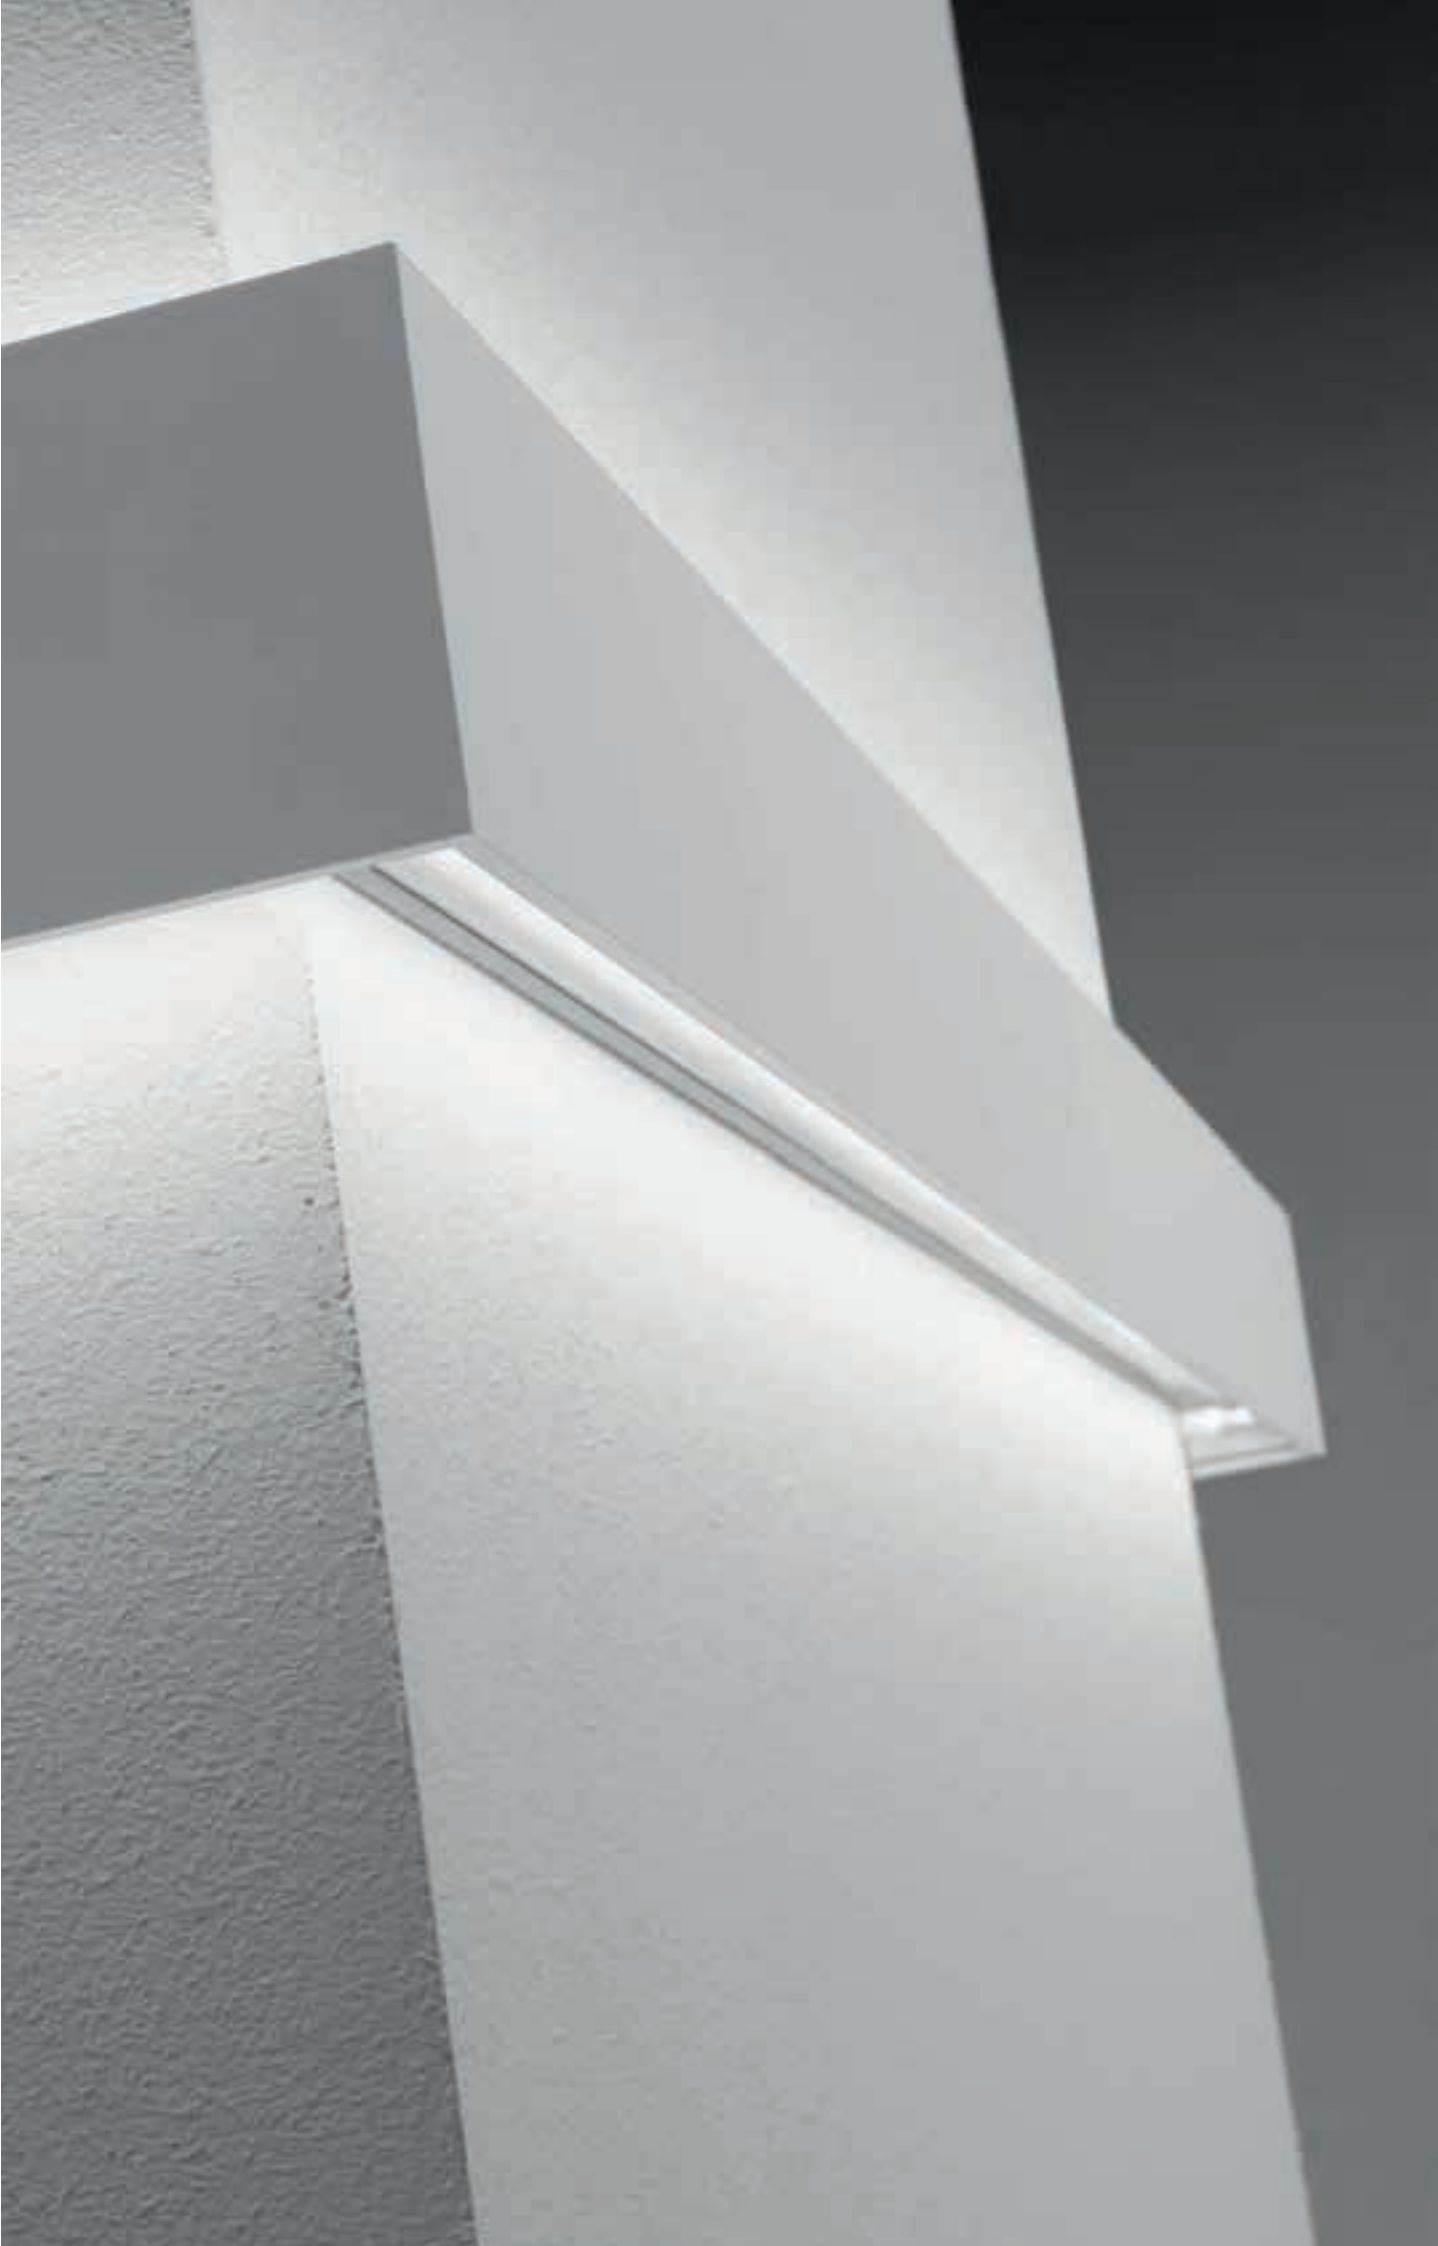



PROFILO T

Soluzione elegante e funzionale di applicazione a parete dal design puro e lineare. PROFILO T è un apparecchio ad emissione di luce diretta ed indiretta nella versione con PCB LED integrato o con strip LED, componibile in fila continua.

Elegant and functional wall-mounted application of clean and linear design. PROFILO T is a direct and indirect emission fixture in the PCB version or in strip LED version, modular to build continuous row.

PROFILO T

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**


VERSION WITH LED PCB
AND INTEGRATED POWER SUPPLY

- **VERSIONE PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA,
LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**

SINGLE OR DOUBLE STRIP LED VERSION,
LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA,
PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
- CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION

- **LUCE DIFFUSA DIRETTA E INDIRECTA**
- DIRECT AND INDIRECT DIFFUSED EMISSION

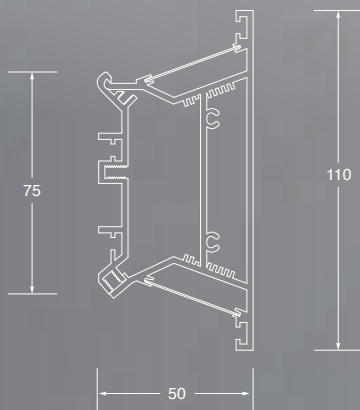



PROFILO T PCB




Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate. Electronic driver, diffusers and junction kit included. End caps to be ordered separately.



PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB




L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	2784 lm	100370.01	2938 lm	100371.01
840	2x17W	4176 lm	100301.01	4408 lm	100302.01
1120	2x22W	5569 lm	100307.01	5878 lm	100308.01
1400	2x27W	6961 lm	100309.01	7347 lm	100310.01
1680	2x32W	8353 lm	100311.01	8817 lm	100312.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	2x12W	2784 lm	100372.01	2938 lm	100373.01
840	2x17W	4176 lm	100313.01	4408 lm	100314.01
1120	2x22W	5569 lm	100319.01	5878 lm	100320.01
1400	2x27W	6961 lm	100321.01	7347 lm	100322.01
1680	2x32W	8353 lm	100323.01	8817 lm	100324.01


EMERGENCY

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
1400	2x27W	6961 lm	100325.01	7347 lm	100326.01
1680	2x32W	8353 lm	100327.01	8817 lm	100328.01



PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE




L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	5569 lm	100354.01	5878 lm	100355.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
587x587	2x22W	5569 lm	100358.01	5878 lm	100359.01

PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE



L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	5569 lm	100352.01	5878 lm	100353.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
605x605	2x22W	5569 lm	100356.01	5878 lm	100357.01

PROFILO T STRIP LED




Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera.
Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico.
Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment.
Diffusers and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.



IP
40

PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE L (mm)

100329.01	2000
------------------	------



STRIP LED


Pag. 306

Installabili fino a
2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED
can be placed side by side.

PROFILO T PCB

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
100369.01


PROFILO T STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE
100347.01




GIUNTO ANGOLARE INTERNO
INTERNAL JUNCTION KIT

CODE
100346.01




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
100369.01



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.


CODE
100368.99



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile.



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO
24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS
STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile.







VELA

Prodotto da installazione a parete ad emissione indiretta ideale per creare un'atmosfera confortevole garantendo al contempo una buona prestazione luminosa.

VELA può essere installato in fila continua, nella versione con PCB LED o strip LED.

Indirect emission wall fixture, ideal for creating a comfortable atmosphere while ensuring good lighting performance.

VELA can be installed in a continuous row, in version with PCB LED or strip LED.

VELA

- **VERSIONE PCB LED STAND ALONE
CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**


VERSION WITH LED PCB
AND INTEGRATED POWER SUPPLY

- **VERSIONE PER STRIP LED SINGOLA O DOPPIA,
LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**

SINGLE OR DOUBLE STRIP LED VERSION,
LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **INSTALLABILE IN FILA CONTINUA,
PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
- CONTINUOUS LINE EASY INSTALLATION

- **LUCE DIFFUSA INDIRETTA**
- INDIRECT DIFFUSED EMISSION

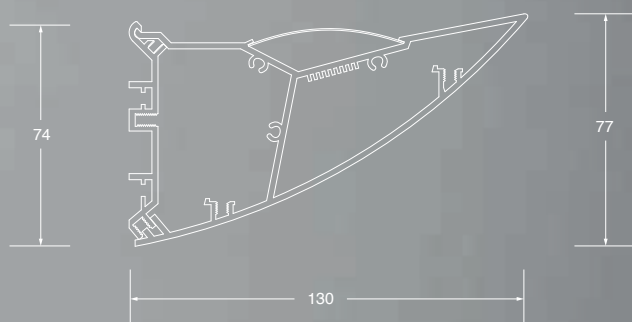



VELA PCB




Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi. Testate terminali da ordinare a parte.

Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate. Electronic driver, diffuser and junction kit included. End caps to be ordered separately.



PROFILO LINEARE PCB


LINEAR PROFILE PCB



L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	2813 lm	100401.01	2850 lm	100402.01
840	31W	4220 lm	100403.01	4275 lm	100404.01
1120	41W	5626 lm	100405.01	5700 lm	100406.01
1400	51W	7033 lm	100407.01	7125 lm	100408.01
1680	61W	8440 lm	100409.01	8550 lm	100410.01


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
560	21W	2813 lm	100411.01	2850 lm	100412.01
840	31W	4220 lm	100413.01	4275 lm	100414.01
1120	41W	5626 lm	100415.01	5700 lm	100416.01
1400	51W	7033 lm	100417.01	7125 lm	100418.01
1680	61W	8440 lm	100419.01	8550 lm	100420.01



PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE




L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	5626 lm	100427.01	5700 lm	100428.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
636x636	41W	5626 lm	100431.01	5700 lm	100432.01

PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE



L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	5626 lm	100425.01	5700 lm	100426.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
637x637	41W	5626 lm	100429.01	5700 lm	100430.01

VELA STRIP LED




Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera.
Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side.
Diffuser and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

IP
40



PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED



CODE L (mm)

100421.01 | 2000



STRIPLED


Pag. 306

Installabili fino a
2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED
can be placed side by side.

VELA PCB

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
100422.01


VELA STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO
EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE
100424.01




GIUNTO ANGOLARE INTERNO
INTERNAL JUNCTION KIT

CODE
100423.01




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE
100422.01



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
JUNCTION KIT
used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.


CODE
100433.99



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile.



ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile.







PROFILED

Gamma completa di profili per strip LED: ad incasso, in appoggio o angolare. I Profiled consentono di realizzare nicchie e gole luminose, velette e linee di luce diretta, adattandosi di volta in volta ad una nuova soluzione compositiva.

Complete range of profiles for LED strip: recessed, surface mounted or angular. The Profiled allows to create niches and light coves, veils and direct light lines, each time adapting itself to a new compositional solution.



PROFILED

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **VARIETÀ DI SOLUZIONI COMPOSITIVE**
MANY COMPOSITIONAL SOLUTIONS

||| 16 mm

||| 17 mm

||| 17 mm

|| 10 mm

||| 24 mm






PROFILED TONDO



Profilo dissipante in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi. Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.


IP
40




CODE	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
105401.01		2000	Opale / Opal

PROFILED TONDO

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE PARETE (2 pz.)
WALL BRACKETS (2 pcs)


CODE **105402.01**

KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

CODE L (mm)

105403.99 2000


SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)**103319.01** 1200 3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)**103320.01** 1200 3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy



GIUNTO LINEARE (1 pz.)
LINEAR JUNCTION (1 pc)


CODE

105414.99

TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

CODE **105404.01**

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.



STRIP LED

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED MICRO




Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

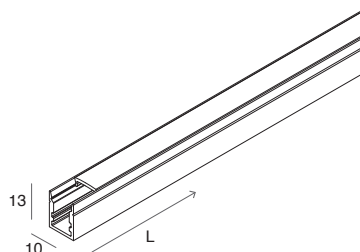IP
40

CODE	L (mm)	Diffuser
105411.96	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105413.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105412.99	Grigio chiaro / Light gray



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal




STRIP LED 4 mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90


PROFILED

H9



Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

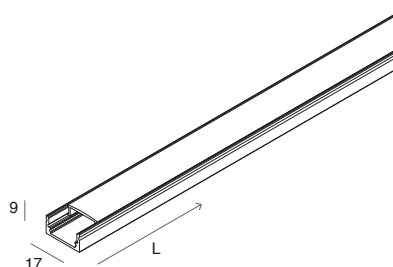IP
40

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
15201.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Opale / Opal
15202.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Trasparente / Transparent

ACCESSORI

ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
15213.99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Acciaio / Steel
15213.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
15206.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		.99



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
1018A3.99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6000	Opale / Opal



STRIP LED


Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.


PROFILED

H16



Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

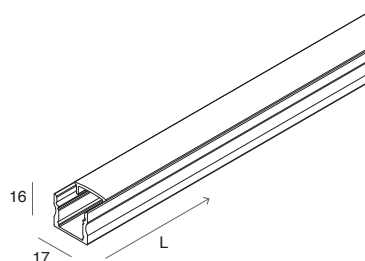IP
40

CODE	L (mm)	Diffuser
16301.96	2000	Opale / Opal

ACCESSORI


ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
15213.99	Acciaio / Steel
15213.00	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
16302.99	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)
1018A3.99	6000 Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED INCASSO H16



Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

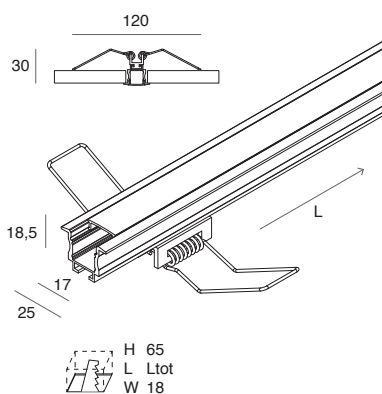IP
40

CODE L (mm) Diffuser

105405.01 .96 2000 Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES




MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

CODE

105407.99 Acciaio / Steel




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

CODE

105406.01 .99




SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE L (mm)

1018A3.99 6000 Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.


PROFILED AD ANGOLO H16



Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

IP
40

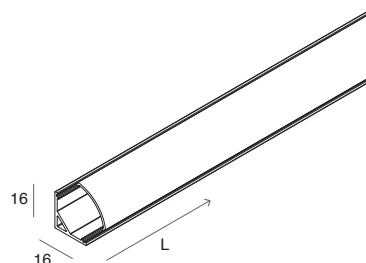

CODE	L (mm)	Diffuser
105408.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105410.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections of profile cut on site.

CODE	
105409.99	



STRIP LED
Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.







JAR

La soluzione downlight per applicazione a soffitto, integrabile con l'accessorio filtro a nido d'ape per il controllo dell'abbagliamento e/o con l'anello di finitura colore oro per dare un tocco originale ed elegante al prodotto

The downlight solution for ceiling application, completed with a honeycomb filter accessory for glare control or with the gold finish ring to give an original and refined feel to the product.





JAR




Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%.
Anello di finitura opzionale in tecnopolimero verniciato oro.
Schermo trasparente integrato.
Alimentazione elettronica integrata.


Body made of powder coated aluminium alloy, reflector made of technopolymer with vacuum process deposition of pure 99,9% aluminium.
Optional ring in gold painted technopolymer.
Transparent glass included.
Integrated electronic driver.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	34°	779 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	833 lm	<input type="checkbox"/>
			104501.01	104502.01	



ACCESSORI ACCESSORIES



ANELLO DI FINITURA ORO
GOLD RING

CODE
104505.15 Oro opaco - Matt gold



FILTRO A NIDO D'APE
ANTIABBAGLIAMENTO
HONEYCOMB ANTIGLARE

CODE
104507.01







SPYGLASS

SPYGLASS è un proiettore orientabile dal design essenziale, con braccio su basetta installabile a parete o a soffitto, pensato per un utilizzo residenziale ed espositivo.



SPYGLASS is an orientable spotlight of essential design with arm on a wall or ceiling bracket, designed more for residential and exhibition use.

SPYGLASS




Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica inclusa.

Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated driver electronic.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	
9W	36°	786 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> .02









TUBÒ

Corpo cilindrico di diverse lunghezze e colorazioni, dà un tocco decorativo ed elegante agli ambienti.

La possibilità di combinare le varie versioni consente di realizzare un'illuminazione divertente e personalizzata, dal buon comfort visivo.


Cylindrical body of various lengths and colors, gives a decorative and elegant touch to the environments.

The ability to combine various versions in one allows to create a fun and personalized lighting effect while providing good visual comfort.

TUBÒ

Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata.
A tensione di rete, per installazione a plafone o sospensione.
Kit di sospensione da ordinare a parte,
sorgente LED PAR16 GU10 non inclusa.

Body made of painted aluminium alloy or chrome plated.
Standard voltage, for ceiling or suspended installation.
Power supply kit for suspension to be ordered separately,
LED source PAR16 GU10 not included.



H (mm)	POWER (max)	Connection	<input type="checkbox"/>
300	8W	GU10	I710K1050BK
500	8W	GU10	I711K1050BK
800	8W	GU10	I712K1050BK


H (mm)	POWER (max)	Connection	<input checked="" type="checkbox"/>
300	8W	GU10	I710K1050NK
500	8W	GU10	I711K1050NK
800	8W	GU10	I712K1050NK

H (mm)	POWER (max)	Connection	<input type="checkbox"/>
300	8W	GU10	I710K1050MK
500	8W	GU10	I711K1050MK
800	8W	GU10	I712K1050MK

ACCESSORI ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina bianca (BK),
nera (NK) o trasparente (MK).
Rosone in acciaio verniciato bianco (BK),
nero (NK) o cromato (MK).

POWER SUPPLY KIT
Cable white (BK), black (NK)
or transparent (MK).
Canopy made of painted aluminium white (BK),
black (NK) or chrome plated (MK).



CODE		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
A710K0001BK	<input type="checkbox"/>	1200	3x0,75
A710K0001NK	<input checked="" type="checkbox"/>	1200	3x0,75
A710K0001MK	<input type="checkbox"/>	1200	3x0,75











GOLD

Sospensione decorativa dal design classico ma contemporaneo, impreziosita dalla finitura interna dorata per dare un tocco raffinato agli ambienti residenziali.

Decorative suspension with classic but contemporary design, embellished with gold colour interior finishing to give a refined touch to residential environments.




GOLD




Corpo e rosone in acciaio, cavo di elettrificazione e sospensione con protezione in treccia, portalamпада in tecnopolimero. Interno con finitura colore oro, esterno, cavo di alimentazione e rosone di colore nero o bianco.
A tensione di rete, attacco E27, sorgente non inclusa.

Body and cap made of steel, electrical and suspension cable with braid protection, lamp holder in technical polymer. Internal side in gold colour finish, external side, power supply and canopy in black or white colour.
Standard voltage E27, lamp not included.

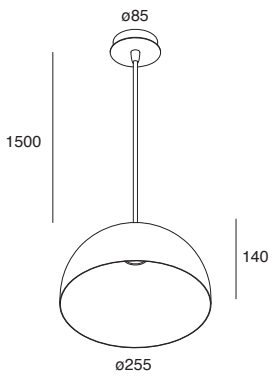

POWER (max)	L (mm)	Connection	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
75W	1500	E27	103801.01	.02



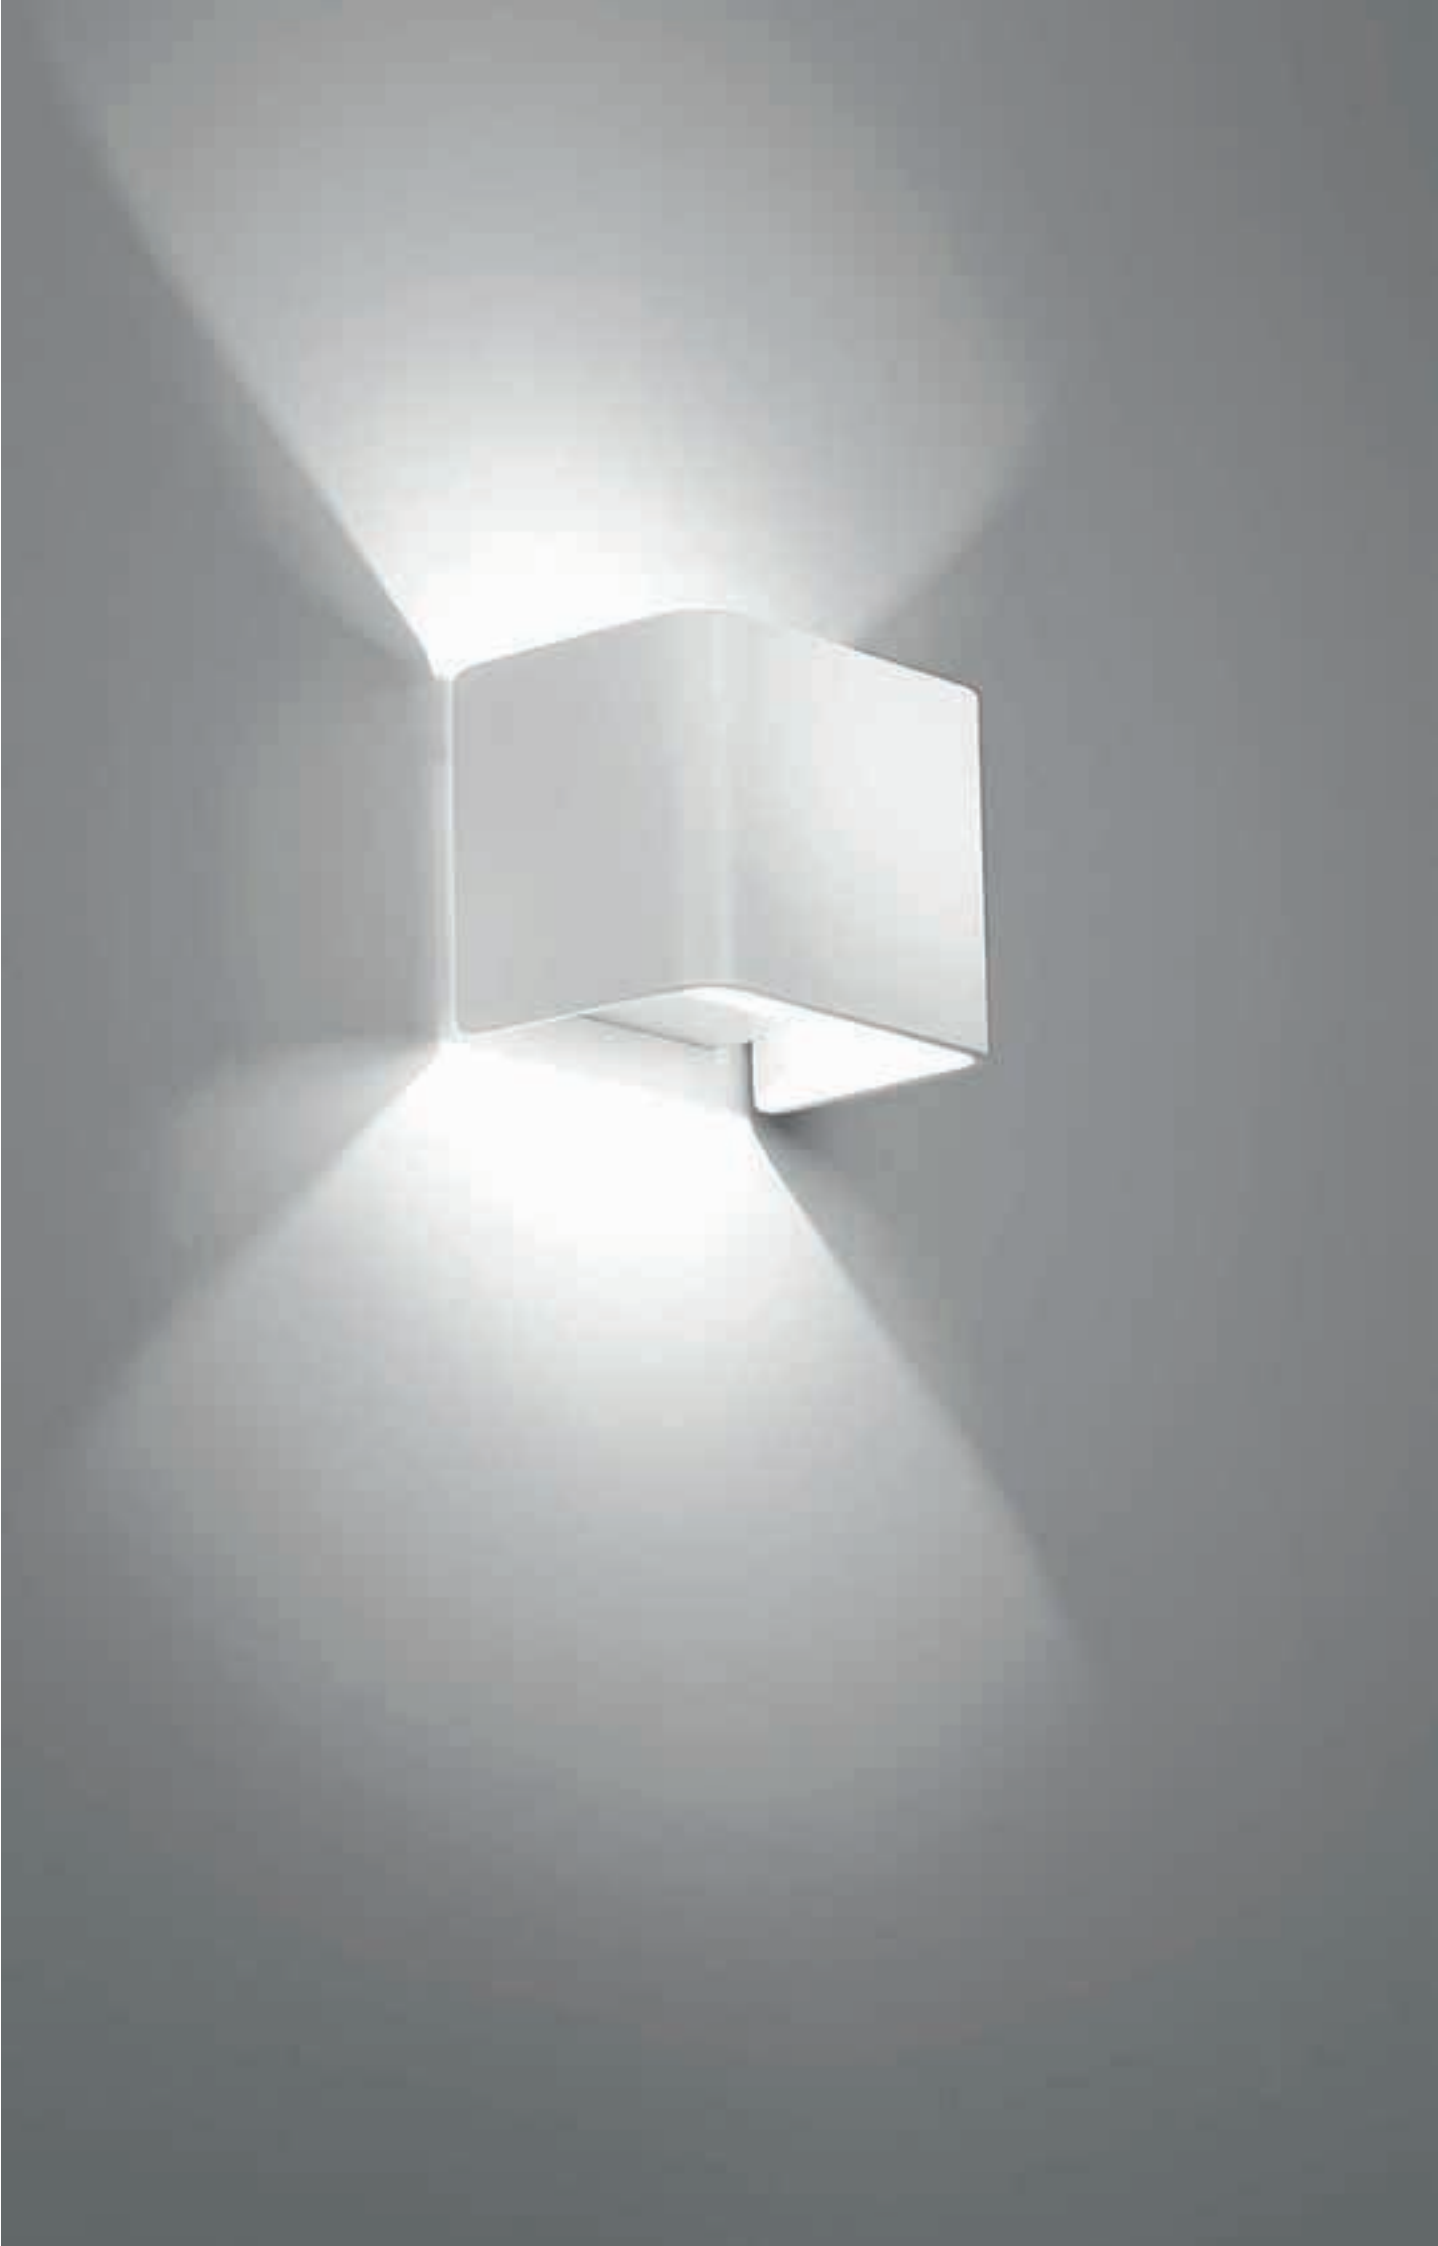



APP

Apparecchio da parete dalle dimensioni contenute.
APP è presenza discreta, adattabile ad ogni contesto residenziale classico e moderno.


Small size wall mounted luminaire.
APP has a discreet design, adaptable to every classic and modern residential setting.

APP




Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata,
dimmerabile a taglio di fase TRIAC.


Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated electronic dimmable driver
by TRIAC control.



POWER	FLUX	3000K
7,5W	598 lm	103901.01





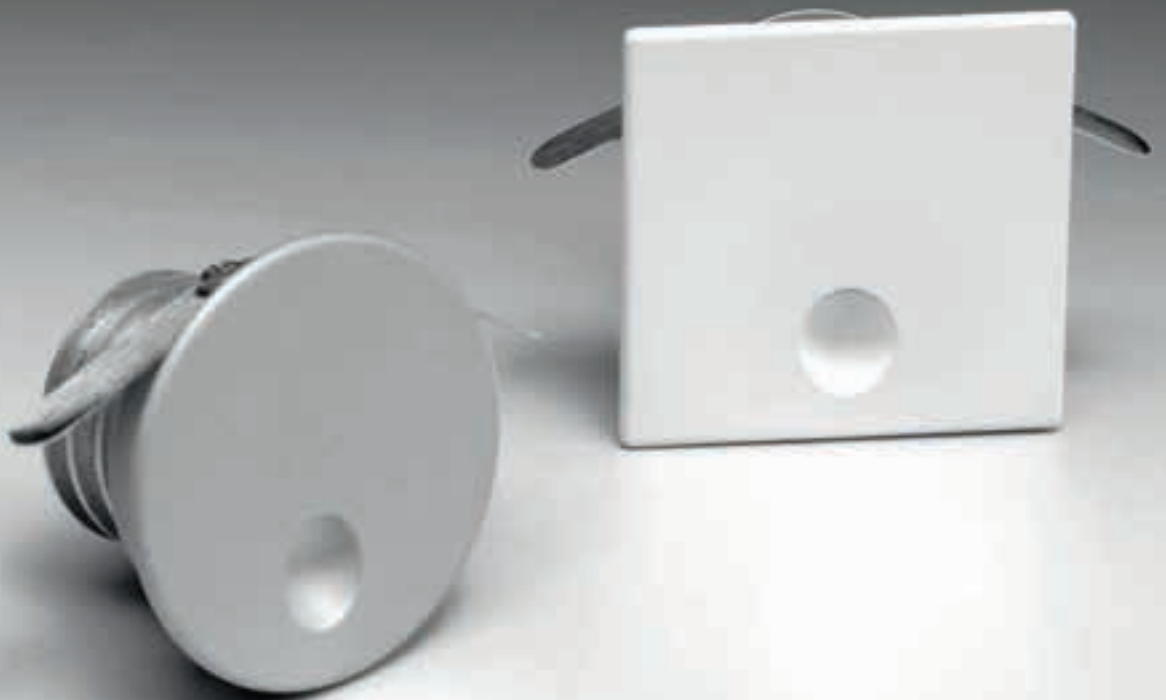




MICROSTEP

Segnapasso per interni dal design minimale ed elegante. Quasi invisibile, MICROSTEP è perfetto per l'illuminazione di scale e la segnalazione di percorsi quali corridoi e illuminazione notturna di cortesia.

Path indicator for internal lighting of minimalistic and elegant design. Rather invisible, MICROSTEP is perfect for stair lighting and signaling paths such as corridors and courtesy night lighting.

MICROSTEP

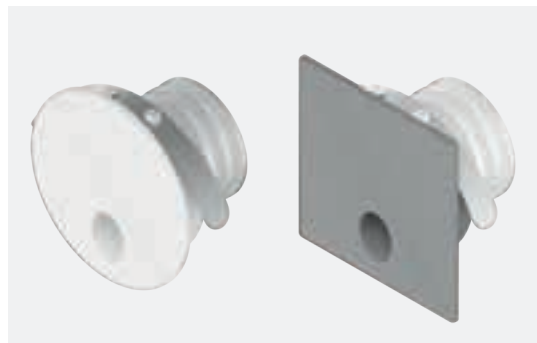


Per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura.
Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico.
Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.

Wall recessed installation in 12.5mm thickness plasterboard or in concrete.
Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel.
Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.




MICROSTEP TONDO




POWER	3000K	4000K
3W - 700mA	106003.01 .03	106004.01 .03

MICROSTEP QUADRATO



POWER	3000K	4000K
3W - 700mA	106001.01 .03	106002.01 .03


ACCESSORI ACCESSORIES



PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plaster over and to level.

CODE
A814K0001KK



ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E903K0006KK	8W - 350mA	35	42	21,5	78
E903K0015KK	15W - 350mA	34	40	19	115
E907K0012KK	12W - 700mA	34	40	19	115
E907K0017KK	17W - 700mA	37	47	28	128
* E907K0030KK	30W - 700mA	44	54	30	147



DOWNLIGHT



INSTALLAZIONI
INSTALLATION

PIX


□ .01 Bianco - White

IP 54 CRI >90

TONDO
ROUND

UGR <19

QUADRATO
SQUARED

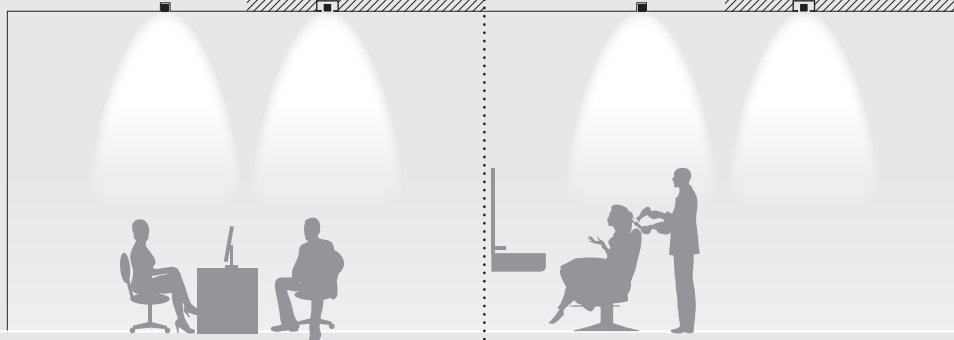

WELL

□ .01 Bianco - White

■ .02 Nero - Black

IP 54 CRI >90

TONDO
ROUND

UGR <19

QUADRATO
SQUARED



KONE


□ .01 Bianco - White

CRI >90

TONDO
ROUND

KONE 7W

KONE 10W

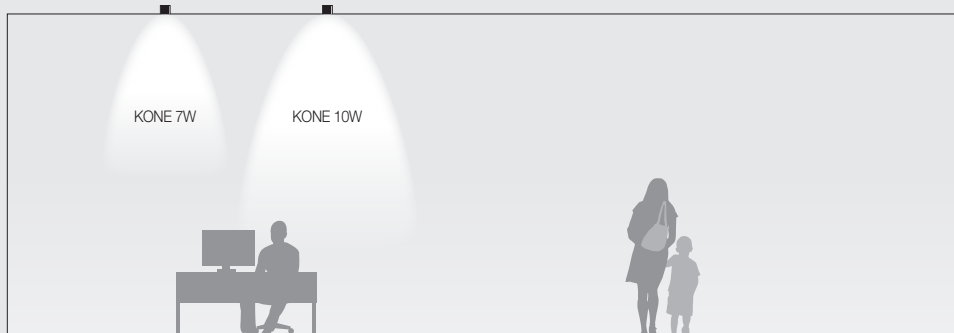

KONE

CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC

■ .04 Brunito - Brunish

+

■ .14 Rame lucido - Shiny copper

■ .15 Oro opaco - Matt gold


■ .16 Ottone satinato - Satin brass


CRI >90

TONDO
ROUND

KONE 7W

KONE 10W

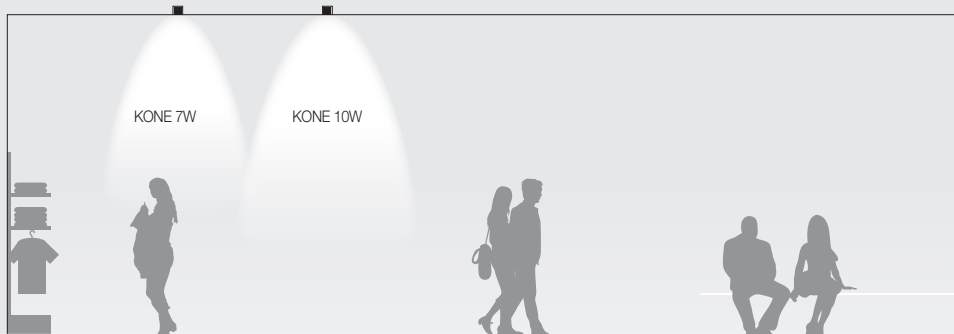

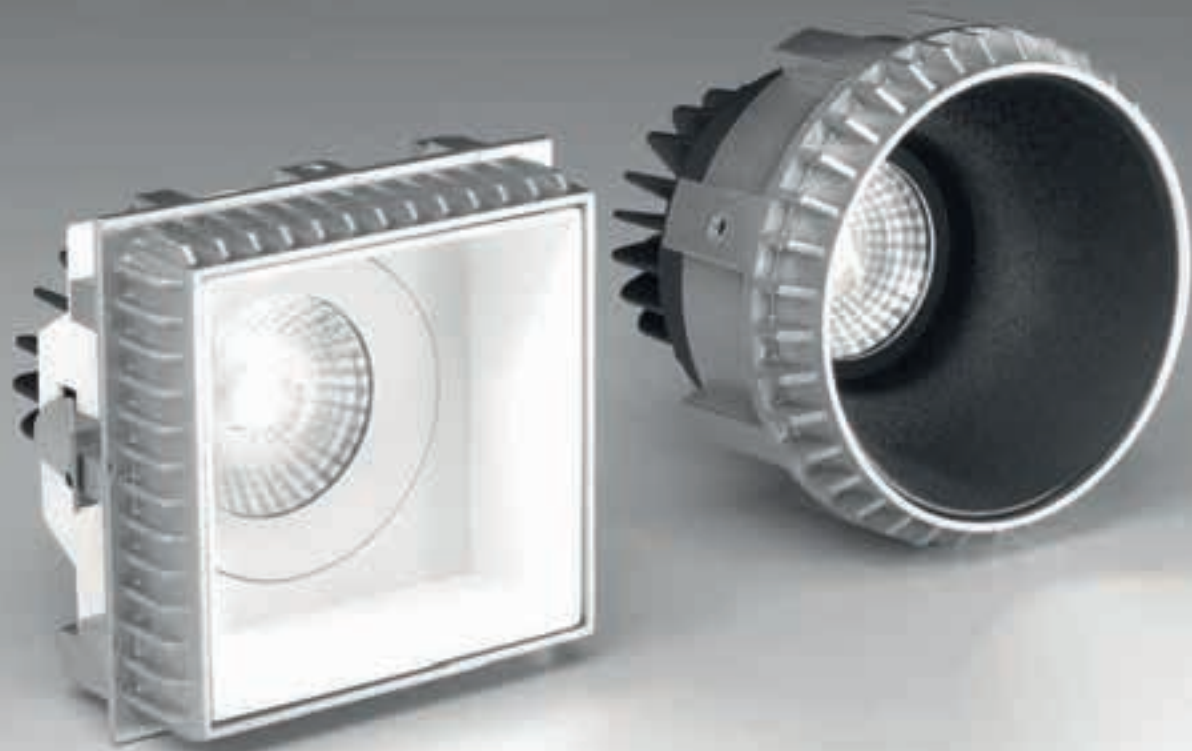



WELL

WELL è il downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto grazie all'assenza di bordo e la sorgente leggermente arretrata. Disponibile nelle versioni tondo o quadrato e bianco o nero.

WELL is a downlight of essential design that is recessed elegantly into the ceiling thanks to absence of frame and the slightly retracted lighting source. Available in round or square versions and white or black colours.

WELL

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO SENZA CORNICE**

FRAMELESS DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD
RECESSED MOUNTING


- **CRI>90**

- **VERSIONE TONDA UGR<19**

ROUND VERSION UGR<19

- **CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO**

DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING

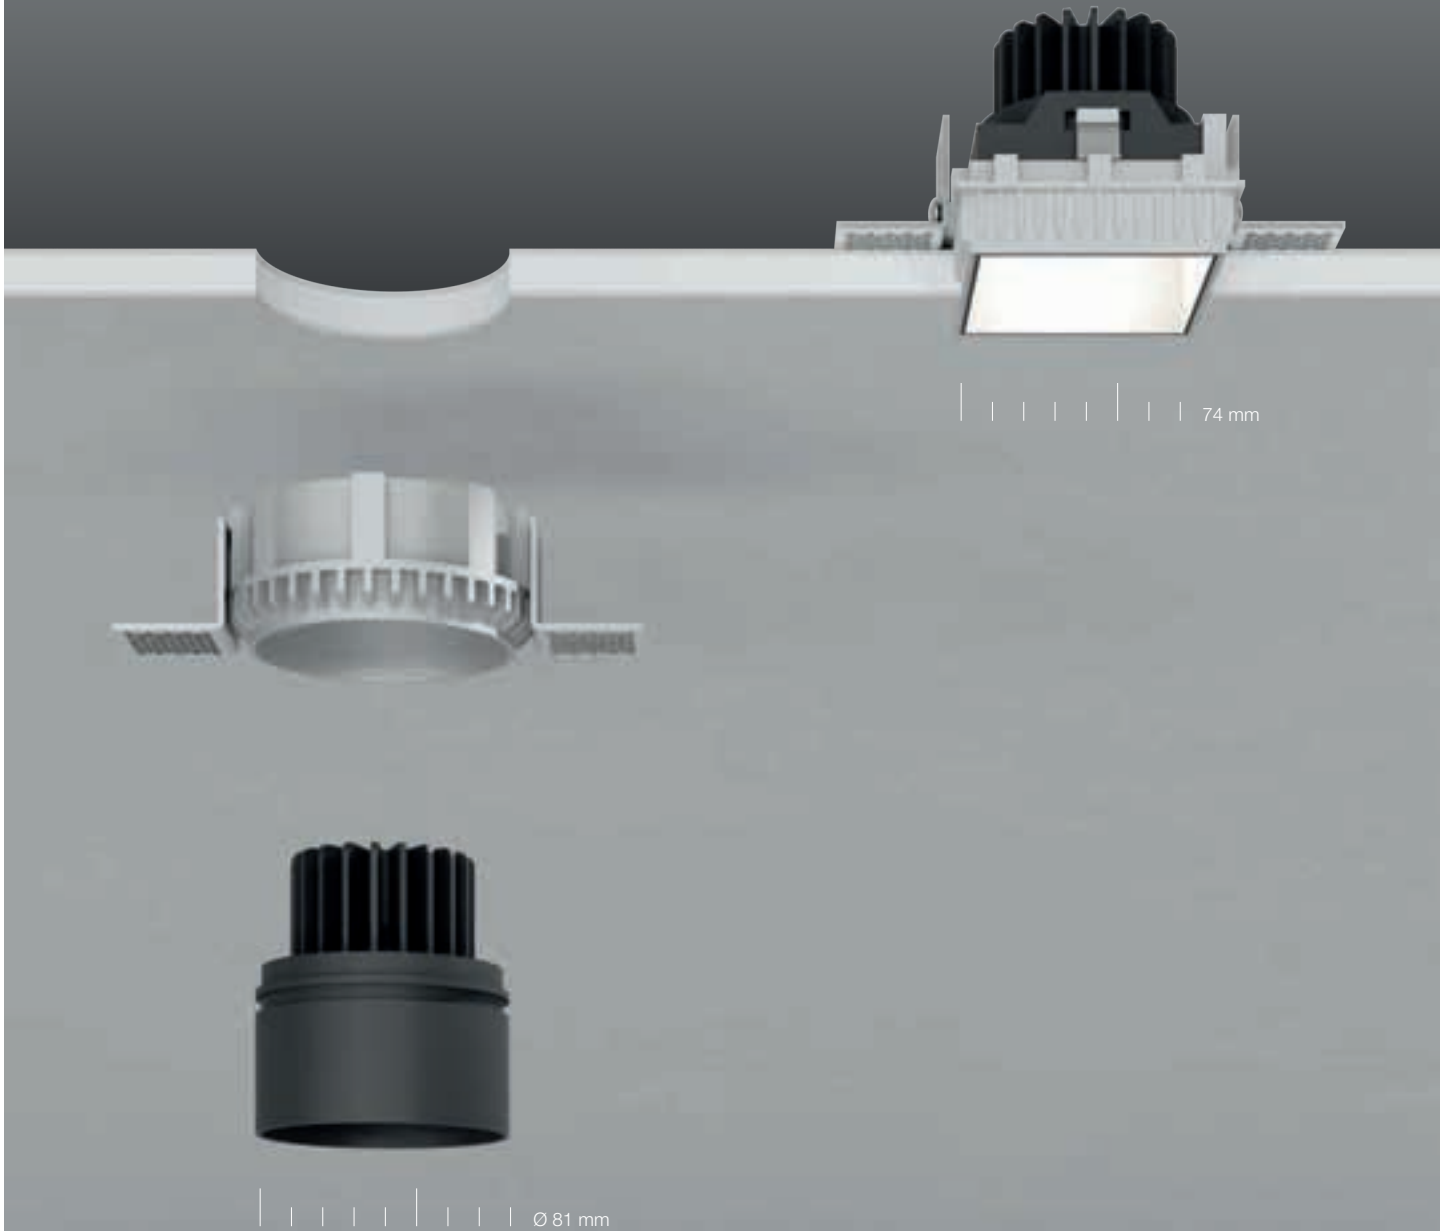



WELL




Installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
 Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato,
 corpo quadrato in acciaio verniciato.
 Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
 Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.


To be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
 Round body in painted die cast aluminium,
 square body in painted steel.
 Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
 Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO 500mA




POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	791 lm	101901.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	846 lm	101902.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			.02		.02





WELL QUADRATO 500mA



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	831 lm	101905.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	889 lm	101906.01 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			.02		.02




WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
per il collegamento in serie di max 2 faretti.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212









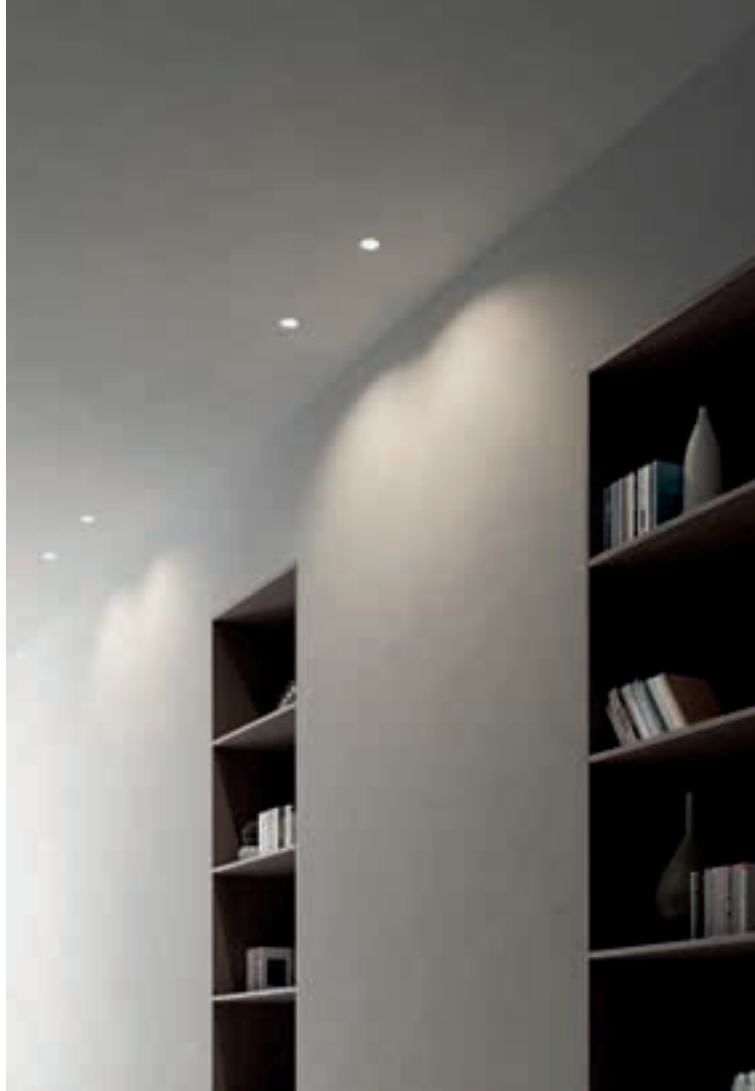


KONE

KONE è un downlight da incasso per cartongesso di facile installazione, personalizzabile con le eleganti ottiche colorate intercambiabili.


KONE is an easily installed recessed downlight for plasterboard, customizable with elegant interchangeable coloured optics.

KONE

- **DOWNLIGHT DA INCASSO SU CARTONGESSO**
DOWNLIGHT FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING
- **CRI>90**
- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO CON MOLLE**
EASY INSTALLATION WITH SPRINGSL
- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **ANGOLI E PROFILI PER SPIGOLI LUMINOSI GIÀ PRONTI**
PREFABRICATED ANGLES, CORNER AND EDGE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE ≤70%)**
HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY ≤70%)

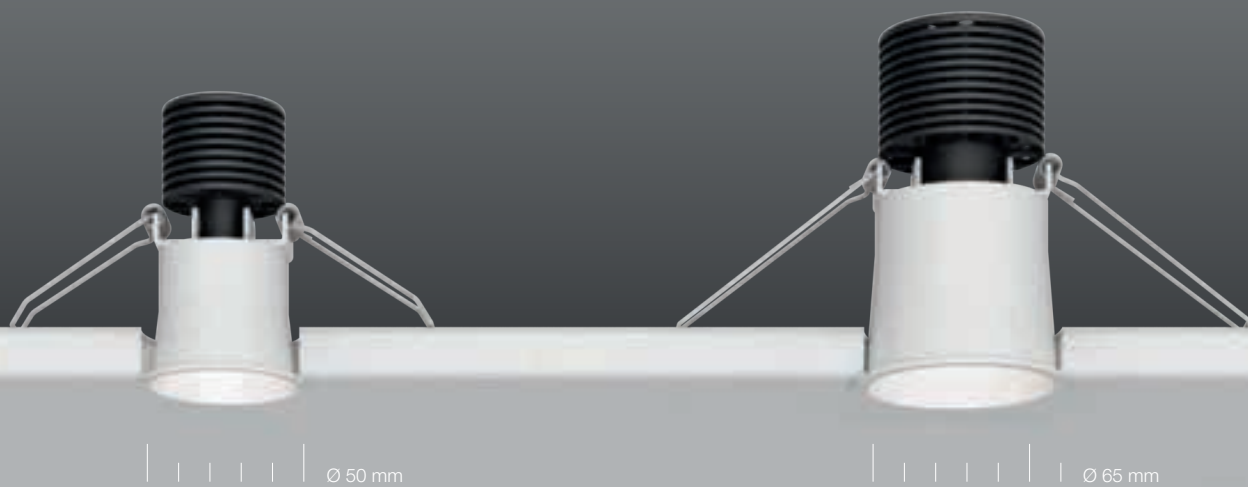

- **RIFLETTORI COLORATI INTERCAMBIABILI PER VERSIONE BRUNITO**
INTERCHANGEABLE COLORED OPTIC FOR BRUNISH VERSION

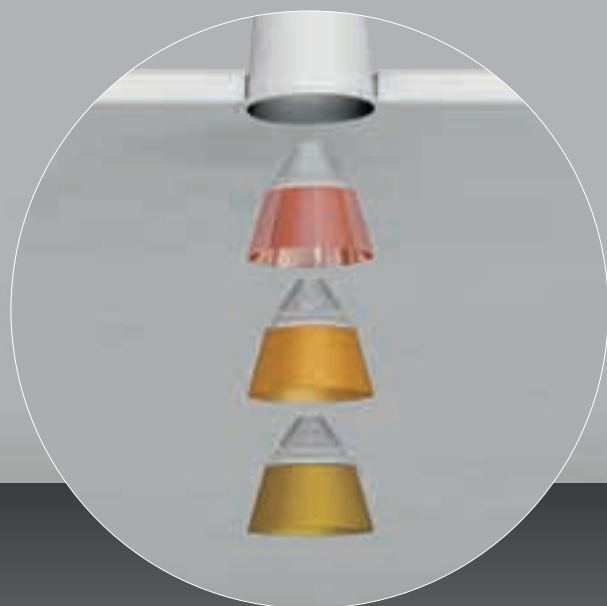



KONE



Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
 Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
 Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.


Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
 Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
 Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 7W 350mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 20 mm.

False ceiling thickness 5-20 mm.



ø50




H 150
ø 45

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
7W	36°	540 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	578 lm	<input checked="" type="checkbox"/>

103603.01


103604.01



KONE 10W 500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness 5-30 mm.



ø65




H 150
ø 60

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	735 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	787 lm	<input checked="" type="checkbox"/>

103601.01

103602.01



KONE

CON RIFLETTORE COLORATO
INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE
COLOURED OPTIC



Rame lucido
Shiny copper



Oro opaco
Matt gold



Ottone satinato
Satin brass



Versione con riflettore colorato intercambiabile.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.


Version with interchangeable coloured optic.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.

KONE 7W

350mA

Con riflettore brunito
intercambiabile.
Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 20 mm.





With interchangeable
burnished optic.
False ceiling thickness
5-20 mm.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
7W	36°	500 lm	103609.04	526 lm	103610.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	3000K	4000K	CODE
■ Rame lucido - Shiny copper	524 lm	552 lm	103612.14
■ Oro opaco - Matt gold	502 lm	528 lm	103612.15
■ Ottone satinato - Satin brass	511 lm	538 lm	103612.16



Rame lucido / Shiny copper

Oro opaco / Matt gold


Ottone satinato / Satin brass

KONE 10W

500mA

Con riflettore brunito
intercambiabile.
Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm.





With interchangeable
burnished optic.
False ceiling thickness
5-30 mm.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	681 lm	103607.04	737 lm	103608.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS


FINISH	3000K	4000K	CODE
■ Rame lucido - Shiny copper	730 lm	790 lm	103611.14
■ Oro opaco - Matt gold	664 lm	718 lm	103611.15
■ Ottone satinato - Satin brass	682 lm	738 lm	103611.16



Rame lucido / Shiny copper

Oro opaco / Matt gold


Ottone satinato / Satin brass

KONE**ACCESSORI
ACCESSORIES**IP
20


ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103606.99	10W - 350mA	38	40	22	127
101307.99	15W - 500mA	45	49	19	123

IP
20

0-10V




ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

Alimentatore da 350mA idoneo per
il collegamento in serie di max 2 faretti 7W.
Alimentatore da 500mA idoneo per
il collegamento in serie di max 2 faretti 10W.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Driver 350mA for the connection
in series of max 2 fixtures 7W.
Driver 500mA for the connection
in series of max 2 fixtures 10W.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103605.99	16W - 350mA	52	58	26	156
101904.99	20W - 500mA	52	58	26	156

IP
20

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212







PIX

Downlight da incasso per cartongesso o muratura di facile installazione, dalle elevate prestazioni ad alto comfort visivo, grazie alla sorgente LED arretrata rispetto alla cornice.


Recessed downlight either for plasterboard or concrete, easy to install, high performance with high visual comfort characteristics, thanks to the LED source retracted position behind the frame.

PIX

- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO CON MOLLE PER INSTALLAZIONE IN CARTONGESSO**
EASY INSTALLATION WITH SPRINGS FOR PLASTERBOARD RECESSED MOUNTING

- **CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN MURATURA**
HOUSING BOX FOR RECESSED MOUNTING INTO BRICKWORK


- **CRI>90**
- **VERSIONE TONDA UGR<19**
ROUND VERSION UGR<19

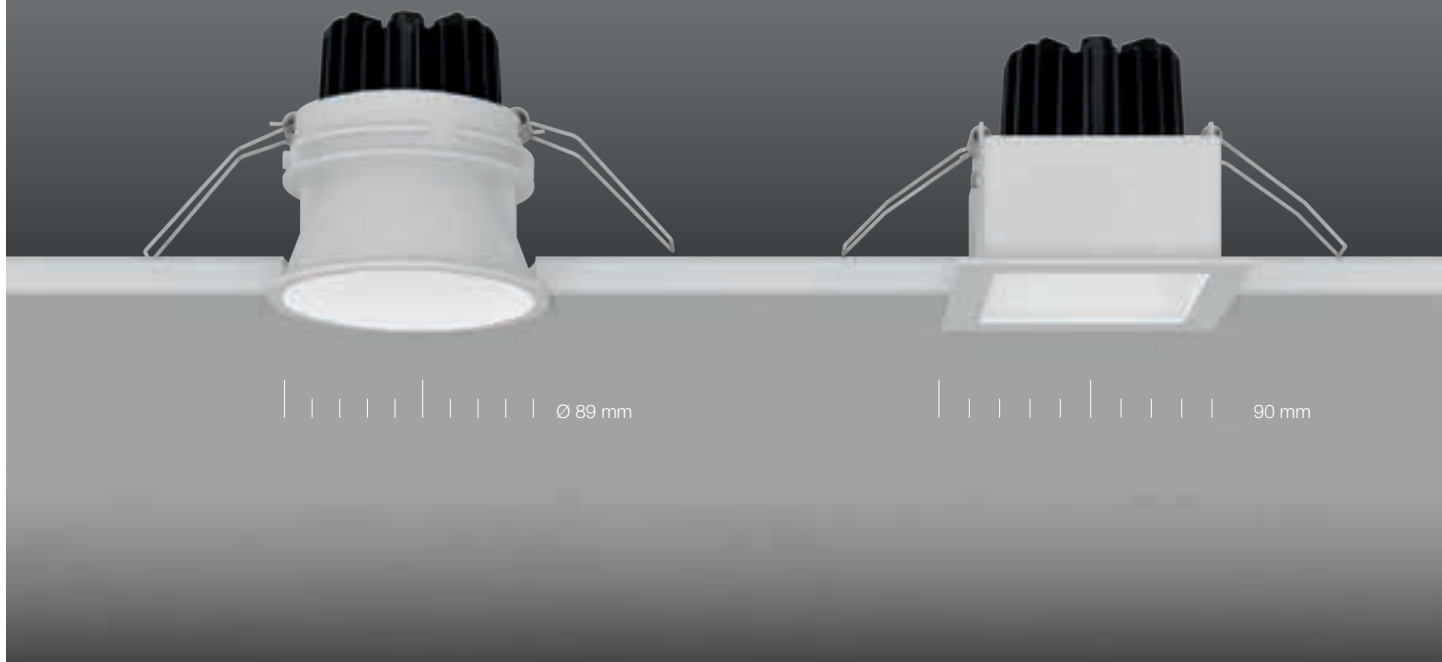

- **OPTIONAL: CASSAFORMA PER MURATURA**
OPTIONAL: HOUSING BOX FOR CONCRETE INSTALLATION



PIX

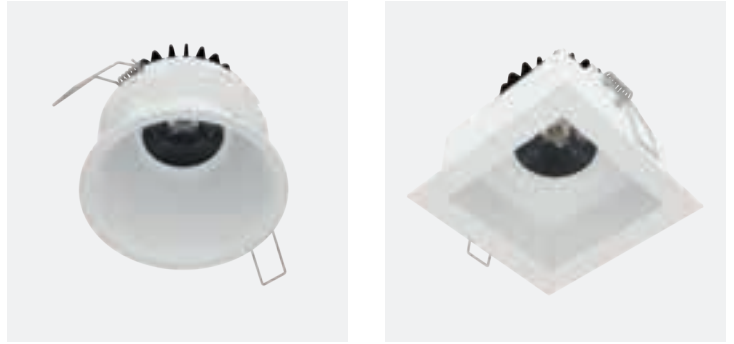

Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato.
 Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero.
 Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
 Dissipater in die cast anodized aluminium.
 Electronic driver 500mA to be ordered separately.




PIX TONDO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness 5 - 30 mm



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	786 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	841 lm	<input type="checkbox"/>
			103703.01	103704.01	




PIX QUADRATO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm


False ceiling thickness 5 - 30 mm



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	777 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	832 lm	<input type="checkbox"/>
			103701.01	103702.01	




PIX

ACCESSORI
ACCESSORIES

CASSAFORMA TONDA PER MURATURA

ROUND HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION



CODE

103706.99

CASSAFORMA QUADRATA PER MURATURA

SQUARE HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION

CODE



103705.99ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60HzELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

CODE

101307.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

15W 45 49 19 123


ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
per il collegamento in serie di max 2 faretti.ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.

CODE

101904.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

20W 52 58 26 156

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE

18002.99

TIME A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

1h 46 59 23 138

18003.99

3h 80 92 45 212





TRACK




INSTALLAZIONI
INSTALLATION

GALA

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black


CRI >90

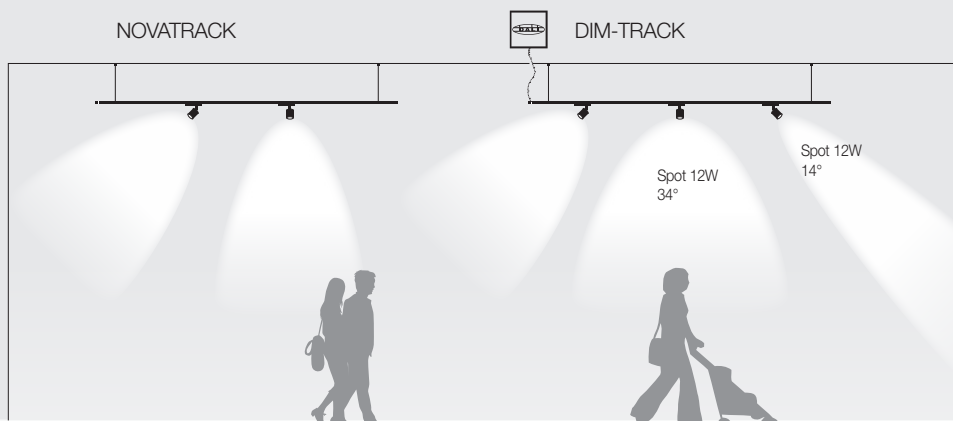

DALÌ


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

CRI >90

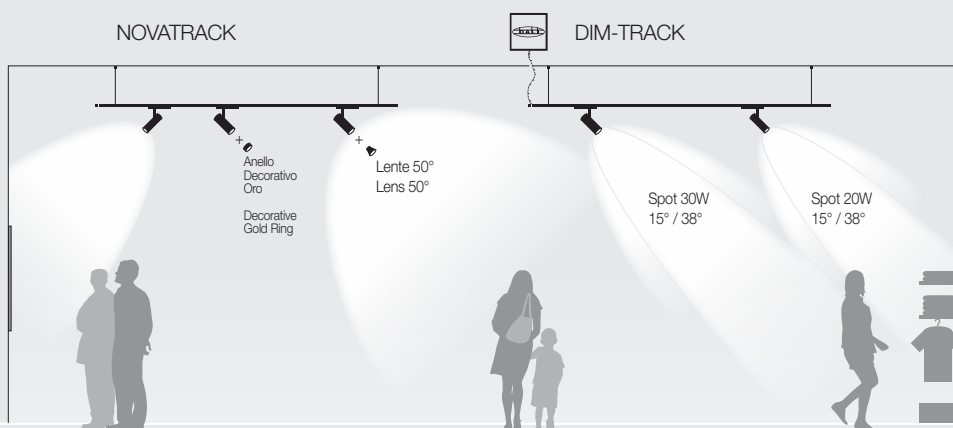


NO VATRACK

Condotto di terra
Earth wire

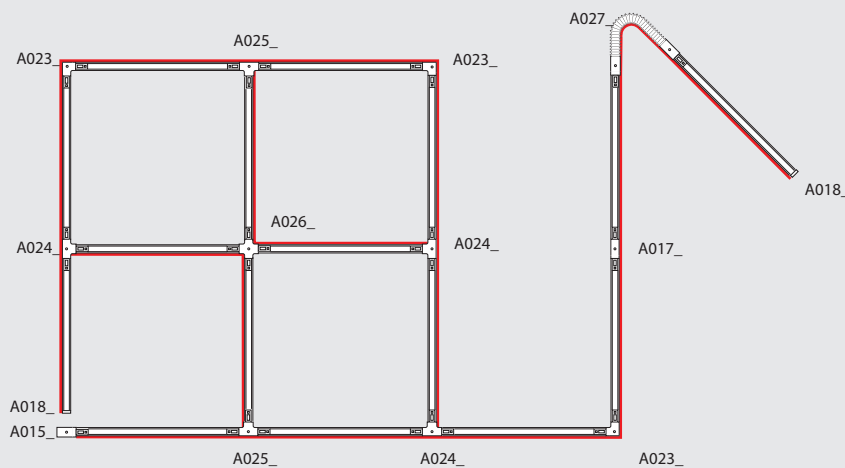

DIM-TRACK

Condotto di terra
Earth wire

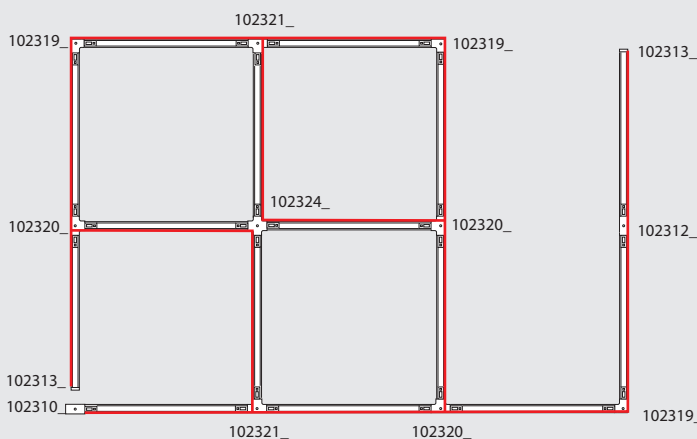





GALA

GALA è il proiettore LED orientabile ad alta resa cromatica per binario compatto ed elegante ideale per creare luce d'accento nell'ambiente domestico come nel retail.

Si inserisce con discrezione nel contesto, grazie all'alimentatore integrato nell'adattatore, anche per la versione DALI.

GALA is an adjustable LED spotlight with high color rendering for a compact and elegant track, ideal for creating accent lighting both for the home environment and for retail. It fits discreetly into the context, thanks to the power supply integrated into track adaptor, also available with DALI dimming.

GALA



Spot LED orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.


Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore plastico per binario.

Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.


Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track.

Body made of powder coated aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track.


Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




BEAM 14°




POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
12W	14°	1055 lm	101878.01	.02	1160 lm 101882.01
12W	34°	1115 lm	101879.01	.02	1226 lm 101883.01



BEAM 34°




BEAM 14°




DALI

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
12W	14°	1055 lm	101880.01	.02	1160 lm 101884.01
12W	34°	1115 lm	101881.01	.02	1226 lm 101885.01



BEAM 34°



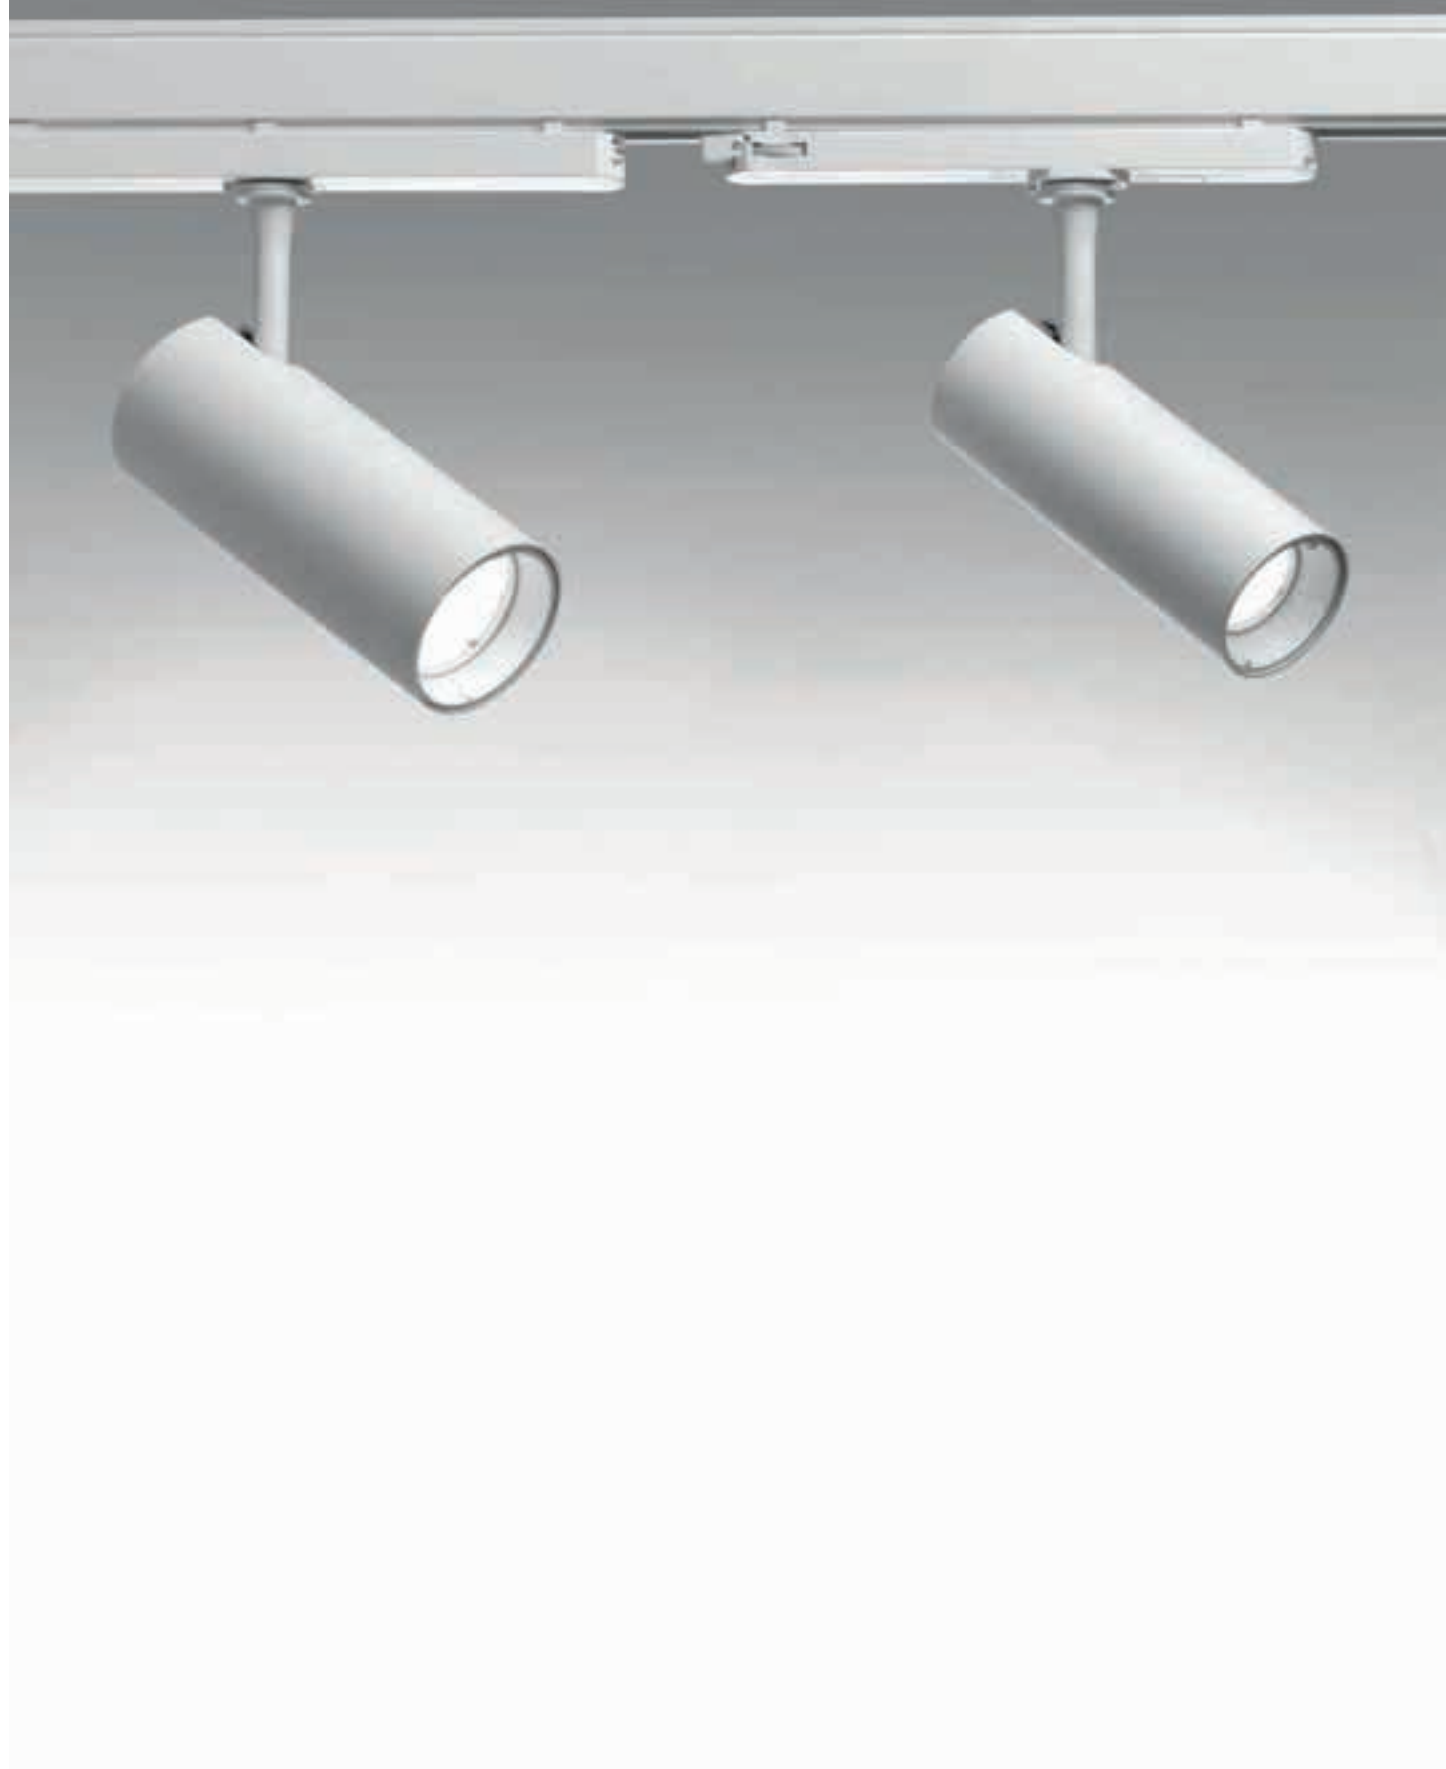



DALÌ

Proiettore LED orientabile per installazione a binario elettrificato versione on-off o dimmerabile DALÌ, che racchiude in un corpo semplice e minimale un apparecchio dalle elevate prestazioni e alta resa cromatica, per soddisfare tutte le esigenze del mondo retail.


Adjustable LED Projector for electrified track installation on-off or dimmable DALÌ version, that encloses in a simple and minimal body high performance and high color rendering features, in order to satisfy all the needs of the retail world.

DALI 20W




Spot LED 20W orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.
 Ottiche intercambiabili 15° e 38°.
 Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello decorativo in tecnopolimero colorato in massa e verniciato nella versione oro.
 Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
 Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.


Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Interchangeable optics.
 Body made of powder coated aluminium alloy, decorative techno polymer decorative ring coloured and painted in the gold version.
 Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
 Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




BEAM 15°



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106101.01	1744 lm 1767 lm	106105.01



BEAM 38°



DALI					
POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106103.01	1744 lm 1767 lm	106107.01


DALI

30W




Spot LED 30W orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.
Ottiche intercambiabili 15° e 38°.
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello decorativo in tecnopolimero colorato in massa e verniciato nella versione oro.
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.


Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Interchangeable optics.
Body made of powder coated aluminium alloy, decorative techno polymer decorative ring coloured and painted in the gold version.
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




BEAM 15°



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2516 lm 2546 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106102.01	.02	106106.01	.02




BEAM 38°



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	2516 lm 2546 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		106104.01	.02	106108.01	.02

DALÌ 20W

ACCESSORI
ACCESSORIES

ANELLO DECORATIVO ORO
DECORATIVE GOLD RING

CODE


**106109.15**

Oro opaco - Matt gold




LENTE 55°
LENS 55°

CODE

106113.00

BEAM 55°

DALÌ 30W


ACCESSORI
ACCESSORIES

ANELLO DECORATIVO ORO
DECORATIVE GOLD RING

CODE


**106110.15**

Oro opaco - Matt gold



LENTE 55°
LENS 55°

CODE

106114.00

BEAM 55°












NOVATRACK

NOVATRACK è un binario elettrificato trifase per il montaggio di apparecchi e proiettori LED che, grazie alla gamma di accessori di cui è dotato, si presta a numerose configurazioni.


NOVATRACK is a three-phase electrified track for mounting LED luminaires and projectors which, thanks to its range of accessories, is suitable for many configurations.

NOVATRACK



5 poli compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570. Profilo in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata contenente due estrusi in PVC dove alloggianno i conduttori in rame. L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V. Per i carichi statici applicabili si vedano le schede tecniche di prodotto.

5 poles track, Eurostandard compatible and EN 60570 certified. Profile made of anodized aluminium alloy, natural finish or painted, that includes two PVC extrusions housing the copper conductors. L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V. For applicable static loads refer to product data sheets.




BINARIO ELETRIFICATO TRIFASE 5 POLI

ELECTRIFIED THREE PHASE 5 POLES TRACK

CODE				L (mm)
A001BI	NE	GR		1000
A002BI	NE	GR		2000
A003BI	NE	GR		3000


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEET JOINT

CODE			
A017BI	NE	GR	



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE				VERSION
A015BI	NE	GR		destra / right
A016BI	NE	GR		sinistra / left



GIUNTO LINEARE

STRAIGHT JOINT


CODE	VERSION
A020NE	con contatti / electrical
A021NE	senza contatti / mechanical only



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


CODE			
A018BI	NE	GR	

ACCESSORI
ACCESSORIES

GIUNTO a X
alimentabile
X-feed JOINT

CODE


A026BI **NE** **GR**



GIUNTO a T
alimentabile
T-feed JOINT

CODE VERSION


A024BI **NE** **GR** destra / right
A025BI **NE** **GR** sinistra / left



GIUNTO a L
alimentabile
L-feed JOINT

CODE VERSION


A022BI **NE** **GR** interno / inside
A023BI **NE** **GR** esterno / outside



GIUNTO FLESSIBILE ALIMENTABILE
FLEXIBLE FEED JOINT

CODE

A027BI **NE** **GR**



ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE

A038BI **NE** **GR**




STAFFA DI FISSAGGIO
A PLAFONE (1 pz.)

BRACKET FOR CEILING
MOUNTING (1 pc)

CODE

A033




KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
Regolabile, da utilizzare in corrispondenza
della giunzione tra due binari.

SUSPENSION KIT (2 pcs)
to install in correspondence of a junction
between two tracks.

CODE L (mm)

A030 2000



KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)

SUSPENSION KIT (2 pcs)

CODE L (mm)

A031 2000





DIM-TRACK

Binario elettrificato a 7 poli per il montaggio di proiettori LED e apparecchi anche nelle versioni dimmerabili.

Grazie alla gamma di accessori di cui è dotato, si presta a numerose configurazioni.

7-pole electrified track for mounting LED projectors and luminaires in their dimmable versions.



Thanks to the range of accessories it is equipped with, it is suitable for diverse configurations.

DIM-TRACK



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI, 0-10V e 1-10V.
 Compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570.
 Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
 Compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky evo (on-off e DALI).
 L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).

Electrified three-phase 7 poles track with two conductors added for DALI, 0-10V and 1-10V signal.
 Eurostandard compatible and EN 60570 certified.
 Profile made of painted aluminium alloy housing the copper conductors.
 Compatible with Gala, Dali and Lucky evo spotlights (on-off and DALI).
 L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V and D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).



BINARIO ELETRIFICATO TRIFASE 7 POLI

Utilizzare apposita pinza, da ordinare a parte, per intestare i conduttori in caso di taglio del binario.


ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK

Use the cutting tool, to be ordered separately, to cut the conductors when the track is cut on site.

CODE L (mm)

102301.01	.02	1000
102302.01	.02	2000
102303.01	.02	3000

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT

CODE

102312.01	.02
------------------	------------




ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE VERSION

102310.01	.02	destra / right
102311.01	.02	sinistra / left



GIUNTO LINEARE ELETRIFICATO

ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

CODE

102317.01	.02
------------------	------------




CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


CODE

102313.01	.02
------------------	------------

ACCESSORI
ACCESSORIES


GIUNTO a X
alimentabile
X-feed JOINT

CODE
102324.01 .02




GIUNTO a T
alimentabile
T-feed JOINT

CODE VERSION
102320.01 .02 esterno destro / outside right
102321.01 .02 esterno sinistro / outside left
102322.01 .02 interno destro / inside right
102323.01 .02 interno sinistro / inside left



GIUNTO a L
alimentabile
L-feed JOINT

CODE VERSION
102318.01 .02 interno / inside
102319.01 .02 esterno / outside




ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE VERSION
102308.01 .02 3P+DALI
102309.01 .02 3P




STAFFA DI FISSAGGIO
A PLAFONE (1 pz.)
BRACKET FOR CEILING
MOUNTING (1 pc)

CODE
102332.97




KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
Regolabile, da utilizzare in corrispondenza
della giunzione tra due binari.
SUSPENSION KIT (2 pcs)
to install in correspondence of a junction
between two tracks.

CODE L (mm)
102331.97 2000



KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
SUSPENSION KIT (2 pcs)

CODE L (mm)
102330.97 2000



PINZA PER TAGLIO DEI CONDUTTORI
da utilizzare in caso di taglio del binario
CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
to be used to cut the track

CODE
102333.99






CARTOON LIGHT

ACCOSTARE LA SEMPLICITÀ DEL CARTONGESSO ALLA TECNOLOGIA DELLE SORGENTI LED.

The simplicity of the plasterboard
combined to LED sources technology.

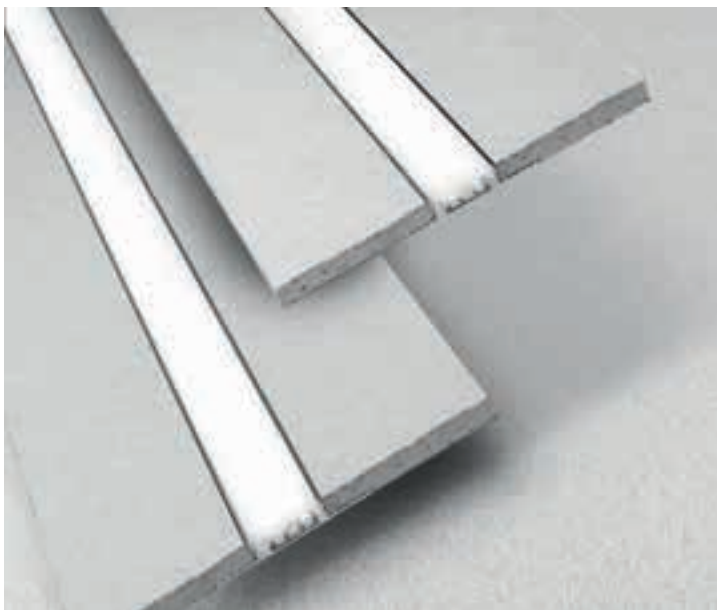

CARTOON LIGHT

MATERIAL

CARTOONLIGHT

Cartoon light è una famiglia di prodotti dall'eccezionale facilità di montaggio e che riduce la manodopera in cantiere, permette assenza di crepe da ritiro e garantisce riparabilità in opera di eventuali danneggiamenti.

CARTOONLIGHT

Cartoon light is a family of products easy to install, that reduce labor on site, with no more shrinkage cracks and that gives the possibility to x on site the eventual damages.

CARTOONLIGHT

Un prodotto che accosta la semplicità delle lastre in cartongesso con la tecnologia delle sorgenti LED.

Un mix di innovazione, semplicità e performance per creare nuove emozioni di luce.

CARTOONLIGHT

A product that combines the simplicity of plasterboard slabs with LED source technology. A mix of innovation, simplicity and performance to create new emotions of light.

INNOVATION




CUSTOMIZATION

CARTOONLIGHT

Le caratteristiche del materiale consentono la più versatile customizzazione e personalizzazione delle finiture. Compatibile con vernice e carta da parati.

CARTOONLIGHT

The material features allow the most versatile customization and customization of finishes. Compatible with paint and wallpaper.

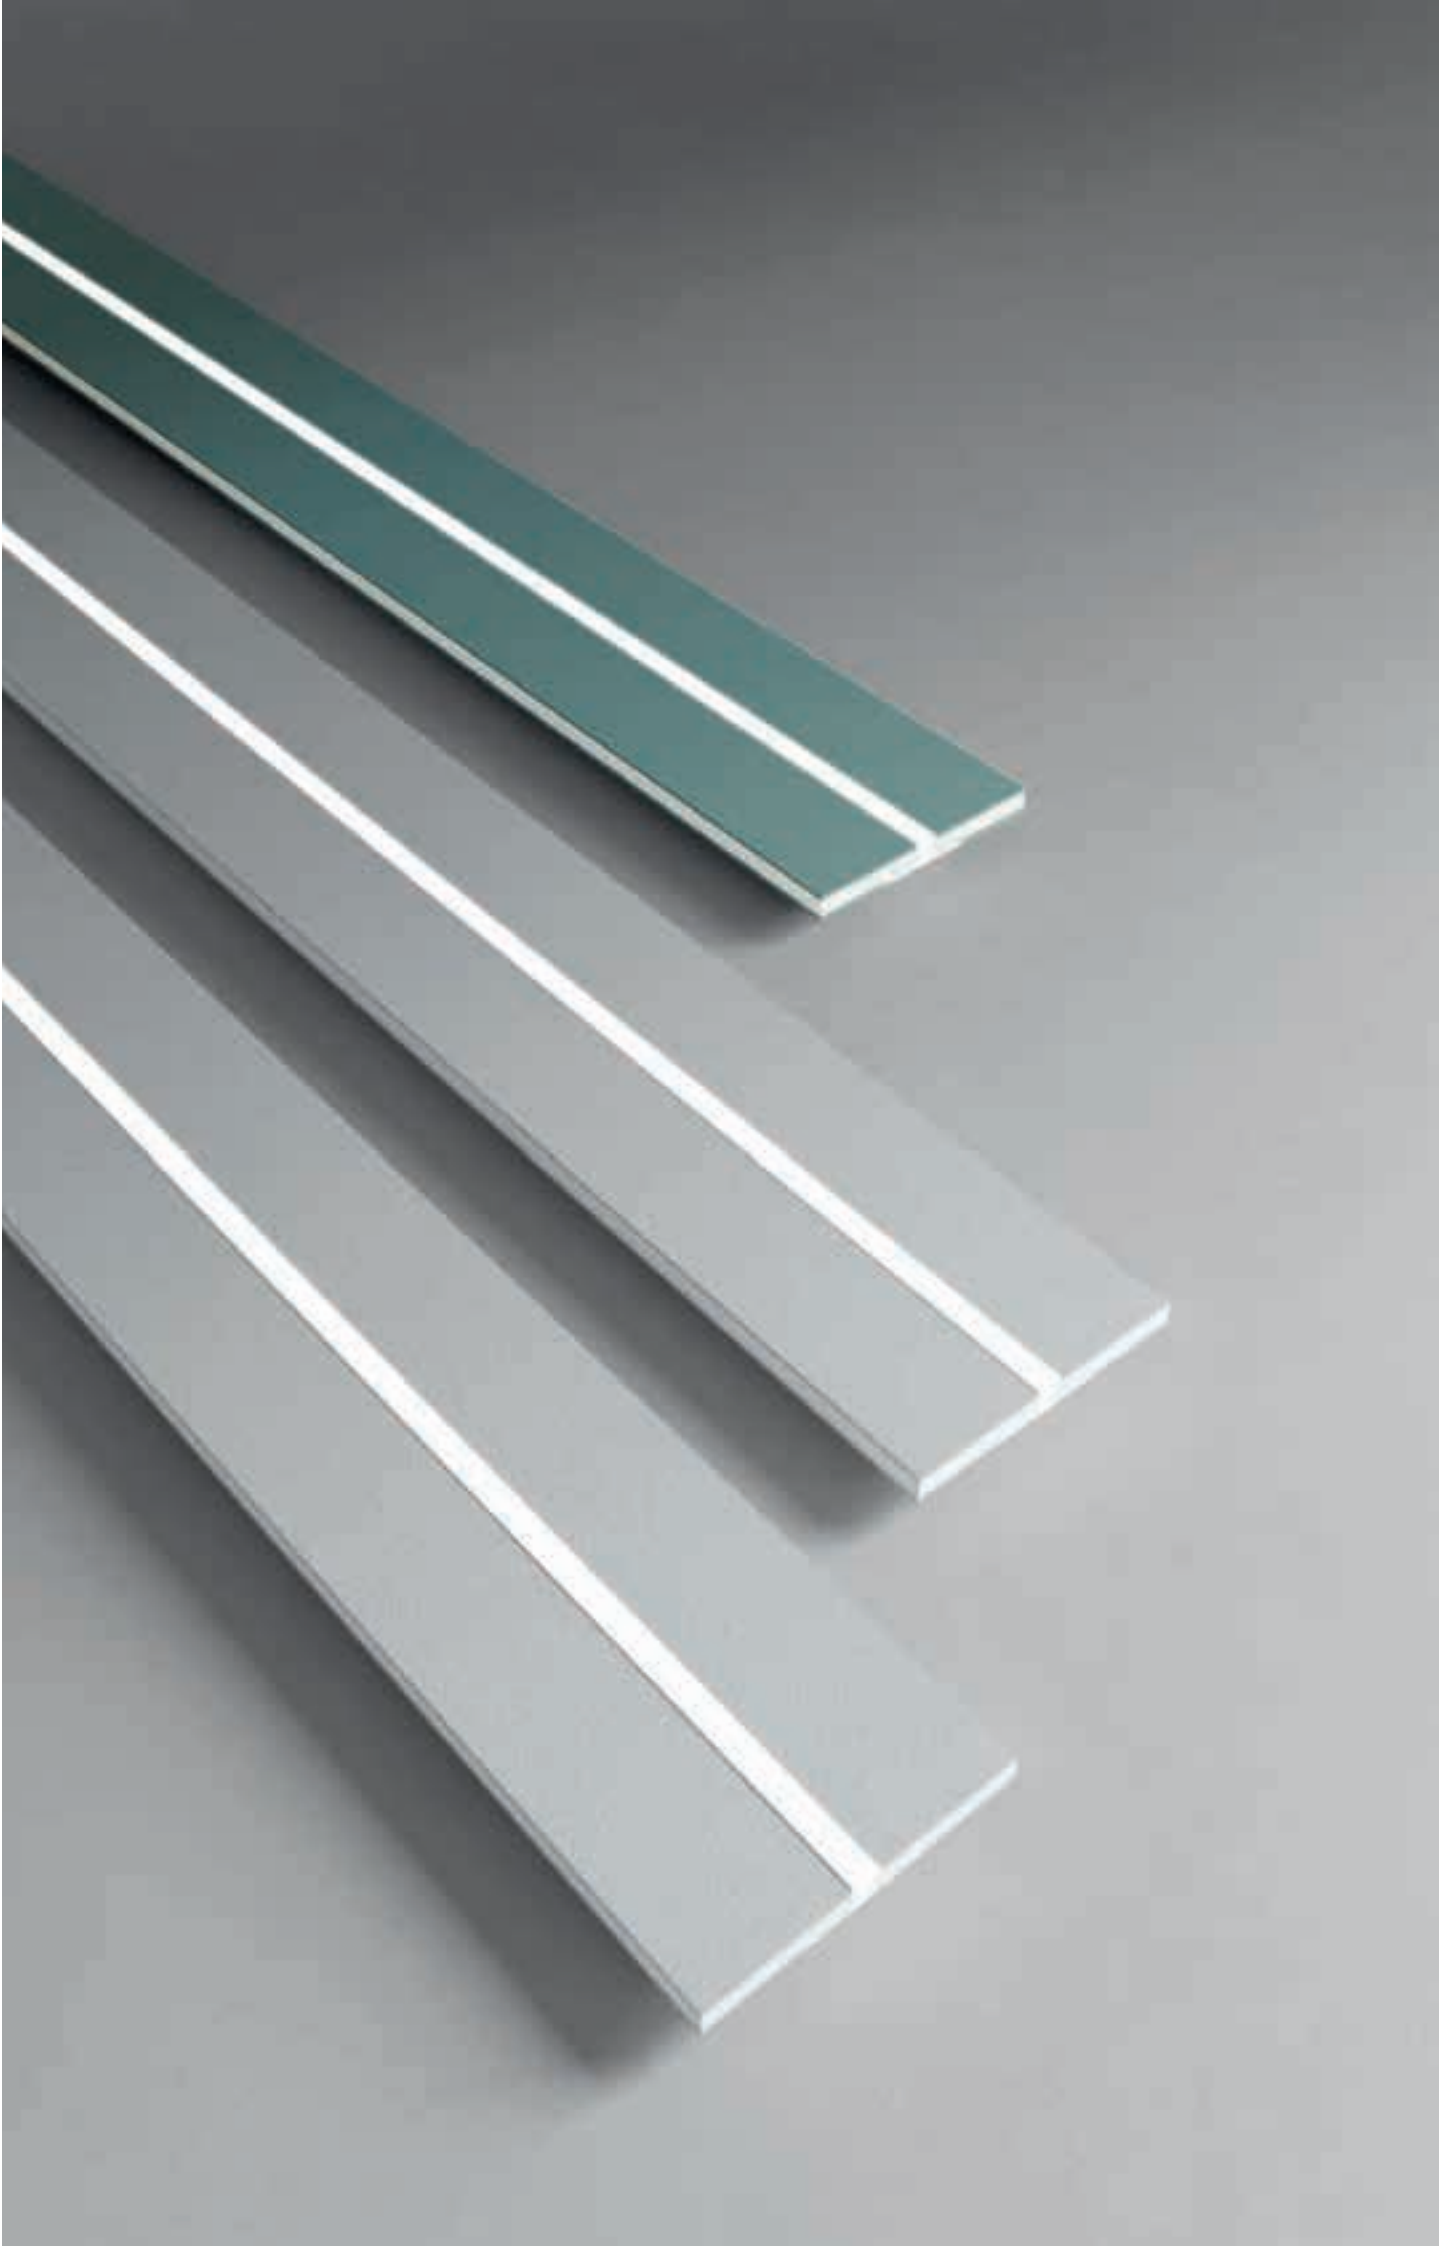





L-09

L-09 replica tutti i vantaggi dell'L-16 EVO in una linea di luce della larghezza di soli 9 mm per creare risultati dall'effetto minimale con il massimo della praticità di installazione e versatilità di soluzioni compositive.

L-09 replicates all the advantages of the L-16 EVO in a light line of only 9 mm width, in order to create a minimalistic effect at the maximum convenience of installation and versatility of composition.


L-09

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **PROFILI ANGOLARI GIÀ PRONTI**
PREFABRICATED ANGLE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE $\leq 70\%$)**
HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY $\leq 70\%$)

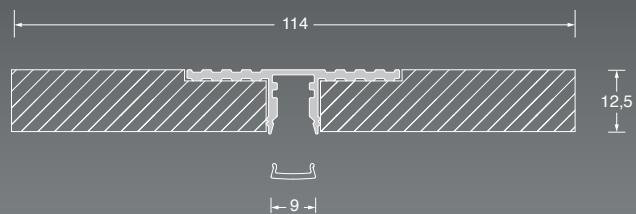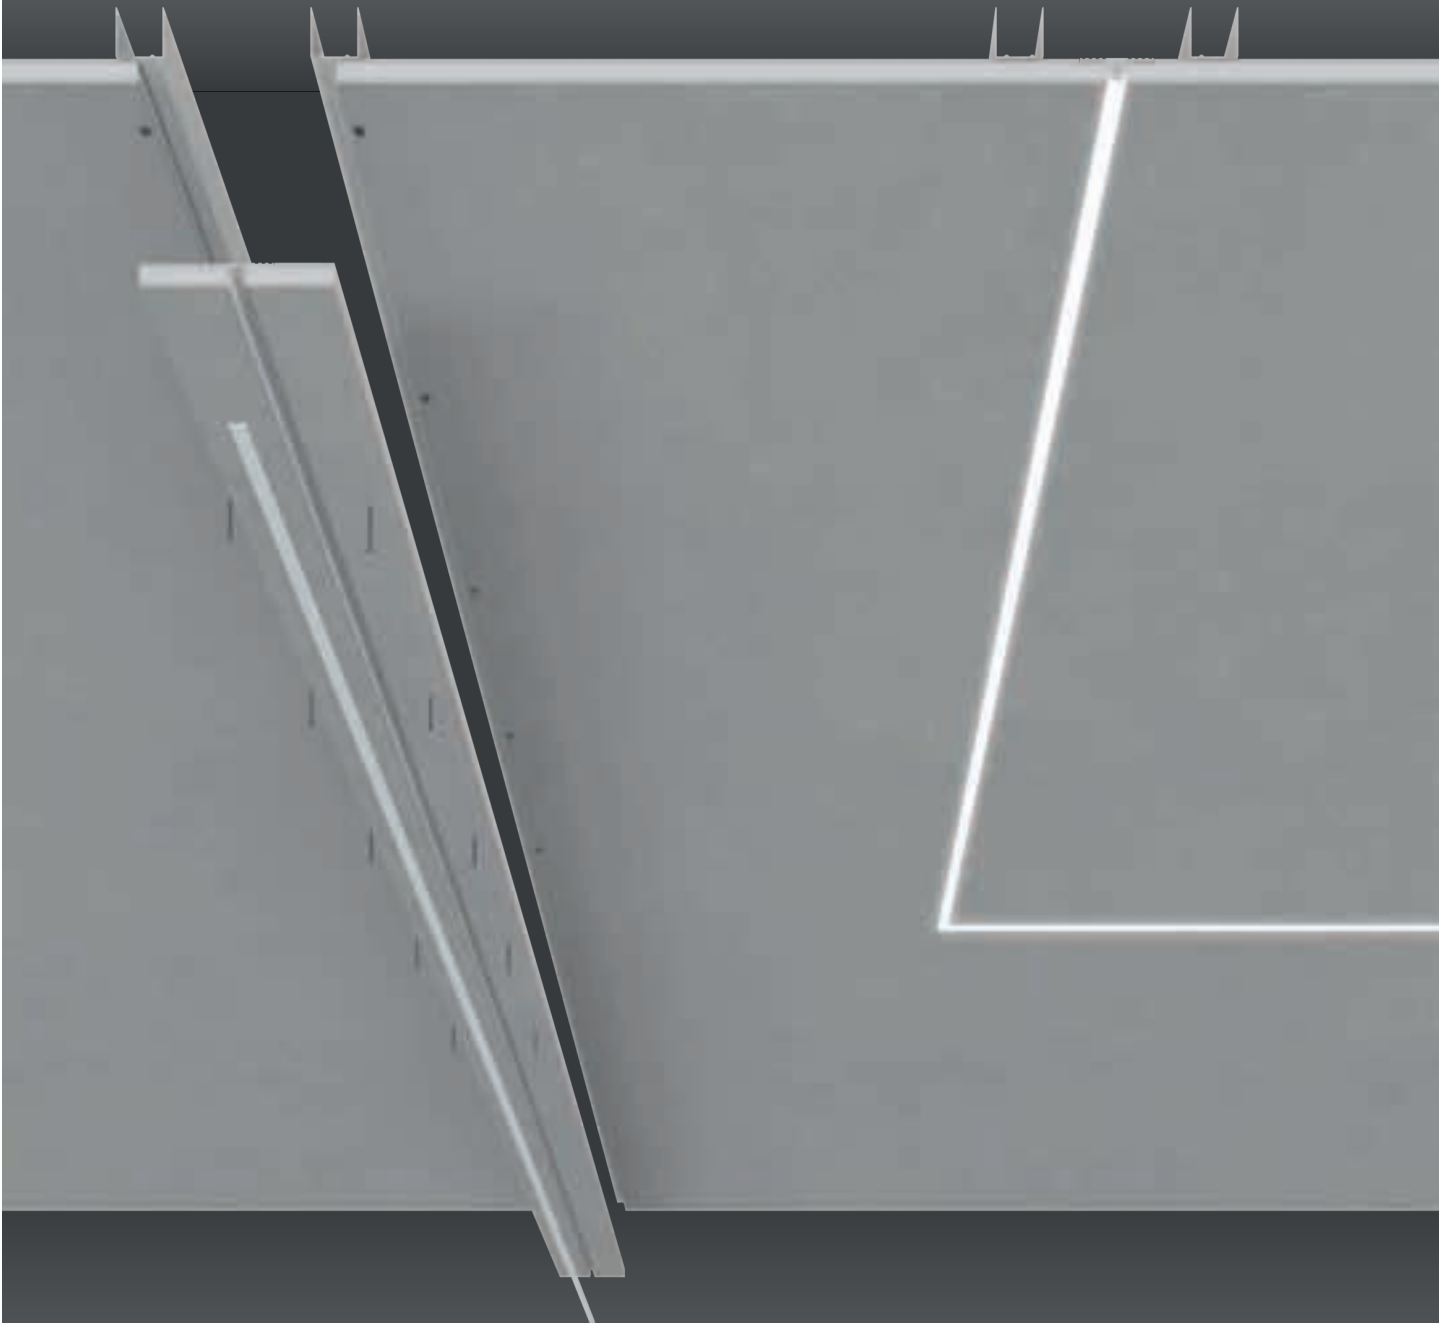



L-09





Profilo tagliabile in opera.
 Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
 Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
 Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.
 Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
 Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
 Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.



IP 40

PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE

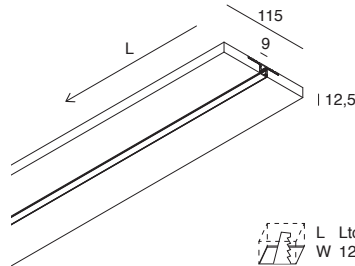


CODE	L (mm)	Version
101898.99	2000	Standard
101899.99	2000	HYDRO

PROFILO ANGOLARE 90° 90° CORNER PROFILE



CODE	L (mm)	Version
1018A0.99	998x998	Standard
1018A1.99	998x998	HYDRO


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED 4 mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90

SMD 2216 (182 LED/m)
 Biadesivo - sezionabile ogni 38 mm (7 LED)
 Biadeshesive - cuttable every 38 mm (7 LED)











L-16 EVO

Una lastra di cartongesso che include un profilo in alluminio per accogliere la strip LED. Ecco il semplice concetto con cui L-16 EVO Cartoon light consente di realizzare infinite composizioni lineari luminose di larghezza 16 mm, giocando con angoli e spigoli che possono correre su pareti e soffitti in cartongesso. La gamma si amplia con la novità L-16 WALL per applicazione in muratura.


A plasterboard sheet that comprises an aluminum profile to accommodate the strip LED. A simple concept with which the L-16 EVO Cartoon light allows you to create infinite 16 mm wide-beam linear compositions, playing with angles and edges that can run on plasterboard walls and ceilings. The range enlarges with the new L-16 WALL for application on brick and concrete surfaces.




L-16 EVO

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD
- **ANGOLI E PROFILI PER SPIGOLI LUMINOSI GIÀ PRONTI**
PREFABRICATED ANGLES, CORNER AND EDGE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE $\leq 70\%$)**
HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY $\leq 70\%$)



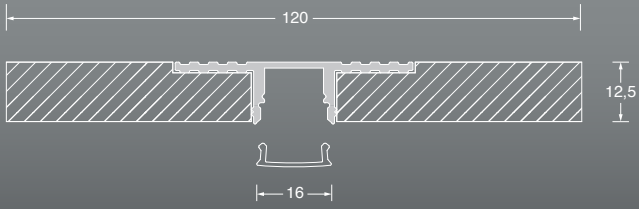


L-16 EVO

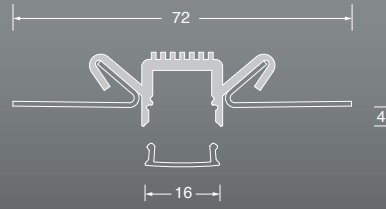

L-16 WALL



L-16 EVO





Profilo tagliabile in opera.
 Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$).
 Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
 Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.
 Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$).
 Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
 Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.


IP
40

PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE




CODE	L (mm)	Version
101801.99	2000	Standard
101805.99	2000	HYDRO

PROFILO ANGOLARE 90° 90° CORNER PROFILE

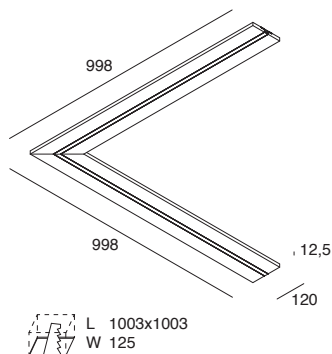

CODE	L (mm)	Version
101802.99	998x998	Standard
101806.99	998x998	HYDRO


PROFILO ANGOLARE 90° PARETE-SOFFITTO WALL-CEILING 90° CORNER PROFILE

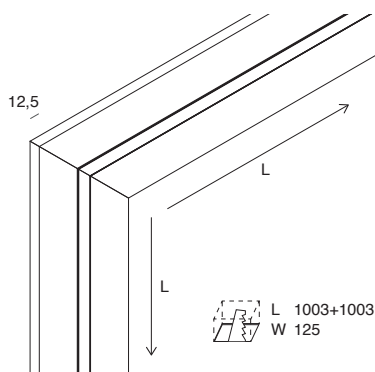

CODE	L (mm)	Version
101871.99	998+998	Standard
101877.99	998+998	HYDRO

L-16 CORNER

profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura




CODE	L (mm)	Version
101872.99	2000	Standard
101873.99	2000	HYDRO

L-16 CORNER

linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

L-16 EDGE


profilo lineare per spigolo interno



CODE	L (mm)	Version
101874.99	2000	Standard
101875.99	2000	HYDRO

L-16 EDGE


linear profile for internal corner

**ACCESSORI
ACCESSORIES**

SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal


**STRIP LED**

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.

L-16 WALL





Per installazione in muratura.
 Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.
 Schermo di protezione in PMMA opale incluso.
 Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.
 For installation on concrete or brick surface.
 Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.
 PMMA protection screen included.
 Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.


IP
40

PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE

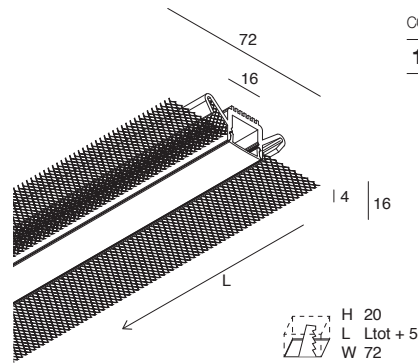

CODE	L (mm)
101876.99	2000


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal




STRIP LED

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.



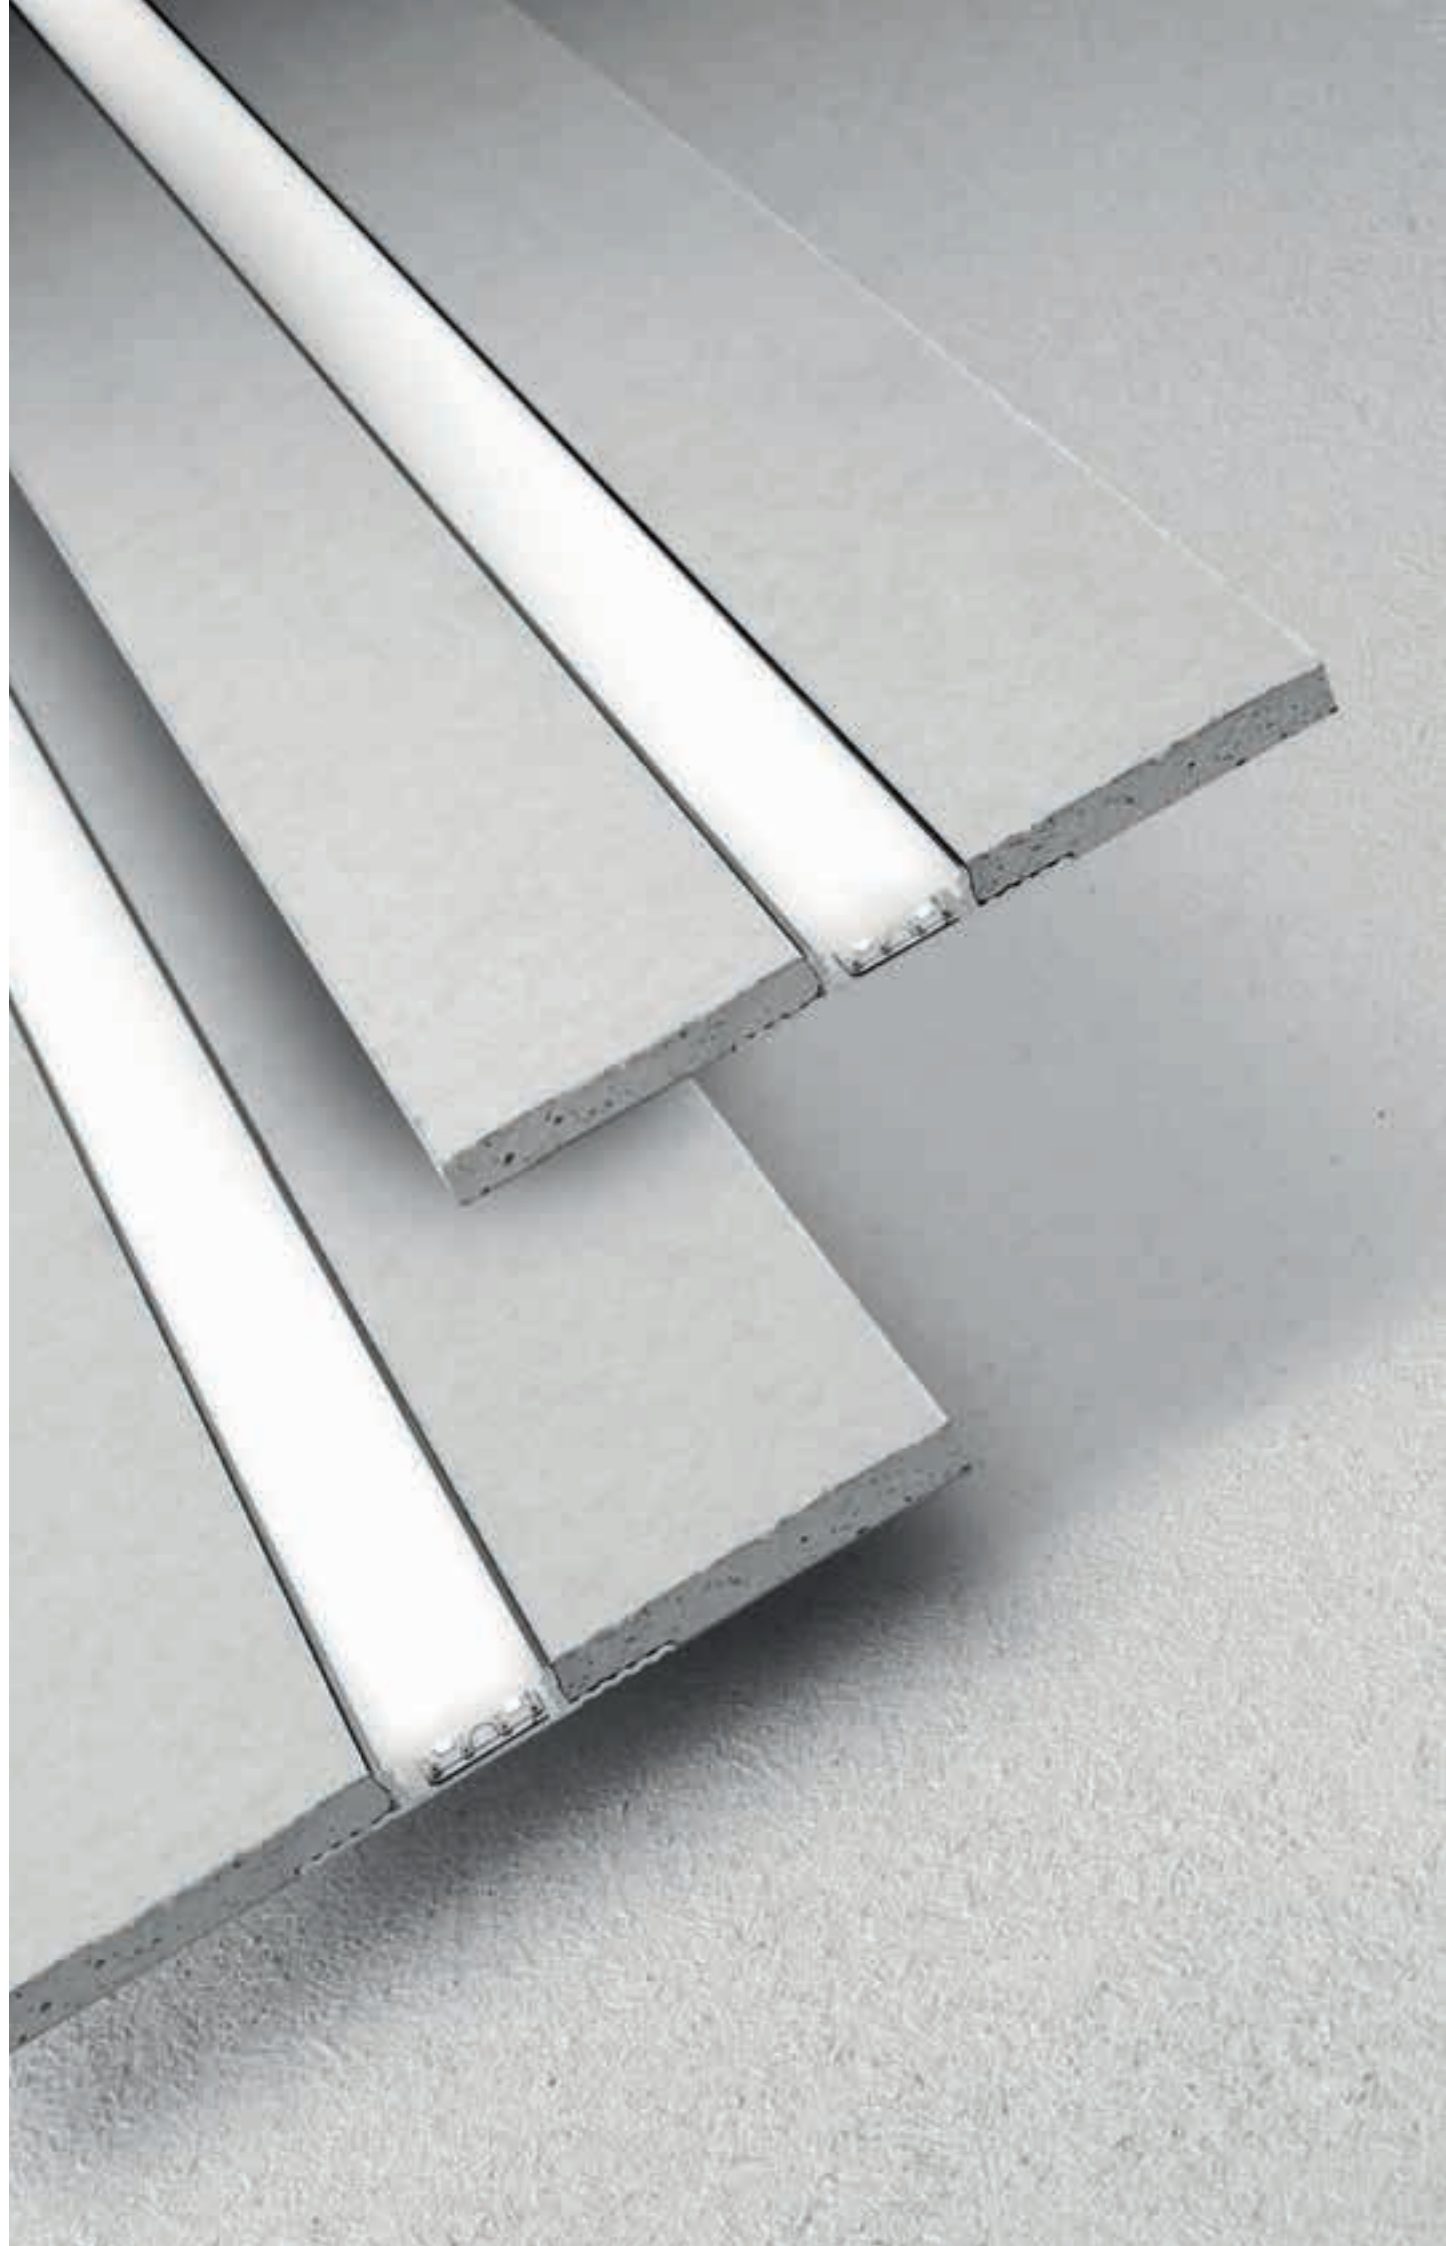



L-33


Profilo che nasce dallo stesso concetto di installazione dell'L-16 EVO, ideato per offrire un maggiore contributo luminoso grazie ad una performante strip LED su doppia pista, sempre dello spessore d'ingombro di una lastra di cartongesso e dalla versatilità che contraddistingue la famiglia di prodotti Cartoon Light.


Profile that shares the same installation concept of L-16 EVO, designed to offer greater luminous levels thanks to a high performance double-track strip LED, always maintaining the overall thickness of a plasterboard sheet and the versatility of Cartoon Light product family.

L-33

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**
LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE
- **ALTEZZA COMPRESA NELLO SPESSORE DELLA LASTRA DI CARTONGESSO**
HEIGHT OF PROFILE CONCEALED IN THE THICKNESS OF PLASTERBOARD

- **PROFILI ANGOLARI GIÀ PRONTI**
PREFABRICATED ANGLE PROFILES
- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE $\leq 70\%$)**
HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY $\leq 70\%$)

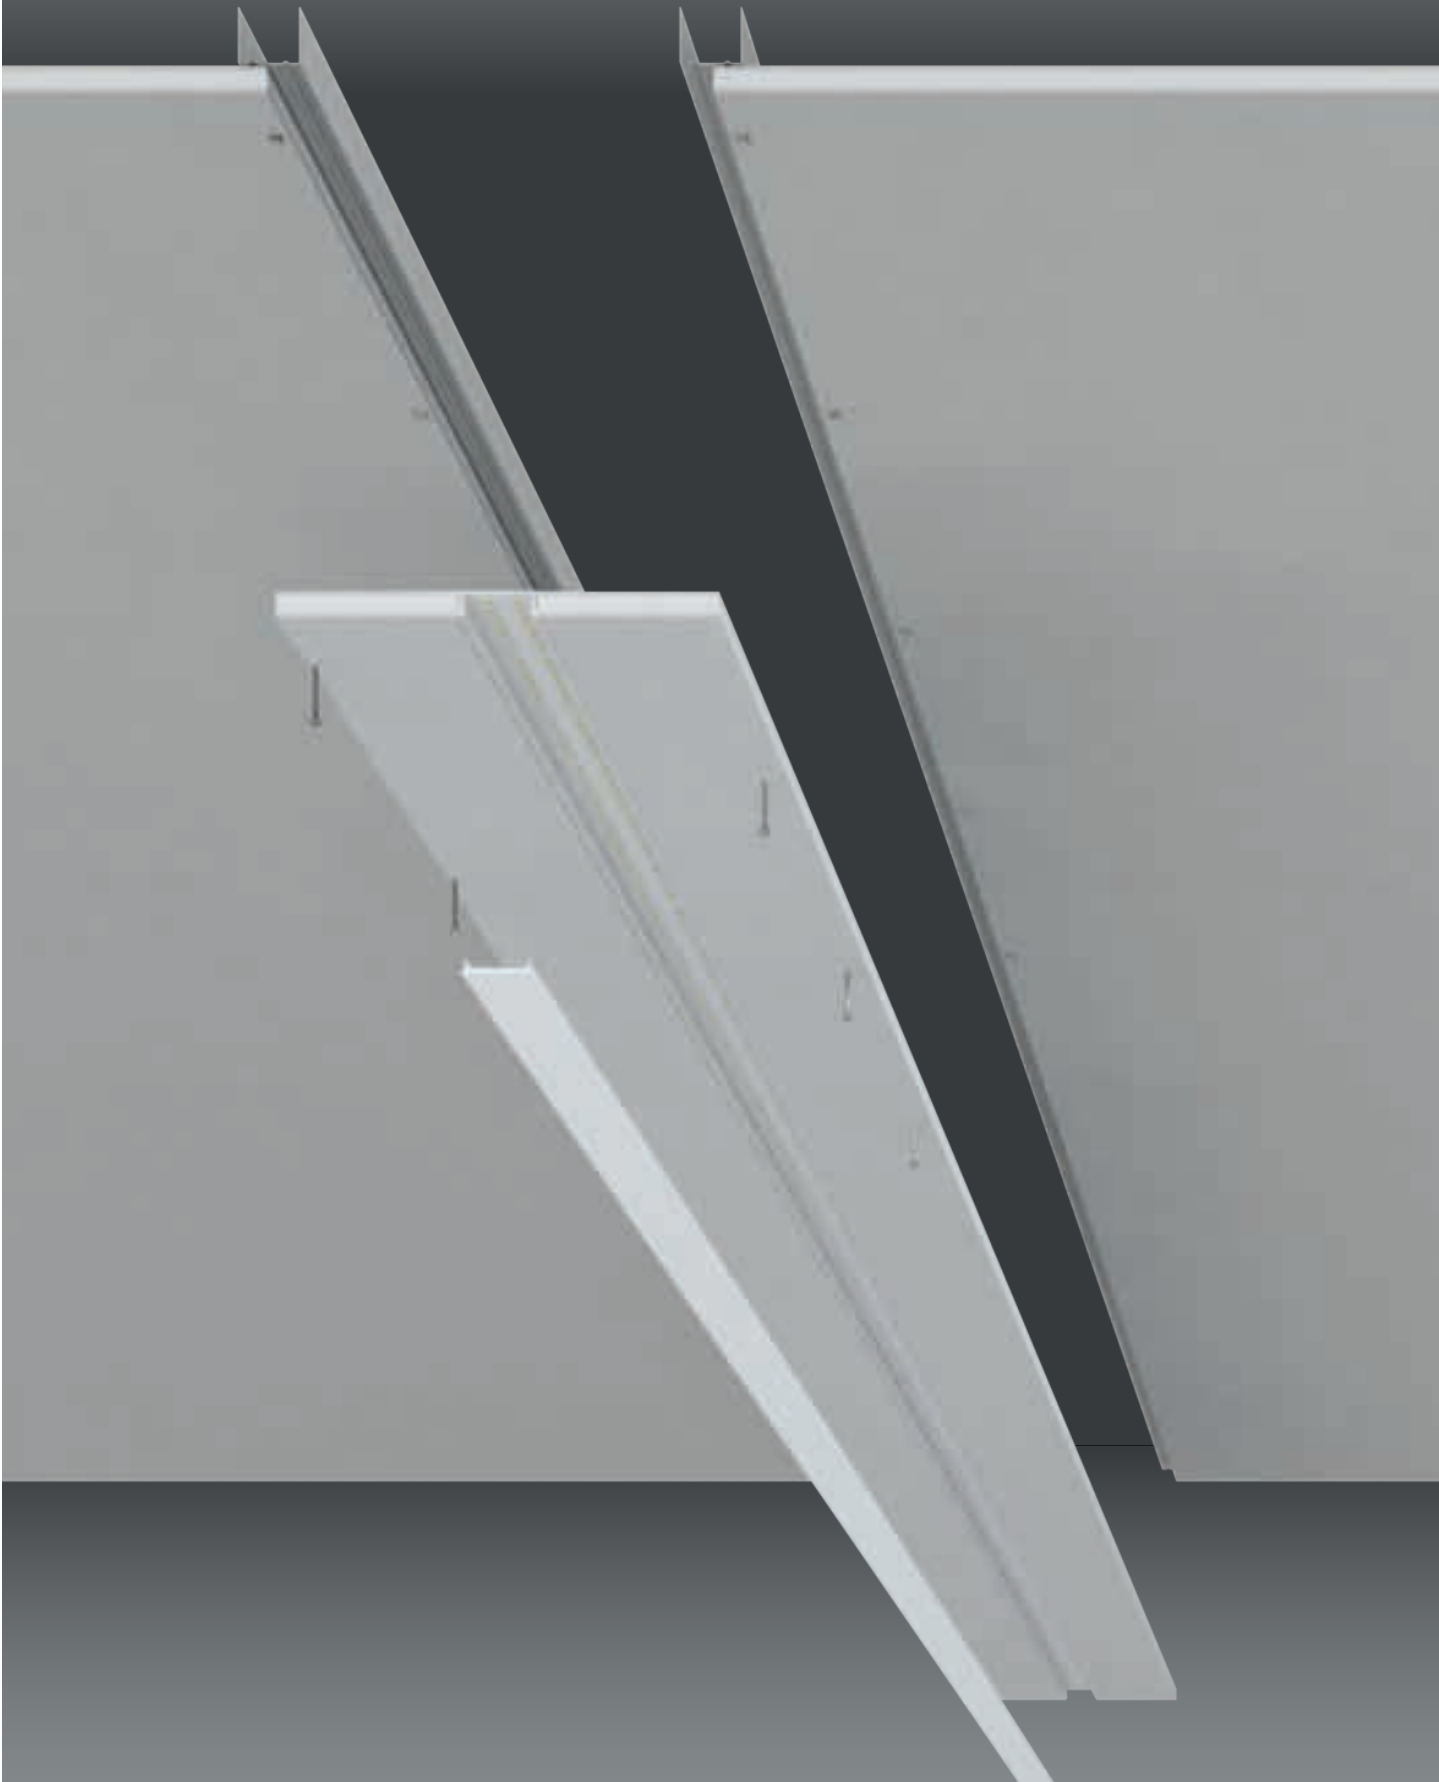

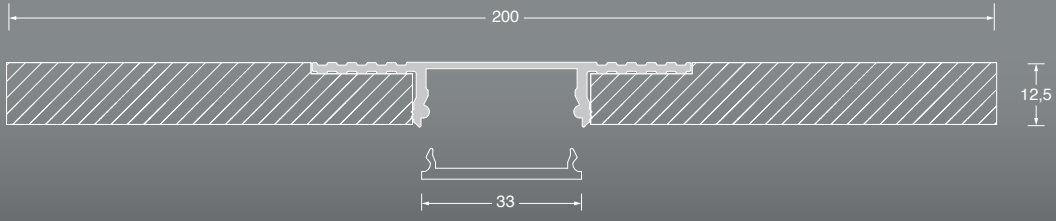

L-33



Profilo tagliabile in opera.

Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$).

Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.

Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.

Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$).

Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.



Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

IP

40

PROFILO LINEARE


LINEAR PROFILE

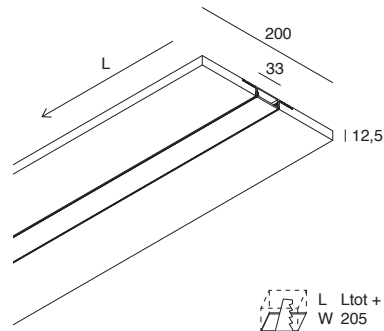

CODE	L (mm)	Version
101894.99	2000	Standard
101895.99	2000	HYDRO

PROFILO ANGOLARE 90°


90° CORNER PROFILE



CODE	L (mm)	Version
101896.99	998x998	Standard
101897.99	998x998	HYDRO

ACCESSORI


ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,5 m
opzionale

OPAL SCREEN 6,5 m
optional

CODE	L (mm)	
103507.99	6500	Opale / Opal



STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m


STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100916.99	5000	2700K	2950	20	90
100917.99	5000	3000K	3100	20	90
100918.99	5000	4000K	3200	20	90







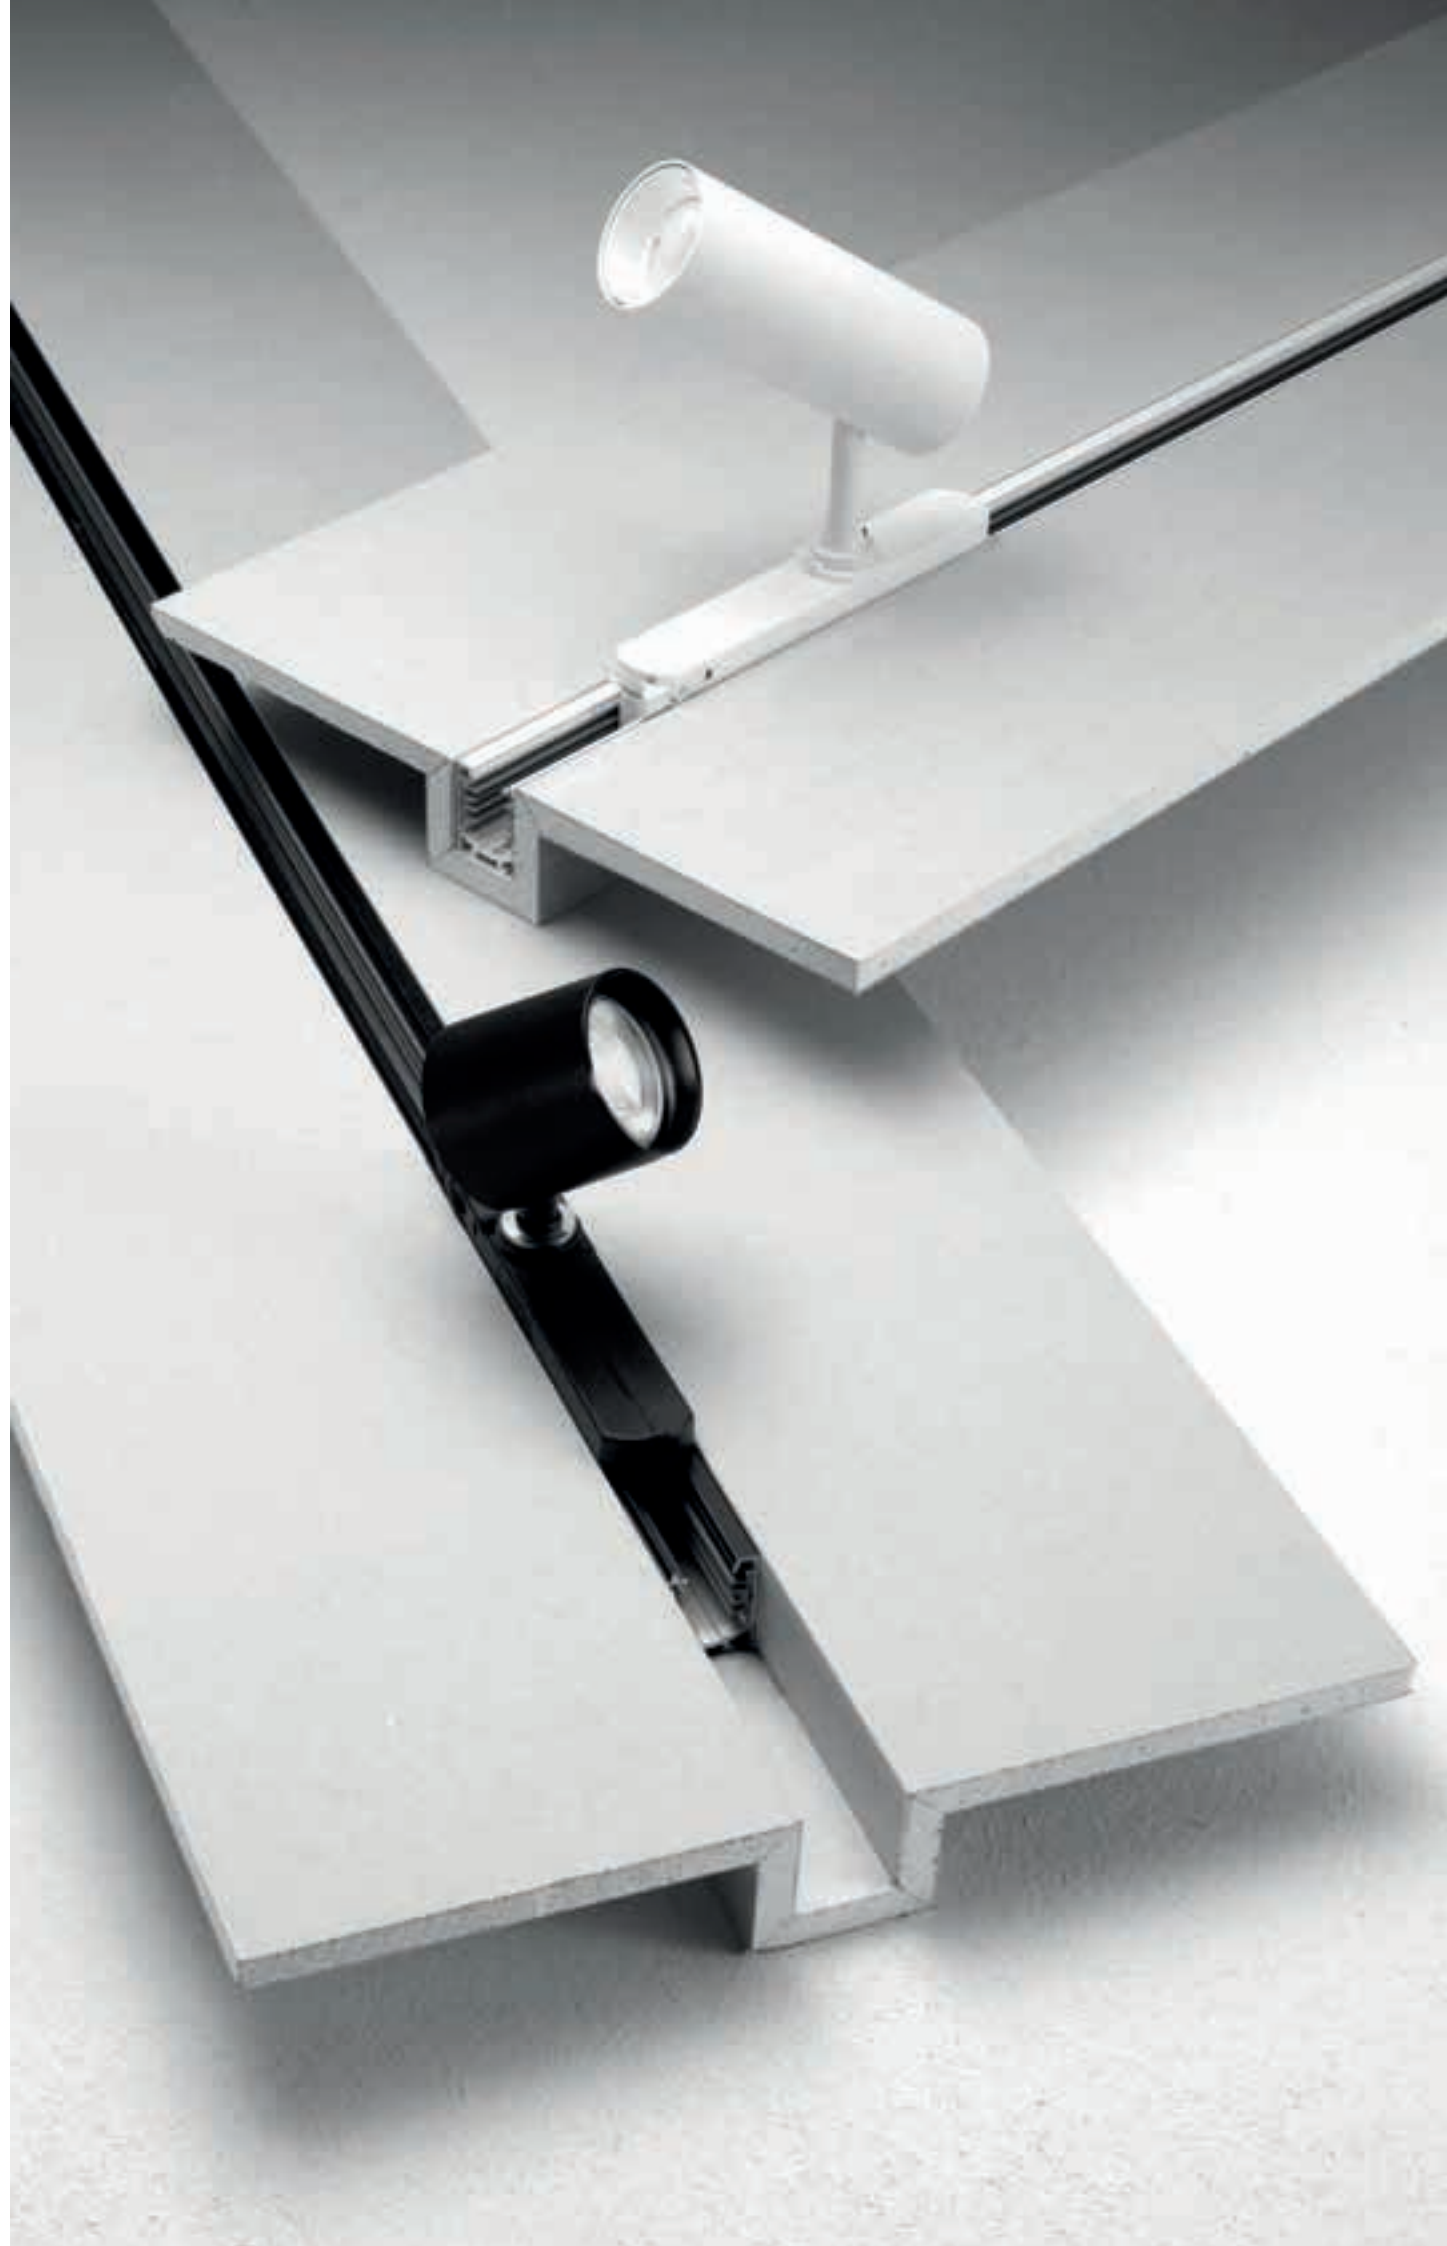



L-35 TRACK

La soluzione ideale per incassare un binario elettrificato nel cartongesso nel modo più rapido e preciso.

L-35 TRACK è il sistema della famiglia Cartoon Light composto dal profilo di cartongesso già sagomato per alloggiare il nostro DIM-TRACK su cui installare proiettori orientabili e apparecchi lineari, anche in versione DALI.

An ideal solution to recess an electrified track in plasterboard in the fastest and most accurate way.

The L-35 TRACK is the Cartoon Light family system consisting of the prefabricated plasterboard profile to accommodate our DIM-TRACK on which to install orientable projectors and linear profiles, also in DALI version.


L-35 TRACK


- **BINARIO ELETRIFICATO A 7 POLI DALI/1-10V**

7-POLE ELECTRIFIED DIM-TRACK DALI/1-10V


- **COMPATIBILE CON PROIETTORI LED ORIENTABILI GALA, DALI' E CON LUCKY EVO**

COMPATIBLE WITH ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS GALA, DALI' AND WITH LUCKY EVO

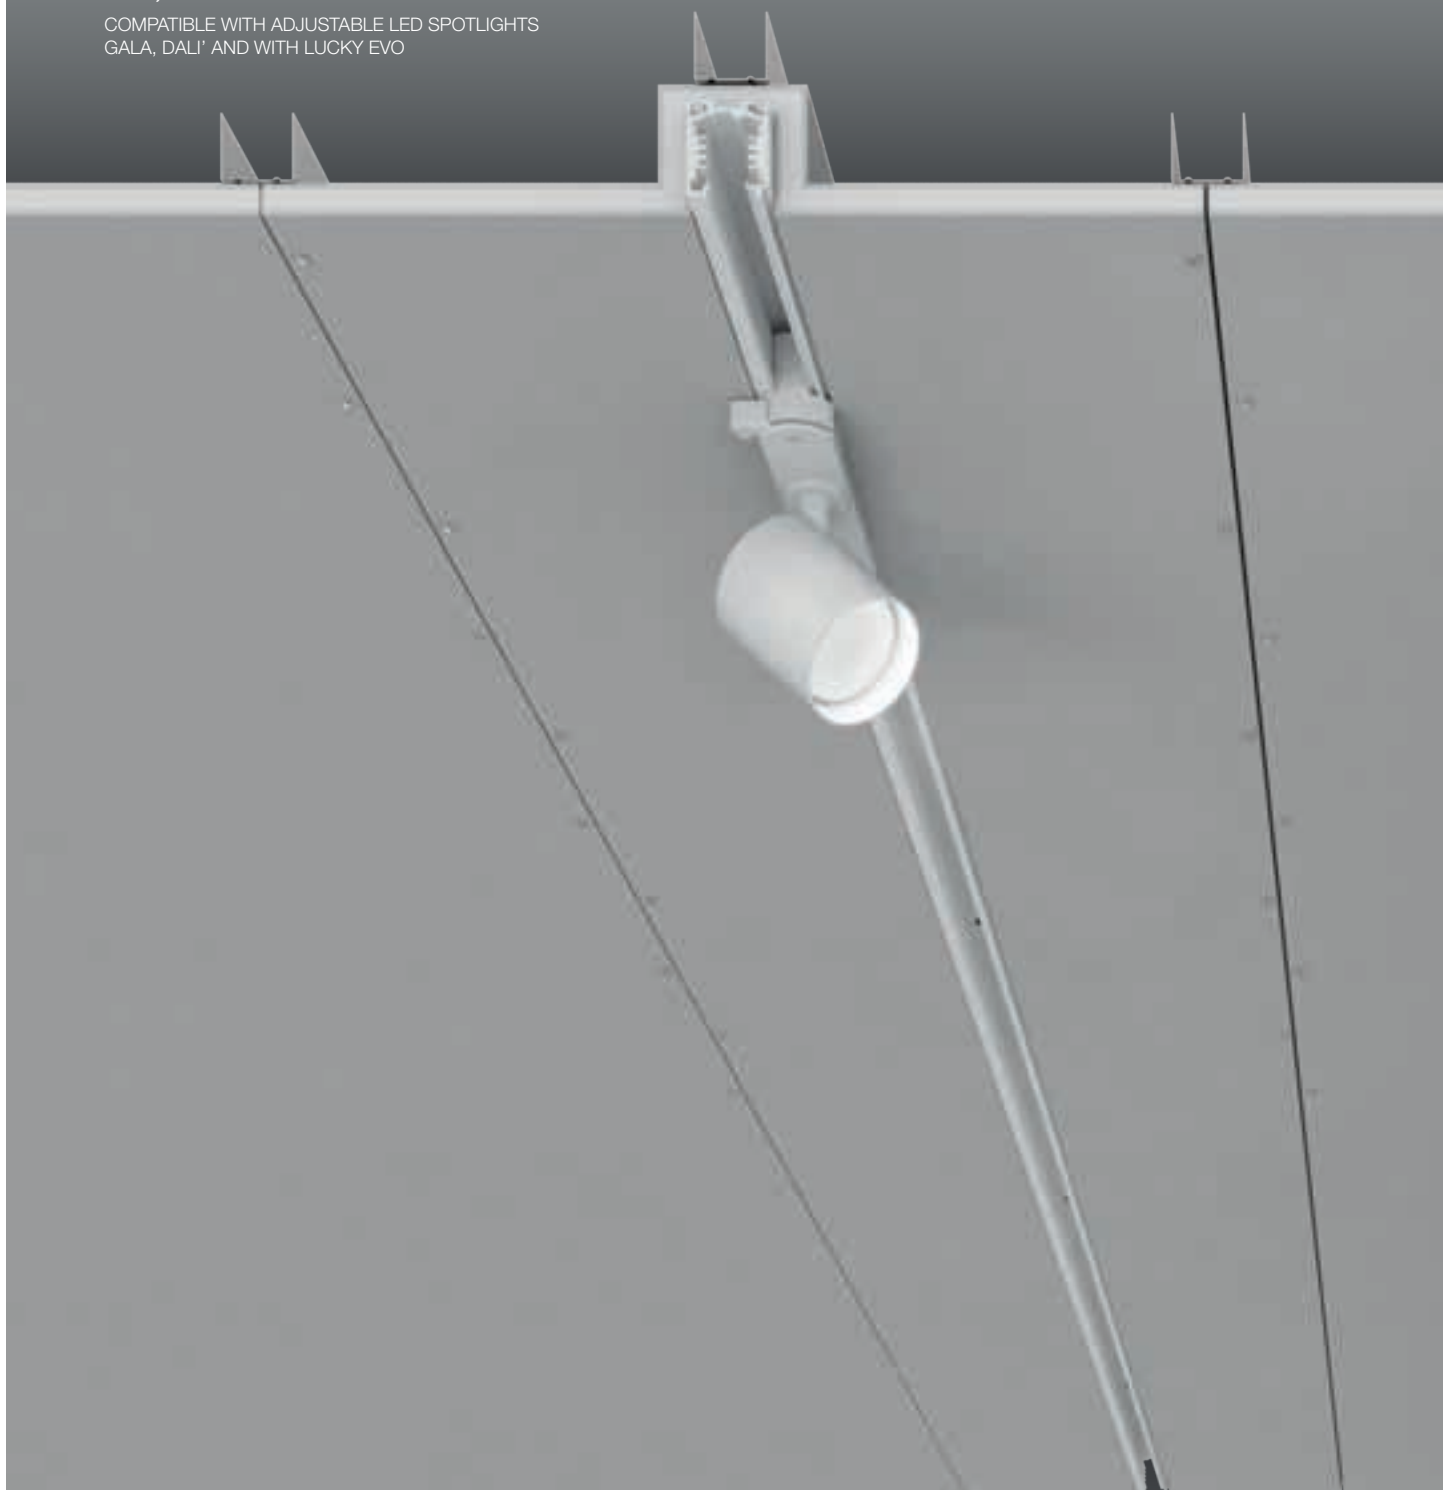

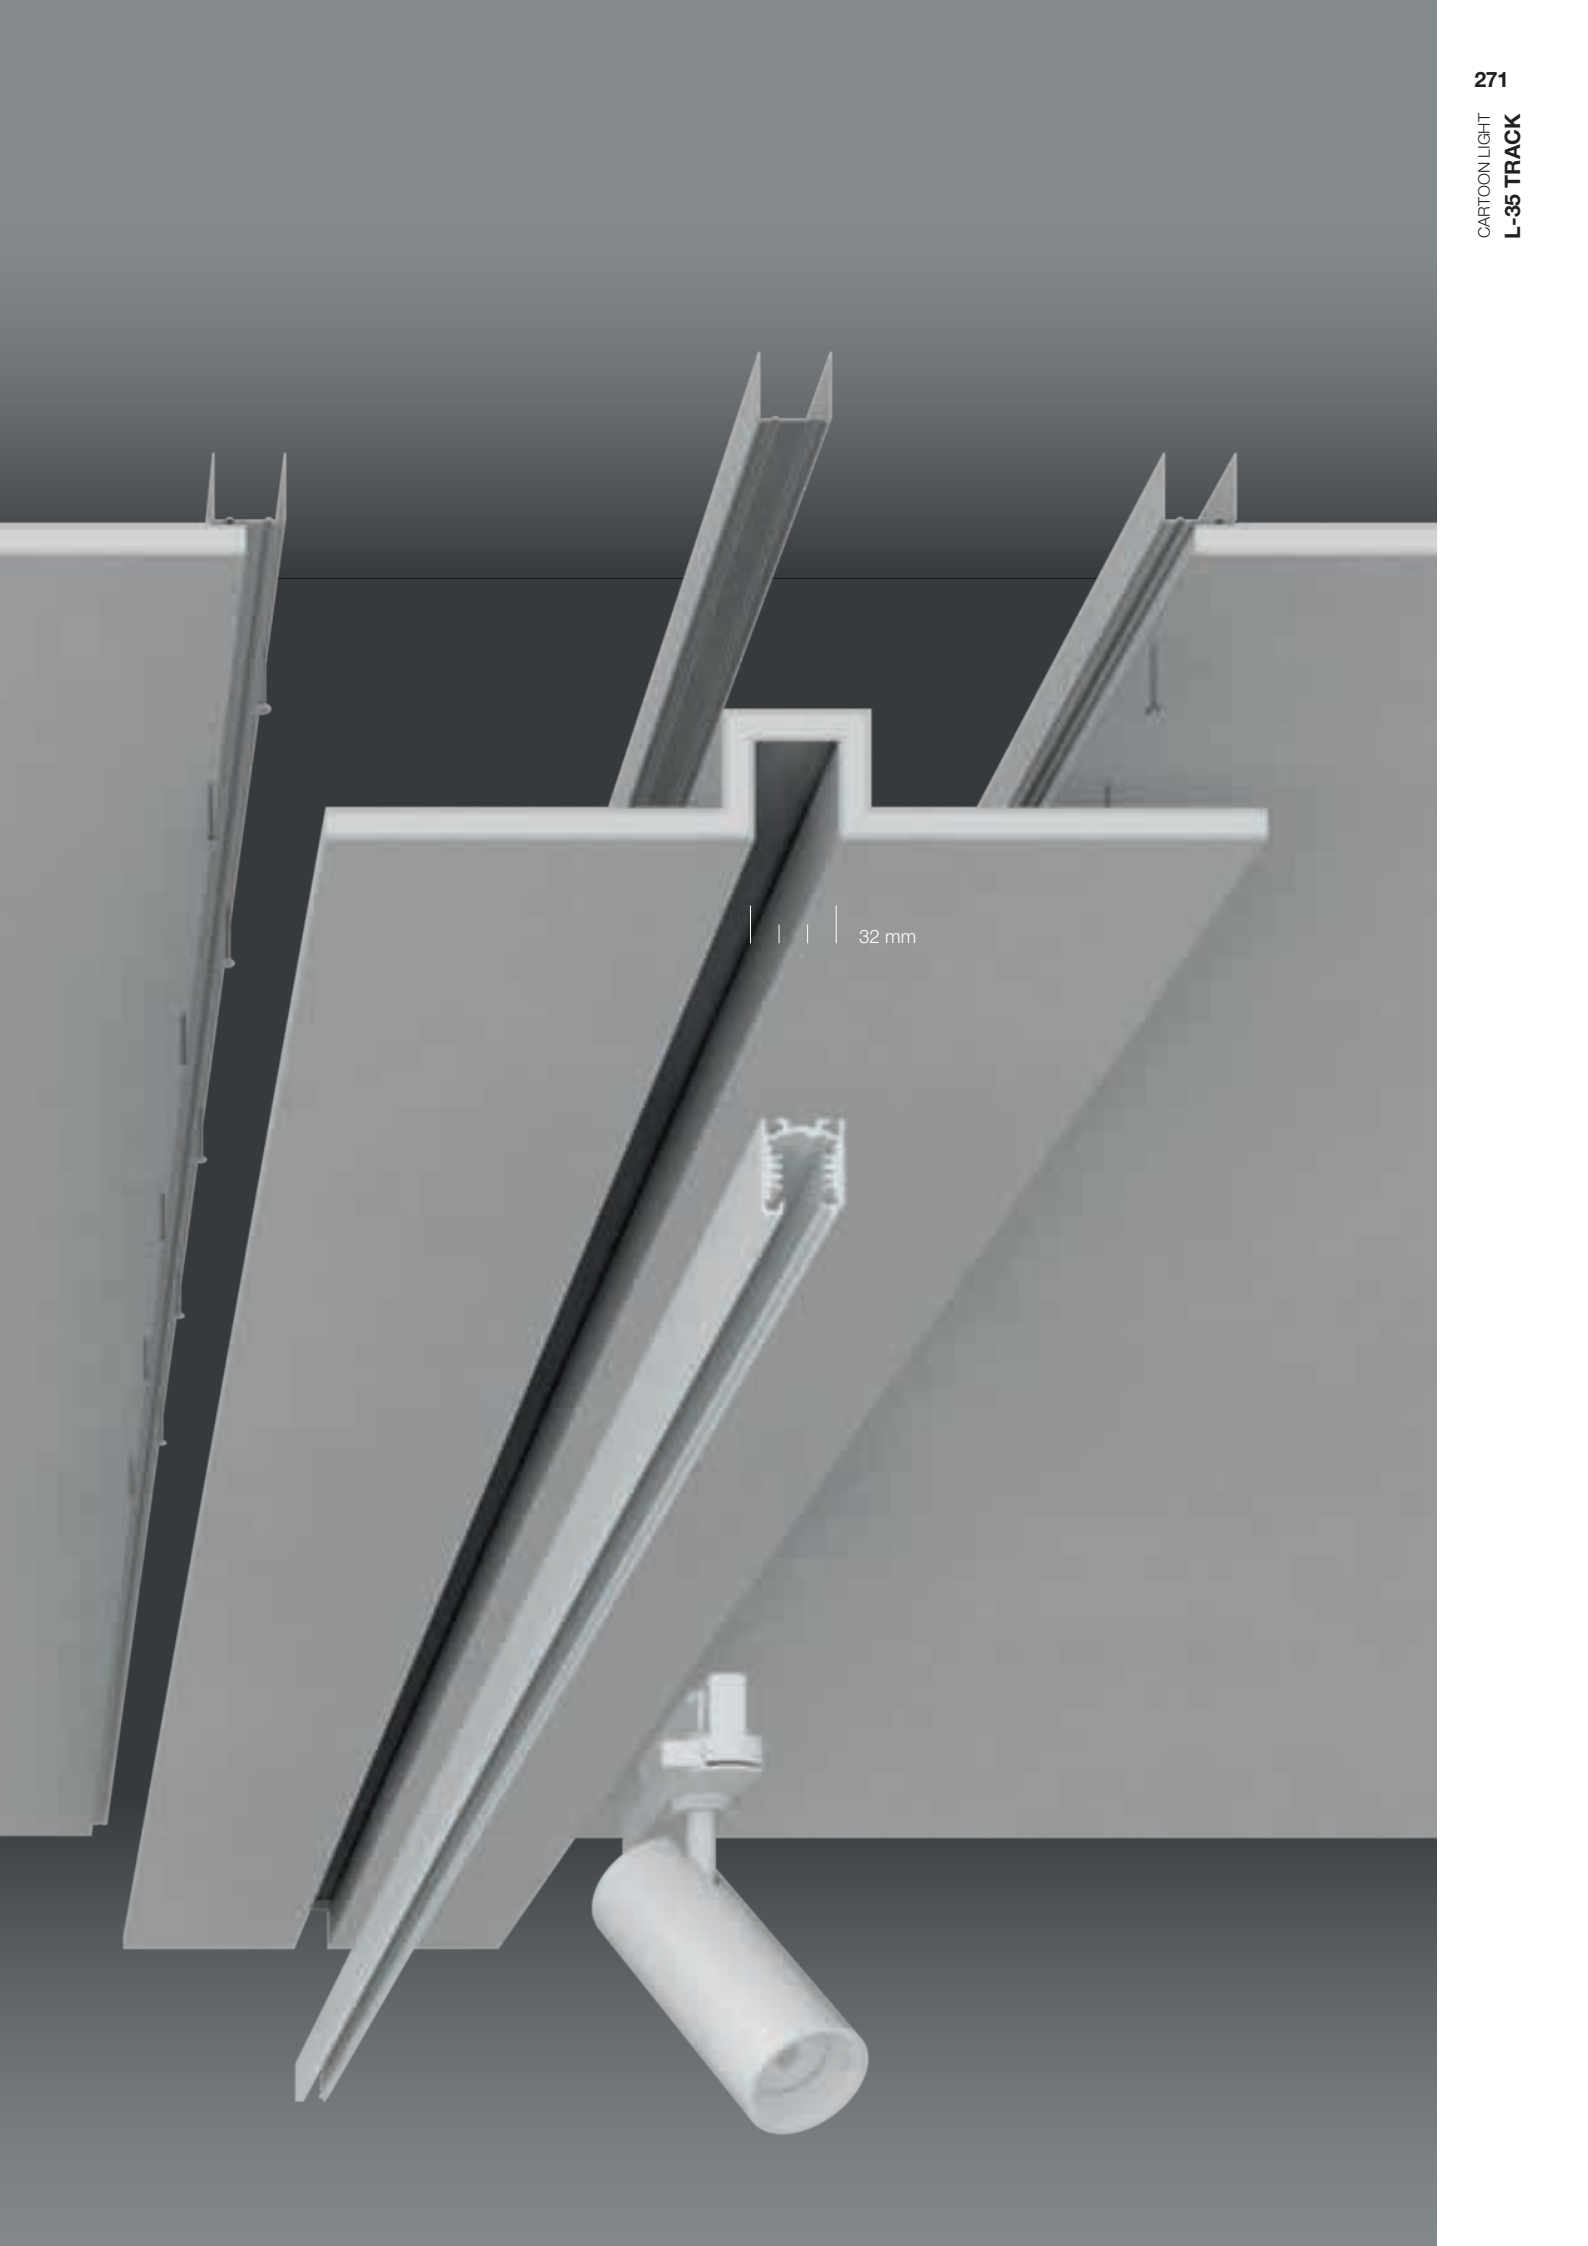

L-35 TRACK



Sistema compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky Evo (on-off e DALI).
Corpo in cartongesso con canale di larghezza 35 mm predisposto per l'inserimento del binario elettrificato Dim-Track.

System compatible with Gala, Dali and Lucky Evo spotlights (on-off and DALI).
Body made of plasterboard with 35 mm width channel to accommodate Dim-Track.


IP
20

PROFILO LINEARE

spessore 12,5 mm
tagliabile in opera
da pendinare

LINEAR PROFILE

12,5 mm thick plasterboard
profile cuttable on measure
on site to be suspended

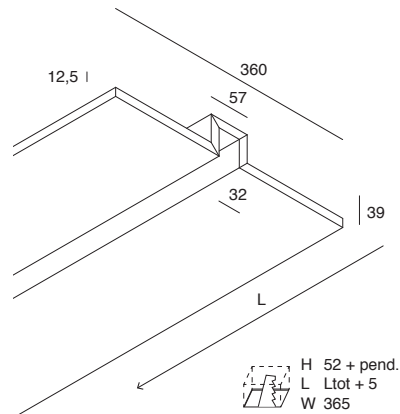

CODE L (mm)

101860.99 2000

DIM-TRACK

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI, 0-10V e 1-10V.
Compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570.
Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky evo (on-off e DALI).
L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).

Electrified three-phase 7 poles track with two conductors added for DALI, 0-10V and 1-10V signal.

Eurostandard compatible and EN 60570 certified.

Profile made of painted aluminium alloy housing the copper conductors.
Compatible with Gala, Dali and Lucky evo spotlights (on-off and DALI).
L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V and D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).



IP
20



0-10V


1-10V

BINARIO ELETRIFICATO

Trifase 7 poli

ELECTRIFIED TRACK

Track three phase 7 poles




CODE L (mm)


102301.01 .02 1000

102302.01 .02 2000

102303.01 .02 3000


ACCESSORI DIM-TRACK
DIM-TRACK ACCESSORIESALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT

CODE **102312.01** .02


ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END


CODE VERSION**102310.01** .02 destra / right**102311.01** .02 sinistra / leftGIUNTO LINEARE
ELETRIFICATOELECTRIFIED
STRAIGHT JOINTCODE **102317.01** .02

CHIUSURA TERMINALE


DEAD END

CODE **102313.01** .02GIUNTO a X
alimentabile



X-feed JOINT

CODE **102324.01** .02GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT

CODE VERSION**102320.01** .02 esterno destro / outside right**102321.01** .02 esterno sinistro / outside left**102322.01** .02 interno destro / inside right**102323.01** .02 interno sinistro / inside leftGIUNTO a L
alimentabile

L-feed JOINT

CODE VERSION**102318.01** .02 interno / inside**102319.01** .02 esterno / outsideADATTATORE MECCANICO/ELETRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kgMECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kgCODE VERSION**102308.01** .02 3P+DALI**102309.01** .02 3PPINZA PER TAGLIO DEI CONDUTTORI
da utilizzare in caso di taglio del binarioCUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS
to be used to cut the track

CODE

102333.99









A-70

Il profilo A-70 Cartoon Light permette di realizzare facilmente e con estrema precisione una linea di luce morbida di larghezza 70 mm ad emissione asimmetrica.

Comprende un profilo dissipatore per ospitare la strip LED, inserito fra due lastre di cartongesso da montare in continuità con la parete o il soffitto.

The A-70 Cartoon Light profile allows to easily and accurately create a soft light line of 70 mm wide asymmetric emission. Includes a heat dissipating profile to accommodate the strip LED, inserted between two plasterboards to be mounted in continuity with the wall or ceiling.


A-70

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE A MISURA**

LENGTH TO BE CUT TO MEASURE ON SITE


- **VERSIONE HYDRO PER AMBIENTI UMIDI (UMIDITÀ RELATIVA COSTANTE $\leq 70\%$)**

HYDRO VERSION FOR HUMID ENVIRONMENTS (CONSTANT RELATIVE HUMIDITY $\leq 70\%$)

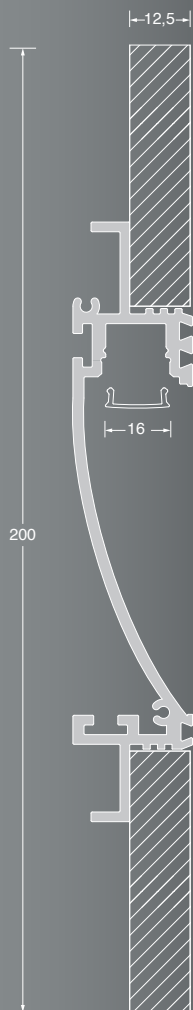



A-70





Profilo tagliabile in opera.
 Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso.
 Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$).
 Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
 Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.
 Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall
 Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$)
 Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included
 End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately

IP
40


PROFILO LINEARE LINEAR PROFILE



CODE	L (mm)	Version
101853.99	2000	Standard
101855.99	2000	HYDRO


PROFILO ANGOLARE 90° Profilo angolare parete-soffitto

90° CORNER PROFILE Wall-ceiling corner profile

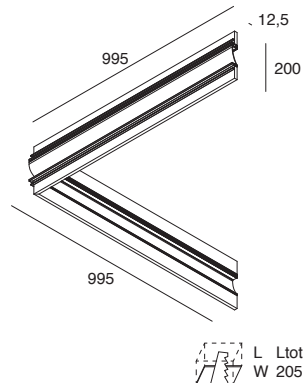

CODE	L (mm)	Version
101854.99	995x995	Standard
101856.99	995x995	HYDRO


A-70

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

CODE


END CAPS (2 pcs)

101863.99

KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

CODE

JUNCTION KIT (2 pcs)

101864.99**STRIP LED**

Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.









P-40

Profilo ad incasso che scompare completamente nel cartongesso per creare una linea luminosa perimetrale ad effetto wall washer.

Recessed panel that completely disappears inside plasterboard to create a perimeter luminous wall-washer line.

P-40

- **LINEA LUMINOSA PERIMETRALE WALL WASHER
PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO**

PERIMETER LIGHT LINE WALL WASHER
FOR PLASTERBOARD CEILING INSTALLATION


- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE,
RESA CROMATICA FINO A CRI>90**

OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE,
COLOR RENDERING UP TO CRI>90

- **PROFILO TAGLIABILE SU MISURA IN OPERA**

LENGTH CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE



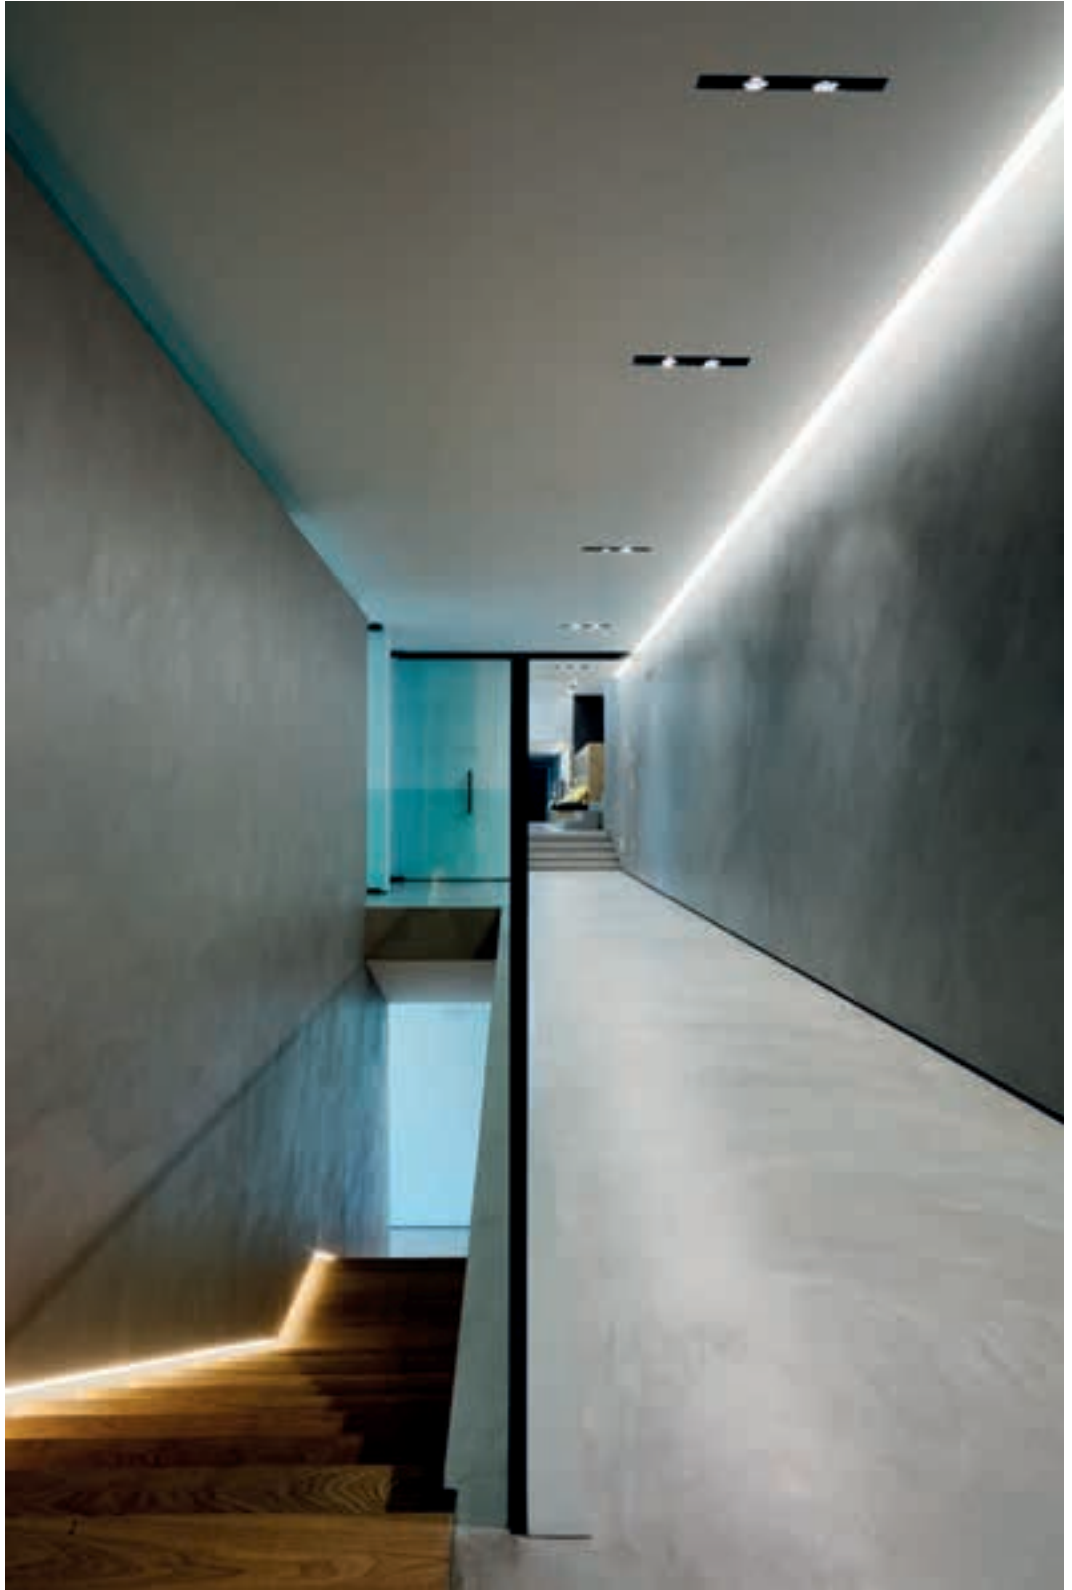



P-40



Per cartongesso di spessore 12,5 mm.
 Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
 Diffusore e kit di giunzione inclusi.
 Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.


For 12,5 mm thickness plasterboard.
 Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
 Opal diffuser and junction kit included.
 End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

IP
40

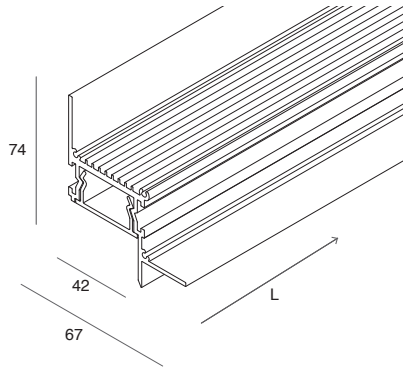


CODE	L (mm)	Diffuser
103001.99	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
 END CAPS (2 pcs)


CODE
103002.99



KIT DI GIUNZIONE
 Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
 To be used for sections of profile cut on site.

CODE
103003.99



STRIP LED
 Pag. 306

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED can be placed side by side.







B-1 / B-2 / B-3 / B-4

La superficie si interrompe aprendo una fenditura luminosa che la esalta mimetizzandosi con il contesto.

B-1 / B-2 / B-3 e B-4 sono i profili in cartongesso per strip LED della famiglia Cartoon Light con cui realizzare effetti di luce diretta e/o indiretta che creano continuità materica con la parete.

The surface is interrupted by a light cut which emphasizes it though camouflaging with the context.

B-1 / B-2 / B3 and B-4 are the plasterboard profiles of the Cartoon Light family to be used with strip LED with which direct and/or indirect light effects can be created which ensure material continuity with the wall.

B-1 / B-2

B-3 / B-4

- **APPLICABILE SU CARTONGESSO E SU MURATURA**

APPLICABLE ON PLASTERBOARD OR BRICK WALLS

- **LUNGHEZZA TAGLIABILE SU MISURA**





LENGTH THAT CAN BE CUT TO MEASURE ON SITE

- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**

OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90


- **ALIMENTATORE ALLOGGIABILE ALL'INTERNO DEL PROFILO B-4**

DRIVER SUITABLE INSIDE B-4 PROFILE

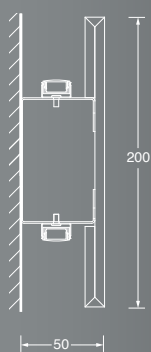



B-1 / B-2

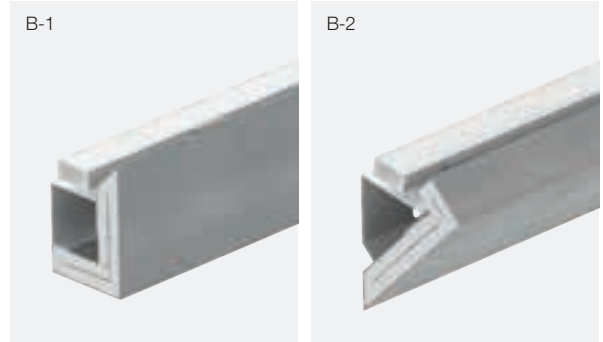

Profilo tagliabile in opera.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.


Length cuttable on measure on site.
Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized aluminium alloy natural finish. Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen.
Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

IP
20

B-1


Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm. Includere 3 staffe per il montaggio. Alimentatore remoto.

Cutttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm. 3 brackets included. Remote driver.

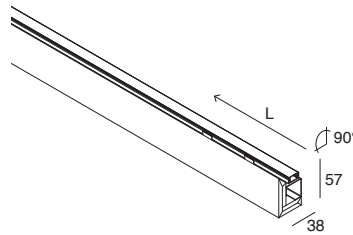


CODE L (mm)

11119.99 2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)




CODE

11122.99

B-2


Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm. Includere 3 staffe per il montaggio. Alimentatore remoto.

Cutttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm. 3 brackets included. Remote driver.




CODE L (mm)

11120.99 2000




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)



CODE

11123.99

B-3 / B4

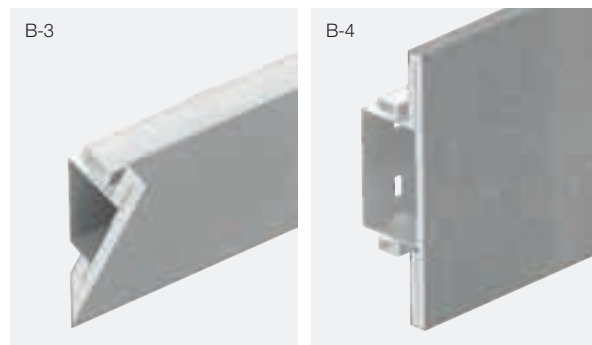


Profilo tagliabile in opera.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale. Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Length cuttable on measure on site.
Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized aluminium alloy natural finish. Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen.
Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.

B-3


Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.

Cuttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.




CODE L (mm)

11121.99 2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)




CODE

11124.99

B-4


Tagliabile in max 4 profili di lunghezza minima 300 mm
Incluse 4 staffe per il montaggio
Alimentatore alloggiabile nel profilo (vedi accessori).

Cuttable in max 4 profiles up to a minimum length of 300 mm
4 brackets included
Driver suitable inside the profile (see accessories).




CODE L (mm)

101869.99 2000




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)



CODE

101870.99


B-1 / B-2 / B-3 / B4 ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile B4.



CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO
24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS
STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile B4.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED tunable White.
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED.
Suitable inside the profile B4.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24V
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale,
da associare ad un alimentatore 24Vdc
Alloggiabile all'interno del profilo B-4

INTERFACE FOR DIMMING 24V
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH,
to be associated with one driver 24Vdc
Suitable inside the profile B-4


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155



STRIP LED

Pag. 306



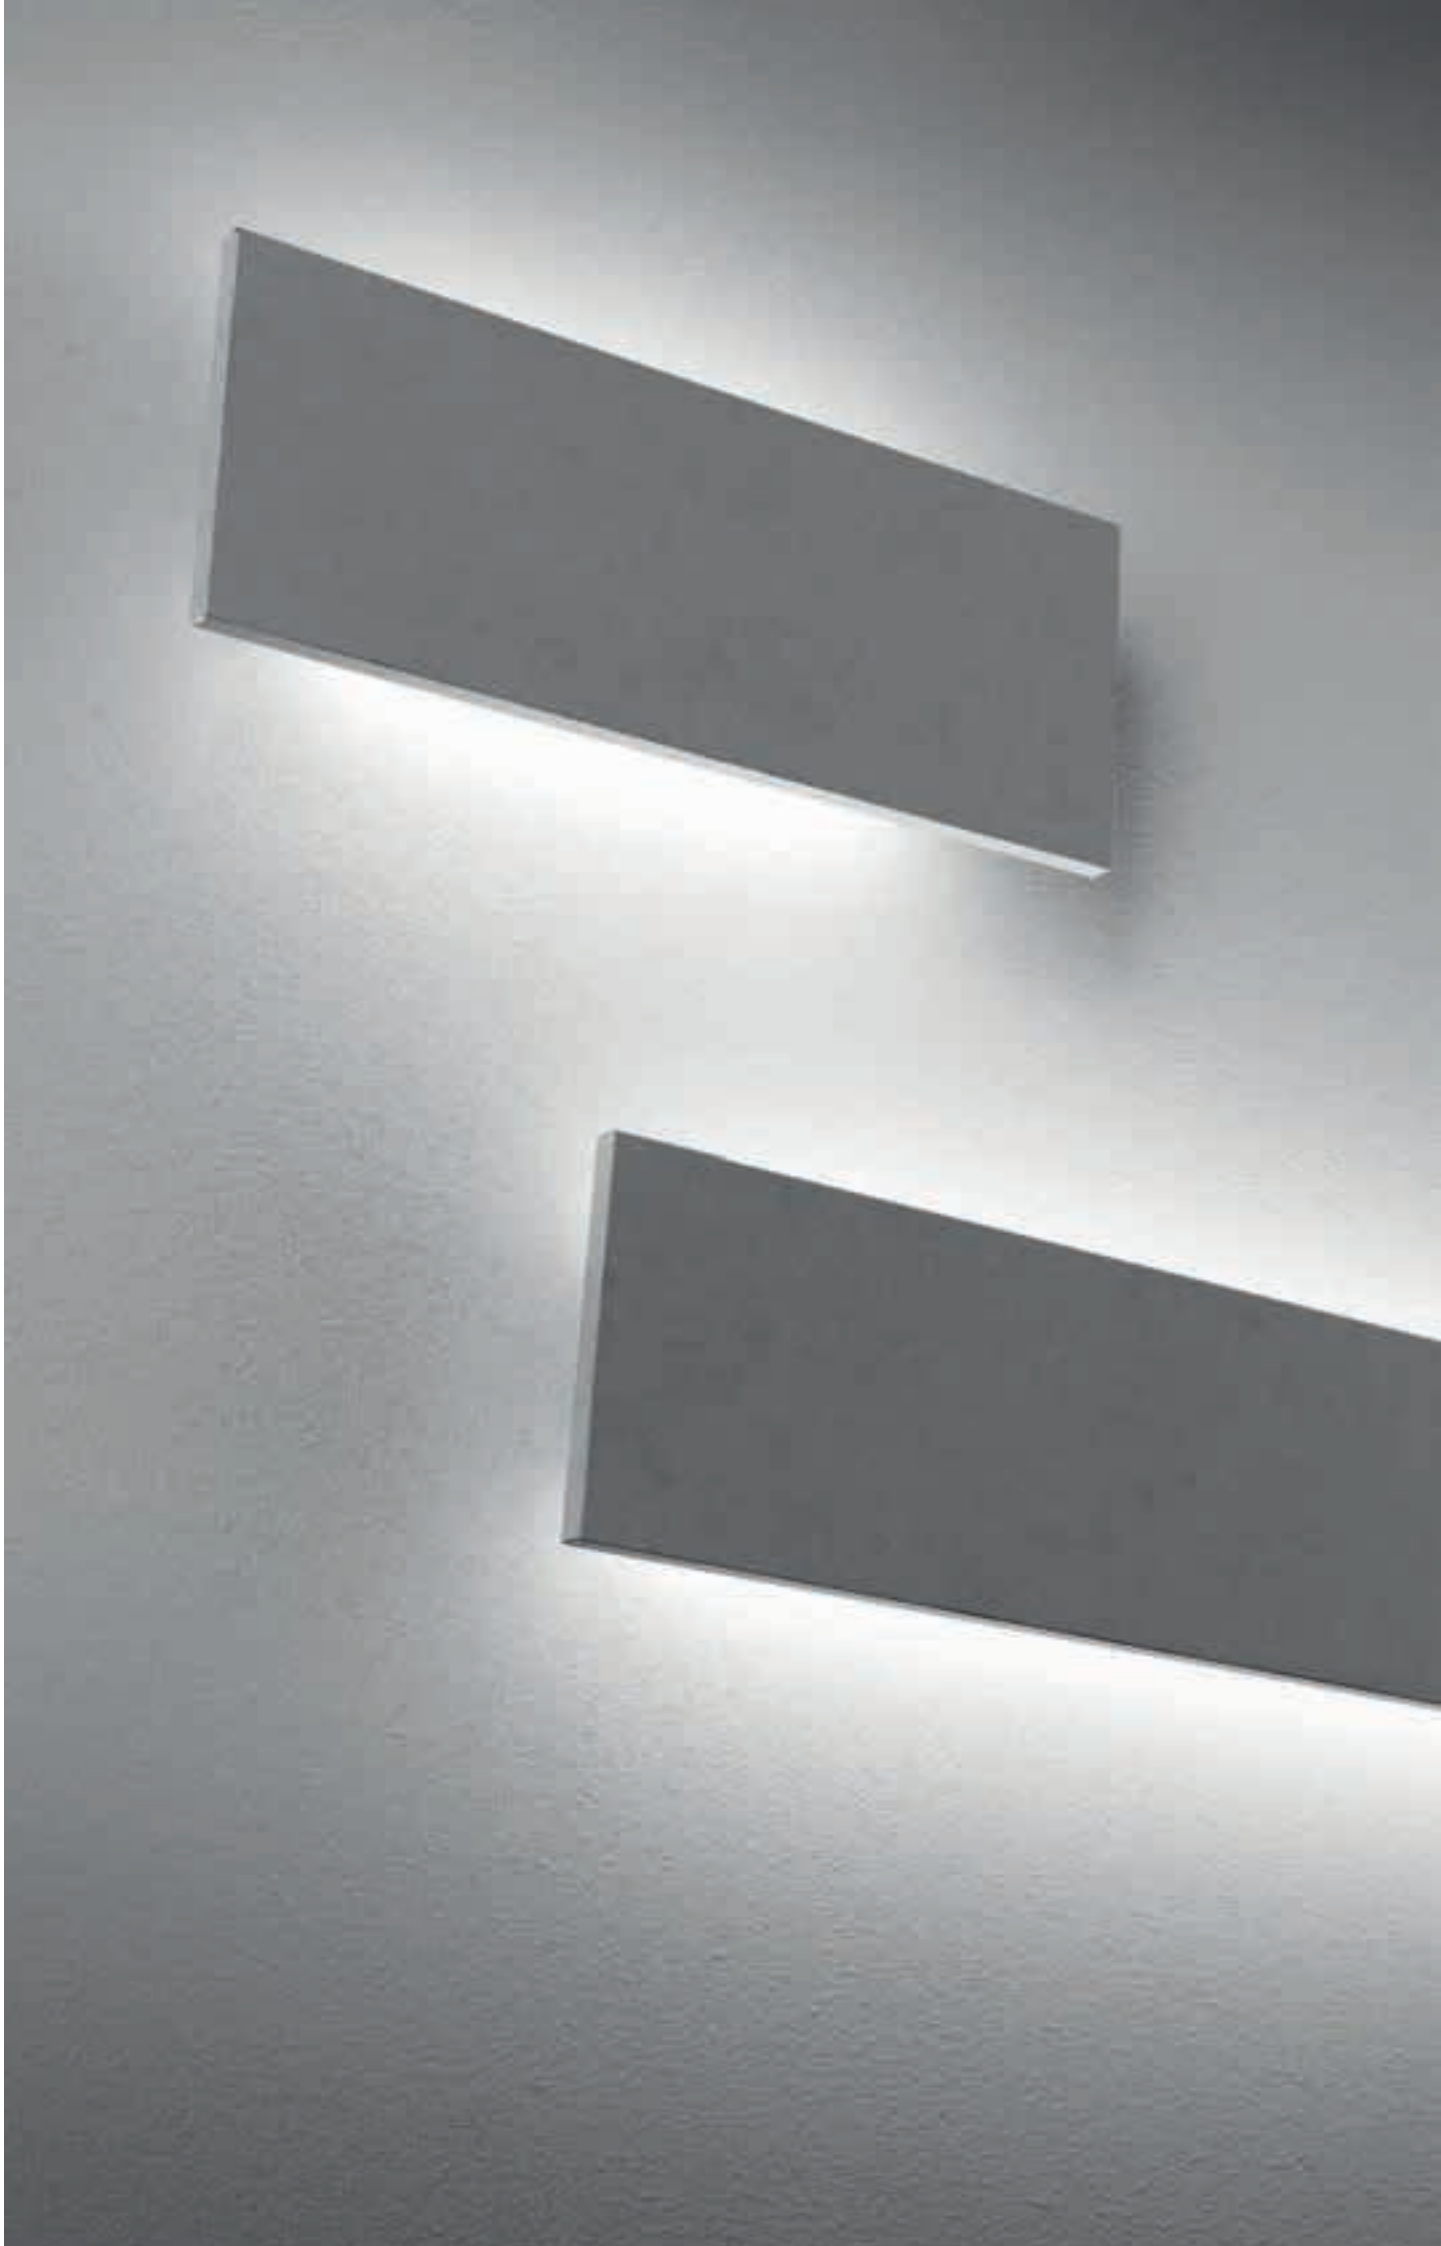




Q-450 Q-700

Le applique di cartongesso della famiglia Cartoon Light sono un'elegante soluzione di installazione a luce diretta e indiretta. Nelle due versioni di lunghezza 450 mm e 700 mm, creano un effetto back light sulla parete per un'atmosfera discreta ed accogliente.

The plasterboard applique from the Cartoon Light family is an elegant solution for direct and indirect light installation. In both 450 mm and 700 mm length versions, these create a backlight effect on the wall for a discreet and welcoming atmosphere.

Q-450 Q-700





Corpo in cartongesso, testate ad attacco magnetico, in acciaio verniciato a polvere, incluse. staffa di supporto in lega di alluminio e schermi diffusori in policarbonato satinato. Alimentatore elettronico incluso.

Body made of plasterboard, included end caps made of powder coated steel with magnetic fixing, brackets made of anodized aluminium alloy and polycarbonate opal diffuser. Integrated electronic driver.





Q-450



POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2x6W	1120 lm	101865.99	1144 lm	101866.99

Q-700

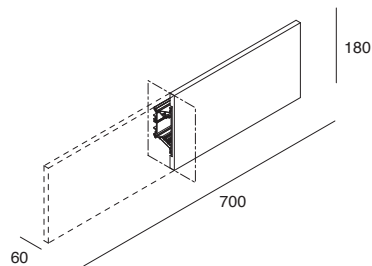


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2x12W	2241 lm	101867.99	2287 lm	101868.99



STRIP LED

AND LIGHT MANAGEMENT



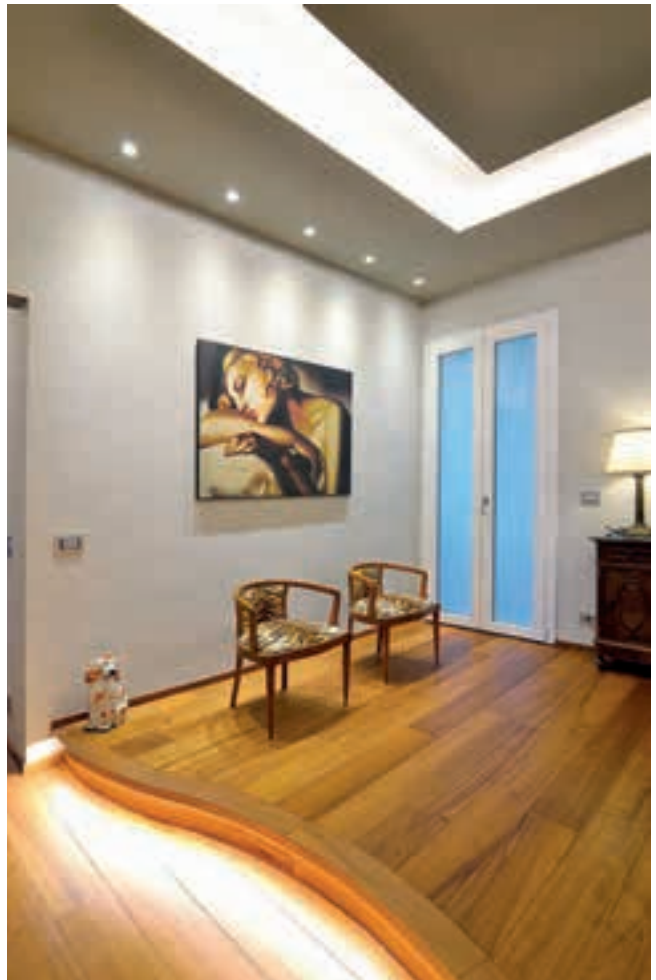

STRIP LED

Da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo.
PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile.
Cavo di alimentazione L 1500 mm incluso.
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue.
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version.
Power supply cable L 1500 mm included.
Electronic or dimmable driver 24Vdc to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.



STRIP LED 19,2W/m


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102501.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	20	80
102502.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	20	80
102503.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	65	80
102504.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	65	80
105301.99	2700K	19,2W/m	1581	5000	20	90
105302.99	3000K	19,2W/m	1683	5000	20	90
105303.99	4000K	19,2W/m	1706	5000	20	90

STRIP LED 22W/m


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100903.99	3000K	22W/m	1700	5000	20	80
100904.99	4000K	22W/m	1750	5000	20	80
100907.99	3000K	22W/m	1700	5000	65	80
100908.99	4000K	22W/m	1750	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	864	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	855	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	892	5000	20	90

STRIP LED 14,4W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - tagliabile
ogni 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102601.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	20	80
102602.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	20	80
102603.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	65	80
102604.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	65	80
105201.99	2700K	14,4W/m	1314	5000	20	90
105202.99	3000K	14,4W/m	1355	5000	20	90
105203.99	4000K	14,4W/m	1433	5000	20	90

STRIP LED 16,5W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - tagliabile
ogni 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100901.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	20	80
100902.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	20	80
100905.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	65	80
100906.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)


Biadesivo - tagliabile
ogni 55,5 mm (7 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1217	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1250	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1400	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 62,5 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2750	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	2850	5000	20	80

STRIP LED 4 mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

per profilo L-09 e
Profiled MICRO
suitable for L-09 profile
and Profiled MICROBiadesivo - sezionabile
ogni 38 mm (7 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 38 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1050	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1113	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1163	5000	20	90

**STRIP LED DOPPIA PISTA
STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m**


SMD 2835 (336 LED/m)

per profilo L-33
suitable for L-33 profileBiadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 41,6 mm (14 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2950	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	3100	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3200	5000	20	90

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 100 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	-	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	-	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 167 mm (10 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB	7,2W/m	180	5000	20	-
	White 3000K	7,2W/m	540			

STRIP LED BENDABLE


SMD 2835 (72 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 85 mm (6 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 85 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
105701.99	3000K	10 W/m	1105	5000	20	80
105702.99	4000K	10 W/m	1160	5000	20	80

STRIP LED 20 m


SMD 2835 (120 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (6 LED)Biadesivo - tagliabile
ogni 50 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100909.99	3000K	9,6 W/m	765	20000	20	80
100910.99	4000K	9,6 W/m	780	20000	20	80

STRIP LED TUNABLE WHITE


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti
di gestione del bianco
dinamico vedere la sezione
GESTIONE LUCEBiadesivo - tagliabile
ogni 50 mm (12 LED)
See section
LIGHT MANAGEMENT
for the tunable white
control components

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2W/m	1463	5000	20	90

ALIMENTATORI PER STRIP LED


STRIP LED DRIVERS



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320
101303.99	150W	40	49	29	280



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	58	68	34	85
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

con dissipazione attiva, completi di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1240KK	240W	93	106	50	190
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz



CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH
24Vdc 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche e
solo DALI per Strip LED RGB/RGBW

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
4CH 24Vdc 220-240V 50/60HZ
DALI/PUSH for white Strip LED and only DALI
for RGB/RGBW Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED Tunable White

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24V
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale,
da associare ad un alimentatore 24Vdc

INTERFACE FOR DIMMING 24V
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH,
to be associated with one driver 24Vdc

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

GESTIONE LUCE - APPARECCHI DALI E PUSH LIGHT MANAGEMENT - DALI AND PUSH

PUSH DIMM

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante.

Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato.

Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.

Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.

L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.

Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo.

DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.

PUSH DIMM

DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button.

Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion.


The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.

The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.

The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.

The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group.

DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.

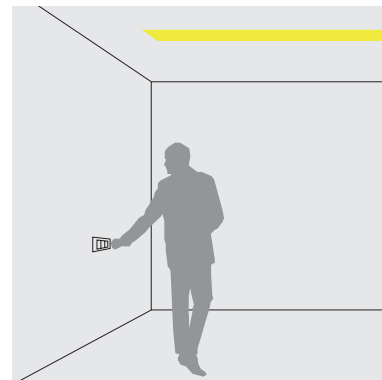

LIGHT IOT

DALI BLUETOOTH® - GESTIONE DELLA LUCE CON SEMPLICITÀ

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS). Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.

Sistema flessibile ed intuitivo che permette:

- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Cuppler (per 4 pulsanti NA) o tramite App. Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8), con Real Time Clock (RTC) integrato. Possibile definizione di fasi della giornata con differenti livelli di luce e temperature di colore e di scene richiamabili tramite pulsanti NA. Batteria interna, per il mantenimento delle impostazioni di "orologio", in mancanza di tensione.

LIGHT IOT




DALI BLUETOOTH® - LIGHT MANAGED WITH SIMPLICITY

The DALI BT (for stand-alone use or flush box mounting) with Bluetooth integrated interface that allows to control 32 DALI or DALI DT8 drivers via smartphones (Android or IOS).


All control and configuration functions can be managed with 2 apps, available at the market.

Flexible and intuitive system that allows:

- Plug & Play control, without smartphone use: Manual switching and dimming in Broadcast, using standard NA buttons for setting and saving the required amount of light (setpoint level).
- Creating and saving Max.4 Groups and Max.4 Scenes manually recalled via Cuppler (for 4 NA buttons) or via App. Possible adjustments of scenes through the configuration app.
- Automatic controlled light control combined with standard NA pushbuttons. Adjustment of lighting according to ambient light and presence detection, through DALI Sensors (recessed / ceiling mounted), which do not require additional power supply and are powered by DALI line.
- Tunable White colour temperature control associated with DALI type 8 (DT8) power supplies, with built-in Real Time Clock (RTC). It is possible to define various phases of the day with different levels of light and colour temperature and scenes that can be recalled via the NA buttons. Internal battery, for saving the "clock" settings in case of black-out.

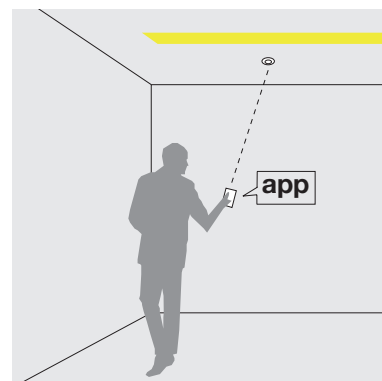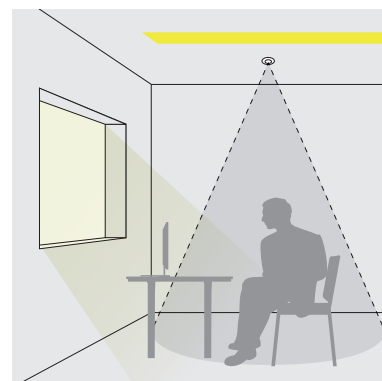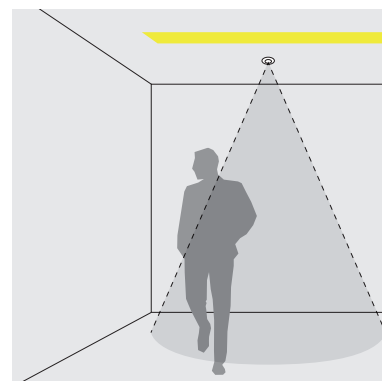


LIGHT IOT DALI BT1




105901.99

LIGHT IOT DALI BT2




105902.99

LIGHT IOT SENSORE DALI INCASSO




105903.99

LIGHT IOT SENSORE DALI PLAFONE



105904.99

LIGHT IOT COUPLER DALI



105907.99

GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

Sistemi di gestione e dimmerazione delle STRIP LED: controllo PUSH, 0-10V / 1-10V, gestione tramite centraline DALI (anche di terze parti), centraline LIGHT IOT e sistemi stand alone di controllo WHITE, RGB, RGBW e TUNABLE WHITE.

STRIP LED management and dimming systems: PUSH control, 0-10V / 1-10V, management by DALI control units (also by third parties), LIGHT IOT control units and stand-alone control systems for WHITE, RGB, RGBW and TUNABLE WHITE.

PUSH


interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

PULSANTE N.A.
NO PUSH BUTTON

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

0-10V / 1-10V


interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

REGOLATORE
PASSIVO/ATTIVO
0-10V / 1-10V
PASSIVE/ACTIVE
REGULATOR
0-10V/1-10V

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

DALI


Interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

1CH

DALI


Alimentatori dimmerabili DALI 24Vdc.

DALI dimming electronic power supply 24Vdc.

WHITE

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+




101305.99

4CH

RGB
RGB + WSISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+




101305.99

4CH

TUNABLE
WHITESISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+



101306.99

2CH


SISTEMI DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM

BASE

Attuatore stand alone e telecomando per sola gestione RGB.


Stand-alone controller and remote for sole RGB control.

RGB



16901.99

+




DRIVER 24Vdc

AVANZATO

Attuatori collegabili in cascata, associabili a telecomando, controllo touch da parete e/o trasmettitore Wifi con App.


Controller connected in cascade, can be coupled with a remote control, on-wall touch panel and/or Wifi control via App.

WHITE



16905.99

+




DRIVER 24Vdc



16906.99




16904.99

RGB
RGB + W

16905.99


+



DRIVER 24Vdc




16902.99



16911.99




16904.99

TUNABLE
WHITE

16905.99

+



DRIVER 24Vdc



16910.99



16909.99





16904.99

GESTIONE LUCE - APPARECCHI DALI-PUSH

LIGHT MANAGEMENT - DALI AND PUSH

PUSH DIMM




PULSANTE DIGITALE DALI PCU

DIGITAL DALI PCU BUTTON

CODE

18908.99



DALI REPEATER
amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system



CODE

18906.99

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

30 37 21 189

LIGHT IOT



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32
alimentatori DALI /DALI DT8.


LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n.32
DALI/DALI DT power supplies.

CODE

105901.99

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

30 38 21 108



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia.
Gestibili n° max. 32 alimentatori
DALI /DALI DT8


LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n.32
DALI/DALI DT8 (power supplies)

CODE

105902.99

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

48 - 22 49




LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di
presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence
detector, for recessed installation with clips.

CODE

105903.99




LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore
di presenza per installazione a soffitto.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector,
for surface mounted installation.

CODE

105904.99



LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o
Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.


LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for
a max. n.of 4 NO buttons.

CODE

105907.99

GESTIONE LUCE - STRIP LED LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED


PUSH / 0-10V / 1-10V / DALI



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED 24V
massimo carico 12Ax1 canale; alimentatore
24Vdc da ordinare a parte.

INTERFACE FOR DIMMING LED 24V
maximum load 12Ax1CH; driver 24Vdc
to be ordered separately.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED Tunable White

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH
24Vdc 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED
DRIVER 4CH 24Vdc 220-240V 50/60HZ
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345


SISTEMI DI CONTROLLO / CONTROL SYSTEM



KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e
telecomando. Non collegabili attuatori
in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali
Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED
BASIC system with controller and remote
control included. Not connectable in
cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc
to be ordered separately.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16901.99	47	50	17	145



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED
WHITE, RGB E RGB+W
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc,
dispositivi di controllo (telecomando, controllo
da parete od eventuale trasmettitore WIFI) da
ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB
and RGB+W
DRIVER ADVANCED System
driver 24Vdc, control units (remote control,
wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered
separately. Maximum load 5Ax4CH.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16905.99	46	65	22	178

GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

SISTEMI DI CONTROLLO / CONTROL SYSTEM



IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da
ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa
mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per
portare velocemente l'intensità alla percentuale
indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni
telecomando può gestire fino ad un massimo
di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse
scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1,
S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA.

CODE

16906.99

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered
separately. Control of luminous intensity through
a capacity pad, buttons dedicated for rapid
increase of intensity to the selected parameter
(25%, 50%, 75%, 100%). Each remote control
can manage up to a max. of 4 groups and up
to 3 scenarios per each group by using the
corresponding buttons (S1, S2 and S3). 3 AAA
batteries are required.

IP 20



TELECOMANDO PER STRIP LED
RGB e RGB+W

attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da
ordinare a parte. Controllo del colore mediante
pad capacitivo, controllo della luminosità
mediante pulsanti dedicati, possibilità di
selezionare 10 show di transizione colore e
sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla
regolazione della velocità. Ogni telecomando
può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi
e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse
scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1,
S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore
bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3
pile AAA.

CODE


16902.99

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED
RGB and RGB+W

controller 16905.99 and driver 24Vdc to be
ordered separately. Colour control through
a capacity pad, control of luminous intensity
through dedicated buttons, possibility to select
10 colour changing scenarios and sequences
among those pre-uploaded, additionally to
speed regulation. Each remote control can
manage up to max. 4 groups and up to 3
colours or 3 different scenarios per each group
by using the corresponding buttons (S1, S2 and
S3). Quick recall button for cold white, neutral
white and warm white. 3 AAA buttons are
required.



IP 20



CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED
RGB e RGB+W

da installare in scatola 503 (non inclusa).
Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da
ordinare a parte. Controllo del colore mediante
pad capacitivo, controllo della luminosità
mediante pulsanti dedicati, possibilità di
selezionare 10 show di transizione colore e
sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla
regolazione della velocità. Ogni controllo può
gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per
ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene.
Alimentazione del controllo da parete 220-240V
50/60Hz.

CODE

16911.99

Wall- mounted control unit for Strip LED
RGB and RGB+W led/m

to be installed in 503 box (not included).
Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be
ordered separately. Control of colour through
a capacity pad, control of luminous intensity
through dedicated buttons, possibility to select
10 scenarios of colour changing and sequences
among those pre-uploaded, additionally to
speed regulation. Each remote control can
manage up to max 4 groups and up to 4
colours and 4 different scenarios per each
group. Power for wall mounted control at 220-
240V 50/60Hz.

GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

SISTEMI DI CONTROLLO / CONTROL SYSTEM


IP
20

TELECOMANDO PER STRIP LED TUNABLE WHITE

Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
Actuator 16905.99 and power supply 24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries.

CODE


16910.99IP
20

CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE

Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT
FOR TUNABLE WHITE STRIP LED
To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply.

CODE


16909.99IP
20

TRASMETTITORE WIFI

interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi.

WIFI TRANSMITTER
interface with ANDROID and IOS controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter.

CODE

16904.99IP
20 24Vdc

AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER
ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE
alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.

AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER
RGB/RGB+WHITE
driver 24Vdc and Control Kit
for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

CODE

16908.99

A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

46 65 22 178

OUTLIGHT





STONE

La famiglia Stone, con le sue declinazioni bollard, segna passo e applique è una solida soluzione illuminotecnica e d'arredo dall'aspetto rigoroso e minimalista.

Realizzata in calcestruzzo colorato in pasta, con lieve nuance color avorio, ben si armonizza sia con gli ambienti classici che moderni.

The Stone family, with its variety of bollards, path indicators and applique, is a complete range of solutions for lighting and furnishing of rigorous and minimalistic appeal.


Made of coloured concrete paste, with a light shade of ivory, it blends well with both classic and modern environments.

STONE 180



Emissione diretta.
 Proiezione luminosa sulla superficie 270°.
 Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica, prodotto con procedimenti artigianali e realizzato a mano. Micro porosità, texture, rilievi, screpolature, avvallamenti e variazioni cromatiche nel tempo valorizzano la naturalezza del materiale e sono testimonianza dell'unicità di ogni singolo manufatto.
 Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temperato.
 Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.
 Fornito con cavo di lunghezza 1500 mm e di sistema a tenuta stagna per la connessione elettrica.

Direct emission.
 Light on the surface 270°.
 Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance. Manufactured through craft processes and handmade. Micro porosity, texture, relief, cracks and chromatic variations through time, all enhance the authenticity of material and demonstrate the unique and bespoke feel of each individual piece.
 LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.
 Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.
 Supplied with 1500 mm long cable with water proof protection for electrical connection.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
600	7W	360 lm	103202.92



STONE 90



Emissione diretta.

Proiezione luminosa sulla superficie 180°.

Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica, prodotto con procedimenti artigianali e realizzato a mano.

Micro porosità, texture, rilievi, screpolature, avvallamenti e variazioni cromatiche nel tempo valorizzano la naturalezza del materiale e sono testimonianza dell'unicità di ogni singolo manufatto. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Fornito con cavo di lunghezza 1500 mm e di sistema a tenuta stagna per la connessione elettrica.

Direct emission.


Light on the surface 180°.

Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance. Manufactured through craft processes and handmade.

Micro porosity, texture, relief, cracks and chromatic variations through time, all enhance the authenticity of material and demonstrate the unique and bespoke feel of each individual piece. LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.

Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.


Supplied with 1500 mm long cable with water proof protection for electrical connection.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
700	7W	360 lm	103203.92



STONE SEGNAPASSO



Emissione diretta.

Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica, prodotto con procedimenti artigianali e realizzato a mano. Micro porosità, texture, rilievi, screpolature, avallamenti e variazioni cromatiche nel tempo valorizzano la naturalezza del materiale e sono testimonianza dell'unicità di ogni singolo manufatto. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Fornito con cavo di lunghezza 1500 mm e di sistema a tenuta stagna per la connessione elettrica.

Direct emission.

Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance. Manufactured through craft processes and handmade.

Micro porosity, texture, relief, cracks and chromatic variations through time, all enhance the authenticity of material and demonstrate the unique and bespoke feel of each individual piece. LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.


Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.

Supplied with 1500 mm long cable with water proof protection for electrical connection.

H (mm)	POWER	FLUX	3000K
250	7W	360 lm	103204.92



STONE APPLIQUE



Emissione diretta.

Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica, prodotto con procedimenti artigianali e realizzato a mano. Micro porosità, texture, rilievi, screpolature, avallamenti e variazioni cromatiche nel tempo valorizzano la naturalezza del materiale e sono testimonianza dell'unicità di ogni singolo manufatto. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Fornito con cavo di lunghezza 1500 mm e di sistema a tenuta stagna per la connessione elettrica.

Direct emission.

Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance. Manufactured through craft processes and handmade.

Micro porosity, texture, relief, cracks and chromatic variations through time, all enhance the authenticity of material and demonstrate the unique and bespoke feel of each individual piece. LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.

Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.

Supplied with 1500 mm long cable with water proof protection for electrical connection.

H (mm)	POWER	FLUX	3000K
160	7W	360 lm	103201.92





Creare per l'arredo giardino una luce e un'atmosfera sobria ed elegante dal design che ricorda le abat-jour da interni. Versatile e trasportabile si integra con armonia ad ogni contesto esterno.

Creating a luminaire and a sober and elegant atmosphere for gardens, with a design that evokes the interior lampshades. Versatile and transportable, it integrates harmoniously with every external context.

LAMPADA DA TERRA / FLOOR LAMP



LISA



Emissione diffusa.

Struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV.

A tensione di rete E27 (max 40W).


Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm² L 3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Diffused emission.

Structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected.

At mains voltage E27 (max 40W). Luminaire

supplied with H05RN-F 2X1.0 mm² L 3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).



H (mm)	POWER (max)	Connection	
1800	40W	E27	 104801.13







BOLLARD

Apparecchi con un'anima, un significato ed una funzione, oltre alla pura forma.

Alta resistenza alla corrosione ed efficiente tecnologia LED sono caratteristiche imprescindibili.

Dalle linee semplici ed eleganti rendono accogliente ogni ambiente e sono valide soluzioni per l'illuminazione di spazi verdi e percorsi.

Luminaires that transmit emotion, sense and function, in addition to pure form.

High corrosion resistance and LED efficiency are essential characteristics.


Their simple and elegant lines give a welcoming touch to every environment and provide valid solutions for lighting of landscapes and paths.

TAP



Apparecchio bollard LED IP54, per installazione a pavimento.
 Corpo in lega di alluminio, base e zona di alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
 Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
 Schermo diffusore in policarbonato opale.
 Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

IP54 bollard LED for installation on floor.
 Body made of aluminum alloy, base and LED housing in die-casting aluminum.
 Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
 Screen made of opal polycarbonate.
 Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz.




H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	13W	362 lm	106401.06
800	13W	362 lm	106402.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	13W	362 lm	106401.94
800	13W	362 lm	106402.94





STELO



Emissione 360°.
Corpo in estruso di alluminio, base e zona di alloggiamento LED in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Schermo di protezione della sorgente in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED.

Emission 360°.
Body made of extruded aluminium; base and LED housing area made of die-casting aluminium alloy. Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Protection screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17001.06
800	6W	390 lm	17002.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17001.94
800	6W	390 lm	17002.94




SEVEN



Corpo in estruso di alluminio, base e zona di alloggiamento LED in pressofusione di alluminio. Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
Schermo di protezione della sorgente in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata per LED.

Body made of extruded aluminium; base and LED housing area made of die-casting aluminium alloy. Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Protection screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.



H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17101.06
800	6W	390 lm	17102.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17101.94
800	6W	390 lm	17102.94






SPARK



Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere;
 riflettore in acciaio inox AISI 316L;
 base di fissaggio per installazione a pavimento in acciaio inox;
 picchetto per installazione in terreno in acciaio inox (da ordinare a parte).
 Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz per LED.

Body made of anodized powder coated aluminium alloy;
 reflector made of AISI 316L stainless steel;
 base for the installation on the floor made of stainless steel;
 spike for installation in the ground made of stainless steel (to be ordered separately).
 Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver for LED.




L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013GK	185 lm	E520Y1013GK
900	13W	175 lm	E522X1013GK	185 lm	E522Y1013GK

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013NK	185 lm	E520Y1013NK
900	13W	175 lm	E522X1013NK	185 lm	E522Y1013NK

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013QK	185 lm	E520Y1013QK
900	13W	175 lm	E522X1013QK	185 lm	E522Y1013QK

ACCESSORI ACCESSORIES



PICCHETTO
 per installazione in terreno
 acciaio inox.


STAKE for installation
 in the ground stainless steel.

CODE

A520K0011KK



TOWER

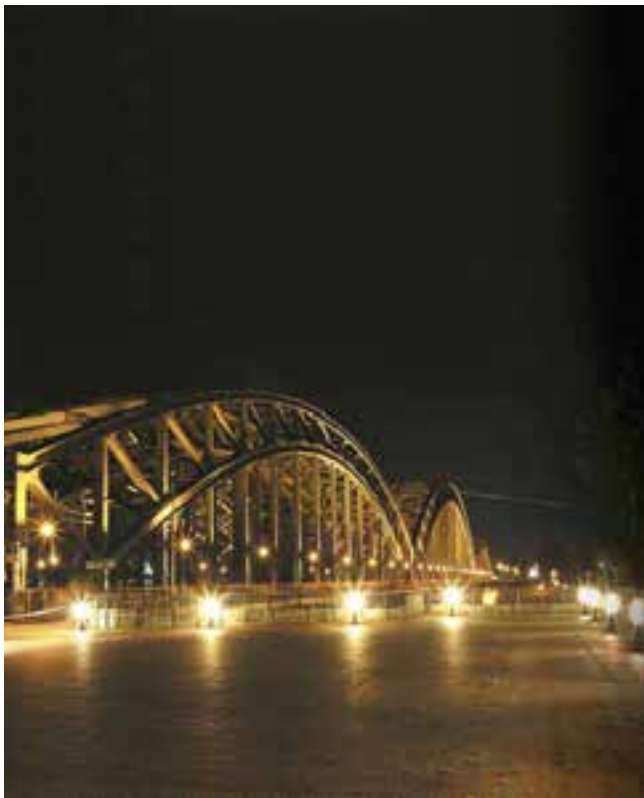


Apparecchio IP65 per installazione a pavimento.
Emissione a 360° oppure monoemissione frontale.
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere;
schermo in policarbonato satinato opalino autoestinguente V2;
base di fissaggio per installazione a pavimento in pressofusione
di alluminio verniciato a polvere.
Accessori per l'installazione da ordinare a parte.
A tensione di rete E27, dimensioni sorgente inseribile:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.

IP65 fixture for installation on floor or in the ground.
Emission 360° or frontal single emission.
Body made of anodized powder coated aluminium alloy;
screen made of self-extinguishing V2 opal satin finish polycarbonate;
base for the installation on the floor made of powder coated die-cast aluminium.
Kit for installation to be ordered separately.
Standard voltage E27, suitable source size:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.



TOWER EMISSIONE 360°


TOWER 360° EMISSION



H (mm)	POWER (max)	Connection		
1000	60W	E27	I500K1060GA	
1000	60W	E27	I500K1060NA	
1000	60W	E27	I500K1060QA	

TOWER MONOEMISSIONE FRONTALE

TOWER SINGLE FRONTAL EMISSION




H (mm)	POWER (max)	Connection		
1000	60W	E27	I500D1060GA	
1000	60W	E27	I500D1060NA	
1000	60W	E27	I500D1060QA	

BASE DI FISSAGGIO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

tasselli in acciaio inox inclusi


BASE FOR GROUND INSTALLATION

stainless steel bolts included



A500K0003GK	
A500K0003NK	
A500K0003QK	



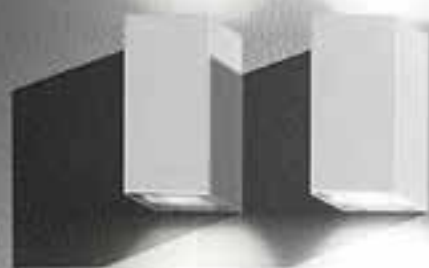



SOFFITTO PARETE / WALL CEILING

Punti luce che nascono per apprezzare e valorizzare al meglio le aree esterne.

Una gamma ampia ed eterogena, diverse soluzioni per la creazione di atmosfere affascinanti e suggestive.

Semplici nel dettaglio, capaci di conciliare materiali, tecnologia ed estetica.

Light points that are born to accentuate and enhance the external areas.

A wide and heterogeneous range, various solutions for creating fascinating and inspiring atmosphere.


Simple in details, able to combine materials, technology and aesthetics.

RAP



Apparecchio LED IP54 ad emissione diffusa, per installazione a parete.
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere;
diffusore in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.
Disponibile versione con sensore di presenza settabile con tempi di attesa di 5", 30", 1', 3', 5', 8' con soglia di attivazione 3 Lux.


IP54 LED fixture with diffused emission, for wall-mounted installation.
Body made of anodized and powder coated die-casting aluminum alloy.
Screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz.
Available version with presence detector sensor, settable with waiting times of 5", 30", 1', 3', 5', 8' and activation threshold of 3 Lux.




POWER	FLUX	3000K
13W	562 lm	106501.94


RAP CON SENSORE DI PRESENZA

RAP WITH PRESENCE DETECTOR SENSOR



POWER	FLUX	3000K
13,5W	562 lm	106502.94

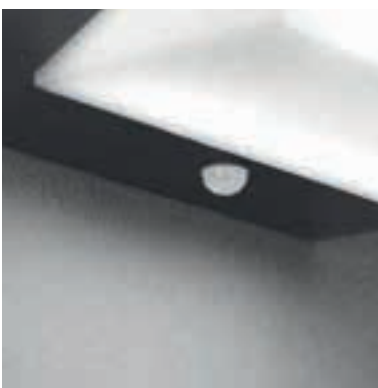

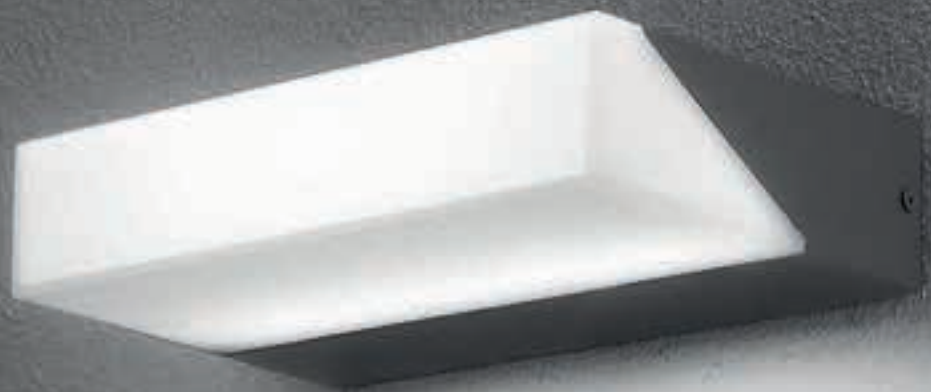

TILE MONO




Apparecchio monoemissione (diretta o indiretta).
 Installazione a parete.
 Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere; vetro goffrato di protezione LED.
 Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Monoemission (direct or indirect) fixture luminary.
 Wall-mounted installation.
 Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy; frosted glass for LED protection.
 Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.




MINI TILE



POWER	FLUX	3000K
6W	360 lm	101403.94

TILE



POWER	FLUX	3000K
12W	720 lm	101401.94



TILE BI




Apparecchio biemissione LED IP65 per installazione a parete in orizzontale o in verticale.

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere; vetro goffrato di protezione LED.


Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 LED biemission fixture luminary for horizontal or vertical wall-mounted installation.

Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy; frosted glass for LED protection. Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.



POWER	FLUX	3000K
2x8W	960 lm	101402.94

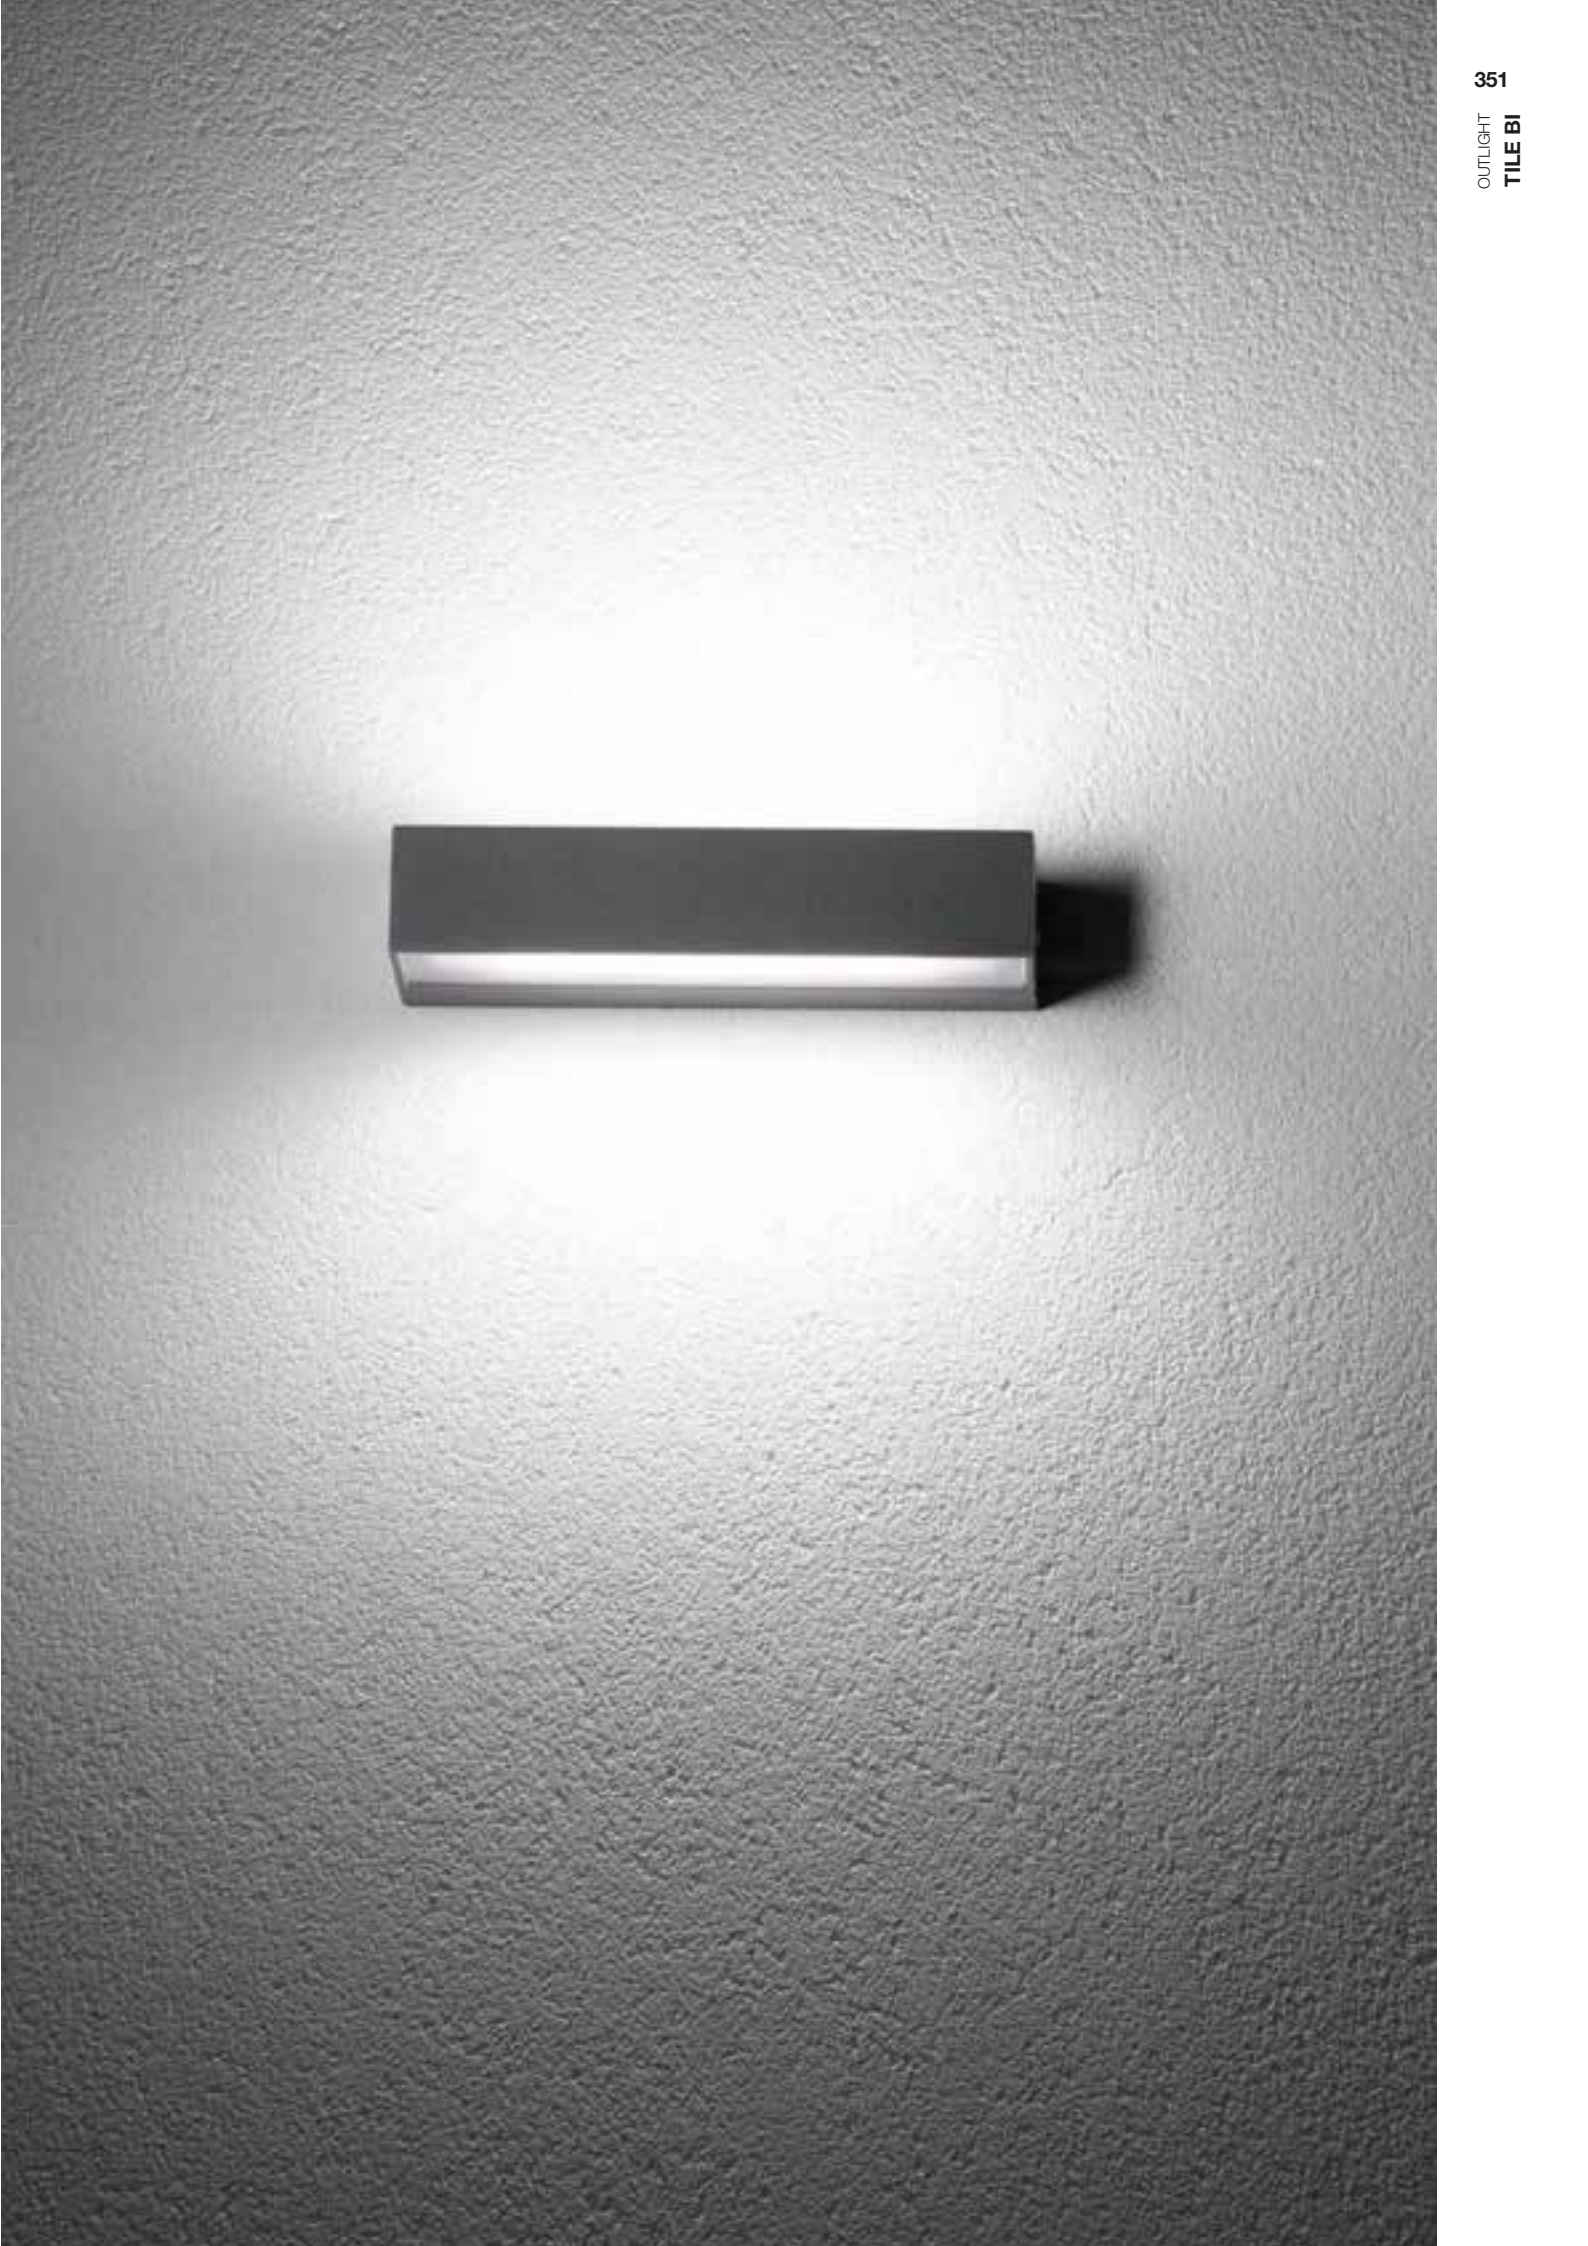


DROP



Disponibili versioni monoemissione e versioni biemissione a fascio stretto.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere in colore bianco o grigio antracite a seconda della versioni.
Vetro temprato extrachiaro trasparente, serigrafato internamente.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Single emission and double emission with spot optics available.
Body in powder-coated aluminium alloy in white or anthracite grey depending on the version.
Extra-clear tempered glass, internally silk-screen printed.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



EMISSION	POWER	FLUX	3000K	
Double	2x5W	880 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> .94
Single	5W	440 lm	<input checked="" type="checkbox"/> 104601.01	<input type="checkbox"/> 104603.01 .94






DROP FLAT



Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere in colore bianco o grigio antracite a seconda della versioni.
Vetro temprato extrachiario trasparente, serigrafato internamente.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Body in powder-coated aluminium alloy in white or anthracite grey depending on the version.
Extra-clear tempered glass, internally silk-screen printed.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9W	650 lm	104602.01	.94	




DORY



Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite. Diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.


Body in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey color. Shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
11W	380 lm	104901.94




DIVA


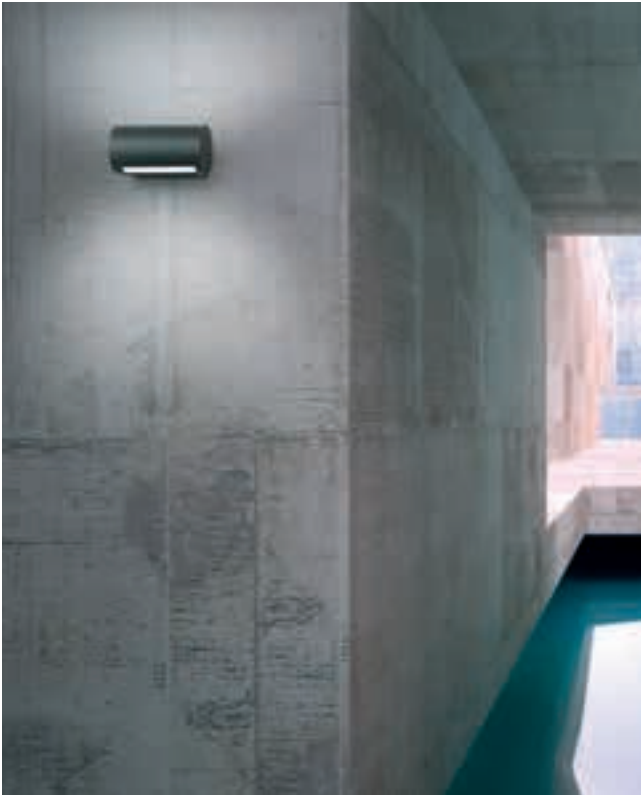


Emissione orientabile per luce diretta, indiretta o mista.
Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite. Diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Adjustable emission for direct, indirect or mixed.
Body in powder-coated aluminum alloy in anthracite grey color.
Shockproof opal PMMA diffuser, UV protected.
Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
12W	300 lm	105001.94





GOL




Apparecchio LED IP54 per installazione a parete, mono o bi-emissione.
Corpo in pressofusione di alluminio, anodizzato e verniciato a polvere.
Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

IP54 LED fixture for wall surface installation, single or double emission.
Body made of anodized powder coated die-casting aluminium alloy.
Transparent tempered glass for LED protection.
Integrated 220-240V 50/60Hz electronic driver.




GOL MONOEMISSIONE



POWER	FLUX	3000K
3W	160 lm	17301.94

GOL BIEMISSIONE



POWER	FLUX	4000K
2x3W	320 lm	17302.94




PAT



Apparecchio LED IP54 per installazione a parete biemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio, anodizzato e verniciato a polvere. Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

IP54 LED fixture for wall surface installation double emission.
Body made of anodized powder coated die-casting aluminium alloy.
Transparent tempered glass for LED protection.
Integrated 220-240V 50/60Hz electronic driver.



POWER	FLUX	3000K
2x3W	405 lm	17201.94



BRICK



Apparecchio emissione asimmetrica.

BRICK INCASSO
installazione in muratura, con apposita cassaforma inclusa.

BRICK PARETE
installazione a parete.
Alimentazione elettronica integrata.

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato
e verniciato a polvere.
Vetro goffrato di protezione LED di spessore 3,5 mm.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Asymmetric emission fixture luminary.


BRICK WALL RECESSED
installation in concrete by an apposite wall box included.

BRICK WALL
installazione a parete.
Integrated electronic driver.

Body made of die-casting anodized powder coated aluminium alloy.
Embossed glass for LED protection (3,5 mm).
Integrateci electronic driver, 220-240V 50/60Hz.

BRICK PARETE


BRICK WALL



POWER	FLUX	3000K
10W	306 lm	102801.94

BRICK INCASSO IN MURATURA

BRICK WALL RECESSED



POWER	FLUX	3000K
10W	306 lm	102802.94






CAP



Apparecchio IP65, per installazione a parete o a plafone.
Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
Schermo opale di protezione.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 fixture for ceiling/wall surface installation.
LED sources warm white 3000K. Diffuse emission.
Body made of die-casting anodized powder coated aluminium alloy.
Opal diffuser protection.
Integrated electronic driver, 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
20W	1304 lm	102901.94







SPOT E PROIETTORI / SPOT AND PROJECTORS

Disegnare con la luce, saper arricchire di dettagli e chiaroscuri gli elementi architettonici ed il verde.

Massima flessibilità di posizionamento ed orientamento, per personalizzare e rinnovare gli scenari luminosi.

Designing with light, knowing how to enrich architectural elements and landscape with architectural details and light and shade effect. Maximum flexibility in positioning and orientation, in order to customize and refresh lighting scenarios.

SPIKE



Mini proiettore orientabile LED IP65.

Corpo, staffa e picchetto in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; viteria in acciaio inox; schermo piano in vetro temprato extra-chiaro trasparente; modulo LED e alimentazione integrata, interamente impregnati in resina ottica trasparente.


Fornito di cavo di alimentazione H05RN-F 3x0,75mm² L 1000 mm. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

LED IP65 adjustable compact projector.

Body, bracket and spike made of anodized powder coated aluminium alloy; screws made of stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass;

LED module and integrated power entirely resin soaked.

Complete with H05RN-F 3x0,75 mm² L 1000 mm power supply cable. Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.



BEAM	POWER	FLUX	3000K
38°	5W	480 lm	101201.02






SWI PLUS




Mini proiettore orientabile a LED IP67.
 Disponibile con ottiche per emissione a fascio medio o largo.
 Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere;
 staffa in acciaio inox AISI 316L; viteria in acciaio inox; schermo
 piano in vetro temprato extrachiaro trasparente.
 Lente in PMMA ottico.
 Fornito di pressacavo in ottone nichelato e membrana
 idrofobica in GORE-TEX e di cavo di alimentazione H05RN-F
 2x1 mm² di L 500 mm; alimentazione separata, con
 alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 adjustable compact projector.
 Available with optics for medium or large beam emission.
 Body made of anodized powder coated aluminium alloy;
 bracket made of AISI 316L stainless steel; screws made of
 stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear
 tempered glass.
 Lens made of optical PMMA.
 Complete with card grip made of nickel-plated brass and
 hydrophobic membrane GORE-TEX and with H05RN-F 2x1
 mm² L 500 mm
 power supply cable separated, electronic stabilized driver
 24Vdc 220-240V 50/60Hz.



BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
20°	6W	527 lm	15901.03	.06	556 lm	15903.03	.06
60°	6W	514 lm	15902.03	.06	542 lm	15904.03	.06

ACCESSORI ACCESSORIES




PICCHETTO
 per installazione in
 terreno acciaio inox

 STAKE for installation
 in the ground stainless steel

CODE

A830K0001KK




ALIMENTATORE ELETTRONICO
 stabilizzato 24Vdc
 220-240V 50/60Hz

 ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
 24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE

	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190



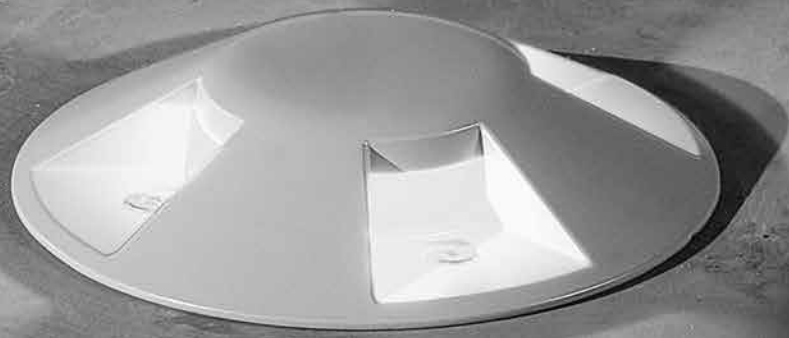



INCASSI / RECESSED FIXTURES

Creati per realizzare scenografie per outdoor, esaltare l'architettura o disegnare veri e propri percorsi di luce.

Ad emissione radente o a luce diretta, gli apparecchi da incasso sono strutturalmente elementi discreti e poco invasivi.

Designed to develop lighting scenes for outdoor, highlight architecture or create lighting paths.

With grazing or direct light emission, recessed luminaires are structurally discrete and unobtrusive elements.

GROUND PRO



Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000 kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura.

Emissione spot o medium.

Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere o in acciaio inox AISI 316L; schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente; lente in PMMA ottico; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

Fornito di pressacavo in ottone nichelato e membrana idrofobica in GORE-TEX e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1 mm² di L 500 mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.



LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000kg of static load.

Suitable also for recessed installation in concrete wall.

Spot or medium emission.

Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminium alloy, or ring made of AISI 316L stainless steel; flat screen made of transparent extra-clear tempered glass; lens made of optical PMMA; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory).

Complete with cord grip made of nickel-plated brass and hydrophobic membrane GORE-TEX and with H05RN-F 2x1 mm² L 500 mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.




BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.03	556 lm	15507.03
60°	6W	514 lm	15506.03	542 lm	15508.03

BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.06	556 lm	15507.06
60°	6W	514 lm	15506.06	542 lm	15508.06

BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.09	556 lm	15507.09
60°	6W	514 lm	15506.09	542 lm	15508.09

ACCESSORI ACCESSORIES




CASSAFORMA IN POLIETILENE
accessorio obbligatorio per l'installazione

HOUSING BOX
made of polyethylene compulsory
accessory

CODE

15509.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO
stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE IP POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101301.99 20 45W 30 34 16 251

101302.99 20 100W 30 35 18 320

E182K0060KK 67 60W 43 54 32 163

E182K0100KK 67 100W 52 64 37 190




GROUND MINI



Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura. Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere o in acciaio inox AISI 316L; modulo LED interamente impregnato in resina ottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio). Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1 mm² di L 500 mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000kg of static load. Suitable also for recessed installation in concrete wall. Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminium alloy, or ring made of AISI 316L stainless steel; LED module entirely resin soaked, transparent optical; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory). Complete with cord grip made of nickel-plated brass and with H05RN-F 2x1mm² L 500 mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220-240V 50/60Hz.




POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.03	20 lm	15604.03

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.06	20 lm	15604.06

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.09	20 lm	15604.09

ACCESSORI ACCESSORIES




CASSAFORMA IN POLIETILENE
accessorio obbligatorio per l'installazione

HOUSING BOX
made of polyethylene compulsory
accessory

CODE

15605.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO
stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE IP POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101301.99 20 45W 30 34 16 251

101302.99 20 100W 30 35 18 320

E182K0060KK 67 60W 43 54 32 163

E182K0100KK 67 100W 52 64 37 190



DRIVE PRO



Apparecchio a LED IP67, carrabile fino a 2000 kg alla velocità di transito massima di 30 km/h e grado di protezione agli impatti meccanici esterni IK=10 (installato opportunamente con idonea cassaforma obbligatoria). Idoneo anche per installazione a parete in muratura.

Emissione radente.

Corpo in lega di alluminio anodizzata, calotta superiore in pressofusione di alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere, viteria in acciaio inox; modulo LED interamente impregnato in resina ottica trasparente; cassaforma in lega di alluminio anodizzata naturale, completa di tubo in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).

Fornito di pressacavo in nylon e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1 mm² di L 500 mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 2000 kg at max speed 30 km/h and protection against mechanical impact IK=10 (to be installed properly with the appropriate compulsory housing box).


Suitable also for recessed installation in concrete wall.

Emission: grazing light.

Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of diecast aluminium, finished by antioxidant cathaphoresis and powder coated, screws made of stainless steel; LED module entirely resin soaked, transparent optical; casing made of anodized aluminium alloy, natural finish, polyethylene pipe included to be ordered separately (compulsory accessory).


Complete with card grip made of nylon and with H05RN-F 2x1 mm² L 500 mm power supply cables.

Separated, electronic stabilized driver 24Vdc 220- 240V 50/60Hz.

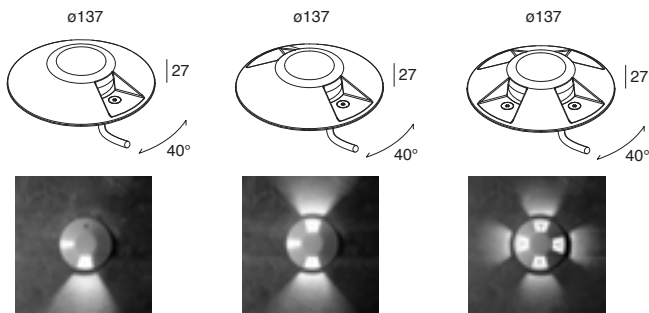

BEAM	POWER	3000K	4000K
1	1x2W	15707.03 .06	15708.03 .06
2	2x2W	15709.03 .06	15710.03 .06
4	4x2W	15711.03 .06	15712.03 .06

ACCESSORI ACCESSORIES




CASSAFORMA IN ALLUMINIO completa di tubo in polietilene, accessorio obbligatorio per l'installazione.

HOUSING BOX made of anodized aluminium alloy with polyethylene pipe included, compulsory accessory.

CODE

15713.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE

101301.99

101302.99

E182K0060KK

E182K0100KK

IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
20	45W	30	34	16	251
20	100W	30	35	18	320
67	60W	43	54	32	163
67	100W	52	64	37	190




DRIVE MINI




Apparecchio a LED IP67, calpestabile fino a 1000kg di carico statico. Idoneo anche per installazione a parete in muratura.
Emissione radente.
Corpo in lega di alluminio anodizzata,
calotta superiore in alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere;
modulo LED interamente impregnato in resina ottica trasparente;
cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio).
Fornito di pressacavo in nylon e di cavi di alimentazione H05RN-F 2x1mm² di L 500 mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.

LED IP67 fixture, drive-over MAX 1000kg of static load. Suitable also for recessed installation in concrete wall.
Emission: grazing light.
Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of aluminium, finished by antioxidant cataphoresis and powder coated; LED module entirely resin soaked, transparent optical; housing box made of polyethylene to be ordered separately (compulsory accessory).
Complete with card grip made of nylon and with H05RN-F 2x1mm² L 500 mm power supply cables. Separated electronic stabilized driver 24Vdc 220- 240V 50/60Hz.



POWER	3000K		4000K	
2W	15803.03	.06	15804.03	.06

ACCESSORI ACCESSORIES




CASSAFORMA IN POLIETILENE
accessorio obbligatorio per l'installazione

HOUSING BOX
made of polyethylene compulsory
accessory

CODE


15605.99



ALIMENTATORE ELETTRONICO
stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190

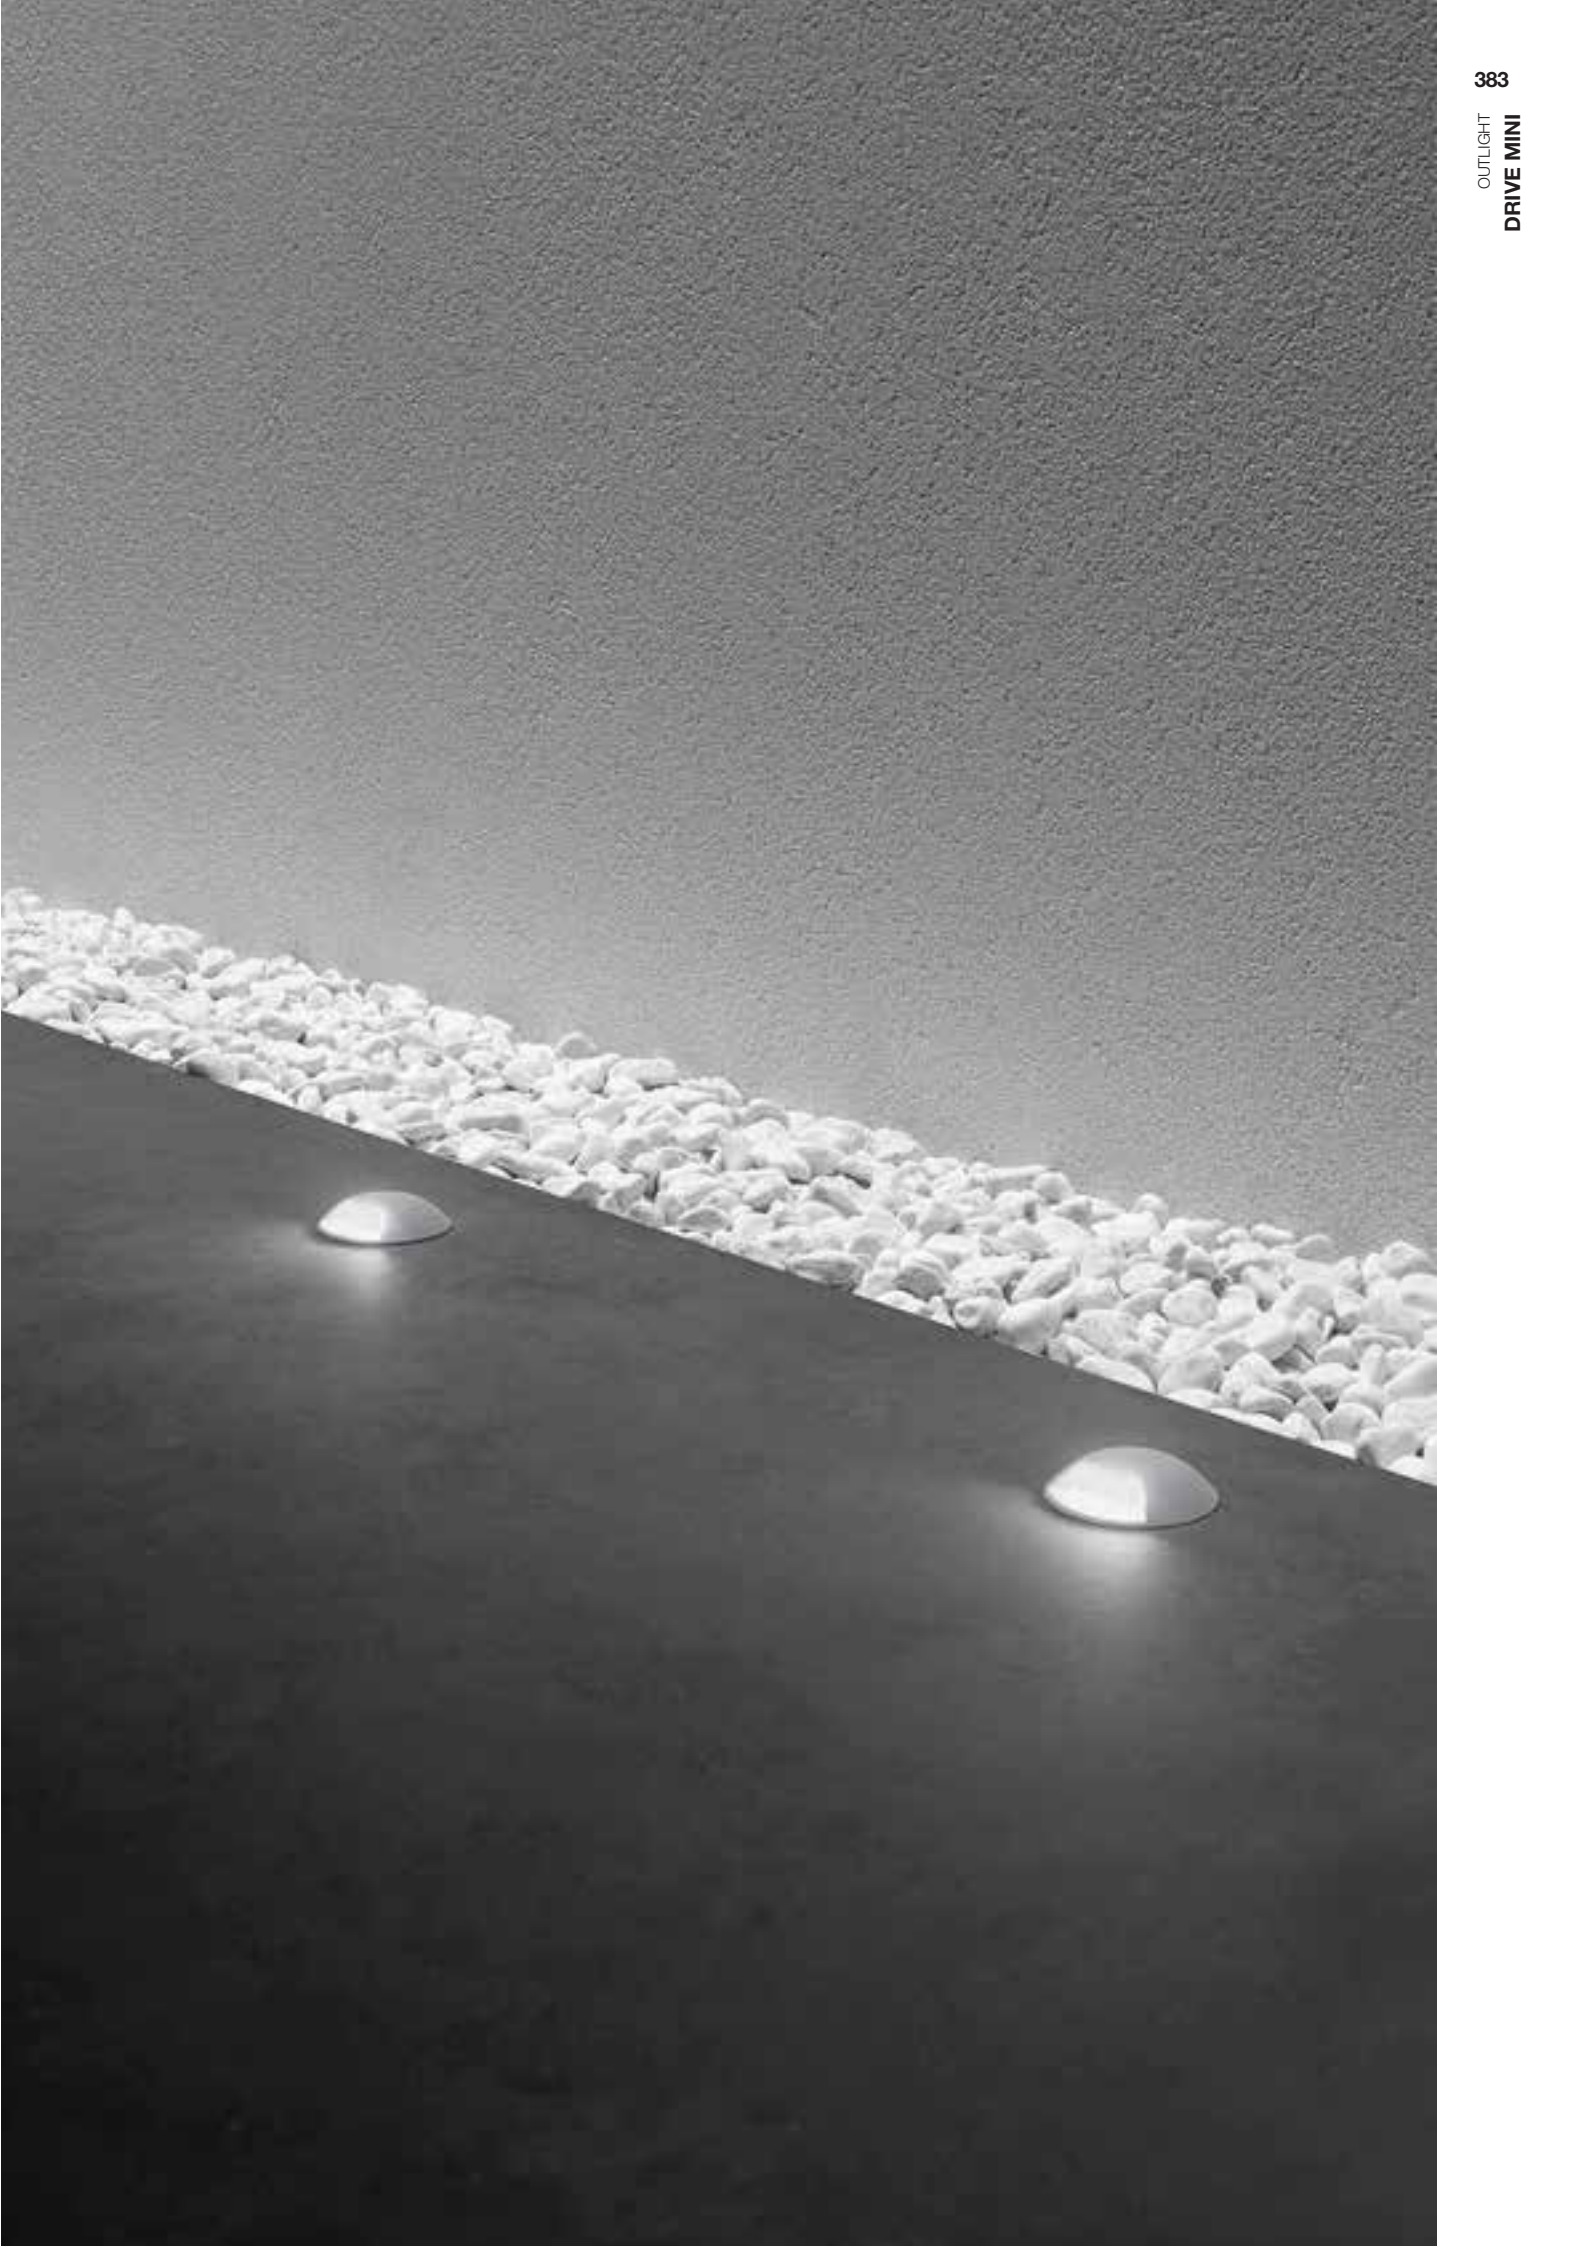

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
100247.01	48	100287.02	44	1002E2.99	45	1002H9.01	46	100420.01	144
100247.02	48	100288.01	44	1002E3.99	45	1002H9.02	46	100421.01	145
100248.01	48	100288.02	44	1002E4.99	45	1002K0.01	46	100422.01	146
100249.99	55	100289.01	44	1002E5.99	45	1002K0.02	46	100423.01	146
100250.99	55	100289.02	44	1002E6.99	45	1002K1.01	46	100424.01	146
100251.99	55	100290.01	44	1002E7.99	45	1002K1.02	46	100425.01	144
100252.99	55	100290.02	44	1002E8.99	45	100301.01	136	100426.01	144
100257.01	47	1002A0.99	45	1002F1.99	45	100302.01	136	100427.01	144
100257.02	47	1002A1.99	45	1002F2.01	46	100307.01	136	100428.01	144
100261.01	48	1002A2.99	45	1002F2.02	46	100308.01	136	100429.01	144
100261.02	48	1002A3.99	45	1002F3.01	46	100309.01	136	100430.01	144
100262.01	48	1002B5.99	48	1002F3.02	46	100310.01	136	100431.01	144
100262.02	48	1002B6.01	44	1002F4.01	47	100311.01	136	100432.01	144
100263.01	48	1002B6.02	44	1002F4.02	47	100312.01	136	100433.99	146
100263.02	48	1002B7.01	44	1002F5.01	47	100313.01	136	100503.01	34
100264.01	48	1002B7.02	44	1002F5.02	47	100314.01	136	100503.02	34
100264.02	48	1002B8.01	44	1002F6.01	47	100319.01	136	100504.01	34
100265.01	44	1002B8.02	44	1002F6.02	47	100320.01	136	100504.02	34
100265.02	44	1002B9.01	44	1002F7.01	47	100321.01	136	100505.01	34
100266.01	44	1002B9.02	44	1002F7.02	47	100322.01	136	100505.02	34
100266.02	44	1002C0.01	44	1002F8.01	47	100323.01	136	100506.01	34
100267.01	44	1002C0.02	44	1002F8.02	47	100324.01	136	100506.02	34
100267.02	44	1002C1.01	44	1002F9.01	47	100325.01	136	100507.01	34
100268.01	44	1002C1.02	44	1002F9.02	47	100326.01	136	100507.02	34
100268.02	44	1002C2.01	44	1002G0.01	47	100327.01	136	100508.01	34
100269.01	44	1002C2.02	44	1002G0.02	47	100328.01	136	100508.02	34
100269.02	44	1002C3.01	44	1002G1.01	47	100329.01	137	100511.01	34
100270.01	44	1002C3.02	44	1002G1.02	47	100346.01	138	100511.02	34
100270.02	44	1002C4.01	44	1002G2.01	47	100347.01	138	100512.01	34
100271.01	44	1002C4.02	44	1002G2.02	47	100352.01	136	100512.02	34
100271.02	44	1002C5.01	44	1002G3.01	47	100353.01	136	100513.01	34
100272.01	44	1002C5.02	44	1002G3.02	47	100354.01	136	100513.02	34
100272.02	44	1002C6.01	44	1002G4.01	47	100355.01	136	100514.01	34
100273.01	44	1002C6.02	44	1002G4.02	47	100356.01	136	100514.02	34
100273.02	44	1002C7.01	44	1002G5.01	47	100357.01	136	100515.01	34
100274.01	44	1002C7.02	44	1002G5.02	47	100358.01	136	100515.02	34
100274.02	44	1002C8.01	44	1002G6.01	47	100359.01	136	100516.01	34
100275.01	44	1002C8.02	44	1002G6.02	47	100368.99	138	100516.02	34
100275.02	44	1002C9.01	44	1002G7.01	47	100369.01	138	100517.01	34
100276.01	44	1002C9.02	44	1002G7.02	47	100370.01	136	100517.02	34
100276.02	44	1002D0.01	44	1002G8.01	47	100371.01	136	100518.01	34
100277.01	44	1002D0.02	44	1002G8.02	47	100372.01	136	100518.02	34
100277.02	44	1002D1.01	44	1002G9.01	47	100373.01	136	100519.01	34
100278.01	44	1002D1.02	44	1002G9.02	47	100401.01	144	100519.02	34
100278.02	44	1002D2.01	44	1002H0.01	47	100402.01	144	100520.01	34
100279.01	44	1002D2.02	44	1002H0.02	47	100403.01	144	100520.02	34
100279.02	44	1002D3.01	44	1002H1.01	47	100404.01	144	100521.01	34
100280.01	44	1002D3.02	44	1002H1.02	47	100405.01	144	100521.02	34
100280.02	44	1002D4.01	44	1002H2.01	47	100406.01	144	100522.01	34
100281.01	44	1002D4.02	44	1002H2.02	47	100407.01	144	100522.02	34
100281.02	44	1002D5.01	44	1002H3.01	47	100408.01	144	100523.01	34
100282.01	44	1002D5.02	44	1002H3.02	47	100409.01	144	100523.02	34
100282.02	44	1002D6.01	44	1002H4.01	47	100410.01	144	100524.01	34
100283.01	44	1002D6.02	44	1002H4.02	47	100411.01	144	100524.02	34
100283.02	44	1002D7.01	44	1002H5.01	47	100412.01	144	100557.99	35
100284.01	44	1002D7.02	44	1002H5.02	47	100413.01	144	100558.99	35
100284.02	44	1002D8.01	44	1002H6.01	47	100414.01	144	100559.99	35
100285.01	44	1002D8.02	44	1002H6.02	47	100415.01	144	100560.99	35
100285.02	44	1002D9.01	44	1002H7.01	47	100416.01	144	100573.99	35
100286.01	44	1002D9.02	44	1002H7.02	47	100417.01	144	100574.99	35
100286.02	44	1002E0.99	45	1002H8.01	46	100418.01	144	100575.99	35
100287.01	44	1002E1.99	45	1002H8.02	46	100419.01	144	100576.99	35

INDEX CODE / PRODUCT


CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
100577.99	35	100650.01	56	101877.99	256	102318.02	237	103329.02	74
100578.99	35	100652.99	56	101878.01	220	102319.01	237	103330.99	81
100579.99	35	100653.99	56	101878.02	220	102319.02	237	103331.01	82
100580.99	35	100654.99	56	101879.01	220	102320.01	237	103331.02	82
100581.99	35	100655.99	56	101879.02	220	102320.02	237	103332.01	81
100584.01	34	100901.99	306	101880.01	220	102321.01	237	103333.01	82
100584.02	34	100902.99	306	101880.02	220	102321.02	237	103333.02	82
100585.01	34	100903.99	306	101881.01	220	102322.01	237	103334.99	82
100585.02	34	100904.99	306	101881.02	220	102322.02	237	103335.01	124
100586.01	34	100905.99	306	101882.01	220	102323.01	237	103335.02	124
100586.02	34	100906.99	306	101882.02	220	102323.02	237	103336.01	124
100587.01	34	100907.99	306	101883.01	220	102324.01	237	103336.02	124
100587.02	34	100908.99	306	101883.02	220	102324.02	237	103337.01	124
100588.01	34	100909.99	307	101884.01	220	102330.97	237	103337.02	124
100588.02	34	100910.99	307	101884.02	220	102331.97	237	103338.01	124
100589.01	34	100911.99	307	101885.01	220	102332.97	237	103338.02	124
100589.02	34	100912.99	307	101885.02	220	102333.99	237	103343.01	125
100590.01	34	100913.99	307	101894.99	264	102501.99	306	103343.02	125
100590.02	34	100914.99	307	101895.99	264	102502.99	306	103344.01	125
100591.01	34	100915.99	307	101896.99	264	102503.99	306	103344.02	125
100591.02	34	100916.99	307	101897.99	264	102504.99	306	103345.01	125
100592.01	34	100917.99	307	101898.99	248	102601.99	306	103345.02	125
100592.02	34	100918.99	307	101899.99	248	102602.99	306	103346.01	125
100593.01	34	100919.99	306	1018A0.99	248	102603.99	306	103346.02	125
100593.02	34	100920.99	306	1018A1.99	248	102604.99	306	103351.01	124
100594.01	34	100921.99	306	1018A2.99	248	102605.99	307	103352.01	124
100594.02	34	100922.99	306	1018A3.99	257	102606.99	307	103359.99	81
100595.01	34	100923.99	306	101901.01	194	102607.99	307	103360.99	74
100595.02	34	100924.99	306	101901.02	194	102801.94	364	103361.01	74
100596.01	34	101201.02	370	101902.01	194	102802.94	364	103361.02	74
100596.02	34	101301.99	308	101902.02	194	102901.94	366	103363.01	80
100597.01	34	101302.99	308	101904.99	195	103001.99	288	103363.02	80
100597.02	34	101303.99	308	101905.01	194	103002.99	288	103501.01	62
100598.01	34	101305.99	309	101905.02	194	103003.99	288	103501.02	62
100598.02	34	101306.99	309	101906.01	194	103103.01	166	103502.01	62
100599.01	34	101307.99	195	101906.02	194	103103.02	166	103502.02	62
100599.02	34	101401.94	348	102109.99	307	103201.92	326	103503.01	62
1005A0.99	35	101402.94	350	102301.01	236	103202.92	320	103503.02	62
1005A1.99	36	101403.94	348	102301.02	236	103203.92	322	103504.01	62
1005A2.01	36	101801.99	256	102302.01	236	103204.92	324	103504.02	62
1005A2.02	36	101802.99	256	102302.02	236	103313.99	74	103505.99	63
100603.01	54	101805.99	256	102303.01	236	103314.99	74	103506.99	63
100604.01	54	101806.99	256	102303.02	236	103315.99	74	103507.99	63
100605.01	54	101853.99	280	102305.01	37	103316.01	75	103509.01	64
100606.01	54	101854.99	280	102305.02	37	103316.02	75	103509.02	64
100607.01	54	101855.99	280	102308.01	237	103317.99	64	103510.99	63
100608.01	54	101856.99	280	102308.02	237	103318.99	74	103511.01	62
100609.01	54	101860.99	272	102309.01	237	103319.01	74	103511.02	62
100610.01	54	101863.99	281	102309.02	237	103319.02	74	103512.01	62
100613.01	54	101864.99	281	102310.01	236	103320.01	74	103512.02	62
100614.01	54	101865.99	300	102310.02	236	103320.02	74	103513.99	64
100615.01	54	101866.99	300	102311.01	236	103323.01	83	103514.01	62
100616.01	54	101867.99	300	102311.02	236	103323.02	83	103514.02	62
100617.01	54	101868.99	300	102312.01	236	103324.01	80	103515.01	62
100618.01	54	101869.99	295	102312.02	236	103324.02	80	103515.02	62
100619.01	54	101870.99	295	102313.01	236	103325.01	80	103516.01	62
100620.01	54	101871.99	256	102313.02	236	103325.02	80	103516.02	62
100621.01	54	101872.99	257	102314.01	37	103326.99	80	103517.01	62
100622.01	54	101873.99	257	102314.02	37	103327.01	74	103517.02	62
100623.01	54	101874.99	257	102317.01	236	103327.02	74	103518.01	62
100624.01	54	101875.99	257	102317.02	236	103328.01	75	103518.02	62
100649.01	56	101876.99	258	102318.01	237	103329.01	74	103519.01	62

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
103519.02	62	104021.99	92	104418.01	115	105201.99	306	105823.01	73
103520.01	62	104022.99	92	104419.01	115	105202.99	306	105823.02	73
103520.02	62	104023.99	92	104420.01	115	105203.99	306	105824.01	73
103521.01	62	104024.99	92	104421.01	115	105301.99	306	105824.02	73
103521.02	62	104025.99	92	104422.01	115	105302.99	306	105825.01	73
103522.01	62	104026.99	92	104423.01	116	105303.99	306	105825.02	73
103522.02	62	104027.99	92	104424.01	116	105401.01	152	105826.01	73
103523.01	62	104028.99	92	104425.01	116	105402.01	153	105826.02	73
103523.02	62	104029.99	93	104426.01	116	105403.99	153	105827.01	73
103524.01	62	104030.99	93	104427.99	118	105404.01	153	105827.02	73
103524.02	62	104031.99	93	104428.99	116	105405.01	157	105828.01	73
103525.01	62	104032.01	92	104429.99	116	105405.96	157	105828.02	73
103525.02	62	104033.01	91	104430.99	118	105406.01	157	105829.01	72
103526.01	62	104033.02	91	104431.99	118	105406.99	157	105829.02	72
103526.02	62	104034.99	92	104432.99	118	105407.99	157	105830.01	72
103527.01	62	104035.99	92	104433.99	118	105408.96	158	105830.02	72
103527.02	62	104036.99	92	104434.99	118	105409.99	158	105831.01	72
103601.01	202	104037.99	92	104435.99	118	105410.99	158	105831.02	72
103602.01	202	104038.99	95	104436.99	118	105411.96	154	105832.01	72
103603.01	202	104039.01	99	104501.01	162	105412.99	154	105832.02	72
103604.01	202	104039.02	99	104502.01	162	105413.99	154	105833.01	72
103605.99	204	104040.01	99	104505.15	162	105414.99	153	105833.02	72
103606.99	204	104040.02	99	104507.01	162	105701.99	307	105834.01	72
103607.04	203	104041.99	99	104601.01	352	105702.99	307	105834.02	72
103608.04	203	104042.02	99	104601.94	352	105801.01	72	105835.01	78
103609.04	203	104043.02	99	104602.01	354	105801.02	72	105835.02	78
103610.04	203	104044.01	98	104602.94	354	105802.01	72	105836.01	78
103611.14	203	104044.02	98	104603.01	352	105802.02	72	105836.02	78
103611.15	203	104045.01	98	104603.94	352	105803.01	72	105837.01	78
103611.16	203	104045.02	98	104801.13	330	105803.02	72	105837.02	78
103612.14	203	104046.01	98	104901.94	356	105804.01	72	105838.01	78
103612.15	203	104046.02	98	105001.94	358	105804.02	72	105839.01	78
103612.16	203	104047.01	98	105101.01	106	105805.01	72	105840.01	78
103701.01	210	104047.02	98	105101.02	106	105805.02	72	105841.01	79
103702.01	210	104048.99	98	105102.01	106	105806.01	72	105841.02	79
103703.01	210	104049.99	98	105102.02	106	105806.02	72	105842.01	79
103704.01	210	104050.01	95	105103.99	108	105807.01	73	105842.02	79
103705.99	211	104050.02	95	105104.99	108	105807.02	73	105843.01	79
103706.99	211	104051.01	95	105105.01	108	105808.01	73	105843.02	79
103801.01	176	104051.02	95	105105.02	108	105808.02	73	105844.01	79
103801.02	176	104052.01	95	105106.01	108	105809.01	73	105844.02	79
103901.01	180	104052.02	95	105106.02	108	105809.02	73	105845.01	79
104001.99	90	104053.01	95	105107.01	106	105810.01	73	105845.02	79
104002.99	90	104053.02	95	105107.02	106	105810.02	73	105846.01	79
104003.99	90	104054.01	95	105108.01	106	105811.01	73	105846.02	79
104004.99	90	104054.02	95	105108.02	106	105811.02	73	105847.01	79
104005.99	91	104401.01	114	105109.99	108	105812.01	73	105847.02	79
104006.99	91	104402.01	114	105110.99	108	105812.02	73	105848.01	79
104007.99	90	104403.01	114	105111.01	108	105813.01	73	105848.02	79
104008.99	91	104404.01	114	105111.02	108	105813.02	73	105849.01	78
104009.99	90	104405.01	114	105112.01	108	105814.01	73	105849.02	78
104010.99	94	104406.01	114	105112.02	108	105814.02	73	105850.01	78
104011.99	96	104407.01	114	105113.01	107	105815.01	72	105850.02	78
104012.99	96	104408.01	114	105113.02	107	105816.01	72	105851.01	78
104013.99	92	104409.01	114	105114.01	107	105817.01	72	105851.02	78
104014.99	92	104410.01	114	105114.02	107	105818.01	72	105901.99	312
104015.99	92	104411.01	114	105119.01	107	105819.01	72	105902.99	312
104016.99	92	104412.01	114	105119.02	107	105820.01	72	105903.99	312
104017.99	92	104413.99	116	105120.01	107	105821.01	73	105904.99	312
104018.99	92	104415.01	115	105120.02	107	105821.02	73	105907.99	312
104019.99	92	104416.01	115	105125.01	108	105822.01	73	106001.01	184
104020.99	92	104417.01	115	105125.02	108	105822.02	73	106001.03	184

INDEX CODE / PRODUCT

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
106002.01	184	106219.99	27	15604.09	378	18750.02	36	A500K0003QK	342
106002.03	184	106220.99	27	15605.99	378	18751.99	36	A520K0011KK	340
106003.01	184	106221.99	27	15707.03	380	18752.99	36	A710K0001BK	170
106003.03	184	106222.99	27	15707.06	380	18753.99	36	A710K0001MK	170
106004.01	184	106223.99	27	15708.03	380	18754.99	37	A710K0001NK	170
106004.03	184	106224.99	27	15708.06	380	18755.99	37	A814K0001KK	184
106101.01	224	106225.99	27	15709.03	380	18756.99	37	A830K0001KK	372
106101.02	224	106226.99	27	15709.06	380	18757.99	37	A902K0005KK	98
106102.01	225	106227.99	27	15710.03	380	18774.99	35	A902K0007KK	99
106102.02	225	106228.99	27	15710.06	380	18906.99	312	A902K0022KK	98
106103.01	224	106229.99	28	15711.03	380	18908.99	312	E182K0060KK	308
106103.02	224	106230.01	28	15711.06	380	A001BI	232	E182K0100KK	308
106104.01	225	106230.02	28	15712.03	380	A001GR	232	E182K1240KK	308
106104.02	225	106231.99	28	15712.06	380	A001NE	232	E182K1320KK	308
106105.01	224	106401.06	334	15713.99	380	A002BI	232	E520X1013GK	340
106105.02	224	106401.94	334	15803.03	382	A002GR	232	E520X1013NK	340
106106.01	225	106402.06	334	15803.06	382	A002NE	232	E520X1013QK	340
106106.02	225	106402.94	334	15804.03	382	A003BI	232	E520Y1013GK	340
106107.01	224	106501.94	346	15804.06	382	A003GR	232	E520Y1013NK	340
106107.02	224	106502.94	346	15901.03	372	A003NE	232	E520Y1013QK	340
106108.01	225	106601.01	130	15901.06	372	A015BI	232	E522X1013GK	340
106108.02	225	11119.99	294	15902.03	372	A015GR	232	E522X1013NK	340
106109.15	226	11120.99	294	15902.06	372	A015NE	232	E522X1013QK	340
106110.15	226	11121.99	295	15903.03	372	A016BI	232	E522Y1013GK	340
106113.00	226	11122.99	294	15903.06	372	A016GR	232	E522Y1013NK	340
106114.00	226	11123.99	294	15904.03	372	A016NE	232	E522Y1013QK	340
106201.01	26	11124.99	295	15904.06	372	A017BI	232	E903K0006KK	184
106201.02	26	11809.99	96	16301.96	156	A017GR	232	E903K0015KK	184
106202.01	26	12120.01	37	16302.99	156	A017NE	232	E907K0012KK	184
106202.02	26	12120.02	37	16901.99	313	A018BI	232	E907K0017KK	184
106203.01	26	12121.01	37	16902.99	314	A018GR	232	E907K0030KK	184
106203.02	26	12121.02	37	16904.99	315	A018NE	232	I500D1060GA	342
106204.01	26	12122.01	37	16905.99	313	A020NE	232	I500D1060NA	342
106204.02	26	12122.02	37	16906.99	314	A021NE	232	I500D1060QA	342
106205.01	26	12123.01	37	16908.99	315	A022BI	233	I500K1060GA	342
106205.02	26	12123.02	37	16909.99	315	A022GR	233	I500K1060NA	342
106206.01	26	15201.01	155	16910.99	315	A022NE	233	I500K1060QA	342
106206.02	26	15201.96	155	16911.99	314	A023BI	233	I710K1050BK	170
106207.01	26	15202.01	155	17001.06	336	A023GR	233	I710K1050MK	170
106207.02	26	15202.96	155	17001.94	336	A023NE	233	I710K1050NK	170
106208.01	26	15206.01	155	17002.06	336	A024BI	233	I711K1050BK	170
106208.02	26	15206.99	155	17002.94	336	A024GR	233	I711K1050MK	170
106209.01	26	15213.00	155	17101.06	338	A024NE	233	I711K1050NK	170
106209.02	26	15213.99	155	17101.94	338	A025BI	233	I712K1050BK	170
106210.01	26	15505.03	376	17102.06	338	A025GR	233	I712K1050MK	170
106210.02	26	15505.06	376	17102.94	338	A025NE	233	I712K1050NK	170
106211.01	26	15505.09	376	17201.94	362	A026BI	233		
106211.02	26	15506.03	376	17301.94	360	A026GR	233		
106212.01	26	15506.06	376	17302.94	360	A026NE	233		
106212.02	26	15506.09	376	18001.99	309	A027BI	233		
106213.01	26	15507.03	376	18002.99	309	A027GR	233		
106213.02	26	15507.06	376	18003.99	309	A027NE	233		
106214.01	26	15507.09	376	18601.99	308	A030	233		
106214.02	26	15508.03	376	18602.99	308	A031	233		
106215.01	26	15508.06	376	18603.99	308	A033	233		
106215.02	26	15508.09	376	18604.99	308	A036BI	37		
106216.01	26	15509.99	376	18606.99	308	A036NE	37		
106216.02	26	15603.03	378	18607.99	308	A038BI	233		
106217.01	26	15603.06	378	18742.99	35	A038GR	233		
106217.02	26	15603.09	378	18743.99	35	A038NE	233		
106218.01	26	15604.03	378	18744.99	35	A500K0003GK	342		
106218.02	26	15604.06	378	18750.01	36	A500K0003NK	342		

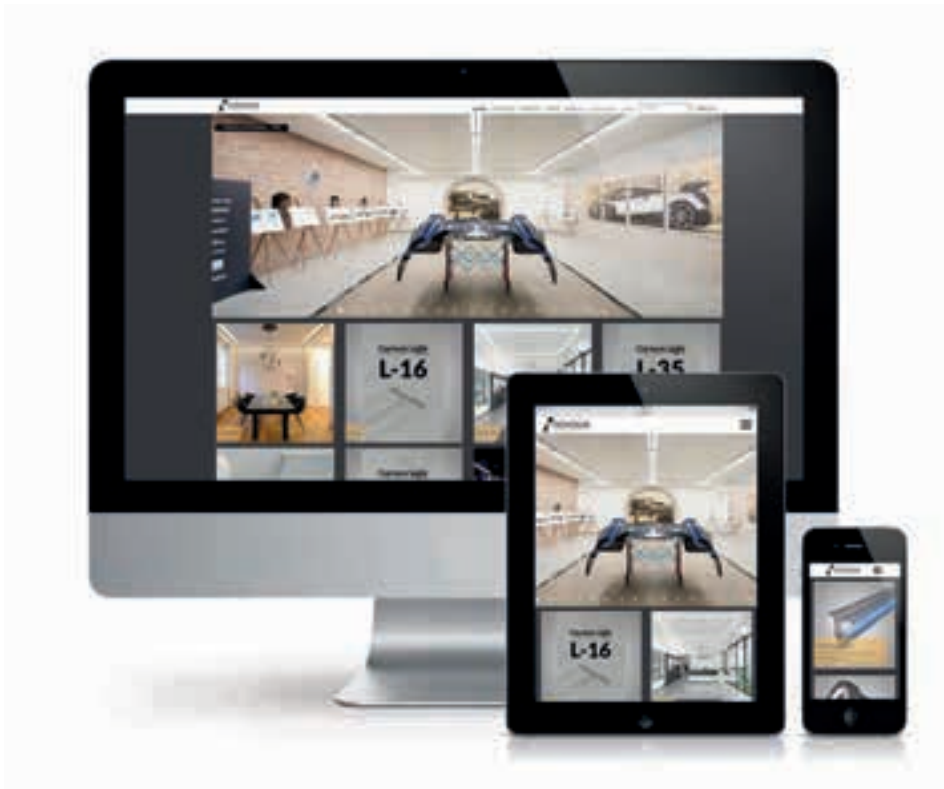

www.novalux.it

NOVALUX S.R.L.

via Marzabotto, 2
40050 Funo di Argelato - Bologna, Italy
tel. + 39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novalux.it
P.I. 00536541204

RETE VENDITA ITALIA ITALY SALES NETWORK

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Sebastopoli, 39A
10134 Torino
info@agenziait.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenziait.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenziait.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarinimauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208 - Fax 055 8811984
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Massimo Petrocelli 338 7547497
Cell. Massimo Nocentini 335 5362523
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 277971
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo@tiscali.it

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muledda
Cell. 335 1331776
muledda@svrsalerno.it

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via A. Moro, 16
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
Fax 036 3908997
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Fax 06 71356136
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
Arch. Arianna Rieti
Cell. 393 8920988
rieti@3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Luca Grosso 335 5692249
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
info@luminatex.it

CALABRIA

MA.E.C.
di Matera Annamaria / Cuzzocrea Antonio
Via Mons. Onofrio Brindisi, 12
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 547249
Cell. Antonio Cuzzocrea 337 877920
cuzzoa@tiscali.it

VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA

(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via A. De Gaspari, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Funo di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Fax 051 862999
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Mara Borgatti 348 7813991
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
info@bqsr.it
www.bqsr.it

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Gabriele Luzi 334 9100399
info@dlrrappresentanze.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Amedeo Pitucci 349 6768189
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA - BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163 info@verdebello.it
www.verdebello.it

RETE VENDITA ESTERO EXPORT SALES NETWORK

export@novalux.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'Imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.

La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.

Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden. The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating them to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Fano di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.

CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.

The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l. , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonché il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscretion as soon as they will be noticed. Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice. The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope. All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Realizzato da: Asolanagroup
Art direction: Mario Cappelletto
Photo editing: Asolanagroup
Press: Tipografia Asolana
Printed in Italy: 5-2019



Novalux srl
Via Marzabotto, 2
I-40050 Funo di Argelato
Bologna Italy
Tel. +39 051 860558 r.a.
Fax +39 051 6647859
info@novalux.it
export@novalux.it
www.novalux.it