



NOVALIST 19




PROGETTARE, GOVERNARE
E VIVERE LA LUCE
PER GODERE DELLE SITUAZIONI,
DEGLI OGGETTI E DEGLI AMBIENTI,
ESALTANDONE L'USO E LE FORME,
SENZA SPRECHI.

DESIGN, MANAGE
AND LIVE THE LIGHT
TO ENJOY SPACES, OBJECTS
AND ENVIRONMENTS
BY EMPHASIZING THEIR
USE AND FORM,
WITH NOTHING WASTED.


Made in Italy

119	A-70	30	P-30
70	APP	56	P-30 READY
120	B-1	122	P-40
120	B-2	148	PAT
120	B-3	81	PINA
121	B-4	76	PIX QUADRATO
148	BRICK	76	PIX TONDO
149	CAP	67	PROFILED AD ANGOLO H16
84	DALì	65	PROFILED H16
88	DIM-TRACK	64	PROFILED H9
147	DIVA	66	PROFILED INCASSO H16
147	DORY	63	PROFILED MICRO
151	DRIVE MINI	62	PROFILED TONDO
151	DRIVE PRO	58	PROFILO T
128	DRIVERS	123	Q-450 Q-700
147	DROP	146	RAP
147	DROP FLAT	71	RING PLAFONE
95	FRAME PANEL	79	RING INCASSO
95	FRAME PANEL TL	54	ROTO
85	GALA	145	SEVEN
130	GESTIONE LUCE	92	SCHOOL
42	GHOST EVO	109	SCREEN
80	GINNY	78	SLIM
148	GOL	145	SPARK
69	GOLD	149	SPIKE
150	GROUND MINI	69	SPYGLASS
150	GROUND PRO	145	STELO
52	HALOS	144	STONE 180
68	JAR	144	STONE 90
75	KONE	144	STONE APPLIQUE
112	L-09	144	STONE SEGNAPASSO
114	L-16 EVO	126	STRIP LED
113	L-16 WALL	149	SWI PLUS
116	L-33	145	TAP
117	L-35 TRACK	106	TECLINE
108	LA STAGNA 2.0	96	THE PANEL 2
108	LINEARBAY	96	THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
144	LISA	103	THE PANEL BIEMISSIONE
20	LUCKY EVO	103	THE PANEL IP65
23	LUCKY EVO B	147	TILE BI
27	LUCKY EVO C	146	TILE MONO
18	LUCKY MAXI	146	TOWER
28	LUCKY MINI	69	TUBÒ
71	LUNA	60	VELA
70	MICROSTEP	74	WELL QUADRATO
68	NINA	74	WELL TONDO
86	NOVATRACK		


SYSTEMS




LUCKY MAXI
18




LUCKY EVO
20




LUCKY EVO B
23



LUCKY EVO C
27



LUCKY MINI
28




P-30
30




GHOST EVO
42


CEILING / WALL / FLOOR




HALOS
52




ROTO
54




P-30 READY
56




PROFILO T
58




VELA
60




PROFILED TONDO
62




PROFILED MICRO
63




PROFILED H9
64




PROFILED H16
65



PROFILED INCASSO H16
66



PROFILED AD ANGOLO H16
67




NINA
68




JAR
68




SPYGLASS
69




TUBÒ
69




GOLD
69




APP
70



MICROSTEP
70




RING PLAFONE
71



LUNA
71


DOWNLIGHT




WELL
74




KONE
75



PIX
76




SLIM
78



RING INCASSO
79




GINNY
80




PINA
81


TRACK



DALI
84



GALA
85




NOVATRACK
86




DIM-TRACK
88


LED PANEL



SCHOOL
92




FRAME PANEL
FRAME PANEL TL
95




THE PANEL 2
THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
96


INDUSTRIALS




TECLINE
106




LA STAGNA
108




LINEAR BAY
108



SCREEN
109




THE PANEL BIEMISSIONE
103



THE PANEL IP65
103


CARTOON LIGHT




L-09
112




L-16 WALL
113




L-16 EVO
114




L-33
116




L-35 TRACK
117




A-70
119




B-1
120




B-2
120




B-3
120



B-4
121



P-40
122




Q-450 Q-700
123

STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT



STRIP LED
126




DRIVERS
128




**GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT**
130

OUTLIGHT



STONE 180
144



STONE 90
144



**STONE
SEGNAPASSO**
144




**STONE
APPLIQUE**
144




LISA
144




TAP
145




STELO
145




SEVEN
145




SPARK
145




TOWER
146




RAP
146




TILE MONO
146



TILE BI
147



DROP
147




DROP FLAT
147




DORY
147




DIVA
147




GOL
148




PAT
148



BRICK
148




CAP
149




SPIKE
149



SWI PLUS
149




GROUND PRO
150




GROUND MINI
150




DRIVE PRO
151




DRIVE MINI
151




INCASSO IN CARTONGESSO RECESSED INTO PLASTERBOARD




LUCKY EVO
20




LUCKY EVO C
27




P-30
30




GHOST EVO
42




P-30 READY
56




P-40
122




**PROFILED
INCASSO H16**
66




ROTO
54




WELL
74




KONE
75



PIX
76




SLIM
78




**RING
INCASSO**
79




GINNY
80




PINA
81




SCHOOL
92




FRAME PANEL
FRAME PANEL TL
95




THE PANEL 2
THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
96




THE PANEL
IP65
103




L-09
112




L-16 EVO
114




L-33
116




A-70
119




L-35 TRACK
117




INCASSO IN MURATURA RECESSED INTO BRICKWORK




LUCKY EVO C
27




**PROFILED
INCASSO H16**
66




MICROSTEP
70




PIX
76




L-16 WALL
113




GROUND PRO
150



GROUND MINI
150




DRIVE PRO
151




DRIVE MINI
151




SOSPENSIONE SUSPENDED




LUCKY MAXI
18




LUCKY EVO
20




LUCKY EVO B
23




LUCKY MINI
28




P-30
30




P-30 READY
56




PROFILED
62




HALOS
52




ROTO
54




TUBÒ
69




GOLD
69




SCHOOL
92




THE PANEL 2
96




**THE PANEL
BIEMISSIONE**
103



TECLINE
106



LA STAGNA
108




LINEAR BAY
108



VELETTA LIGHT COVE




GHOST EVO
42




**PROFILED
AD ANGOLO H16**
67




PLAFONE CEILING MOUNTED




LUCKY MAXI
18




LUCKY EVO
20




LUCKY MINI
28




P-30
30




P-30 READY
56



PROFILED
62



HALOS
52




ROTO
54




SPYGLASS
69




JAR
68




TUBÒ
69




SCHOOL
92




**RING
PLAFONE**
71




LUNA
71




THE PANEL 2
96




**THE PANEL
IP65**
103




TECLINE
106



LA STAGNA
108




SCREEN
109




CAP
149




BINARIO TRACK MOUNTED




LUCKY EVO
20



DALI
84




GALA
85




NOVATRACK
86



DIM-TRACK
88



**THE PANEL 2
THE PANEL 2
MICROPRISMATICO**
96




L-35 TRACK
117




STRIP LED E GESTIONE LUCE STRIP LED AND LIGHT MANAGEMENT



STRIP LED
126




DRIVERS
128



**GESTIONE LUCE
LIGHT MANAGEMENT**
130



LAMPADA DA TERRA FLOOR LAMP




NINA
68




LISA
144




PARETE WALL MOUNTED




LUCKY EVO
20




LUCKY EVO C
27




P-30
30




P-30 READY
56




PROFILED
62




HALOS
52




ROTO
54




SPYGLASS
69




PROFILO T
58




VELA
60




APP
70




**RING
PLAFONE**
71




LUNA
71




LA STAGNA
108




SCREEN
109




L-09
112




L-16 EVO
114




L-33
116



A-70
119



B1/B2/B3/B4
121




Q-450 Q-700
123




PARETE ESTERNO **WALL MOUNTED** OUTDOOR




**STONE
APPLIQUE**
144




RAP
146




TILE MONO
146




TILE BI
147



DROP
147




DROP FLAT
147




DORY
147




DIVA
147




GOL
148



PAT
148




BRICK
148




CAP
149



PALETTI ESTERNO **BOLLARDS** OUTDOOR



STONE 180
144




STONE 90
144




**STONE
SEGNAPASSO**
144




TAP
145




STELO
145



SEVEN
145



SPARK
145




TOWER
146



INCASSO A TERRA ESTERNO **GROUND RECESSED** OUTDOOR




GROUND PRO
150



GROUND MINI
150




DRIVE PRO
151



DRIVE MINI
151



PICCHETTI ESTERNO **SPIKE LIGHTS** OUTDOOR



SPIKE
149



SWI PLUS
149

DAL 1948 CI METTIAMO LA FACCIA, LE MANI, IL CUORE.

Since 1948 devoting
our name, hands and heart.



OUR STORY

1948: VIENE FONDATA NOVALUX

Novalux rappresenta un esempio di imprenditorialità familiare emiliana avviata dal suo fondatore Gino Persiani, classe 1910, poco dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.

Gino, militare poco più che trentenne, vede per la prima volta un tubo fluorescente in una base-fabbrica per sommergibili tedeschi dove lavora come prigioniero. Intuisce subito la grande potenzialità di questa innovativa sorgente che, opportunamente "vestita", diventa un vero apparecchio per illuminazione.

Sulla base di questa grande idea, nel 1948 viene fondata la Novalux.

1948: NOVALUX IS FOUNDED

Novalux presents an example of an Emilia family business started by its founder Gino Persiani born in 1910, shortly after the second World War. Gino, a military man in his early thirties, for the first time sees a fluorescent tube at a factory-base for German submarines while working there as prisoner. He feels immediately the big potential of this innovative lighting source which, once properly "dressed", becomes a real luminary.

This great idea became the basis for founding Novalux in 1948.

ILLUMINAZIONE DA OLTRE 70 ANNI

Il successo prosegue ancora oggi con il nipote di Gino, Alessandro Sgrignoli, che ha ereditato l'intuito e il coraggio imprenditoriale del nonno, conducendo l'azienda con la sua stessa passione e determinazione. Da oltre settant'anni Novalux è il frutto della dedizione e della passione dei proprietari e del personale che, in una grande famiglia che cresce e si rinnova, mantiene la mission aziendale di tenere sempre alto lo standard di qualità e dare al cliente la miglior risposta ai suoi bisogni.

NOVALUX, OVER 70 YEARS OF LIGHTING

His success today is carried on by Gino's grandson, Alessandro Sgrignoli, who inherited his grandfather's entrepreneurial intuition and courage in leading the company with the same passion and determination. In the seventy years of its history, Novalux has been the fruit of dedication and passion of its owners and staff, who, as one big family, while growing and evolving, always carry through the company mission of maintaining the high quality standards and of giving always the best response to the client's requirements.

EXPORT



THE FUTURE

GUARDARE AL FUTURO

Grazie al know-how acquisito nei decenni, Novalux è un'azienda specializzata nella produzione di prodotti di illuminazione architettonica per uso interno ed esterno nei settori residenziale, commerciale e business. Ben affermati nel mercato italiano grazie alla collaborazione con Agenzie radicate nel territorio ed ai principali interlocutori del settore. Crescente espansione sui mercati esteri grazie alla collaborazione con agenti locali.

LOOK TO THE FUTURE

Thanks to the know-how acquired over the years, Novalux specializes in architectural lighting for internal and external use in residential, commercial and office segments. Firmly established in the Italian market thanks to cooperation with regional Agencies and to key market players. Growing export sales thanks to developing international distribution network.

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

Lo studio interno di progettazione illuminotecnica rappresenta un valore aggiunto al servizio del cliente, per studiare soluzioni progettuali su misura, dare supporto nelle scelte di prodotto, realizzare simulazioni 3D e verifiche illuminotecniche.

LIGHTING DESIGN

Internal lighting design group provides an added value service to clients through study of made-to-measure design solutions, support in choice of the right products, 3D visuals and lighting calculations.

**LIGHT
DESIGN**

**DESIGN E ARCHITETTURA,
IL BINOMIO CHE CI GUIDA.**
Design and Architecture,
the combination that guides us.

LABORATORIO

Il laboratorio, con personale qualificato per il controllo e la replicabilità delle caratteristiche tecniche, offre sicurezza e garanzia sulla qualità dei prodotti. E' infatti attrezzato di cella termica per i test di funzionamento e invecchiamento accelerato, di goniometro per lo studio delle ottiche e dell'emissione luminosa di ciascun apparecchio prodotto e di spettrofotometro per la misurazione della resa cromatica e della temperatura di colore delle sorgenti utilizzate.

LABORATORY

The laboratory boasts qualified personnel who perform study and control of technical characteristics and provide safety and quality assurance of products. It is equipped with thermal cell for tests on functioning and accelerated aging, goniophotometer for study of optical characteristics and luminous intensity of each luminaire produced, as well as spectrophotometer to measure CRI and colour temperature of the led sources utilized.




CERTIFICAZIONI

La certificazione del Sistema Qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015 rappresenta un segno tangibile dell'impegno di tutta l'azienda al costante miglioramento finalizzato alla soddisfazione della clientela. I nostri prodotti sono inoltre coperti da licenza Philips Lighting nell'ambito del programma ENABLED.

CERTIFICATION

The quality certification as per UNI EN ISO 9001:2015 represents a serious commitment from the entire company to ensure continuous improvement targeted at customer satisfaction. Our products are also covered by Philips Lighting license.

QUALITY



DIAMO ALLA LUCE SEMPRE NUOVE IDEE.

Always giving life to new ideas in lighting.



Made in Italy

30.000 m²
 TOTALI
 OF TOTAL AREA

12.000 m²
 DI PRODUZIONE INTERNA
 OF PRODUCTION FACILITIES SPACE

SOCIAL

PRODUZIONE INTERNA E CUSTOMIZZAZIONE DI PRODOTTO

La nostra è un'azienda da sempre votata alla produzione, made in Italy. Gli apparecchi Novalux sono ideati ed industrializzati dai nostri tecnici, prodotti ed assemblati da mani esperte. Questo permette inoltre di valutare, progettare e realizzare prototipi ed apparecchi su misura in tempi rapidi con alti standard qualitativi, per soddisfare le esigenze più particolari dei clienti.

INTERNAL PRODUCTION AND CUSTOMIZATION

Ours is the company always driven by production Made in Italy. Novalux luminaires are designed and industrialized by our technicians, produced and assembled by competent hands. This also allows to evaluate, design and create prototypes and customized fixtures in quick timeframes at high quality standards, in order to satisfy clients' special requirements.

SOSTENIBILITÀ

Novalux, proiettata nel domani, sa che vanno sostenuti oggi l'ambiente e i propri valori. Per questo da anni ha integrato fonti sostenibili a copertura del proprio fabbisogno energetico e sostiene le associazioni del proprio territorio impegnate nel sociale, ANT e MANGWANA.

SUSTAINABILITY

Novalux, projected into the future, is conscious that environment and social values must be supported today. This is the reason why it has integrated sustainable sources to cover energy requirements and supports the associations of its own region engaged in social work, ANT and MANGWANA.



SUPPORTO POST VENDITA

Novalux rimane a disposizione del cliente anche dopo l'acquisto.

Qualsiasi necessità tecnica e commerciale viene supportata attraverso una consulenza specialistica competente.

AFTER SALES SUPPORT

Novalux team supports clients in the aftersales process for all technical and commercial queries which get efficiently addressed through specialized consulting.

EXPORT



WEB SITE

NOVALUX ONLINE

Il sito Novalux, recentemente rinnovato, vi consente di accedere facilmente all'intera gamma dei prodotti in qualsiasi momento e da qualunque supporto. E' la fonte in costante aggiornamento da cui poter scaricare i cataloghi, dati tecnici e fotometrie, video tutorial di montaggio dei prodotti, e visualizzare foto di realizzazioni di progetti e news sull'azienda.

NOVALUX ONLINE

The Novalux webpage has been recently restructured to permit easy access to the complete product portfolio at any time from any device. This is a regularly updated source to download catalogues, technical data, photometric curves, videos with installation instructions and view photographs of recently completed projects and company news.



LEGENDA SIMBOLI SYMBOLS LEGEND

	Incasso a soffitto in muratura, Luce diretta Recessed into brick/concrete ceiling Direct light		Plafone, luce diretta Ceiling mounted direct light		Fissaggio su piano d'appoggio, Luce orientabile Installed on bolster adjustable light
	Incasso a parete in muratura, Luce diretta Recessed into brick/concrete wall Direct light		Plafone, luce diffusa Ceiling mounted, diffused emission		Picchetto, Luce orientabile Stake mounted adjustable light
	Incasso a parete in muratura, Luce indiretta asimmetrica verso il basso Recessed into brick/concrete wall Asymmetric indirect light, downward		Parete, luce diretta Wall mounted direct light		Picchetto bollard, Luce asimmetrica, Stake mounted bollard, Asymmetric
	Incasso a soffitto in cartongesso o in appoggio su pannelli, luce diretta Recessed into plasterboard false ceiling or supported by panels, direct light		Parete, luce diffusa Wall mounted, diffused emission		Bollard, Luce asimmetrica verso il basso Bollard, Asymmetric light, downward
	Incasso a parete in cartongesso, Luce diretta Recessed into plasterboard wall Direct light		Parete, Luce indiretta asimmetrica verso l'alto Wall mounted, Asymmetric indirect light, upward		Bollard, luce diffusa Bollard, diffused emission
	Incasso a parete in cartongesso, Luce indiretta asimmetrica verso il basso Recessed into plasterboard wall, Asymmetric indirect light, downward		Parete, Luce indiretta asimmetrica verso il basso Wall mounted, Asymmetric indirect light, downward		Bollard, Luce 360°, verso il basso Bollard, 360° Emission, downward
	Incasso a soffitto in cartongesso, Luce spot orientabile Recessed into plasterboard false ceiling Adjustable spot light		Parete, Luce diretta radente Wall mounted grazing Direct light		Incasso a terra, calpestabile Ground recessed tread-on
	Installazione su veletta, Luce spot orientabile Installed on pelmet Adjustable spot light		Parete, Luce indiretta radente Wall mounted grazing Indirect light		Incasso a terra, carrabile Ground recessed drive-over
	Installazione su veletta, Luce indiretta Installed on pelmet Indirect light		Parete, Luce mista radente Wall mounted grazing Direct/indirect light		Valore di carico statico massimo Maximum static load
	Binario, luce diretta Track mounted direct light		Sospensione, luce diretta Suspended direct light		Temperatura di contatto superficiale External surface temperature
	Binario, Luce diretta orientabile Track mounted adjustable Direct light		Sospensione, luce diffusa Suspended diffused light		Velocità massima di transito Max speed
	Proiettore a binario, Luce diretta orientabile Track mounted projector Adjustable direct light		Sospensione, luce mista Suspended direct/indirect light		Indice di resa cromatica >90 Colour rendering index >90
	Lampada da terra Floor lamp		Sospensione, luce indiretta Suspended indirect light		Apparecchio UGR <19 Fixture with UGR <19
					Rischio fotobiologico esente Photobiological risk exent
					Rischio fotobiologico 1 Photobiological risk 1



Prodotto novità
New lighting fixture



Garanzia
Warranty



Prodotto in Italia
Made in Italy



Articolo Cartoon Light
Cartoon Light lighting fixture



Progettato in Italia
Designed in Italy



Classe I
Class I



Classe II
Class II



Classe III
Class III



Bassissima tensione di sicurezza
Safety extra low voltage



Alimentato in corrente alternata
220-240V 50/60Hz
In alternating current
220-240V 50/60Hz



Alimentato in tensione costante
24Vdc
In constant voltage 24Vdc



Valore di alimentazione
in corrente costante
Constant current value



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 0-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 0-10V



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile analogico,
regolazione mediante potenziometro con segnale 1-10V
Analogic dimmable wiring, regulation by potentiometer 1-10V



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile digitale con interfaccia DALI
Dimmable wiring by DALI interface



Cablaggio con alimentatore elettronico
dimmerabile, regolazione tramite pulsante
Dimmable wiring regulation by traditional
switch-dim



Cablaggio con alimentatore elettronico dimmerabile,
regolazione con dimmer a taglio di fase TRIAC
Dimmable wiring, regulation with phase-cutting
dimmer TRIAC



Dimmer integrato
Built-in dimming device



Grado di protezione IK:
resistenza dell'involucro dell'apparecchio
agli impatti meccanici esterni
IK index of protection:
resistance of fixture casings against
external mechanical impacts



Grado di protezione IP:
efficacia di tenuta di contenitori degli apparecchi
contro l'intrusione nel dispositivo di corpi estranei di
tipo solido e liquido
IP index of protection:
effective seal for containers of electrical equipment
against intrusion of liquids and solids



Minimo livello di oscillazione della luce,
minor affaticamento visivo e migliore
efficienza di sistema
Minimum level of light oscillation,
less visual fatigue and
better system efficiency

FINITURE FINISH

TRASPARENTE
TRANSPARENT

.00

BIANCO
WHITE

.01

BK

BI

NERO
BLACK

.02

NK

NA

NE

GRIGIO
GREY

.03

GK

GA

GR

BRUNITO
BRUNISH

.04

CORTEN
CORTEN

.06

QK

QA

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

.09

OPALE / ANTRACITE
OPAL / ANTHRACITE

.13

RAME LUCIDO
SHINY COPPER

.14

ORO OPACO
MATT GOLD

.15

OTTONE SATINATO
SATIN BRASS

.16

CEMENTO CHIARO
CLEAR CONCRETE

.92

GRIGIO ANTRACITE
ANTHRACITE GREY

.94

ANODIZZATO NATURALE
ANODIZED NATURAL
FINISH

.96

CROMATO LUCIDO
SHINY CHROME

.97

MK

NON DEFINITO
UNDEFINED

.99

KK


SYSTEMS

LUCKY MAXI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.


L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106201.01	106204.01
1800	54W	106202.01	106205.01
2400	72W	106203.01	106206.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106207.01	106210.01
1800	54W	106208.01	106211.01
2400	72W	106209.01	106212.01

EMERGENCY 1 h

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1200	36W	106213.01	106214.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2602 lm	2739 lm	106219.99
1800	3904 lm	4109 lm	106220.99
2400	5205 lm	5479 lm	106221.99
6000	-	-	106222.99



UGR<19


DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2472 lm	2602 lm	106223.99
1800	3708 lm	3904 lm	106224.99
2400	4944 lm	5205 lm	106225.99
6000	-	-	106226.99




PROFILO LED ANGOLARE 90°

90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106215.01	106216.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
600x680	36W	106217.01	106218.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2602 lm	2739 lm	106227.99



UGR<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x680	2472 lm	2602 lm	106228.99


LUCKY MAXI

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	☐	☒
106230.01	.02	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT


CODE	
106231.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE


POWER SUPPLY KIT

CODE	☐	☒	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12121.01	.02		3000	3x1,5
12123.01	.02		3000	5x1,5

CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z.)
in acciaio, regolabile.SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable.


CODE	L (mm)
106229.99	3000

LUCKY EVO



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso in controsoffitto, a parete o a binario.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, wall surface, suspended, recessed in plasterboard ceiling installation, or track mounting.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l'incasso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver. Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.


L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	25W	100503.01	.02	100504.01	.02
1406	32W	100505.01	.02	100506.01	.02
1687	38W	100507.01	.02	100508.01	.02
1968	44W	100584.01	.02	100588.01	.02
2249	50W	100585.01	.02	100589.01	.02
2530	57W	100586.01	.02	100590.01	.02
2811	63W	100587.01	.02	100591.01	.02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	25W	100511.01	.02	100512.01	.02
1406	32W	100513.01	.02	100514.01	.02
1687	38W	100515.01	.02	100516.01	.02
1968	44W	100592.01	.02	100596.01	.02
2249	50W	100593.01	.02	100597.01	.02
2530	57W	100594.01	.02	100598.01	.02
2811	63W	100595.01	.02	100599.01	.02

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1406	32W	100517.01	.02	100518.01	.02
1687	38W	100519.01	.02	100520.01	.02




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	18742.99
1406	2597 lm	2721 lm	18743.99
1687	3116 lm	3265 lm	18774.99
1968	3636 lm	3809 lm	100557.99
2249	4155 lm	4354 lm	100558.99
2530	4675 lm	4898 lm	100559.99
2811	5194 lm	5442 lm	100560.99
6000	-	-	1005A0.99



UGR
<19


DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	100573.99
1406	2462 lm	2504 lm	100574.99
1687	2955 lm	3005 lm	100575.99
1968	3448 lm	3507 lm	100576.99
2249	3941 lm	4008 lm	100577.99
2530	4433 lm	4509 lm	100578.99
2811	4925 lm	5009 lm	100579.99
6000	-	-	100581.99

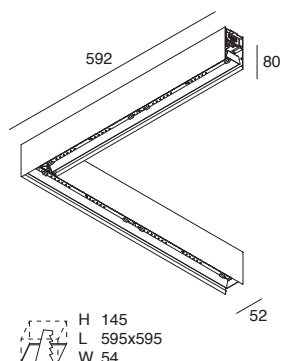


PROFILO LED ANGOLARE 90° 90° CORNER LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100521.01	100522.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	25W	100523.01	100524.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	2077 lm	2176 lm	18744.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	1970 lm	2003 lm	100580.99

LUCKY EVO


ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE	
18750.01	.02




KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.

CODE

18751.99



KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)

Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare fino a L 2249 mm


KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (2 pcs)

For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile up to L 2249 mm

CODE

18752.99

LUCKY EVO


ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT INCASSO FRAMELESS (3 pz.)
Per cartongesso H 12 mm
n°1 kit per profilo lineare L 2530 mm,
L 2811 mm e per profilo angolare.

CODE

1005A1.99

KIT FRAMELESS RECESSED
INSTALLATION (3 pcs)
For H 12 mm plasterboard
n°1 kit for linear profile L 2530 mm,
L 2811 mm and for corner profile.




SPESSORE (4 pz.)
Per cartongesso H 10 mm inserire 2 pz in
corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

CODE

18753.99

PLASTIC SPACER (4 pcs)
For H 10 mm plasterboard put 2 pcs for each
bracket for recessed installation.




STAFFA PARETE (1 pz.)
n°2 per profilo lineare fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.

CODE

1005A2.01 .02

WALL BRACKET (1 pc)
n°2 for linear profile up to L 2249 mm,
n°3 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE

		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12120.01	.02	1200	3x1,5
12121.01	.02	3000	3x1,5
12122.01	.02	1200	5x1,5
12123.01	.02	3000	5x1,5




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Da inserire a inizio e fine linea continua
e 2 pz per installazione singola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei
profili L 2530 mm, L 2811 mm e angolare.
In acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pc)
For both ends of a running line
and 2 pcs for single fixture.
1 pc for central suspension of L 2530 mm and
L 2811 mm linear profiles and corner profile.
Made of steel, adjustable.

CODE

	L (mm)
18754.99	1200
18755.99	3000




CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
Per unione profili
in acciaio, regolabile.


SUSPENSION CABLES (1 pc)
For profiles junction
made of steel, adjustable.

CODE

	L (mm)
18756.99	1200
18757.99	3000

COPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO NOVATRACKCOUPLE OF ADAPTORS
FOR NOVATRACK

CODE

A036BI NE 3PCOPPIA DI ADATTATORI
PER BINARIO DIM-TRACKCOUPLE OF ADAPTORS
FOR DIM-TRACK

CODE


	VERSION
102305.01	.02 3P+DALI
102314.01	.02 3P

LUCKY EVO B



Sistema LED lineare ad emissione di luce diretta-indiretta, installabile a sospensione singolo o in fila continua.

Up-down light LED system for suspended mounting, for stand alone or continuous line installation.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato alimentatori elettronici per doppia accensione, diffusore per luce indiretta e cavi di sospensione regolabili L.1200 mm inclusi. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L.1200 mm included Diffuser, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100265.01	100278.01
1406	56W	100266.01	100279.01
1687	70W	100267.01	100280.01
1968	82W	1002B6.01	1002B9.01
2249	94W	1002C2.01	1002C5.01
2530	107W	1002C8.01	1002D1.01
2811	120W	1002D4.01	1002D7.01

DALI


L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100268.01	100281.01
1406	56W	100269.01	100282.01
1687	70W	100270.01	100283.01
1968	82W	1002B7.01	1002C0.01
2249	94W	1002C3.01	1002C6.01
2530	107W	1002C9.01	1002D2.01
2811	120W	1002D5.01	1002D8.01

PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1125	43W	100271.01	100284.01
1406	56W	100272.01	100285.01
1687	70W	100273.01	100286.01
1968	82W	1002B8.01	1002C1.01
2249	94W	1002C4.01	1002C7.01
2530	107W	1002D0.01	1002D3.01
2811	120W	1002D6.01	1002D9.01

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1687	70W	100274.01	100287.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4073 lm	4244 lm	100249.99
1406	5268 lm	5491 lm	100250.99
1687	6462 lm	6737 lm	100251.99
1968	7657 lm	7984 lm	1002A0.99
2249	8851 lm	9229 lm	1002A1.99
2530	10045 lm	10476 lm	1002A2.99
2811	11242 lm	11723 lm	1002A3.99
6000	-	-	1002F1.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19


Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	4056 lm	4179 lm	1002E0.99
1406	5246 lm	5409 lm	1002E1.99
1687	6436 lm	6639 lm	1002E2.99
1968	7627 lm	7869 lm	1002E3.99
2249	8817 lm	9099 lm	1002E4.99
2530	10007 lm	10329 lm	1002E5.99
2811	11199 lm	11560 lm	1002E6.99
6000	-	-	1002E8.99

LUCKY EVO B

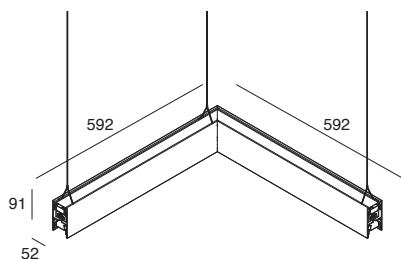

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Non installabile/alimentabile singolarmente.

90° CORNER LED PROFILE

Not for stand alone installation.


L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100275.01	100288.01

DALI

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100276.01	100289.01

PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
592x592	50W	100277.01	100290.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4780 lm	4986 lm	100252.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.


L (mm)	3000K	4000K	CODE
592x592	4763 lm	4921 lm	1002E7.99

LUCKY EVO B SPOT



Sistema LED lineare ad emissione di luce indiretta, da completare nel lato inferiore con cover spot o cover cieca. Installabile a sospensione, in continuità con Lucky evo B emissione diretta-indiretta.

Indirect light emission LED system, to be completed with cover spot or blind cover. For suspended mounting, compatible with Lucky evo B up-down light emission.



PROFILO LED LUCE INDIRETTA

Profilo e testate in lega di alluminio verniciata. Alimentazione elettronica ad uso indipendente, schermo diffusore per luce indiretta e cavi in acciaio regolabili L.1200 mm inclusi.

Cover spot o cover cieca, testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

INDIRECT EMISSION LED PROFILE

Profile and end caps made of painted aluminium alloy. Integrated electronic drivers for double-switch wiring, diffuser for indirect lighting and adjustable suspension cables L. 1200 mm included.

Spot cover or blind cover, end caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002H8.01	1002K0.01

DALI

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002H9.01	1002K1.01

PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	4000K
1125	18W	2123 lm	1002F2.01	1002F3.01

LUCKY EVO B SPOT

COVER SPOT


Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretti, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push).
Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.



SPOT COVER

Blind cover made of painted aluminium complete with spotlights, to be associated with indirect emission led profile with the same version (on-off, Dali, Push).
Integrated electronic driver and independent switch.

COVER 4 SPOT

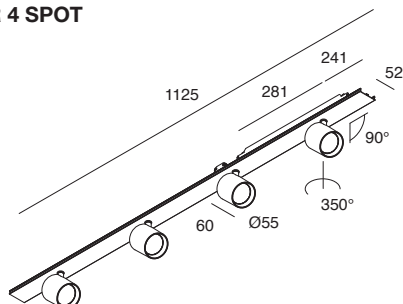

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	4x12W	4220 lm	1002G6.01	.02	4664 lm	1002H2.01	.02
1125	34°	4x12W	4460 lm	1002G9.01	.02	4928 lm	1002H5.01	.02


DALI

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	4x12W	4220 lm	1002G7.01	.02	4664 lm	1002H3.01	.02
1125	34°	4x12W	4460 lm	1002H0.01	.02	4928 lm	1002H6.01	.02

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	4x12W	4220 lm	1002G8.01	.02	4664 lm	1002H4.01	.02
1125	34°	4x12W	4460 lm	1002H1.01	.02	4928 lm	1002H7.01	.02

COVER 2 SPOT

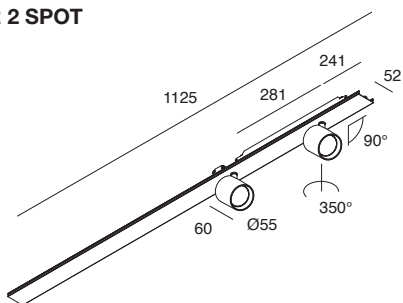

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	2x12W	2110 lm	1002F4.01	.02	2332 lm	1002G0.01	.02
1125	34°	2x12W	2230 lm	1002F7.01	.02	2464 lm	1002G3.01	.02

DALI


L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	2x12W	2110 lm	1002F5.01	.02	2332 lm	1002G1.01	.02
1125	34°	2x12W	2230 lm	1002F8.01	.02	2464 lm	1002G4.01	.02

PUSH

L (mm)	BEAM	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1125	14°	2x12W	2110 lm	1002F6.01	.02	2332 lm	1002G2.01	.02
1125	34°	2x12W	2230 lm	1002F9.01	.02	2464 lm	1002G5.01	.02

COVER CIECA

Schermo cieco in alluminio verniciato a completamento del lato inferiore del profilo lineare a luce indiretta.




BLIND COVER

Blind cover made of painted aluminium to complete the side below the indirect emission led profile.

CODE		L (mm)
100257.01	.02	1125

LUCKY EVO B


ACCESSORI
ACCESSORIES

MODULO CIECO CABLATO

Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.

EMPTY MODULE WIRED

Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200 mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.


CODE ☐ ☒ L (mm)**100261.01** .02 1125**100262.01** .02 1406**100263.01** .02 1687

MODULO CIECO ANGOLARE CABLATO

Non installabile/alimentabile singolarmente. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.



EMPTY CORNER MODULE WIRED

Not for stand alone installation. Blind screen in painted aluminium alloy and adjustable suspension cables L1200 mm included. End caps, junction kit and power supply for suspension to be ordered separately.

CODE ☐ ☒ L (mm)**100264.01** .02 592x592


TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒**100247.01** .02KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.CODE ☐ ☒**100248.01**

KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)**12120.01** .02 1200 3x1,5**12121.01** .02 3000 3x1,5**12122.01** .02 1200 5x1,5**12123.01** .02 3000 5x1,5CAVI DI SOSPENSIONE (2 pz.)
opzionaliSUSPENSION CABLES (2 pcs)
optional

CODE L (mm)


1002B5.99 5000

LUCKY EVO C



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso in controsoffitto o in muratura.

Stand alone or continuous line LED system for recessed installation in both plasterboard and brick surfaces.



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico e molle di fissaggio incluse. Schermo, testate terminali, kit di giunzione e cassaforma per muratura da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy. Integrated electronic driver, fixing springs included. Diffuser, end caps, junction kit and housing box to be ordered separately.


L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	100603.01	100604.01
1406	32W	100605.01	100606.01
1687	38W	100607.01	100608.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1125	25W	100613.01	100614.01
1406	32W	100615.01	100616.01
1687	38W	100617.01	100618.01

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
1406	32W	100621.01	100622.01
1687	38W	100623.01	100624.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2077 lm	2177 lm	100249.99
1406	2597 lm	2721 lm	100250.99
1687	3116 lm	3265 lm	100251.99
6000	-	-	1002F1.99



UGR
<19


DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1970 lm	2004 lm	1002E0.99
1406	2462 lm	2504 lm	1002E1.99
1687	2955 lm	3005 lm	1002E2.99
6000	-	-	1002E8.99



PROFILO LED ANGOLARE 90°

Solo per installazione su cartongesso.


90° CORNER LED PROFILE

Only for plasterboard recessed installation.

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	100609.01	100610.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	4000K ☐
602x602	25W	100619.01	100620.01




DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	2077 lm	2176 lm	100252.99



UGR
<19

DIFFUSORE UGR<19

Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.


UGR<19 DIFFUSER

Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
602x602	1970 lm	2003 lm	1002E7.99


LUCKY EVO C

ACCESSORI ACCESSORIES




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐**100650.01**

KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE ☐**100649.01**


CASSAFORMA MURALE

Per installazione ad incasso in muratura.
Lamiera in acciaio zincata.
Testate da ordinare a parte.

HOUSING BOX

For concrete installation.
Zinc coated sheet steel.
End caps for housing box to be ordered separately.

CODE L (mm)

100652.99 1125**100653.99** 1406**100654.99** 1687

TESTATE PER CASSAFORMA MURALE (2 pz.)

Lamiera di acciaio zincata.

END CAPS FOR HOUSING BOX (2 pcs)

Zinc coated sheet steel.

CODE


100655.99

LUCKY MINI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua,
a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system
for ceiling or suspended installation.

PROFILO LED
LINEARE

Profilo in lega di alluminio
verniciato.
Alimentatore elettronico
incluso.

Schermo per modulo lineare,
testate terminali, kit di
giunzione ed accessori per
la sospensione da ordinare
a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted
aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser for linear profile, end
caps, junction kit and kit
for suspended installation to
be ordered separately.


L (mm)	POWER	3000K ☐	3000K ☒	4000K ☐	4000K ☒
800	12W	103524.01	.02	103525.01	.02
1600	23W	103501.01	.02	103503.01	.02
2400	35W	103502.01	.02	103504.01	.02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	3000K ☒	4000K ☐	4000K ☒
800	12W	103526.01	.02	103527.01	.02
1600	23W	103514.01	.02	103516.01	.02
2400	35W	103515.01	.02	103517.01	.02

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K ☐	3000K ☒	4000K ☐	4000K ☒
1600	23W	103520.01	.02	103522.01	.02
2400	35W	103521.01	.02	103523.01	.02



DIFFUSORE OPALE


Schermo diffusore ad incastro a filo
in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	103510.99
1600	2229 lm	2292 lm	103505.99
2400	3343 lm	3438 lm	103506.99
6500	-	-	103507.99

LUCKY MINI

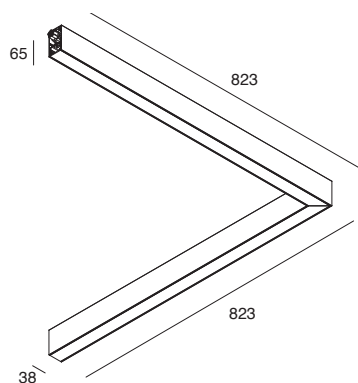**PROFILO LED ANGOLARE 90°**

Schermo diffusore incluso.

90° CORNER LED PROFILE


Flush diffuser included.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
823x823	23W	2229 lm	103511.01	.02	2292 lm	103512.01	.02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
823x823	23W	2229 lm	103518.01	.02	2292 lm	103519.01	.02


LUCKY MINI

**ACCESSORI
ACCESSORIES**

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE		
103509.01	.02	



KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE	
103317.99	



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12120.01	.02	1200	3x1,5
12121.01	.02	3000	3x1,5
12122.01	.02	1200	5x1,5
12123.01	.02	3000	5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)

In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)

Made of steel, adjustable.
n°1 each linear profile,
n°3 for corner profile.

CODE	L (mm)
103513.99	3000


P-30 PCB

Sistema lineare con LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB SPOT LED.

Stand alone or continuous line system with integrated LED for ceiling, suspended, recessed or wall installation. Compatible with P-30 PCB SPOT LED profile.

PROFILO SPOT LED

Installabile in continuità con il Profilo LED versione PCB.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.




SPOT LED PROFILE

Suitable to be installed next to LED Profile PCB version.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE




L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
800	8W	777 - 611 lm	105801.01	.02	826 - 649 lm	105804.01	.02
1600	16W	1555 - 1222 lm	105802.01	.02	1652 - 1299 lm	105805.01	.02
2400	24W	2334 - 1834 lm	105803.01	.02	2478 - 1948 lm	105806.01	.02

PROFILO INCASSO

per cartongesso sp. 12,5 mm


RECESSED MOUNTED PROFILE for 12,5 mm plasterboard



L (mm)	POWER	FLUX (white)	3000K		FLUX (white)	4000K	
800	8W	672 lm	105815.01		713 lm	105818.01	
1600	16W	1344 lm	105816.01		1427 lm	105819.01	
2400	24W	2016 lm	105817.01		2141 lm	105820.01	

PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE



L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
800	8W	777 - 611 lm	105829.01	.02	826 - 649 lm	105832.01	.02
1600	16W	1555 - 1222 lm	105830.01	.02	1652 - 1299 lm	105833.01	.02
2400	24W	2334 - 1834 lm	105831.01	.02	2478 - 1948 lm	105834.01	.02

P-30

PCB SPOT LED

Sistema lineare con SPOT LED integrati installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione o incasso. Installabile in continuità con il profilo P-30 PCB.

Stand alone or continuous line system with integrated LED SPOTS for ceiling, suspended or recessed installation. Compatible with P-30 PCB profile.

PROFILO SPOT LED

Profilo in lega di alluminio verniciato a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.

Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.

Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.



SPOT LED PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate.

Electronic driver and junction kit included.


End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

1 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105807.01	.02	1160 lm	105809.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105808.01	.02	1226 lm	105810.01	.02

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

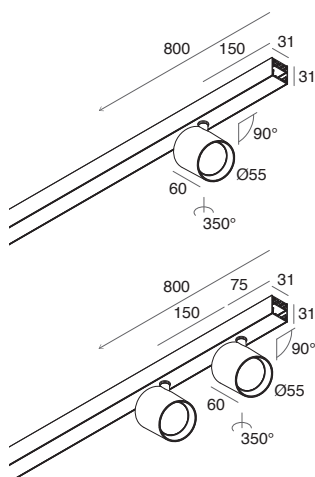

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105811.01	.02	1883 lm	105813.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105812.01	.02	1982 lm	105814.01	.02

PROFILO INCASSO


per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE

for 12,5 mm plasterboard

1 SPOT


L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105821.01	.02	1160 lm	105823.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105822.01	.02	1226 lm	105824.01	.02

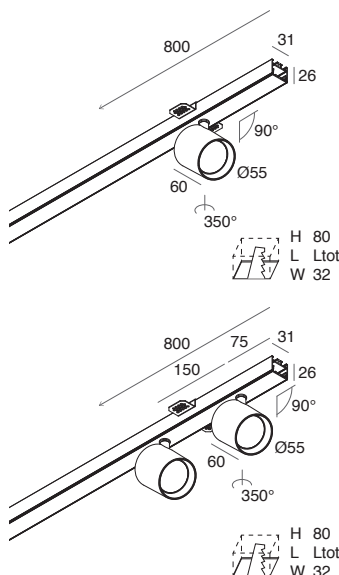

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105825.01	.02	1883 lm	105827.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105826.01	.02	1982 lm	105828.01	.02


P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTEDSCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE ☐ ☒

103361.01	.02
------------------	------------

IP 40


GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Schermi opali e profili di chiusura da
ordinare a parte.L JUNCTION
junction kit included.
Opal diffusers and cover profiles to be
ordered separately.CODE ☐ ☒

103327.01	.02
------------------	------------


PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluseL JUNCTION COVER
springs includedCODE ☐ ☒

103329.01	.02
------------------	------------


IP 40

GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.T JUNCTION
junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.CODE ☐ ☒

103331.01	.02
------------------	------------

PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluseT JUNCTION COVER
springs includedCODE ☐ ☒


103333.01	.02
------------------	------------

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabileSUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel

CODE L (mm)


103318.99	1200
------------------	------

IP 40

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mmPOWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mmCODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)


103319.01	.02	1200	3x0,75
------------------	------------	------	--------

IP 40

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafonePOWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopyCODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.01	.02	1200	3x0,75
------------------	------------	------	--------


P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTEDSCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER





CODE L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐**103316.01**GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.CODE ☐**103328.01**PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluseL JUNCTION COVER
springs includedCODE ☐**103329.01**GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Profili di chiusura da ordinare a parte.T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Cover profiles to be ordered separately.CODE ☐**103332.01**PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluseT JUNCTION COVER
springs includedCODE ☐**103333.01**

P-30

STRIP LED

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone, sospensione, incasso o parete, componibile con strip LED, COVER SPOT LED o cover cieca.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling, suspended, recessed or wall installation. to be completed with strip LED, COVER SPOT LED, or blind cover.

PROFILO

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera. Kit di giunzione inclusi.


Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.



PROFILE

Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site. Included junction kit.

Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.




PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

CODE ☐ ☒ L (mm)

105835.01	.02	800
105836.01	.02	1600
105837.01	.02	2400




PROFILO INCASSO per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE for 12,5 mm plasterboard

CODE ☐ ☒ L (mm)

105838.01		800
105839.01		1600
105840.01		2400



PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE

CODE ☐ ☒ L (mm)

105849.01	.02	800
105850.01	.02	1600
105851.01	.02	2400

P-30 STRIP LED

COVER SPOT LED

Da associare al profilo vuoto per strip LED.

Non idoneo per profilo a parete.

Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere,
proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso
verniciato a polvere e lente in policarbonato.

Alimentatore elettronico incluso.

Profilo, testate terminali ed accessori per la
sospensione da ordinare a parte.



LED SPOT COVER


To be associated with empty profile for strip LED.

Not suitable for wall-mounted profile.

Profile made of powder coated aluminium alloy,
adjustable spot made of powder coated aluminium
alloy and lens in polycarbonate.

Electronic driver included.

Profile, end caps and kit for suspended installation
to be ordered separately.

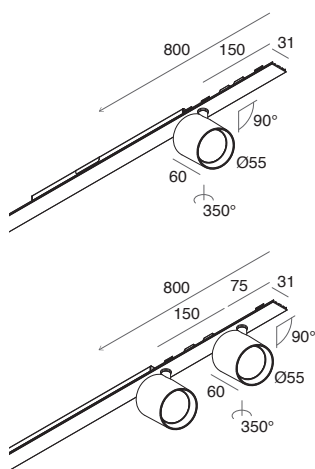


1 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	12W	14°	1055 lm	105841.01	.02	1160 lm	105843.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105842.01	.02	1226 lm	105844.01	.02

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105845.01	.02	1883 lm	105847.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105846.01	.02	1982 lm	105848.01	.02

P-30 STRIP LED


ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE L (mm)

103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐ ☒

103316.01	.02
------------------	------------




PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse

COVER PROFILE
springs included

CODE ☐ ☒ L (mm)

103363.01	.02	800
103324.01	.02	1600
103325.01	.02	2400




MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized

CODE

103326.99




KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized

CODE

103317.99



STRIP LED


Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.
Installabile una sola strip LED per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.
Max 1 strip LED can be placed for each side.

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare
a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.


CODE

**103328.01**

PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included


CODE

**103329.01**

SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION


CODE

103330.99

GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a
parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered
separately.


CODE

**103332.01**

PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included


CODE

**103333.01**

SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99


STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente.
2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the
remaining part is reutilized.
2 pcs required per each portion.

CODE

103359.99

P-30 STRIP LED


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTEDIP
40

GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ☒

103327.01 .02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐ ☒

103329.01 .02




SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE

103330.99


IP
40

GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Provide 200 mm + 100mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐ ☒

103331.01 .02




PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐ ☒

103333.01 .02



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo


FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE

103334.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTED




CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel

CODE L (mm)

103318.99 1200




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm

CODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103319.01 .02 1200 3x0,75




KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE ☐ ☒ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

103320.01 .02 1200 3x0,75

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera
del profilo per parete e riutilizzo
della parte rimanente.
2 pz. per ogni tratto.


WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounted profile
is cut on site and the remaining
part is reutilized.
2 pcs required per each portion.

CODE ☐ ☒


103323.01 .02

P-30 PCB


PARETE WALL

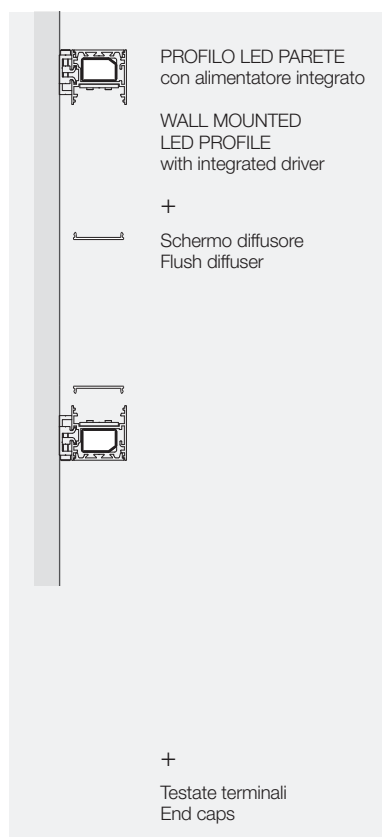

INCASSO RECESSED

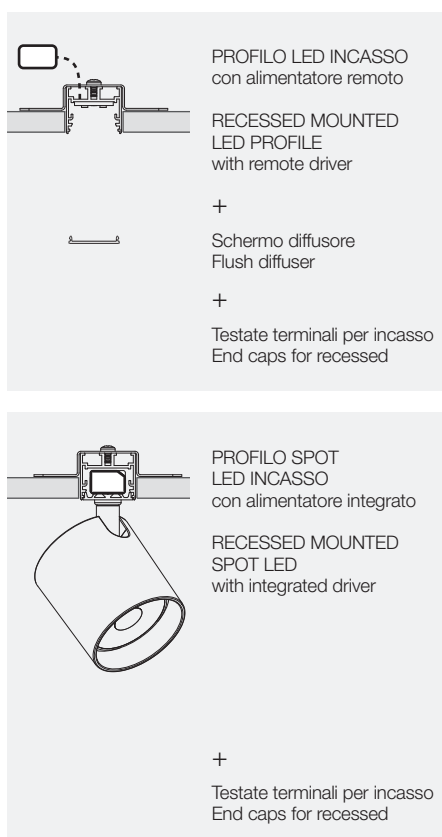


PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION

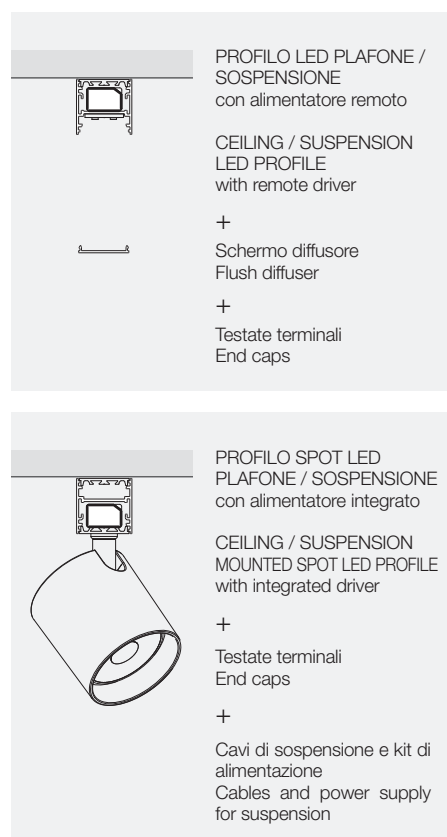


P-30 STRIPLED


PARETE WALL

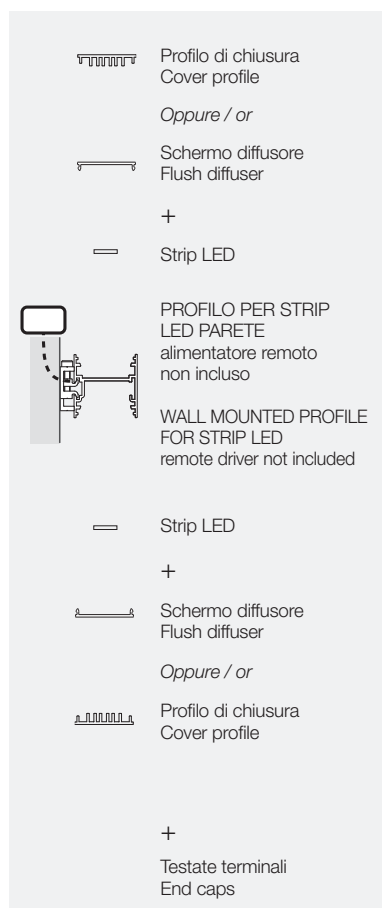

INCASSO RECESSED




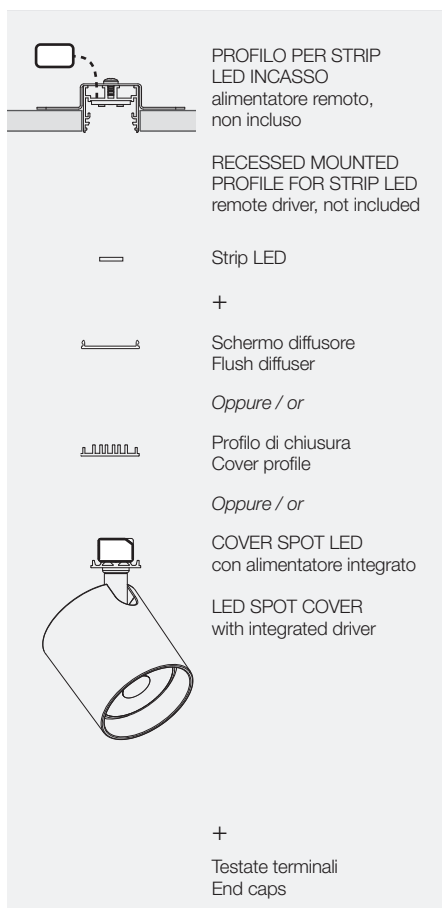


PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION


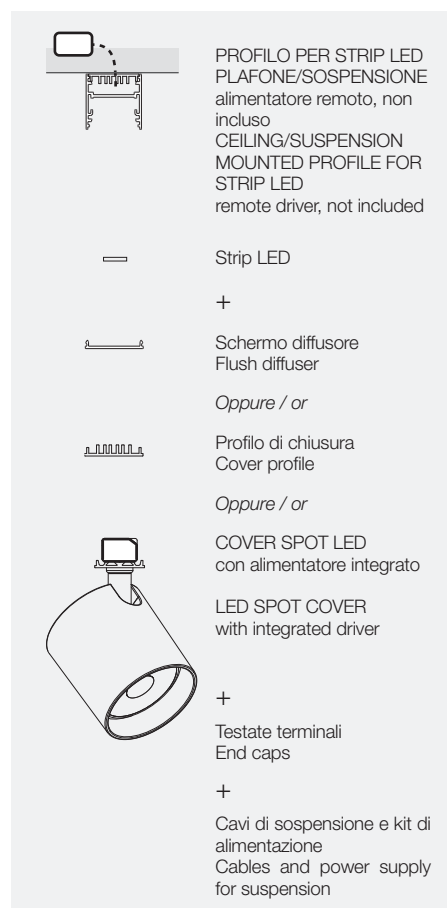


P-30 PLAFONE / SOSPENSIONE
CEILING / SUSPENSION



PCB

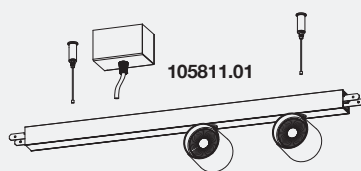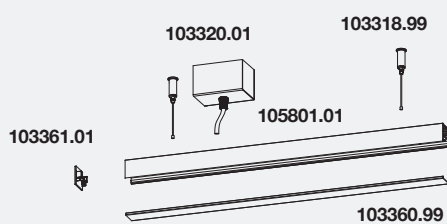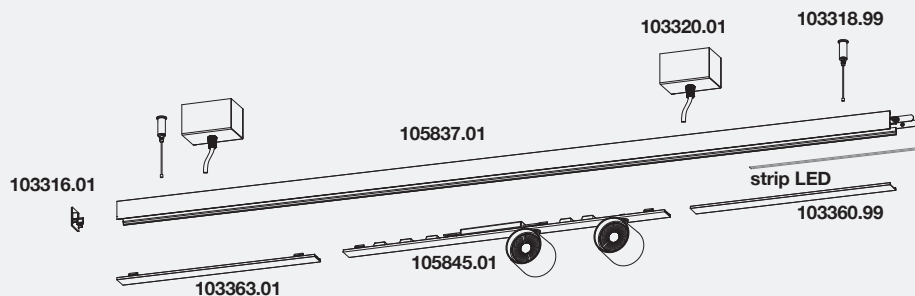STRIP
LED**P-30** INCASSO
RECESSED

PCB

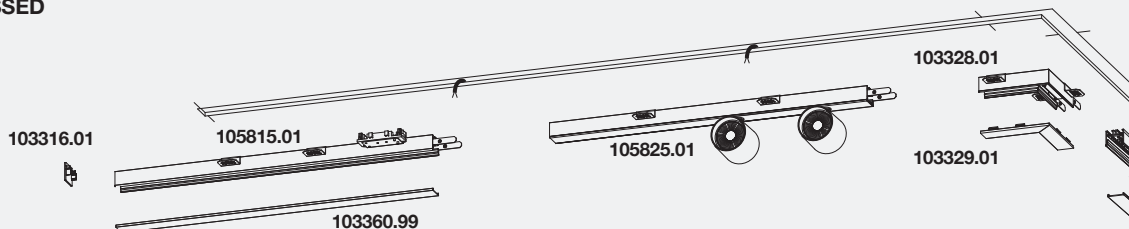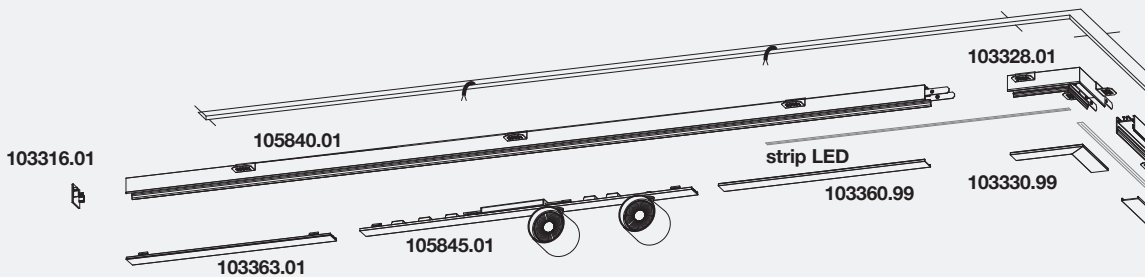STRIP
LED**P-30** PARETE
WALL

PCB

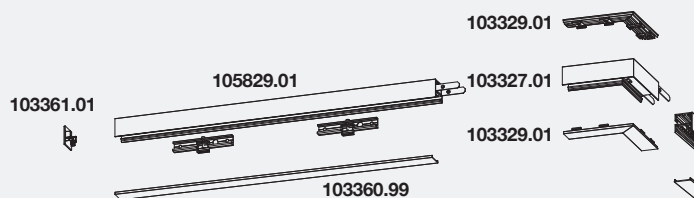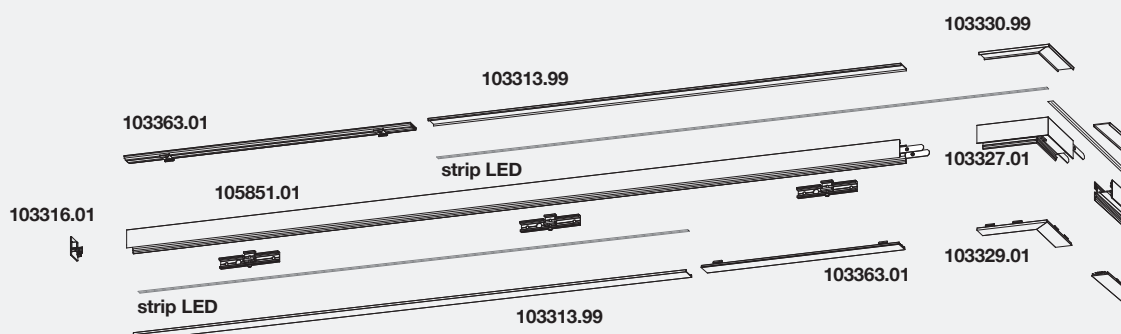STRIP
LED

GHOST EVO LIGHT LINE



PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.


STRUCTURAL PROFILE

Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Linea di luce per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a modulo LED oppure a modulo per strip LED.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost EVO Light cut centrale.

Light line for plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium to be coupled with a LED PCB or a strip LED support module.

Can be installed in a continuous line with a Ghost EVO central Light cut.



PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)

giunti lineari inclusi


LINEAR STRUCTURAL

PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE L (mm)

104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000




PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE

CODE L (mm)

104009.99	692x692
------------------	---------



PROFILO TERMINALE (2 pz.)

giunti lineari inclusi


END PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE

104007.99	
------------------	--

ACCESSORI ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104005.99	
------------------	--



GIUNTO ANGOLARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104006.99	
------------------	--




DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE

104008.99	
------------------	--



SEPARATORE

In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR

Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions.

CODE	☐	☒
104033.01	.02	

GHOST EVO LIGHT LINE


MODULO LED

Corpo cablato in alluminio estruso. Giunti lineari inclusi.
Profili strutturali, testate e schermo opale da ordinare a parte



LED MODULE

Aluminium extruded body. Linear junctions included.
Profiles, end caps and opal diffuser to be ordered separately.




MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104013.99	2639 lm	104019.99
1400	32W	3207 lm	104014.99	3298 lm	104020.99
1680	38W	3849 lm	104015.99	3958 lm	104021.99

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	104016.99	2639 lm	104022.99
1400	32W	3207 lm	104017.99	3298 lm	104023.99
1680	38W	3849 lm	104018.99	3958 lm	104024.99



MODULO ANGOLARE

schermo opale incluso

CORNER MODULE


included opal screen

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104025.99	2639 lm	104027.99

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	104026.99	2639 lm	104028.99


ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	
104032.01	


GHOST EVO LIGHT LINE

MODULO PER STRIP LED

Profilo in alluminio, tagliabile in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Giunti lineari inclusi. Schermo opale, testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

STRIP LED MODULE

Aluminium profile, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side.
Linear junctions included. Opal diffuser, end caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




MODULO LINEARE

LINEAR MODULE

CODE L (mm)

104029.99 3000

ACCESSORI ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser


CODE L (mm)

104034.99 1120

104035.99 1400

104036.99 1680

104037.99 3000




TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE ☐

104032.01




GIUNTO LINEARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del
modulo lineare e recupero della parte rimanente

LINEAR JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to
measure on site and the remaining part is reused

CODE

104030.99




GIUNTO ANGOLARE (2 pz.)
Da prevedere in caso di taglio in opera del
modulo lineare a 45°

CORNER JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to
measure on site to 45°

CODE

104031.99



STRIP LED

Pag. 126

GHOST EVO

LIGHT CUT CENTRALE



PROFILO STRUTTURALE

Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.


STRUCTURAL PROFILE

Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost evo Light Line.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.

Can be installed in a continuous line with Ghost evo Light Line.



PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)

giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL

PROFILE (2 pcs)

linear junction included


CODE L (mm)

104001.99 1120

104002.99 1400

104003.99 1680

104004.99 3000




PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE

CODE L (mm)

104010.99 292x292



PROFILO TERMINALE (2 pz.)

giunti lineari inclusi


END PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE

104007.99

ACCESSORI ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciture per la piega in opera

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site


CODE ☐ ☒ L (mm) Pz / Pcs

104050.01 .02 Lineare 490 4

104051.01 .02 Lineare 990 2

104052.01 .02 Angolare 490x490 1

104053.01 .02 Testata 2



SEPARATORE PER CARTER DI
COPERTURA
in lamiera d'acciaio verniciata, con
pretranciture per la piega in opera.
Per separare composizioni light cut centrale
e light line poste in continuità.


SEPARATOR FOR COVER CASING
in painted steel with pre-cuts for bending on
site. To be used to separate central light cut
and light line compositions.

CODE ☐ ☒

104054.01 .02

GHOST EVO **LIGHT CUT CENTRALE**

ACCESSORI **ACCESSORIES**



GIUNTO LINEARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104005.99

GIUNTO ANGOLARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.


CODE

104006.99

DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE

104008.99


SEPARATORE

In lamiera di acciaio zincata e verniciata. Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR

Steel zinc coated. To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions.

CODE

104033.01 .02

DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo


DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE

104038.99

L (mm)

2000



STRIP LED

Pag. 126

PROIETTORI LED ORIENTABILI ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 48-49

GHOST EVO

LIGHT CUT PERIMETRALE



PROFILO STRUTTURALE


Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE

Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.



PROFILO STRUTTURALE

LINEARE (2 pz.)

giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL


PROFILE (2 pcs)

linear junction included

CODE

L (mm)

104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000



PROFILO ANGOLARE

ESTERNO

giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER


PROFILE

linear junction included

CODE

L (mm)

104012.99	692x692
------------------	---------



PROFILO ANGOLARE

INTERNO

giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER

PROFILE


linear junction included

CODE

104011.99	
------------------	--

ACCESSORI

ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104005.99	
------------------	--



GIUNTO ANGOLARE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente. Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION

To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE

104006.99	
------------------	--



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED


LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE

L (mm)

104038.99	2000
------------------	------



STRIP LED

Pag. 126



PROIETTORI LED ORIENTABILI

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS

Pag. 48-49

GHOST EVO

PROIETTORE 12W

Proiettori LED orientabili per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.



PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W

Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.

Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°.

Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso

Alimentatore elettronico da ordinare a parte.


ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W

Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens.

Available versions with lens for emission 14° or 34°

Coupling for Ghost evo structural profile included.

Electronic driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	104044.01	.02	1160 lm	104045.01	.02
12W	34°	1115 lm	104046.01	.02	1232 lm	104047.01	.02


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 50 mm

CODE **1018A4.02**


HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 50 mm



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104048.99	12W	45	49	19	123
* 104049.99	27W	76	90	30	129



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 3 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n. 3 spotlights to be connected in series

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
11809.99	40W	79	84	22	124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000

GHOST EVO

PROIETTORE 23W

Proiettori LED orientabil per installazioni Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE e LIGHT CUT PERIMETRALE.

Adjustable LED spotlight for Ghost EVO
LIGHT CUT CENTRALE and LIGHT CUT PERIMETRALE installations.




PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W

Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W

Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangeable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	104039.01	.02	1916 lm 2037 lm	104040.01	.02


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY
Ø 72 mm



CODE

104042.02

SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE

104043.02

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz


ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE

104041.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

27W 42 54 30 129,5



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 2 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n.2 spotlights to be connected in series

CODE

A902K0007KK

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

50W 79 84 22 124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE

A902K0005KK

L (mm)

1500


A902K0022KK

4000

CEILING
WALL
FLOOR


HALOS

EMISSIONE DIRETTA



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	2871 lm	105101.01	3014 lm	105102.01




HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	4237 lm	105107.01	4449 lm	105108.01


HALOS

EMISSIONE INTERNA



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	2886 lm	105113.01	3031 lm	105114.01





HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	4343 lm	105119.01	4560 lm	105120.01

Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting. Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING/WALL MOUNTING

ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60Hz

CODE VERSION A (mm) H (mm) L (mm)

105103.99 962 mm 81 30 152


* **105109.99** 1440 mm 81 30 171

DALI-PUSH

CODE VERSION A (mm) H (mm) L (mm)

105104.99 962 mm 81 30 152

* **105110.99** 1440 mm 81 30 171



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON ROSONE
alimentatore elettronico da ordinare a parte

SUSPENSION CABLES KIT WITH CANOPY
electronic driver to be ordered separately

CODE ☐ ☒ L (mm) Cable (mm²)

105125.01 .02 3000 2x0,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60Hz

CODE VERSION A (mm) H (mm) L (mm)

105103.99 962 mm 81 30 152


* **105109.99** 1440 mm 81 30 171

DALI-PUSH

CODE VERSION A (mm) H (mm) L (mm)

105104.99 962 mm 81 30 152

* **105110.99** 1440 mm 81 30 171

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER

KIT SOSPENSIONE
CON ALIMENTATORE INTEGRATO

SUSPENSION KIT
WITH INTEGRATED DRIVER

CODE ☐ ☒ VERSION L (mm) Cable (mm²)

105105.01 .02 962 mm 3000 2x0,75

105111.01 .02 1440 mm 3000 2x0,75

DALI-PUSH

CODE ☐ ☒ VERSION L (mm) Cable (mm²)



105106.01 .02 962 mm 3000 2x0,75

105112.01 .02 1440 mm 3000 2x0,75

ROTO

Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca. Schermo diffusore in PMMA.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA. Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	108W	15911 lm	104409.01	16388 lm	104410.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	108W	15911 lm	104411.01	16388 lm	104412.01



ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	63W	7770 lm	104405.01	8007 lm	104406.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104407.01	8007 lm	104408.01



ROTO 400

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
400	31W	3341 lm	104401.01	3443 lm	104402.01


DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
400	31W	3341 lm	104403.01	3443 lm	104404.01

ROTO

Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione.
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.
Schermi diffusori in PMMA+PC.
Alimentatore elettronico incluso.
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct/indirect light emission, for suspended mounting.
Body made of aluminium alloy, white powder coated
Opal diffuser made of PMMA+PC.
Electronic driver included.
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	192W	22740 lm	104419.01	23422 lm	104420.01

DAI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1200	192W	22740 lm	104421.01	23422 lm	104422.01



ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	105W	11158 lm	104415.01	11496 lm	104416.01

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
800	105W	11158 lm	104417.01	11496 lm	104418.01

ROTO

ACCESSORI ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 1200
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

CODE L (mm)

104429.99 3000

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 1200
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)
PER ROTO 800
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

CODE L (mm)

104428.99 3000

SUSPENSION CABLES (4 pcs)
FOR ROTO 800
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.




CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.)
PER ROTO 400
regolabili, in acciaio con terminali in ottone
cromato.

CODE L (mm)

104413.99 3000

SUSPENSION CABLES (3 pcs)
FOR ROTO 400
adjustable, made of steel with tile pipes in
chromed brass.



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE ☐ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

104423.01 1200 3x1,5

104425.01 3000 3x1,5


104424.01 1200 5x1,5

104426.01 3000 5x1,5

ROTO INCASSO

Apparecchio LED circolare per installazione ad incasso
a rasamento in cartongesso di 10-15 mm.
Corpo in lega di alluminio e acciaio.
Schermo diffusore in PMMA opale.
Alimentatore elettronico incluso.

Circular LED fixture for frameless recessed mounting,
for plasterboard 10-15 mm thickness.
Body made of aluminium alloy and steel.
Opal diffuser made of PMMA.
Electronic driver included.




ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104433.99	16388 lm	104434.99

DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	104435.99	16388 lm	104436.99



ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104427.99	8007 lm	104430.99


DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	104431.99	8007 lm	104432.99

P-30 READY QUADRATO

Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.



P-30 READY QUADRATO

SOSPENSIONE


Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte

P-30 READY SQUARE

SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
830x830	32W	3110 - 2444 lm	103335.01	.02	3304 - 2598 lm	103336.01	.02




P-30 READY QUADRATO

PLAFONE

P-30 READY SQUARE

CEILING MOUNTED

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
830x830	32W	3110 - 2444 lm	103337.01	.02	3304 - 2598 lm	103338.01	.02



P-30 READY QUADRATO

INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm

P-30 READY SQUARE

RECESSED MOUNTED


for 12,5 mm plasterboard

L (mm)	POWER	FLUX (white)	3000K	FLUX (white)	4000K
830x830	32W	2688 lm	103351.01	2854 lm	103352.01

P-30 READY RETTANGOLARE

Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione o plafone.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended or ceiling mounting.
Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.
Electronic driver included.

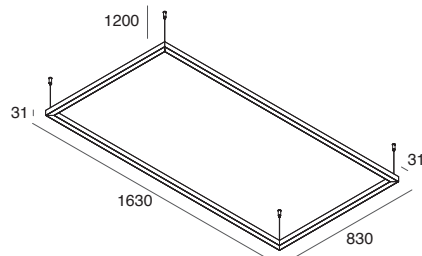

P-30 READY RETTANGOLARE

SOSPENSIONE


Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi
Kit di alimentazione da ordinare a parte

P-30 READY SQUARE

SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included
Power supply kit to be ordered separately

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
1630x830	48W	4668 - 3668 lm	103343.01	.02	4956 - 3896 lm	103344.01	.02

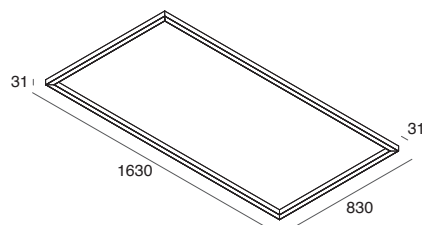

P-30 READY RETTANGOLARE

PLAFONE


P-30 READY RECTANGULAR

CEILING MOUNTED

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K		FLUX (white - black)	4000K	
1630x830	48W	4668 - 3668 lm	103345.01	.02	4956 - 3896 lm	103346.01	.02

P-30 READY


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso
in controsoffitto di spessore
da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR
SUSPENSION
recessed ceiling mounted
canopy for thickness
from 5 up to 15 mm

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.01	.02	1200 3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE
rosone a plafone


POWER SUPPLY FOR
SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.01	.02	1200 3x0,75

PROFILO T PCB

Sistema lineare con LED integrati a luce diretta/indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata, schermi diffusori in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermi diffusori e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for direct/indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffusers and junction kit included.
End caps to be ordered separately.



PROFILO LINEARE PCB

LINEAR PROFILE PCB


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	100370.01	2938 lm	100371.01
840	2x17W	4176 lm	100301.01	4408 lm	100302.01
1120	2x22W	5569 lm	100307.01	5878 lm	100308.01
1400	2x27W	6961 lm	100309.01	7347 lm	100310.01
1680	2x32W	8353 lm	100311.01	8817 lm	100312.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	2x12W	2784 lm	100372.01	2938 lm	100373.01
840	2x17W	4176 lm	100313.01	4408 lm	100314.01
1120	2x22W	5569 lm	100319.01	5878 lm	100320.01
1400	2x27W	6961 lm	100321.01	7347 lm	100322.01
1680	2x32W	8353 lm	100323.01	8817 lm	100324.01

EMERGENCY

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
1400	2x27W	6961 lm	100325.01	7347 lm	100326.01
1680	2x32W	8353 lm	100327.01	8817 lm	100328.01




PROFILO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	100354.01	5878 lm	100355.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
587x587	2x22W	5569 lm	100358.01	5878 lm	100359.01



PROFILO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	100352.01	5878 lm	100353.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
605x605	2x22W	5569 lm	100356.01	5878 lm	100357.01

PROFILO T PCB

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐


100369.01

PROFILO T STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce diretta/indiretta per installazione a parete. Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 Strip LED affiancate per ogni vano ottico. Schermi diffusori e kit di giunzione inclusi. Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for direct/indirect light emission, for wall mounting. Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site. Max 2 strip LED can be placed side by side in each optical compartment. Diffusers and junction kit included. End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE ☐ L (mm)

100329.01 2000




STRIP LED

Pag. 126

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

PROFILO T STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE ☐

100347.01




GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT

CODE ☐

100346.01




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐

100369.01



KIT DI GIUNZIONE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT

used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

100368.99




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile.

CODE POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101301.99 45W 30 34 16 251

101302.99 100W 30 35 18 320



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo.

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS
STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile.

CODE POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)


101305.99 80W 32 40 22 345

VELA PCB



Sistema lineare con LED integrati a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo e testate in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico, schermo e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali da ordinare a parte.

Linear system with integrated LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile and end caps made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate.
Electronic driver, diffuser and junction kit included.
End caps to be ordered separately.




PROFILO LINEARE PCB LINEAR PROFILE PCB

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	2813 lm	100401.01	2850 lm	100402.01
840	31W	4220 lm	100403.01	4275 lm	100404.01
1120	41W	5626 lm	100405.01	5700 lm	100406.01
1400	51W	7033 lm	100407.01	7125 lm	100408.01
1680	61W	8440 lm	100409.01	8550 lm	100410.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
560	21W	2813 lm	100411.01	2850 lm	100412.01
840	31W	4220 lm	100413.01	4275 lm	100414.01
1120	41W	5626 lm	100415.01	5700 lm	100416.01
1400	51W	7033 lm	100417.01	7125 lm	100418.01
1680	61W	8440 lm	100419.01	8550 lm	100420.01




PROFILO ANGOLARE ESTERNO EXTERNAL CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	5626 lm	100427.01	5700 lm	100428.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
636x636	41W	5626 lm	100431.01	5700 lm	100432.01



PROFILO ANGOLARE INTERNO INTERNAL CORNER PROFILE


L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	5626 lm	100425.01	5700 lm	100426.01

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K ☐	FLUX	4000K ☐
637x637	41W	5626 lm	100429.01	5700 lm	100430.01

VELA PCB

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE ☐
100422.01

VELA STRIP LED



Sistema lineare per strip LED a luce indiretta per installazione a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata e schermo diffusore in policarbonato satinato, tagliabili in opera. Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Schermo diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

Linear system with strip LED for indirect light emission, for wall mounting.
Profile made of painted aluminium alloy and diffuser made of frosted polycarbonate, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side. Diffuser and junction kit included.
End caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.




PROFILO LINEARE PER STRIP LED

LINEAR PROFILE FOR STRIP LED

CODE ☐ L (mm)

100421.01 2000




STRIPLED

Pag. 126

Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Max 2 strip LED can be placed side by side.

VELA STRIP LED

ACCESSORI ACCESSORIES




GIUNTO ANGOLARE ESTERNO

EXTERNAL JUNCTION KIT

CODE ☐

100424.01




GIUNTO ANGOLARE INTERNO

INTERNAL JUNCTION KIT

CODE ☐

100423.01




TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐

100422.01



KIT DI GIUNZIONE


Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.

JUNCTION KIT

used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.

CODE

100433.99




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile.

CODE POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

101301.99 45W 30 34 16 251

101302.99 100W 30 35 18 320



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO
24Vdc 220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo.

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS
STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile.

CODE POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)


101305.99 80W 32 40 22 345

PROFILED TONDO




Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi. Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included. Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.




CODE	L (mm)	Diffuser
105401.01	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE PARETE (2 pz.)
WALL BRACKETS (2 pcs)


CODE	
105402.01	



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

CODE	L (mm)
105403.99	2000


SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.01	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.01	1200	3x0,75

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy



GIUNTO LINEARE (1 pz.)
LINEAR JUNCTION (1 pc)


CODE	
105414.99	



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

CODE	
105404.01	

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.



STRIP LED
Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED MICRO




Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.

Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.

Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

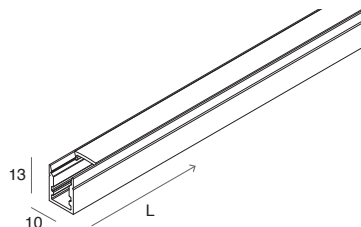

CODE		L (mm)	Diffuser
105411.96		2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105413.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105412.99	Grigio chiaro / Light gray



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE		L (mm)
1018A2.99		6000 Opale / Opal



STRIP LED 4 mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90

SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38 mm (7 LED)


PROFILED

H9



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

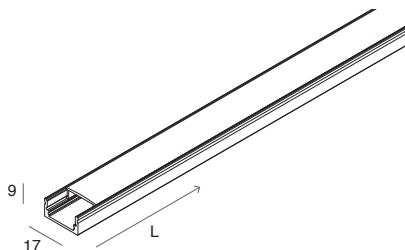

CODE		L (mm)	Diffuser
15201.01	.96	2000	Opale / Opal
15202.01	.96	2000	Traspar. / Transp.

ACCESSORI

ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
15213.99	Acciaio / Steel
15213.00	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
15206.01	.99



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.


PROFILED

H16



Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

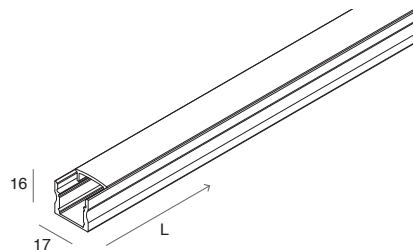

CODE	L (mm)	Diffuser
16301.96	2000	Opale / Opal

ACCESSORI


ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
15213.99	Acciaio / Steel
15213.00	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
16302.99	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista, utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED INCASSO H16




Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.

Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.

Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

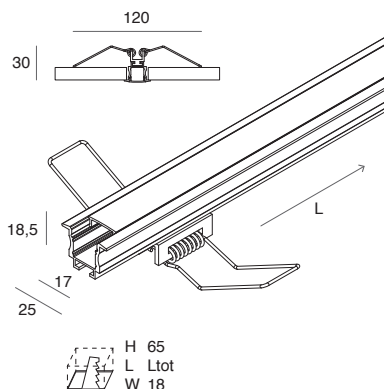

CODE		L (mm)	Diffuser
105405.01	.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105407.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections of profile cut on site.


CODE	
105406.01	.99



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED AD ANGOLO H16




Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

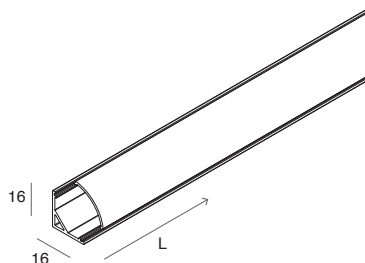

CODE	L (mm)	Diffuser
105408.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105410.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	
105409.99	



STRIP LED

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

NINA



Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a luce diretta/indiretta
a emissione simmetrica in proporzione di 43/57.

Floor lamp, LED UGR<19 and CRI>90 with direct/
indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57.

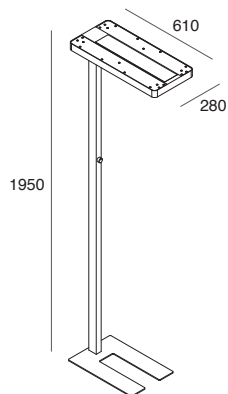

Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità. Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz. Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection. Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz. Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.


POWER	FLUX	4000K
80W	6425 lm	106601.01

JAR



Apparecchio LED cilindrico per
installazione a plafone.


LED fixture of cylindrical shape for
ceiling surface mounting



Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere, riflettore in tecnopolimero con deposizione in alto vuoto di alluminio puro al 99,9%. Anello di finitura opzionale in tecnopolimero verniciato oro. Schermo trasparente integrato. Alimentazione elettronica integrata.

Body made of powder coated aluminium alloy, reflector made of technopolymer with vacuum process deposition of pure 99,9% aluminium. Optional ring in gold painted technopolymer. Transparent glass included. Integrated electronic driver.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	34°	779 lm	104501.01	833 lm	104502.01



ANELLO DI FINITURA ORO
GOLD RING

CODE	
104505.15	Oro opaco - Matt gold



FILTRO A NIDO D'APE
ANTIABBAGLIAMENTO
HONEYCOMB ANTIGLARE


CODE	
104507.01	

SPYGLASS



Proiettore LED orientabile con braccio su basetta per installazione a parete o soffitto.

Orientable LED spotlight with arm on a wall or ceiling bracket.



Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica inclusa.

Body made of powder coated aluminium alloy. Integrated driver electronic.


POWER	BEAM	FLUX	3000K	
9W	36°	786 lm	103103.01	.02

TUBÒ



Apparecchio per installazione a plafone o sospensione per sorgente LED a tensione di rete PAR16 GU10.

Fixture for ceiling surface or suspension mounting. Standard voltage for LED source PAR16 GU10.



Corpo in lega di alluminio verniciata o cromata. Kit di sospensione da ordinare a parte, sorgente LED PAR16 GU10 non inclusa.


Body made of painted aluminium alloy or chrome plated. Power supply kit for suspension to be ordered separately, LED source PAR16 GU10 not included.

H (mm)	POWER (max)	Connection	
300	8W	GU10	I710K1050BK
500	8W	GU10	I711K1050BK
800	8W	GU10	I712K1050BK

H (mm)	POWER (max)	Connection	
300	8W	GU10	I710K1050NK
500	8W	GU10	I711K1050NK
800	8W	GU10	I712K1050NK

H (mm)	POWER (max)	Connection	
300	8W	GU10	I710K1050MK
500	8W	GU10	I711K1050MK
800	8W	GU10	I712K1050MK

ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE
Cavo con guaina bianca (BK), nera (NK) o trasparente (MK). Rosone in acciaio verniciato bianco (BK), nero (NK) o cromato (MK).

POWER SUPPLY KIT
Cable white (BK), black (NK) or transparent (MK). Canopy made of painted aluminium white (BK), black (NK) or chrome plated (MK).


CODE		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
A710K0001BK	☐	1200	3x0,75
A710K0001NK	☒	1200	3x0,75
A710K0001MK	☐	1200	3x0,75

GOLD



Apparecchio per installazione a sospensione per sorgenti LED con attacco E27.

Fixture for suspended installation. Standard voltage for LED source E27.

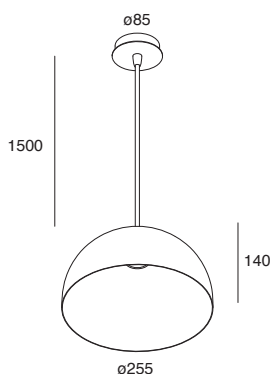

Corpo e rosone in acciaio, cavo di elettrificazione e sospensione con protezione in treccia, portalampada in tecnopolimero. Interno con finitura colore oro, esterno, cavo di alimentazione e rosone di colore nero o bianco. Sorgente non inclusa.

Body and cap made of steel, electrical and suspension cable with braid protection, lamp holder in technical polymer. Internal side in gold colour finish, external side, power supply and canopy in black or white colour. Lamp not included.


POWER (max)	L (mm)	Connection	
75W	1500	E27	103801.01 .02

APP



Apparecchio LED ad emissione diretta/indiretta per installazione a parete.

LED fixture direct/indirect light emission for wall surface installation.



Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere.
Alimentazione elettronica integrata, dimmerabile a taglio di fase TRIAC.

Body made of powder coated aluminium alloy.
Integrated electronic dimmable driver by TRIAC control.


POWER	FLUX	3000K
7,5W	598 lm	103901.01

MICROSTEP




Apparecchio LED segnapasso per installazione ad incasso per cartongesso di 12,5 mm o per muratura. Cornice in lega di alluminio verniciata, dissipatore in lega di alluminio e molle in acciaio armonico.
Accessorio per l'installazione in muratura e alimentatore elettronico 350mA o 700mA da ordinare a parte.

LED path indicator for wall recessed installation in 12.5 mm thickness plasterboard or in concrete. Frame made of painted aluminium alloy, dissipater made of aluminium alloy and clips made of harmonic steel.
Wall plaque and electronic driver 350mA or 700mA to be ordered separately.




MICROSTEP TONDO

POWER	3000K	4000K
3W - 700mA	106003.01 .03	106004.01 .03



MICROSTEP QUADRATO

POWER	3000K	4000K
3W - 700mA	106001.01 .03	106002.01 .03


ACCESSORI
ACCESSORIES

PLACCA MURALE
Per installazione su scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa), da stuccare e rasare.

WALL PLAQUE
To be fixed on a 503 universal connection box (not included), to plaster over and to level.

CODE

A814K0001KK



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E903K0006KK	8W - 350mA	35	42	21,5	78
E903K0015KK	15W - 350mA	34	40	19	115
E907K0012KK	12W - 700mA	34	40	19	115
E907K0017KK	17W - 700mA	37	47	28	128
* E907K0030KK	30W - 700mA	44	54	30	147


RING

PLAFONE / SURFACE MOUNTED



Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentazione elettronica inclusa


LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate. Electronic driver included



**RING PLAFONE
TONDO**

**RING SURFACE
MOUNTED ROUND**

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
17W	1425 lm	100814.01	1550 lm	100813.01




**RING PLAFONE
QUADRATO**

**RING SURFACE
MOUNTED SQUARE**

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
17W	1395 lm	100816.01	1594 lm	100815.01

ACCESSORI ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE 1-10V/DALI
Non utilizzabile in modalità PUSH


POWER SUPPLY KIT 1-10V/DALI
Not suitable for PUSH mode

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
100817.99	79	84	22	124

LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
19W	280	48	1928 lm	104301.01	2030 lm	104302.01
36W	400	48	3724 lm	104303.01	3910 lm	104304.01

CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR


Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux
Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
19W	280	48	1928 lm	104309.01	2030 lm	104310.01

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 7%

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
19W	280	58	1928 lm	104311.01	2030 lm	104312.01



LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE


POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
19W	280	48	1840 lm	104305.01	1937 lm	104306.01
36W	400	48	3724 lm	104307.01	3920 lm	104308.01

DOWNLIGHT

WELL

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato.
Dissipatore e controltelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Frameless LED downlight, to be installed on 5-15 mm thickness plasterboard.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater and housing in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




WELL TONDO
500mA



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	791 lm	101901.01	846 lm	101902.01

.02

.02





WELL QUADRATO
500mA

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	831 lm	101905.01	889 lm	101906.01

.02

.02


WELL

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101307.99	15W	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
per il collegamento in serie di max 2 faretti.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20W	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

KONE



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 7W 350mA


Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 20 mm.

False ceiling thickness
5-20 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
7W	36°	540 lm	☐	578 lm	☐

103603.01

103604.01



KONE 10W 500mA

Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm.

False ceiling thickness
5-30 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	735 lm	☐	787 lm	☐

103601.01

103602.01

KONE


CON RIFLETTORE COLORATO INTERCAMBIABILE

WITH INTERCHANGEABLE COLOURED OPTIC



Downlight LED per incasso in cartongesso.
Versione con riflettore colorato intercambiabile.
Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata.
Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto.
Alimentatore elettronico 350mA o 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard.
Version with interchangeable coloured optic.
Body and dissipater made of painted aluminium alloy.
Clips for fixing to the false ceiling made of harmonic steel.
Electronic driver 350mA or 500mA to be ordered separately.



KONE 7W 350mA

Con riflettore brunito
intercambiabile.
Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 20 mm.

With interchangeable
burnished optic.
False ceiling thickness
5-20 mm.


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
7W	36°	500 lm	☒	526 lm	☒

103609.04

103610.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	3000K	4000K	CODE
☒ Rame lucido - Shiny copper	524 lm	552 lm	103612.14
☒ Oro opaco - Matt gold	502 lm	528 lm	103612.15
☒ Ottone satinato - Satin brass	511 lm	538 lm	103612.16



KONE 10W 500mA

Con riflettore brunito
intercambiabile.
Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm.

With interchangeable
burnished optic.
False ceiling thickness
5-30 mm.

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	681 lm	☒	737 lm	☒


103607.04

103608.04

RIFLETTORI COLORATI COLOURED OPTICS

FINISH	3000K	4000K	CODE
☒ Rame lucido - Shiny copper	730 lm	790 lm	103611.14
☒ Oro opaco - Matt gold	664 lm	718 lm	103611.15
☒ Ottone satinato - Satin brass	682 lm	738 lm	103611.16



KONE

ACCESSORI
ACCESSORIES

ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103606.99	10W - 350mA	38	40	22	127
101307.99	15W - 500mA	45	49	19	123



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO
220-240V 50/60Hz
Alimentatore da 350mA idoneo per
il collegamento in serie di max 2 faretto 7W.
Alimentatore da 500mA idoneo per
il collegamento in serie di max 2 faretto 10W.

ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER
220-240V 50/60Hz
Driver 350mA for the connection
in series of max 2 fixtures 7W.
Driver 500mA for the connection
in series of max 2 fixtures 10W.

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
103605.99	16W - 350mA	52	58	26	156
101904.99	20W - 500mA	52	58	26	156



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.


EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

PIX

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma.
Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in lamiera di acciaio
verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero.
Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard or in concrete with housing box.
Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
Dissipater in die cast anodized aluminium.
Electronic driver 500mA to be ordered separately.




PIX TONDO
500mA

Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness
5 - 30 mm



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	786 lm	103703.01	841 lm	103704.01




PIX QUADRATO
500mA

Idoneo per controsoffitto
di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness
5 - 30 mm


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
10W	36°	777 lm	103701.01	832 lm	103702.01



CASSAFORMA TONDA PER MURATURA

ROUND HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION



CODE

103706.99

CASSAFORMA QUADRATA PER MURATURA

SQUARE HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION

CODE



103705.99ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60HzELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

CODE

101307.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

15W 45 49 19 123


ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hz
per il collegamento in serie di max 2 faretti.ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.

CODE

101904.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

20W 52 58 26 156

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE

18002.99

TIME A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

1h 46 59 23 138

18003.99


3h 80 92 45 212

SLIM



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.



9W	13W	20W
H 100 Ø 110	H 100 Ø 145	H 100 Ø 210-215

SLIM TONDO
CRI>90CRI
>90SLIM ROUND
CRI>90


IL PRODOTTO RISPONDE
AI REQUISITI PER EDIFICI
PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017

THE PRODUCT COMPLIES
WITH THE REQUIREMENTS
FOR PUBLIC BUILDINGS,
MINISTERIAL DECREE OF
11th OCT 2017

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	125	25	950 lm	11820.01	970 lm	11819.01
13W	160	26	1210 lm	11818.01	1280 lm	11817.01
20W	230	28	1950 lm	11816.01	2000 lm	11815.01

SLIM TONDO
CRI>80SLIM ROUND
CRI>80

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	125	25	1080 lm	11810.01	1100 lm	11811.01
13W	160	26	1400 lm	11804.01	1475 lm	11803.01
20W	230	28	2250 lm	11802.01	2300 lm	11801.01




9W	13W	20W
H 100 L 95 W 95	H 100 L 145 W 145	H 100 L 210-215 W 210-215

SLIM QUADRATO

SLIM SQUARE


POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	110	24	1080 lm	11812.01	1100 lm	11813.01
13W	160	26	1400 lm	11808.01	1475 lm	11807.01
20W	230	28	2250 lm	11806.01	2300 lm	11805.01

ACCESSORI
ACCESSORIES

ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.

CODE	D (mm)
11814.01	280



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10/DALI
Per il collegamento in serie di max
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W


POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
For connection in series of max
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W

Cavetto di sincronizzazione.

Synchronization cable.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
11809.99	79	84	22	124

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza
Emergency flux

SLIM 9W	70%
SLIM 13W	48%
SLIM 20W	30%

RING

INCASSO / RECESSED




Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.

Schermo diffusore in polycarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for false ceiling recessed installation.

Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.

Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included




RING INCASSO TONDO

RING RECESSED ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
5W	120	25	430 lm	100806.01	515 lm	100805.01
11W	170	25	930 lm	100804.01	1015 lm	100803.01
17W	225	25	1425 lm	100802.01	1550 lm	100801.01

5W	11W	17W
H 100 Ø 110	H 100 Ø 160	H 100 Ø 210



RING INCASSO QUADRATO


RING RECESSED SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
5W	120	25	440 lm	100812.01	510 lm	100811.01
11W	170	25	931 lm	100810.01	979 lm	100809.01
17W	225	25	1395 lm	100808.01	1594 lm	100807.01

5W	11W	17W
H 100 L 110 W 110	H 100 L 160 W 160	H 100 L 210 W 210

ACCESSORI

ACCESSORIES



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10/DALI

Per il collegamento in serie di max 5 Ring 5W, 3 Ring 11W o 1 Ring 17W

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI


For connection in series of max 5 Ring 5W, 3 Ring 11W or 1 Ring 17W

Cavetto di sincronizzazione.

Synchronization cable.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
100817.99	79	84	22	124

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000



KIT DI EMERGENZA

Solo per versioni 11W da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT

Only for 11W version to place on the false ceiling next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212


Flusso in emergenza
Emergency flux

RING 5W	-
RING 11W	56%
RING 17W	-

GINNY


Downlight LED UGR<19 per installazione ad incasso in battuta su controsoffitto.
Cornice in materiale termoplastico stampato bianco, dissipatore in lega di alluminio verniciato a polvere, riflettore con metallizzazione in alluminio puro 99,9%, per deposizione in alto vuoto.
Schermo trasparente e molle in acciaio armonico, per fissaggio a controsoffitto di spessore 5-15 mm.
Alimentazione elettronica inclusa.

LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.
Frame made of thermoplastic material white painted, dissipater made of aluminum alloy coated with deposition of super pure aluminum 99,9% by high vacuum process. Transparent flush and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness 5-15 mm. Electronic driver included.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
25W	68°	2750 lm	104201.01	2934 lm	104202.01


ACCESSORI ACCESSORIES



ADATTATORE
per installazione in foro da incasso
240-250 mm

ADAPTOR
For recessed installation hole
240-250 mm

CODE	D (mm)
11814.01	280




Kit di alimentazione PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz, per il collegamento
in serie di max. 2 Ginny

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz, for series connection
of max. 2 Ginny

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
A902K0007KK	79	84	21	124

Cavetto di sincronizzazione.
Synchronization cable.

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.


CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza Emergency flux	
GINNY 25W	25%

PINA

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.


Adjustable LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Protection box for internal components made of white ABS, lens made of optical PMMA and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included.



POWER	Ø (mm)	H (mm)	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
3W	85	50	30°	240 lm	13002.01	250 lm	13001.01
7W	109	60	30°	580 lm	13004.01	600 lm	13003.01
12W	138	69	30°	1000 lm	13006.01	1050 lm	13005.01

3W	7W	12W
H 100 Ø 72-74 ∠ ± 20°	H 100 Ø 96-98 ∠ ± 5°	H 100 Ø 120-124 ∠ ± 20°

ACCESSORI SOLO PER VERSIONI 7W E 12W ACCESSORIES ONLY 7W AND 12W VERSIONS



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza Emergency flux	
PINA 3W	-
PINA 7W	94%
PINA 12W	50%


TRACK

DALI 20W




Spot LED 20W orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.
Ottiche intercambiabili 15° e 38°.
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Interchangeable optics.
Body made of powder coated aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106101.01	1744 lm 1767 lm	106105.01




POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	106103.01	1744 lm 1767 lm	106107.01

DALI 30W




Spot LED 30W orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.
Ottiche intercambiabili 15° e 38°.
Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale).
Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso.
Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Interchangeable optics.
Body made of powder coated aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional).
Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.




POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	106102.01	2516 lm 2546 lm	106106.01



POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	106104.01	2516 lm 2546 lm	106108.01

DALÌ 20W

ACCESSORI
ACCESSORIES

ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

CODE

106109.15

Oro opaco - Matt gold

DECORATIVE GOLD RING
optional



LENTE 55° - opzionale

CODE

106113.00

LENS 55° - optional




SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato - Ø 52 mm

CODE

106111.02

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring - Ø 52 mm

DALÌ 30W

ACCESSORI
ACCESSORIES


ANELLO DECORATIVO ORO
opzionale

CODE

106110.15

Oro opaco - Matt gold

DECORATIVE GOLD RING
optional



LENTE 55° - opzionale

CODE

106114.00

LENS 55° - optional



SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento con ghiera in
alluminio verniciato - Ø 62 mm

CODE


106112.02

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY with painted aluminum
ring - Ø 62 mm


GALA

Spot LED orientabile per installazione a binario elettrificato Novatrack o Dim-Track.
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere, lente in policarbonato, adattatore
plastico per binario. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Body made of powder coated
aluminium alloy, lens in polycarbonate, plastic adaptor for track.
Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	101878.01	.02	1160 lm	101882.01	.02
12W	34°	1115 lm	101879.01	.02	1226 lm	101883.01	.02



POWER	BEAM	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
12W	14°	1055 lm	101880.01	.02	1160 lm	101884.01	.02
12W	34°	1115 lm	101881.01	.02	1226 lm	101885.01	.02

GALA

ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento - Ø 50 mm

CODE


1018A4.02

HONEYCOMB ANTI-GLARE
ACCESSORY - Ø 50 mm

NOVATRACK

Binario elettrificato trifase 5 poli compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570.
Profilo in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata contenente due estrusi in PVC dove alloggianno i conduttori in rame.
L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V.
Per i carichi statici applicabili si vedano le schede tecniche di prodotto.

Electrified three-phase 5 poles track, Eurostandard compatible and EN 60570 certified.
Profile made of anodized aluminium alloy, natural finish or painted, that includes two PVC extrusions housing the copper conductors.
L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V.
For applicable static loads refer to product data sheets.




BINARIO ELETTRIFICATO
TRIFASE 5 POLI

ELECTRIFIED THREE PHASE
5 POLES TRACK

CODE				L (mm)
A001BI	NE	GR		1000
A002BI	NE	GR		2000
A003BI	NE	GR		3000


ACCESSORI ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEET JOINT

CODE			
A017BI	NE	GR	



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE				VERSION
A015BI	NE	GR		destra / right
A016BI	NE	GR		sinistra / left



GIUNTO LINEARE

STRAIGHT JOINT


CODE		VERSION
A020NE		con contatti / electrical
A021NE		senza contatti / mechanical only



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


CODE			
A018BI	NE	GR	



GIUNTO a X
alimentabile

X-feed JOINT

CODE			
A026BI	NE	GR	




GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT


CODE				VERSION
A024BI	NE	GR		destra / right
A025BI	NE	GR		sinistra / left

ACCESSORI
ACCESSORIES




GIUNTO a L
alimentabile
L-feed JOINT

CODE	☐	☒	☐	VERSION
A022BI	NE	GR		interno / inside
A023BI	NE	GR		esterno / outside



GIUNTO FLESSIBILE ALIMENTABILE
FLEXIBLE FEED JOINT

CODE	☐	☒	☐
A027BI	NE	GR	




ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE	☐	☒	☐
A038BI	NE	GR	




STAFFA DI FISSAGGIO
A PLAFONE (1 pz.)
BRACKET FOR CEILING
MOUNTING (1 pc)

CODE	
A033	



KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
Regolabile, da utilizzare in corrispondenza
della giunzione tra due binari.
SUSPENSION KIT (2 pcs)
to install in corrispondence of a junction
between two tracks.

CODE	L (mm)
A030	2000




KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
SUSPENSION KIT (2 pcs)


CODE	L (mm)
A031	2000

NOVATRACK

Conduttore di terra
Earth wire

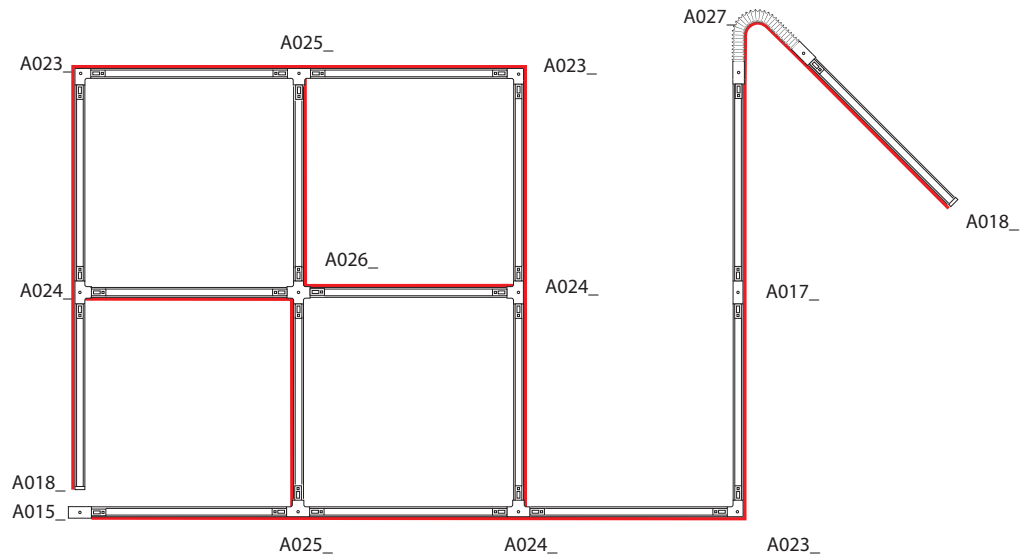


DIM-TRACK



Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI, 0-10V e 1-10V.
Compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570.
Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky evo (on-off e DALI).
L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).


Electrified three-phase 7 poles track with two conductors added for DALI, 0-10V and 1-10V signal.
Eurostandard compatible and EN 60570 certified.
Profile made of painted aluminium alloy housing the copper conductors.
Compatible with Gala, Dali and Lucky evo spotlights (on-off and DALI).
L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V and D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).



BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE 7 POLI
Utilizzare apposita pinza, da ordinare a parte, per intestare i conduttori in caso di taglio del binario.
ELECTRIFIED THREE-PHASE 7 POLES TRACK
Use the cutting tool, to be ordered separately, to cut the conductors when the track is cut on site.


CODE	☐	☒	L (mm)
102301.01	.02		1000
102302.01	.02		2000
102303.01	.02		3000

ACCESSORI ACCESSORIES




ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE
CENTRAL FEED JOINT

CODE	☐	☒
102312.01	.02	



ALIMENTAZIONE DI TESTA
START LIVE END

CODE	☐	☒	VERSION
102310.01	.02		destra / right
102311.01	.02		sinistra / left




GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO
ELECTRIFIED STRAIGHT JOINT

CODE	☐	☒
102317.01	.02	




CHIUSURA TERMINALE
DEAD END

CODE	☐	☒
102313.01	.02	



GIUNTO a X alimentabile
X-feed JOINT


CODE	☐	☒
102324.01	.02	



GIUNTO a T alimentabile
T-feed JOINT


CODE	☐	☒	VERSION
102320.01	.02		esterno destro / outside right
102321.01	.02		esterno sinistro / outside left
102322.01	.02		interno destro / inside right
102323.01	.02		interno sinistro / inside left

ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO a L
alimentabile
L-feed JOINT

CODE	☐	☒	VERSION
102318.01		.02	interno / inside
102319.01		.02	esterno / outside




ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kg
MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE	☐	☒	VERSION
102308.01		.02	3P+DALI
102309.01		.02	3P




STAFFA DI FISSAGGIO
A PLAFONE (1 pz.)
BRACKET FOR CEILING
MOUNTING (1 pc)

CODE	
102332.97	




KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
Regolabile, da utilizzare in corrispondenza
della giunzione tra due binari.
SUSPENSION KIT (2 pcs)
to install in corrispondence of a junction
between two tracks.

CODE	L (mm)
102331.97	2000



KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)
SUSPENSION KIT (2 pcs)

CODE	L (mm)
102330.97	2000




PINZA PER TAGLIO DEI CONDUTTORI
da utilizzare in caso di taglio del binario
CUTTING TOOL FOR TRUCK CONDUCTORS
to be used to cut the track

CODE	
102333.99	

DIM-TRACK

Polarità
Polarity

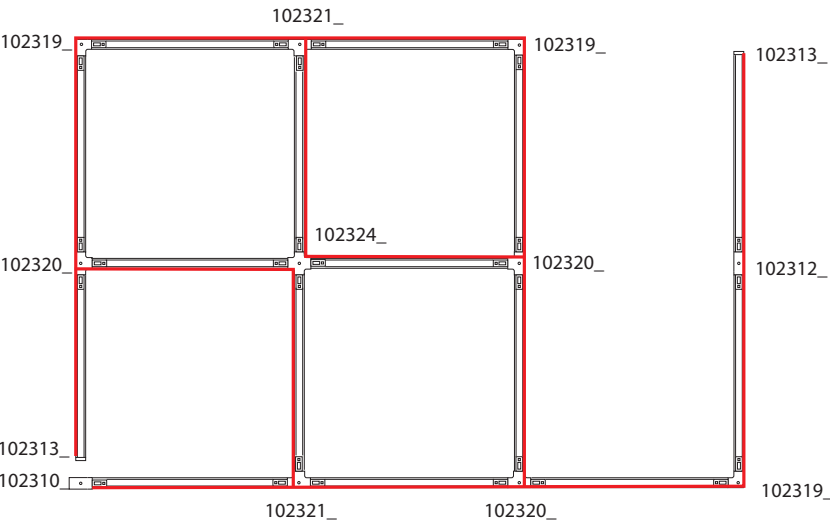

LED PANEL

SCHOOL

IL PRODOTTO RISPONDEnte AI
REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI
D.M. 11 OTT 2017

THE PRODUCT COMPLIES WITH
THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC
BUILDINGS, MISISTERIAL DECREE
OF 11th OCT 2017

** PRODOTTO CERTIFICATO
SECONDO G.S.E. D.M.
16 FEB 2016

** THE PRODUCT COMPLIES
WITH THE REQUIREMENTS
OF ENERGY MINISTRY
DECREE OF 16th FEB 2016

Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato.

UGR<19 , luminanza <3000cd/m² per angoli γ>65°

Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600mm con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte.

Alimentatore elettronico incluso.

LED panel made of powder coated steel body and methacrylate lenses.


UGR<19, luminance <3000cd/m² for angles γ>65°.

No accessories needed for installation on 600x600mm visible-structure ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.

Integrated electronic driver.



* Solo versione DALI/PUSH/1-10V




**SCHOOL
600x600**

POWER	FLUX	4000K ☐
** 30W	4000 lm	104101.01
20W	2665 lm	104115.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	4000K ☐
30W	4000 lm	104113.01
20W	2665 lm	104118.01

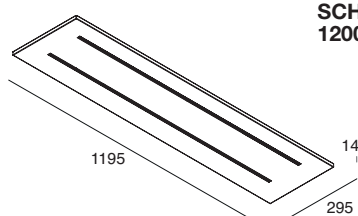



**SCHOOL
1200x300**

POWER	FLUX	4000K ☐
** 50W	6832 lm	104104.01
30W	4100 lm	104111.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	4000K ☐
50W	6832 lm	104114.01
30W	4100 lm	104112.01

ACCESSORI ACCESSORIES



KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO



Per versioni 600x600 e 1200x300,
per installazione in battuta in
cartongesso di spessore 10÷20 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION

For 600x600 and 1200x300
versions, for installation by frame
contrasting in plasterboard of
thickness 10÷20 mm.

CODE

104107.99



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO

Profilo da rasare su cartongesso di
spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.



KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION

Profile to be levelled on 12,5 mm
thick plasterboard.


CODE

VERSION (mm)

CODE	VERSION (mm)
102028.99	600x600
102029.99	1200x300



SCHOOL

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT ANTICADUTA


Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT

Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

CODE L (mm)

104119.99	3000
------------------	------



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE


Altezza totale, compreso apparecchio, 40 mm
Accessorio opzionale per installazione a sospensione.

KIT FOR CEILING MOUNTING

Overall height, including lighting fixture, 40 mm
Optional accessory for suspended mounting.

CODE ☐ Versione

104108.01	600x600
104109.01	1200x300

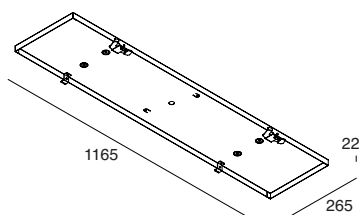


CAVI DI SOSPENSIONE (4pz)
per versioni 600x600 e 1200x300.
Accessorio compatibile con il kit per installazione a plafone.

SUSPENSION CABLES (4pcs)
For 600x600 and 1200x300 versions
Suitable for the kit for ceiling mounting

CODE L (mm)


104110.99	1200
------------------	------

KIT DI ALIMENTAZIONE
PER SOSPENSIONE

POWER SUPPLY KIT
FOR SUSPENSION

CODE ☐ L (mm) Cavo / Cable (mm²)

12120.01	1200	3x1,5
12122.01	1200	5x1,5



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA

Per versioni 600x600 e 1200x300.
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore
Kit emergenza 3H non idoneo per installazione a plafone.

KIT FOR EMERGENCY

For 600x600 and 1200x300 versions.
Polarized connectors included
3H emergency kit non suitable for ceiling mounting.

CODE TIME A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

102025.99	1h	46	59	23	138
102026.99	3h	80	92	44,5	212

Flusso in emergenza
Emergency flux


SCHOOL 600x600 30W	19%
SCHOOL 600x600 20W	30%
SCHOOL 1200x300 50W	11%
SCHOOL 1200x300 30W	20%

SCHOOL

IL PRODOTTO CERTIFICATO SECONDO G.S.E. D.M. 16 FEBBRAIO 2016

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF ENERGY MINISTRY DECREE OF 16th FEB 2016

RELAMPING - CONFRONTO CON APPARECCHI T8 COMPARISON WITH T8 LIGHT FIXTURES

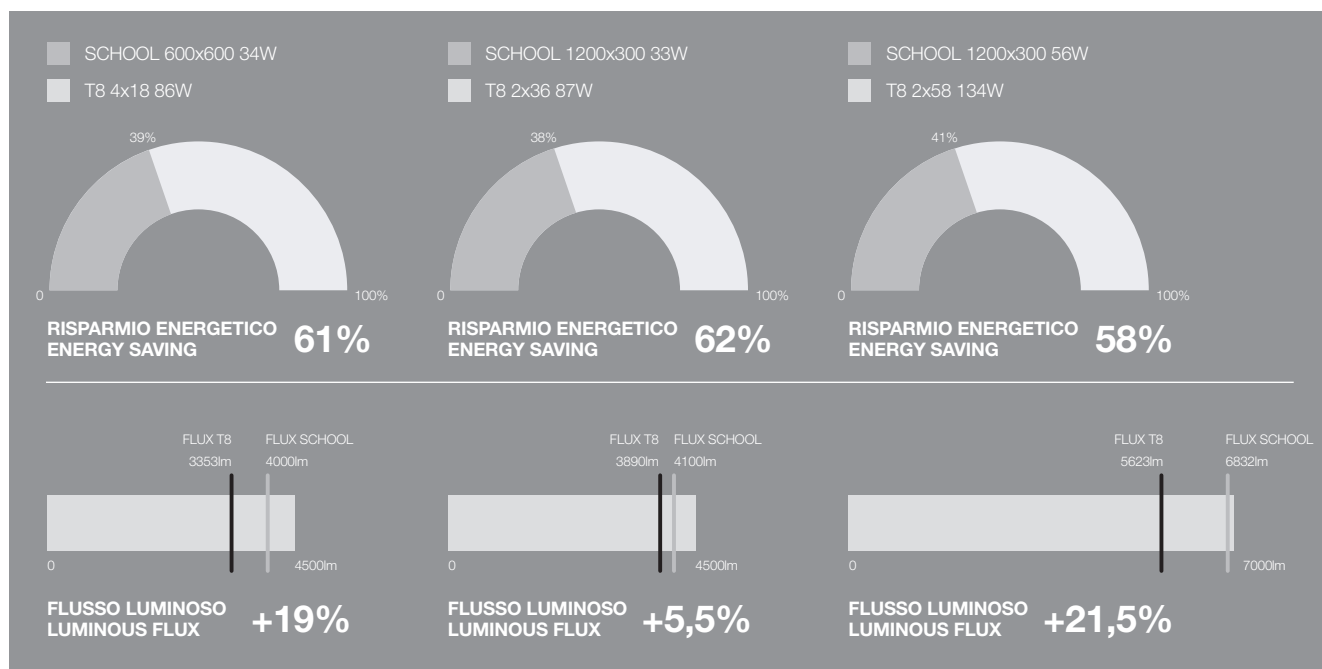

IL PRODOTTO RISPONDEnte AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTTOBRE 2017

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDING, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017

SISTEMI DOMOTICI

Utilizzando School nelle versioni dimmerabili con centraline e sensori DALI LIGHT IOT per la dimmerazione, è possibile incrementare il risparmio energetico. Seguono due esempi di calcolo di risparmio energetico realizzati secondo UNI EN 15193 in base alle seguenti ipotesi:

- Presenza di superficie vetrata parzialmente schermata
- Ore di utilizzo e fattore di assenza in base ai valori tipici dei locali in oggetto
- Utilizzo dei sensori di presenza con riduzione progressiva del flusso luminoso, prima dello spegnimento
- Utilizzo dei sensori per la regolazione automatica del flusso luminoso in base alla componente di luce solare (2 gestioni distinte per area esposta e non esposta)

DOMOTIC SYSTEMS

Using School in the dimmable versions with DALI LIGHT IOT control units and sensors for dimming, it is possible to increase energy savings.

Below are two examples of energy saving calculations made according to UNI EN 15193 based on the following assumptions:


- Presence of partially shielded glass surface
- Hours of use and absence factor based on the typical values of the space where it is installed
- Use of presence sensors with progressive reduction of the luminous flux, before switching off
- Use of sensors for the automatic regulation of the luminous flux on the basis of the solar light component (2 separate management for exposed and non-exposed area)

UFFICIO OFFICE

80 m²
H = 3,5 m
8 SCHOOL 104114.01

AULA SCOLASTICA CLASS ROOM

56 m²
H = 3,0 m
6 SCHOOL 104113.01

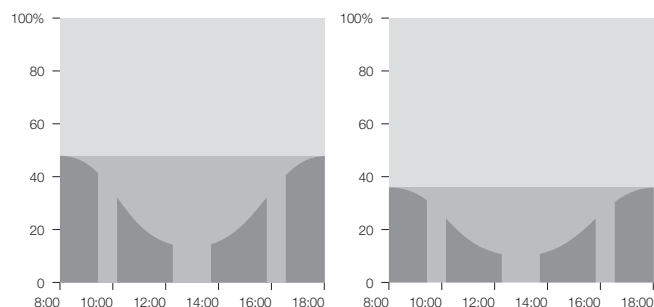

T8

SCHOOL
con controllo accensione manuale
with manual ignition control

1120 KWh/a

408 KWh/a

SCHOOL DALI
con controllo automatizzato
with automated regulation

585 KWh/a

240 KWh/a

RISPARMIO
ENERGY SAVING

-48%

-40%

EFFICIENZA LUMINOSA LUMINOUS EFFICIENCY


	SCHOOL 20W 600x600	SCHOOL 30W 600x600	SCHOOL 30W 1200x300	SCHOOL 50W 1200x300
SORGENTE SOURCE	163 lm/W	163 lm/W	167 lm/W	167 lm/W
APPARECCHIO LIGHT FIXTURE	111 lm/W	118 lm/W	124 lm/W	122 lm/W

FRAME PANEL



Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco
Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600 mm con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte.
Alimentatore elettronico incluso.

LED frame made of aluminum alloy, powder-coated in white colour
Suitable for installation on visible ceiling structures 600x600 mm.
Can be flush recessed with a special kit to be ordered separately.
Electronic power supply included.




FRAME PANEL

Diffusore opale complanare al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da rifilare prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.

Levelled recessed opal diffuser.
The closing panel to be trimmed before being housed inside the product.

POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
35W	3150 lm	104701.01		3214 lm	104702.01	




FRAME PANEL TL

Diffusore opale sporgente rispetto al piano del soffitto.
Pannello di chiusura da forare per il passaggio cavo di alimentazione.

Protruding opal screen with respect to the ceiling level.
The closing panel must be drilled to allow the passage of the panel power cable.

POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
35W	3860 lm	104703.01		4015 lm	104704.01	


ACCESSORI ACCESSORIES



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE	L (mm)
102028.99	600x600



KIT ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.



KIT FOR EMERGENCY
Polarized connectors included.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	46	59	23	138
102026.99	3h	80	92	44,5	212



Flusso in emergenza
Emergency flux

FRAME PANEL 35W	17%
------------------------	------------

FRAME PANEL



FRAME PANEL TL



THE PANEL 2

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale.

UGR<19 4H-8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20.

Versione 600x600 mm installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600 mm con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.


LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser.

UGR<19 4H-8H, S=0,25, reflexion index 70-50-20.

No accessories needed for installation on 600x600 mm visible-structure ceiling, accessories for other installations to be ordered separately. Integrated electronic driver.



* Solo versione DALI/PUSH/1-10V




THE PANEL 2
600x600

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	☐ 102001.01	3447 lm	☐ 102002.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	☐ 102035.01	3447 lm	☐ 102036.01

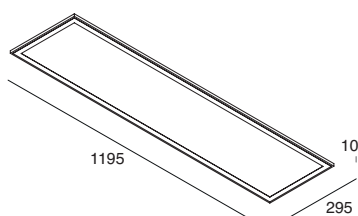

THE PANEL 2
1200x300

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	☐ 102007.01	3447 lm	☐ 102008.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
35W	3343 lm	☐ 102037.01	3447 lm	☐ 102038.01

THE PANEL 2 MICROPRISMATICO

IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore microprismatico UGR<19.

Versione 600x600 mm installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600 mm con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.


LED panel with frame made of white powder coated aluminium alloy, micro-prismatic diffuser UGR<19.

No accessories needed for installation on 600x600 mm visible-structure ceiling, accessories for other installations to be ordered separately.

Integrated electronic driver.



* Solo versione DALI/PUSH/1-10V




THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
600x600

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	☐ 102043.01	3490 lm	☐ 102044.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	☐ 102045.01	3490 lm	☐ 102046.01

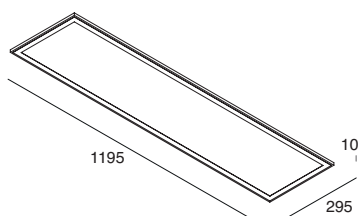

THE PANEL 2
MICROPRISMATICO
1200x300


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	☐ 102047.01	3490 lm	☐ 102048.01

DALI-PUSH-1-10V

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
32W	3386 lm	☐ 102049.01	3490 lm	☐ 102050.01

THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED




H 50	H 50
L 575	L 1175
W 575	W 275

KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.

SPRINGS KIT FOR RECESSED INSTALLATION
For 600x600 and 1200x300 versions, for installation by frame contrasting in plasterboard of thickness 10-12,5 mm.

CODE

16215.99

H 100	12,5
L 640	—
W 640	—

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.

CODE


102028.99

VERSION


600x600

102029.99

1200x300



H 100	12,5
L 1240	—
W 340	—



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

CODE


102031.99

L (mm)

3000

THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



KIT PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
Per versioni 600x600 e 1200x300, non installabile a parete o in fila continua.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.


KIT FOR CEILING MOUNTING
For 600x600 and 1200x300 versions, not suitable for wall surface or continuous line installation.
Distance between the fixture and the ceiling 40 mm.

CODE

16213.99

THE PANEL 2



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
ACCESSORIES FOR CEILING MOUNTED



BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE
600X600
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di
emergenza (102025.99/102026.99).

KIT FOR CEILING MOUNTING 600x600
To be assembled, not suitable for wall
surface mounting.
Suitable for emergency kit
(102025.99/102026.99).


CODE	☐	VERSION
102033.01		600x600
102034.01		1200x300

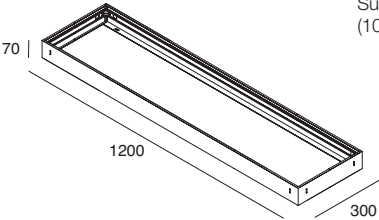

BOX DECORATIVO PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE
Superficie esterna verniciata bianca o nera,
interno bianco. Non installabile a parete.
Non idoneo per l'alloggiamento del kit di
emergenza.


DECORATIVE BOX FOR CEILING
MOUNTING
External surface white or black painted,
internal white. Not suitable for wall surface
mounting.
Not suitable for emergency kit .

CODE	☐	☒	VERSION
102051.01		.02	600x600
102052.01		.02	1200x300

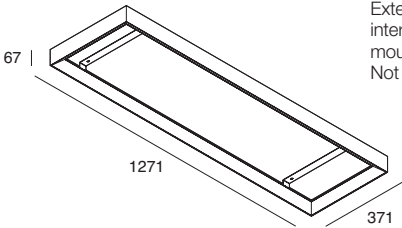


THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



KIT DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY KIT

CODE	☐	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12120.01		1200	3x1,5
12121.01		3000	3x1,5
12122.01		1200	5x1,5
12123.01		3000	5x1,5




KIT n.4 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.
KIT nos.4 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE	L (mm)
16223.99	3000

THE PANEL 2

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED




KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE ☒ L (mm)

16227.96 3000




KIT n.2 GIUNTI (privi di sospensioni)
per versioni 600x600 e 1200x300.

KIT nos.2 JOINTS (without suspensions)
for 600x600 and 1200x300 versions.

CODE ☒

16232.96




KIT SNODO + n.2 SOSPENSIONI
per versioni 600x600 e 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE + nos.2 SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions
profile in powder coated aluminium alloy.

CODE ☐ L (mm)

16228.01 3000




KIT SNODO (privo di sospensioni)
per versione 1200x300
profilo in lega di alluminio verniciato.

KIT HINGE (without suspensions)
for 1200x300 version
profile in powder coated aluminium alloy.

CODE ☐

16234.01




KIT n.4 SOSPENSIONI INCLINATE
per versioni 600x600 e 1200x300

KIT nos.4 INCLINED SUSPENSIONS
for 600x600 and 1200x300 versions

CODE ☐ L (mm)

16230.99 3000



KIT n.2 GIUNTI + SOSPENSIONI +
STAFFE INCLINATE
per versione 600x600.


KIT nos.2 JOINTS + SUSPENSIONS +
INCLINED BRACKETS
for 600x600 version.


CODE ☐ L (mm)

16231.99 3000

THE PANEL 2


COMPOSIZIONI SOSPENSE SUSPENDED COMPOSITIONS

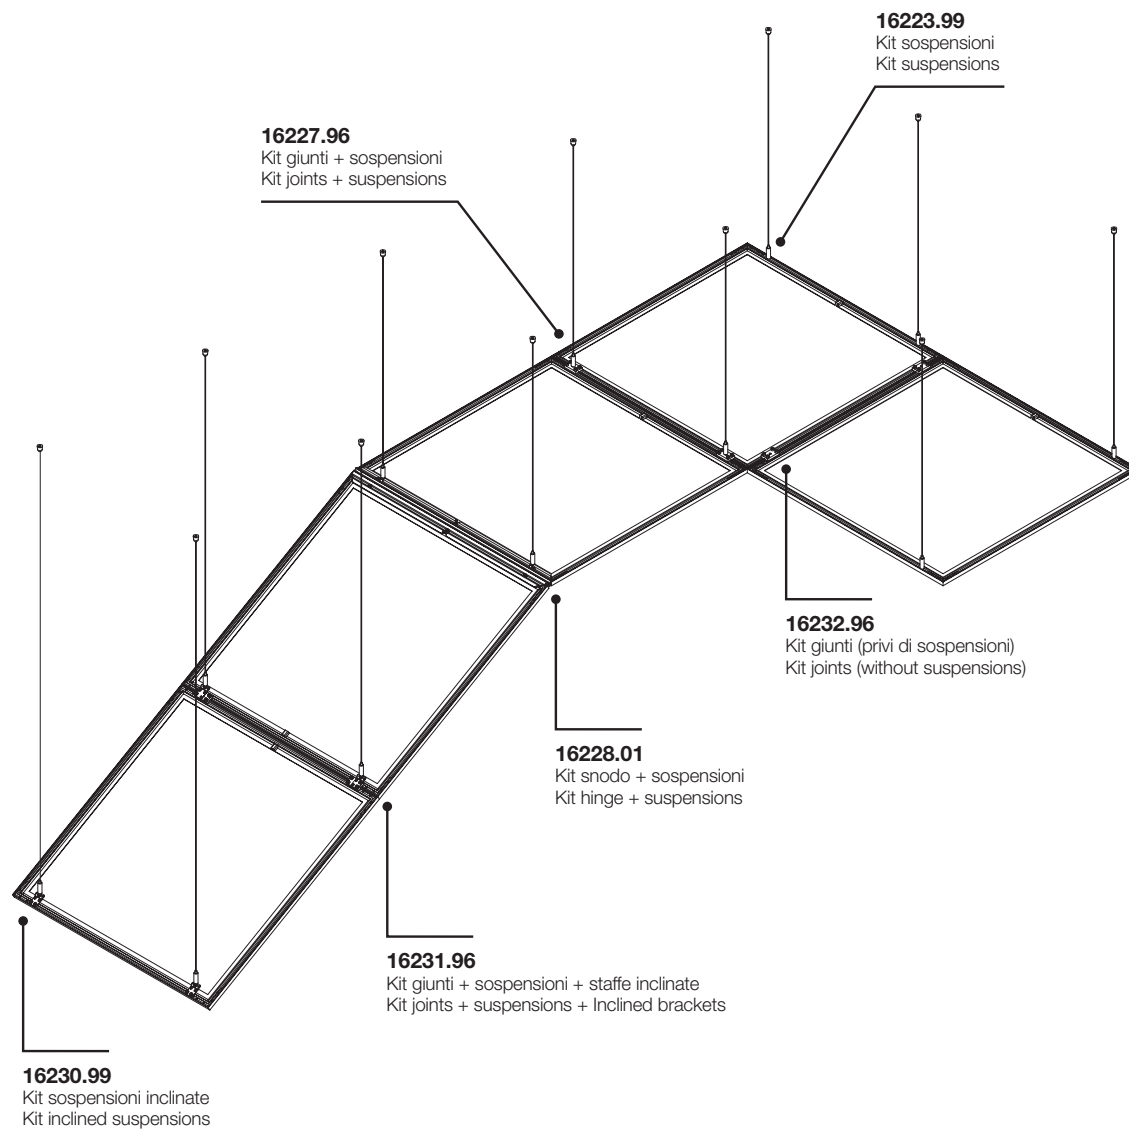

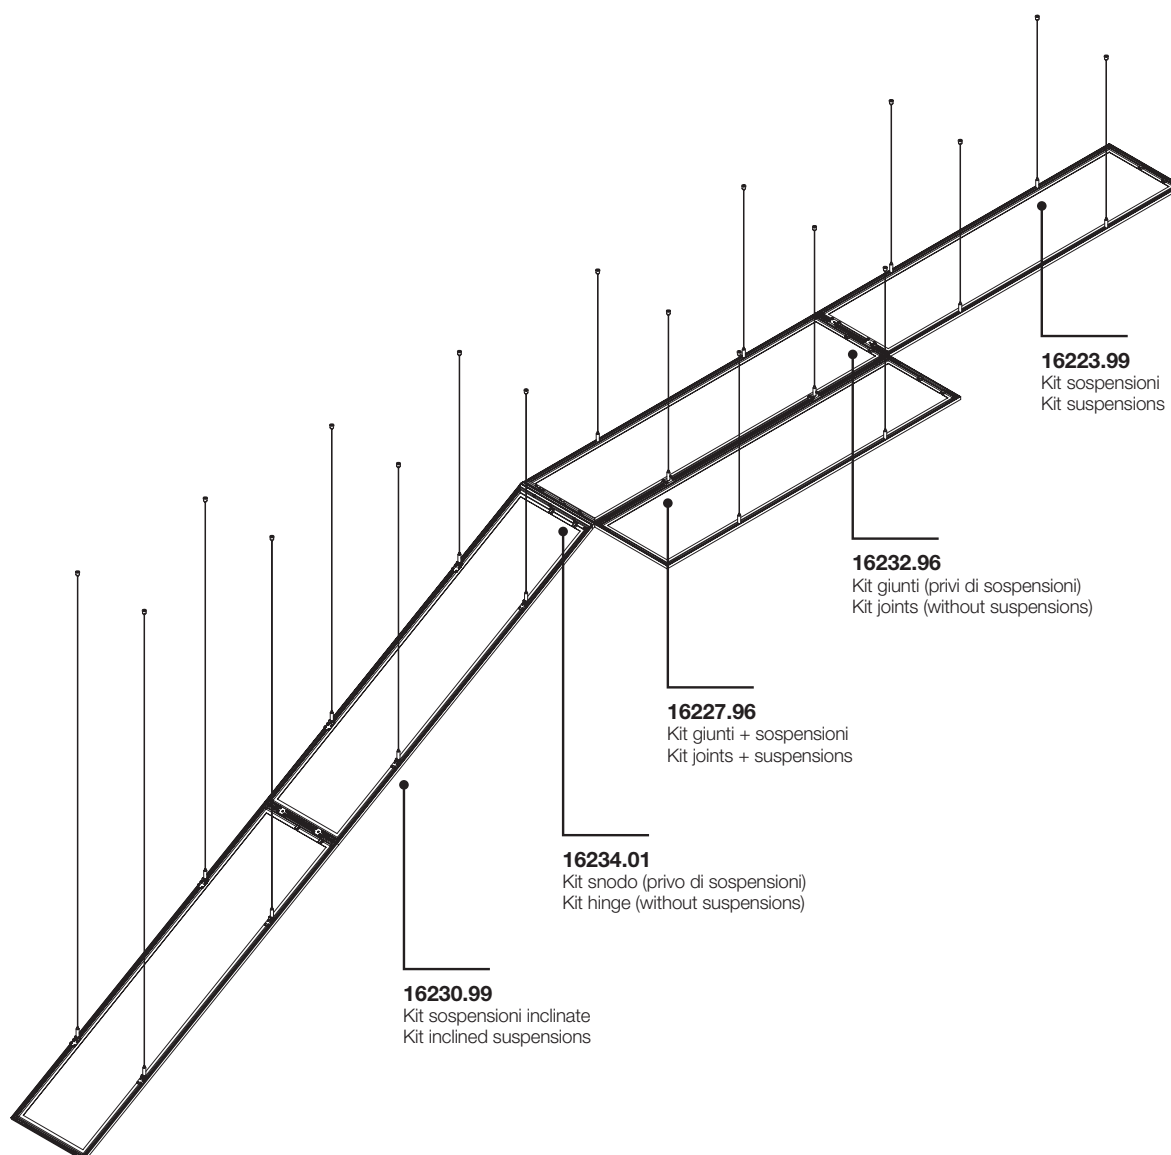

THE PANEL 2


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A BINARIO
ACCESSORIES FOR TRACK MOUNTED



KIT BINARIO 600x600
completo di 2 adattatori (elettrico/
meccanico) per binario elettrificato
Novatrack.

KIT FOR TRACK MOUNTING 600x600
supplied with 2 adaptors (electrical/
mechanical) for electrified Novatrack.

CODE	VERSION
102027.01	600x600




KIT BINARIO 1200x300
completo di 2 adattatori (elettrico/
meccanico) per binario elettrificato
Novatrack.

KIT FOR TRACK MOUNTING 1200x300
supplied with 2 adaptors (electrical/
mechanical) for electrified Novatrack.

CODE	VERSION
102030.01	1200x300

THE PANEL 2


ACCESSORI EMERGENZA
ACCESSORIES EMERGENCY



KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, per
installazione ad incasso o a plafone con Box.
Completo di connettori polarizzati per il
collegamento dell'alimentatore.
Flusso in emergenza 17%.

KIT FOR EMERGENCY
For 600x600 and 1200x300 versions,
for recessed installation or ceiling installation
with Box.
Polarized connectors included.
Emergency flux 17%.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
102025.99	1h	46	59	23	138
102026.99	3h	80	92	44,5	212



KIT PER FISSAGGIO A PLAFONE /
SOSPENSIONE + KIT EMERGENZA
Per versioni 600x600 e 1200x300, non
installabile a parete o in fila continua.
Kit con emergenza 1h integrata.
Distanza tra prodotto e soffitto 40 mm.
Flusso emergenza 17%.

KIT FOR CEILING MOUNTING / SUSPENDING
+ EMERGENCY 1H
For 600x600 and 1200x300 versions, not
suitable for wall surface or continuous line
installation. 1h emergency kit integrated.
Distance between the fixture an the ceiling 40 mm.
Emergency flux 17%.

CODE	VERSION
16222.99	1h


THE PANEL 2

BIEMISSIONE




Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta.
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco.
UGR<19 4H-8H, S=0.25, indice di riflessione 70-50-20.
Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

LED panel 1200x300 mm made of white powder coated aluminum alloy and canopy white painted steel. UGR<19 4H-8H, S=0.25, reflexion index 70-50-20.
Electronic driver and accessories for suspension included.

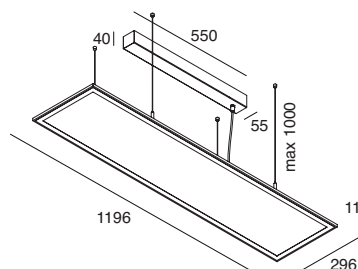

ACCESSORI

ACCESSORIES



KIT n.2 GIUNTI
(prvi di sospensioni)

KIT nos.4 JOINTS
(without suspensions)

CODE



16232.96


THE PANEL 2

IP65



Pannello LED con grado di protezione IP65 totale. Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli 600x600 mm con struttura a vista senza accessori, ad incasso su cartongesso liscio con kit profilo da rasare, e a plafone con Box (solo per interni). Alimentatore elettronico incluso, da collegare tramite opportuni connettori stagni.

Global protection index IP65 LED panel. Frame made of white powder coated aluminium alloy, opal diffuser. No accessories needed for installation on 600x600 mm visible-structure ceiling, kit for levelled recessed installation required for standard plasterboard, and Box for ceiling surface installation (only indoor). Included electronic driver, to be connected to the fixture by sealed connectors.



THE PANEL 2 - IP65

600x600


Altezza minima per
installazione 60 mm.

Minimum height
for installation 60 mm.

POWER	FLUX	3000K	4000K
36W	3723 lm	105501.01	105502.01

ACCESSORI

ACCESSORIES




BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600x600
Kit da assemblare, non installabile a parete.
Idoneo per l'alloggiamento del kit di emergenza
(102025.99/102026.99).

KIT FOR CEILING MOUNTING 600x600
To be assembled, not suitable
for wall surface mounting.
Suitable for emergency kit (102025.99/102026.99).

CODE



102033.01



KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO
Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm.
Il pannello si installa in appoggio.

KIT FOR LEVELLED RECESSED INSTALLATION
Profile to be levelled on 12,5 mm thick plasterboard.


CODE



L (mm)

102028.99

600x600



KIT ANTICADUTA
Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto
in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.

ANTI FALL-OUT KIT
Steel cable to be fixed to the ceiling or structures using a nickel-plated brass clamp and screwed on the panel.

CODE

L (mm)

105503.99


3000

INDUSTRIALS

TECLINE

Apparecchio LED lineare per installazione singola o in fila continua.
Modulo elettrificato e modulo LED in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, testate terminali in termoplastico e lenti in PMMA.
Moduli F/F e M/F con cablaggio passante per la continuità di linea e connessione rapida di alimentazione 6 poli+T.
Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, provvisti di connettore ad innesto rapido per il collegamento ai moduli F/F e F/M.


Linear LED fixture for stand alone installation or in series system.
Cabled body module and LED body module in powder coated extruded aluminum alloy, end caps in thermoplastic polymer and PMMA lenses.
F/F and M/F modules completed of through wiring with 6-pole + PE rapid connections, for the continuity of line.
LED module with integrated 220-240V 50/60Hz electronic power supply, provided with rapid connectors for connection to F/F and M/F modules.



MODULO F/F
Per installazione stand-alone o fine fila continua.
Modulo non alimentabile in fila continua.
Connettori FEMMINA/FEMMINA inclusi.
Modulo LED, kit di alimentazione, testate terminali ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

F/F MODULE
For stand-alone or for ending continuous line system.
Not to be powered on continuous line system.
Rapid FEMALE/FEMALE connectors included.
LED module, power supply kit, end caps and kit for installation to be ordered separately.


L (mm)	☐
1430	102701.01



MODULO M/F
per installazione a fila continua.
Connettori MASCHIO/FEMMINA inclusi.
Modulo LED, kit di alimentazione, testate terminali ed accessori per l'installazione da ordinare a parte.

M/F MODULE
for continuous line system.
Rapid MALE/FEMALE connectors included.
LED module, power supply kit, end caps and kit for installation to be ordered separately.


L (mm)	☐
1430	102702.01



MODULO LED 60°
per installazione stand-alone o in fila continua su modulo F/F o M/F, da ordinare a parte

LED MODULE 60°
for stand-alone or continuous line system, with F/F or M/F module, to be ordered separately


POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
60W	1430	8361 lm	102703.01



MODULO LED BATWING
per installazione stand-alone o in fila continua su modulo F/F o M/F, da ordinare a parte

LED MODULE BATWING
for stand-alone or continuous line system, with F/F or M/F module, to be ordered separately

POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
54W	1430	8073 lm	102709.01




MODULO CIECO
per installazione stand-alone o in fila continua su modulo F/F o M/F, da ordinare a parte

EMPTY MODULE
for stand-alone or continuous line system, with F/F or M/F module, to be ordered separately

L (mm)	☐
1430	102704.01


TECLINE

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

**102706.01**

KIT DI SOSPENSIONE (2 pz.)


END CAPS (2 pcs)

CODE


L (mm)

102705.99

2400

STAFFA PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE (2 pz.)CEILING MOUNTING
ACCESSORY (2 pcs)


CODE

102708.99

KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT


CODE

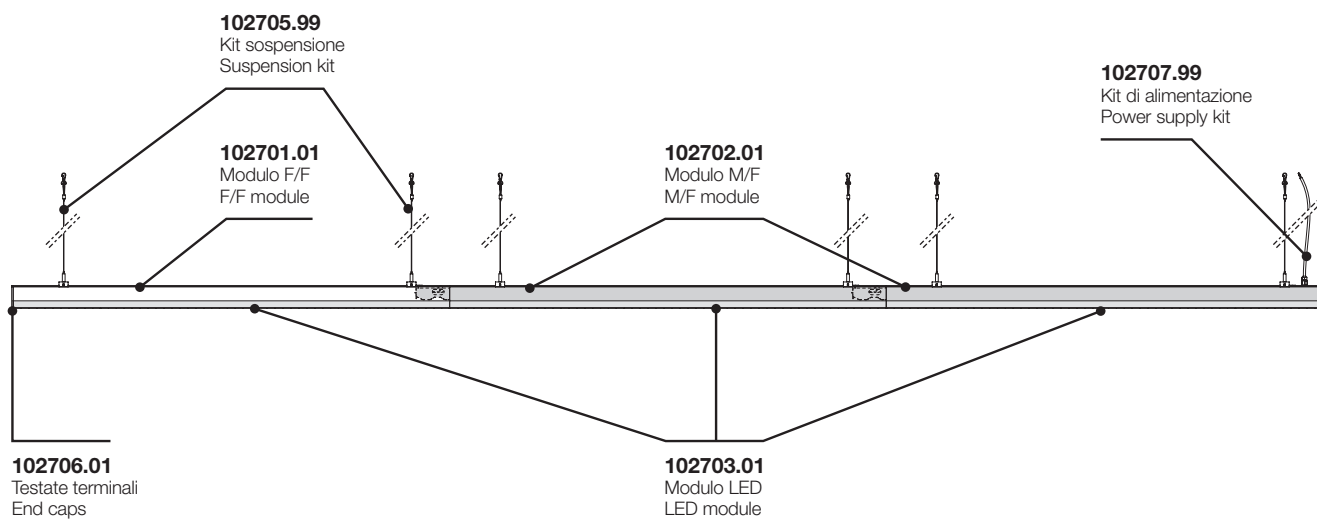102707.99

LA STAGNA 2.0


Apparecchio LED lineare IP65 per installazione singola o in fila continua.
Corpo e testate in policarbonato bianco, schermo coestruso in policarbonato opale rigato.
Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, 2 pressacavi per la continuità di linea, terminale per installazioni stand-alone o per chiusura di fila continua e 2 staffe in acciaio armonico per installazione a parete o plafone inclusi.
Cavo di alimentazione non incluso, da prevedere con guaina esterna D=5-8 mm.

Linear LED IP65 fixture for stand alone installation or in series system. Body and end caps in white polycarbonate, screen co-extruded polycarbonate opal lined.
Electronic power supply 220-240V 50-60Hz integrated, no.2 cord grips for the continuity of line, an appropriate terminal suitable for stand-alone or for closing a continuous line and no.2 brackets for ceiling or wall mounting included.
Power cable with outer sheath D=5-8 mm not included.



POWER	L (mm)	FLUX	4000K ☐
38W	1225	3810 lm	19401.01
48W	1525	4785 lm	19402.01

ACCESSORI
ACCESSORIES



SOSPENSIONE IN ACCIAIO
REGOLABILE (1 pz.)
prevedere n.2 sospensioni per ogni
apparecchio.


ADJUSTABLE SUSPENSIONS (1 pc)
necessary No.2 suspensions for
each appliance.

CODE	☐	L (mm)
18754.99		1200
18755.99		3000

LINEARBAY

Apparecchio LED per l'illuminazioni di grandi spazi.
Corpo in alluminio estruso, testate in pressofusione di alluminio e schermo in vetro temprato serigrafato.
Alimentazione 220-240V 50/60Hz, 1 pressacavo M16 in PA6 nero, cavo di alimentazione l. 2000 mm e cavi di sospensione l. 5000 mm inclusi.
Disponibile a richiesta versione con doppio pressacavo per la continuità di linea.

Led fixture created for large spaces illumination.
Extruded aluminum body, die cast end caps and silk-screen printed and tempered glass.
220-240V 50/60Hz power supply, no.1 M16 cable gland in black PA6, l. 2000 mm power supply cable and l. 5000 mm suspension cables included.
Available on request no.2 cable glands version for the continuity of line.

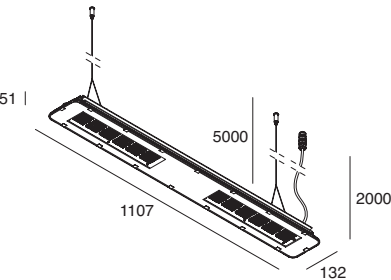


POWER	BEAM	FLUX	3000K ☒
180W	Ellittico/Elliptical	18540 lm	103401.02
180W	40°	16974 lm	103402.02
180W	80°	16872 lm	103403.02
180W	120° (no lenti/lenses)	16872 lm	103404.02

SCREEN


Proiettore LED orientabile IP65.
Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere,
staffa in acciaio verniciata a polvere, schermo in vetro temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata,
pressacavo e cavo di alimentazione inclusi.

Adjustable LED projector IP65.
Body made of anodized powder coated aluminum alloy,
bracket made of steel and flat screen made of tempered glass.
Integrated power supply 220-240V 50-60Hz, cord grip and
power supply cable included.



SCREEN 20W/30W

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	1511 lm	101601.02	1596 lm	101602.02
30W	2080 lm	101603.02	2197 lm	101604.02



SCREEN 50W

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
50W	3570 lm	101605.02	3769 lm	101606.02


CARTOON LIGHT

L-09




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

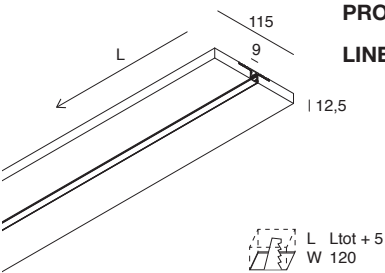

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE


CODE	L (mm)	Version
101898.99	2000	Standard
101899.99	2000	HYDRO



PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE


CODE	L (mm)	Version
1018A0.99	998x998	Standard
1018A1.99	998x998	HYDRO

ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale
OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED 4 mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90

SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38 mm (7 LED)

L-16 WALL

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura.

Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato.

Schermo di protezione in PMMA opale incluso.

Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.


Profile for Strip LED for light cut on concrete or brick surface.

Length cuttable on measure on site.

Profile made of aluminium alloy and galvanized steel grid to plaster.

PMMA protection screen included.

Strip LED and remote electronic driver to be ordered separately.

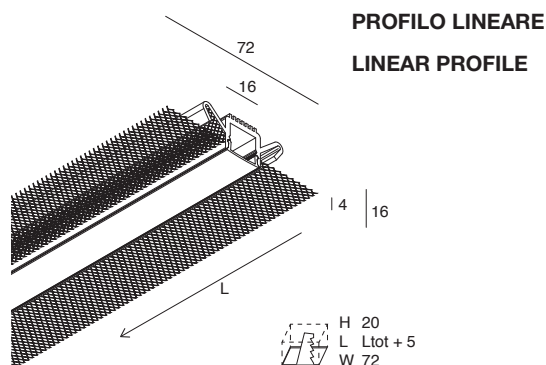


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

CODE L (mm)

101876.99 2000

ACCESSORI ACCESSORIES




SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE L (mm)

1018A3.99 6000 Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.


To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.

L-16 EVO




Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.
Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.
Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

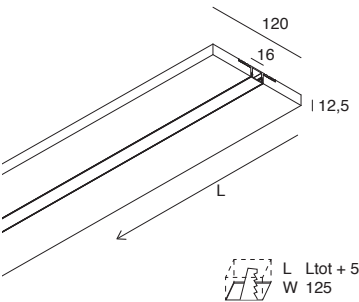


PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101801.99	2000	Standard
101805.99	2000	HYDRO

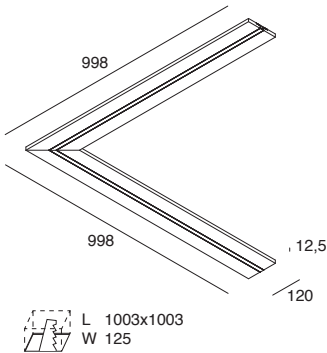


PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101802.99	998x998	Standard
101806.99	998x998	HYDRO

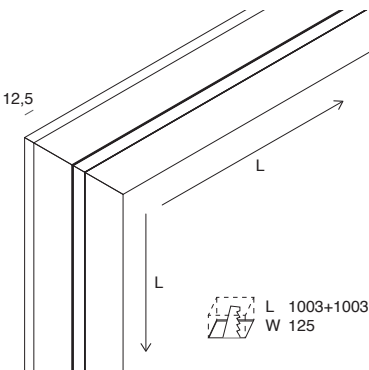

PROFILO ANGOLARE 90°
PARETE-SOFFITTO
WALL-CEILING
90° CORNER PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101871.99	998+998	Standard
101877.99	998+998	HYDRO


**L-16 CORNER**

profilo lineare per spigolo esterno
non installabile direttamente
su muratura

L-16 CORNER

linear profile for external corner
not for direct installation
on hard surfaces

CODE	L (mm)	Version
101872.99	2000	Standard
101873.99	2000	HYDRO

**L-16 EDGE**

profilo lineare per spigolo interno


L-16 EDGE

linear profile for internal corner

CODE	L (mm)	Version
101874.99	2000	Standard
101875.99	2000	HYDRO

ACCESSORI


ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal

**STRIP LED**

Pag. 126

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.

L-33



Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso.

Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria ≤70%).

Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.


Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard.

Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%).


Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included.

Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

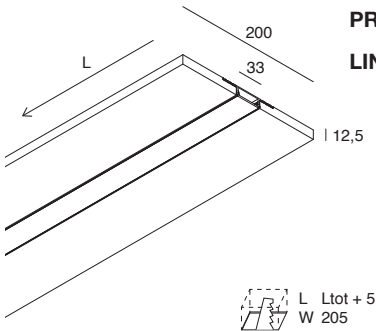

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE


CODE	L (mm)	Version
101894.99	2000	Standard
101895.99	2000	HYDRO

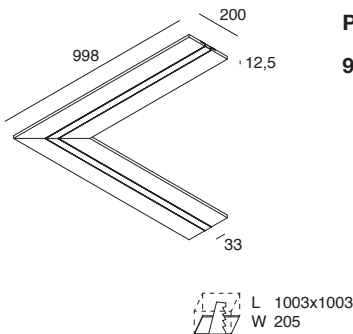

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101896.99	998x998	Standard
101897.99	998x998	HYDRO


ACCESSORI ACCESSORIES



SCHERMO OPALE 6,5 m
opzionale

OPAL SCREEN 6,5 m
optional

CODE	L (mm)	
103507.99	6500	Opale / Opal



STRIP LED DOPPIA PISTA
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m


CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100916.99	5000	2700K	2950	20	90
100917.99	5000	3000K	3100	20	90
100918.99	5000	4000K	3200	20	90

SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Biadhesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)

L-35 TRACK

Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso, compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky Evo (on-off e DALI).
Corpo in cartongesso con canale di larghezza 35 mm predisposto per l'inserimento del binario elettrificato Dim-Track.

System for recessed installation into plasterboard of electrified track, compatible with Gala, Dali and Lucky Evo (on-off and DALI).
Body made of plasterboard with 35 mm width channel to accommodate Dim-Track.

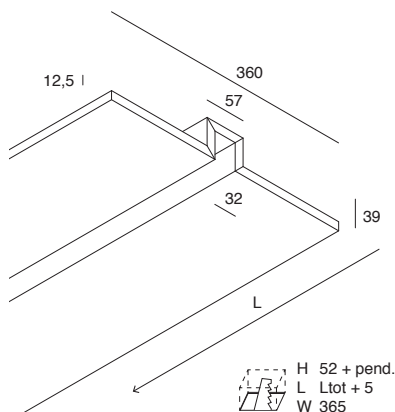

PROFILO LINEARE

spessore 12,5 mm
tagliabile in opera
da pendinare

LINEAR PROFILE

12,5 mm thick plasterboard
profile cuttable on measure
on site to be suspended

CODE L (mm)

101860.99 2000

DIM-TRACK


Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori aggiuntivi per la gestione del segnale DALI, 0-10V e 1-10V.
Compatibile Eurostandard, certificato secondo la norma EN 60570.
Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame.
Compatibile con proiettori Gala, Dali e Lucky evo (on-off e DALI).
L1 / L2 / L3 / N / Terra 16A 230/440V e D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).

Electrified three-phase 7 poles track with two conductors added for DALI, 0-10V and 1-10V signal.

Eurostandard compatible and EN 60570 certified.

Profile made of painted aluminium alloy housing the copper conductors.
Compatible with Gala, Dali and Lucky evo spotlights (on-off and DALI).

L1 / L2 / L3 / N / PE 16A 230/440V and D+ D- 2x1A/50V FELV AC (DALI).



BINARIO ELETRIFICATO

Trifase 7 poli

ELECTRIFIED TRACK

Track three phase 7 poles


CODE ☐ ☒ L (mm)

102301.01 .02 1000

102302.01 .02 2000

102303.01 .02 3000


ACCESSORI DIM-TRACK DIM-TRACK ACCESSORIES



ALIMENTAZIONE CENTRALE
E GIUNTO LINEARE

CENTRAL FEED JOINT


CODE ☐ ☒
102312.01 .02



ALIMENTAZIONE DI TESTA

START LIVE END

CODE ☐ ☒ VERSION
102310.01 .02 destra / right
102311.01 .02 sinistra / left



GIUNTO LINEARE
ELETTRIFICATO

ELECTRIFIED
STRAIGHT JOINT


CODE ☐ ☒
102317.01 .02



CHIUSURA TERMINALE

DEAD END


CODE ☐ ☒
102313.01 .02



GIUNTO a X
alimentabile

X-feed JOINT


CODE ☐ ☒
102324.01 .02



GIUNTO a T
alimentabile

T-feed JOINT


CODE ☐ ☒ VERSION
102320.01 .02 esterno destro / outside right
102321.01 .02 esterno sinistro / outside left
102322.01 .02 interno destro / inside right
102323.01 .02 interno sinistro / inside left



GIUNTO a L
alimentabile

L-feed JOINT


CODE ☐ ☒ VERSION
102318.01 .02 interno / inside
102319.01 .02 esterno / outside



ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO
NON CABLATO 6A (1 pz.)
carico meccanico 10 kg

MECHANICAL/ELECTRIC
NOT WIRED ADAPTOR 6A (1 pc)
maximum load 10 kg

CODE ☐ ☒ VERSION
102308.01 .02 3P+DALI
102309.01 .02 3P



PINZA PER TAGLIO DEI CONDUTTORI
da utilizzare in caso di taglio del binario

CUTTING TOOL FOR TRUCK CONDUCTORS
to be used to cut the track

CODE
102333.99

A-70

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica.
Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra,
o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso.
Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua,
utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell'aria $\leq 70\%$).
Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione in PMMA opale inclusi.
Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.


Profile for Strip LED, for asymmetric light cut.

Double plasterboard sheet for wall installation and single plasterboard sheet for ceiling. Only double plasterboard sheet on concrete or brick wall.

Body made of 12,5mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air $\leq 70\%$)

Dissipating profile made of white painted aluminium alloy and PMMA opal diffuser included


End caps, junction kit, Strip LED and remote electronic driver 24 Vdc to be ordered separately

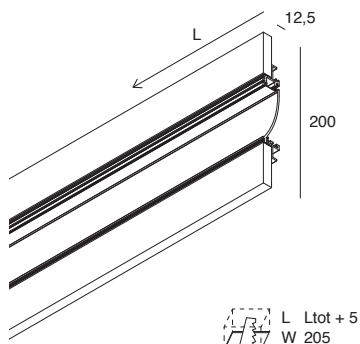

PROFILO LINEARE

LINEAR PROFILE

CODE	L (mm)	Version
101853.99	2000	Standard
101855.99	2000	HYDRO

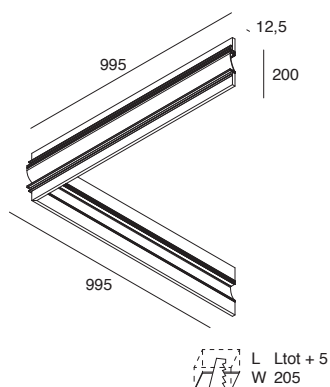

PROFILO ANGOLARE 90°


Profilo angolare parete-soffitto

90° CORNER PROFILE

Wall-ceiling corner profile

CODE	L (mm)	Version
101854.99	995x995	Standard
101856.99	995x995	HYDRO


ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)


CODE	
101863.99	



KIT DI GIUNZIONE (2 pz.)

JUNCTION KIT (2 pcs)

CODE	
101864.99	



STRIP LED

Pag. 126


Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.
Prevedere strip LED IP65 per versione HYDRO.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.
Strip LED IP65 to be associated with the HYDRO version.

B-1 / B-2 / B-3 / B4

Profilo per Strip LED tagliabile in opera per installazione a parete.
Corpo e testate terminali in cartongesso, profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale.
Staffe per installazione a parete in lamiera di acciaio zincata e verniciata, schermo di protezione in PMMA opale.
Strip LED, testate terminali ed alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.


Profile for Strip LED for wall surface mounting.
Body and end caps made of plasterboard, dissipating profile in anodized aluminium alloy natural finish.
Brackets in galvanized painted steel, PMMA opal screen.
Strip LED, end caps and electronic driver 24 Vdc to be ordered separately.



B-1
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11119.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	
11122.99	



B-2
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11120.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	
11123.99	



B-3
Tagliabile in max 3 profili di lunghezza minima 250 mm
Incluse 3 staffe per il montaggio.
Alimentatore remoto.


Cuttable in max 3 profiles up to a minimum length of 250 mm
3 brackets included.
Remote driver.

CODE	L (mm)
11121.99	2000



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE	
11124.99	

**B-4**


Tagliabile in max 4 profili di lunghezza minima 300 mm
Incluse 4 staffe per il montaggio
Alimentatore alloggiabile nel profilo (vedi accessori).

Cuttable in max 4 profiles up to a minimum length of 300 mm
4 brackets included
Driver suitable inside the profile (see accessories).

CODE

L (mm)


101869.99	2000
------------------	------



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE

101870.99	
------------------	--

B-1 / B-2 / B-3 / B4**ACCESSORI
ACCESSORIES**

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
Suitable inside the profile B4.

CODE

POWER


A (mm)

D (mm)

H (mm)

L (mm)

101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320



ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE 4 CANALI STABILIZZATO
24Vdc
220-240V 50/60Hz
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC DIMMABLE 4 CHANNELS
STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED
Suitable inside the profile B4.

CODE

POWER


A (mm)

D (mm)

H (mm)

L (mm)

101305.99	80W	32	40	22	345
------------------	-----	----	----	----	-----



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED tunable White.
Alloggiabile all'interno del profilo B4.

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED.
Suitable inside the profile B4.

CODE

POWER


A (mm)

D (mm)

H (mm)

L (mm)

101306.99	80W	32	40	22	345
------------------	-----	----	----	----	-----



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24V
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale,
da associare ad un alimentatore 24Vdc
Alloggiabile all'interno del profilo B-4

INTERFACE FOR DIMMING 24V
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH,
to be associated with one driver 24Vdc
Suitable inside the profile B-4

CODE


A (mm)

D (mm)

H (mm)

L (mm)

18001.99	51	58	26	155
-----------------	----	----	----	-----

**STRIP LED**


Pag. 126

P-40




Profilo per Strip LED perimetrale per cartongesso di spessore 12,5 mm.
Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo
diffusore in policarbonato opale, tagliabili a misura in opera.
Diffusore e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali, strip LED e alimentatore elettronico da ordinare a parte.

Perimetral profile for Strip LED for 12,5 mm thickness plasterboard.
Dissipating profile made of anodized aluminium alloy natural finish and
polycarbonate opal diffuser, cuttable to measure on site.
Opal diffuser and junction kit included.
End caps, strip LED and electronic driver to be ordered separately.

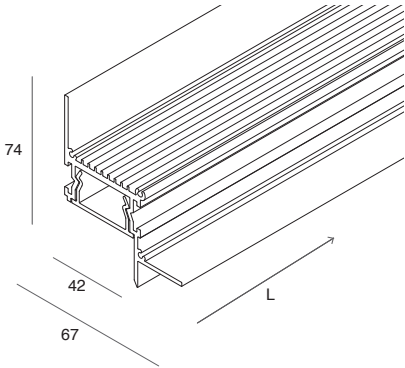


CODE	L (mm)	Diffuser
103001.99	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)


CODE	
103002.99	



KIT DI GIUNZIONE
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

JUNCTION KIT
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	
103003.99	



STRIP LED
Pag. 126

Installabili fino a
2 strip LED affiancate.

Max 2 strip LED
can be placed side by side.


Q-450 Q-700



Applique LED biemissione per installazione a parete.
Corpo in cartongesso, testate ad attacco magnetico, in acciaio verniciato a polvere, incluse. Staffa di supporto in lega di alluminio e schermi diffusori in policarbonato satinato.
Alimentatore elettronico incluso.


LED applique bi-emission for wall mounted installation.
Body made of plasterboard, included end caps made of powder coated steel with magnetic fixing, brackets made of anodized aluminium alloy and polycarbonate opal diffuser.
Integrated electronic driver.

Q-450



POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2x6W	1120 lm	101865.99	1144 lm	101866.99

Q-700

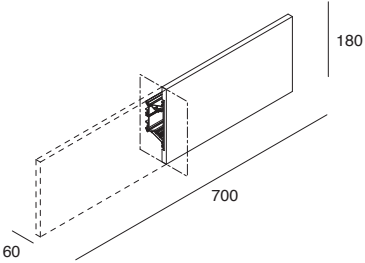

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2x12W	2241 lm	101867.99	2287 lm	101868.99

STRIP LED

AND LIGHT MANAGEMENT

STRIP LED

Da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo.
PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile.
Cavo di alimentazione L 1500 mm incluso.
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue.
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version.
Power supply cable L 1500 mm included.
Electronic or dimmable driver 24Vdc to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.



STRIP LED 19,2W/m


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - cuttable
every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102501.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	20	80
102502.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	20	80
102503.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	65	80
102504.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	65	80
105301.99	2700K	19,2W/m	1581	5000	20	90
105302.99	3000K	19,2W/m	1683	5000	20	90
105303.99	4000K	19,2W/m	1706	5000	20	90

STRIP LED 22W/m


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - cuttable
every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100903.99	3000K	22W/m	1700	5000	20	80
100904.99	4000K	22W/m	1750	5000	20	80
100907.99	3000K	22W/m	1700	5000	65	80
100908.99	4000K	22W/m	1750	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m


SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)

Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - cuttable
every 25 mm (6 LED)

Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	864	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	855	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	892	5000	20	90

STRIP LED 14,4W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102601.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	20	80
102602.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	20	80
102603.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	65	80
102604.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	65	80
105201.99	2700K	14,4W/m	1314	5000	20	90
105202.99	3000K	14,4W/m	1355	5000	20	90
105203.99	4000K	14,4W/m	1433	5000	20	90

STRIP LED 16,5W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100901.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	20	80
100902.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	20	80
100905.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	65	80
100906.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)


Biadesivo - cuttable
every 55,5 mm (7 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1217	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1250	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1400	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Biadesivo - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2750	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	2850	5000	20	80

STRIP LED 4 mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

per profilo L-09 e
Profiled MICRO
suitable for L-09 profile
and Profiled MICROBiadesivo - sezionabile
ogni 38 mm (7 LED)Biadesivo - cuttable
every 38 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1050	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1113	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1163	5000	20	90

**STRIP LED DOPPIA PISTA
STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m**


SMD 2835 (336 LED/m)

per profilo L-33
suitable for L-33 profileBiadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)Biadesivo - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2950	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	3100	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3200	5000	20	90

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Biadesivo - cuttable
every 100 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	-	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	-	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Biadesivo - cuttable
every 167 mm (10 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB	7,2W/m	180	5000	20	-
	White 3000K	7,2W/m	540			

STRIP LED BENDABLE


SMD 2835 (72 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 85 mm (6 LED)Biadesivo - cuttable
every 85 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
105701.99	3000K	10 W/m	1105	5000	20	80
105702.99	4000K	10 W/m	1160	5000	20	80

STRIP LED 20 m


SMD 2835 (120 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (6 LED)Biadesivo - cuttable
every 50 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100909.99	3000K	9,6 W/m	765	20000	20	80
100910.99	4000K	9,6 W/m	780	20000	20	80

STRIP LED TUNABLE WHITE


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti
di gestione del bianco
dinamico vedere la sezione
GESTIONE LUCEBiadesivo - cuttable
every 50 mm (12 LED)
See section
LIGHT MANAGEMENT
for the tunable white
control components

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2W/m	1463	5000	20	90

ALIMENTATORI PER STRIP LED


STRIP LED DRIVERS



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320
101303.99	150W	40	49	29	280



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz
con dissipazione attiva, completi di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1240KK	240W	93	106	50	190
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH
24Vdc 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche e
solo DALI per Strip LED RGB/RGBW

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
4CH 24Vdc 220-240V 50/60HZ
DALI/PUSH for white Strip LED and only DALI
for RGB/RGBW Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED Tunable White

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24V
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale,
da associare ad un alimentatore 24Vdc

INTERFACE FOR DIMMING 24V
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH,
to be associated with one driver 24Vdc

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212

GESTIONE LUCE - APPARECCHI DALI E PUSH

LIGHT MANAGEMENT - DALI AND PUSH

PUSH DIMM

La tecnologia di dimmerazione digitale DALI offre la possibilità di regolare l'intensità della luce emessa mediante un pulsante normalmente aperto. Questo tipo di controllo gestisce la dimmerazione degli apparecchi fisicamente connessi con un conduttore al pulsante.

Il collegamento deve essere realizzato secondo il criterio di raggruppamento desiderato.

Il numero di alimentatori controllabili, collegati allo stesso BUS, dipende dalla marca dell'alimentatore.

Completano la funzionalità del controllo attraverso pulsante, l'interfaccia DALI PCU e il DALI REPEATER.

L'interfaccia DALI PCU consente la regolazione ed accensione manuale degli apparecchi DALI tramite un pulsante normalmente aperto. Permette il controllo fino a 25 alimentatori: gli stessi sono controllabili da più punti (n.3 max DALI PCU passive), alimentati direttamente attraverso la linea DALI. È inoltre possibile collegare fino a 4 unità attive in parallelo (fino a 100 alimentatori), sincronizzandole automaticamente.

Il dispositivo DALI REPEATER consente la gestione di un numero maggiore di alimentatori (fino a 64), rispetto all'utilizzo di un pulsante NA e di incrementare le lunghezze dei cavi di collegamento fino a 300 m per ogni DALI REPEATER. Gli alimentatori connessi al DALI REPEATER costituiscono un unico gruppo.

DALI REPEATER può gestire 64 alimentatori, oppure altri DALI REPEATER in cascata.

PUSH DIMM

DALI digital dimming technology allows the adjustment of the light intensity through a NO push button.

Such control manages the dimming of the devices physically connected with an electrical conductor to the button. The connection must be made according to the desired grouping criterion.


The number of controllable drivers, connected to the same BUS, may vary according to the brand of the power supply.

The functionality of the control by push-button is completed by the DALI PCU interface and the DALI REPEATER.

The DALI PCU interface allows manual adjustment and switching-on of DALI devices using a NO button. It allows the control of up to 25 drivers: they can be controlled from several points (max nos. 3 passive DALI PCU), via a DALI control cable. Nos. 4 interconnectable active devices (up to 100 drivers), connected in parallel, can be synchronized with each other automatically.

The DALI REPEATER device allows to manage a bigger number of power supplies (up to 64), compared to using a NO button and to increase the lengths of the connection cables up to 300 m for each DALI REPEATER. The power supplies connected to the DALI REPEATER constitute a single group.

DALI REPEATER can manage 64 power supplies, or other DALI REPEATERS in a cascade.

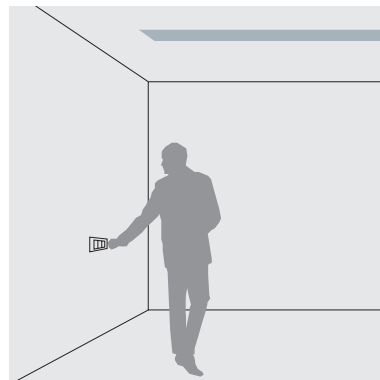

LIGHT IOT

DALI BLUETOOTH® - GESTIONE DELLA LUCE CON SEMPLICITÀ

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS). Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.

Sistema flessibile ed intuitivo che permette:

- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Cuppler (per 4 pulsanti NA) o tramite App. Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.
- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminamenti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.
- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8), con Real Time Clock (RTC) integrato. Possibile definizione di fasi della giornata con differenti livelli di luce e temperature di colore e di scene richiamabili tramite pulsanti NA. Batteria interna, per il mantenimento delle impostazioni di "orologio", in mancanza di tensione.

LIGHT IOT




DALI BLUETOOTH® - LIGHT MANAGED WITH SIMPLICITY

The DALI BT (for stand-alone use or flush box mounting) with Bluetooth integrated interface that allows to control 32 DALI or DALI DT8 drivers via smartphones (Android or IOS).


All control and configuration functions can be managed with 2 apps, available at the market.

Flexible and intuitive system that allows:

- Plug & Play control, without smartphone use: Manual switching and dimming in Broadcast, using standard NA buttons for setting and saving the required amount of light (setpoint level).
- Creating and saving Max.4 Groups and Max.4 Scenes manually recalled via Cuppler (for 4 NA buttons) or via App. Possible adjustments of scenes through the configuration app.
- Automatic controlled light control combined with standard NA pushbuttons. Adjustment of lighting according to ambient light and presence detection, through DALI Sensors (recessed / ceiling mounted), which do not require additional power supply and are powered by DALI line.
- Tunable White colour temperature control associated with DALI type 8 (DT8) power supplies, with built-in Real Time Clock (RTC). It is possible to define various phases of the day with different levels of light and colour temperature and scenes that can be recalled via the NA buttons. Internal battery, for saving the "clock" settings in case of black-out.

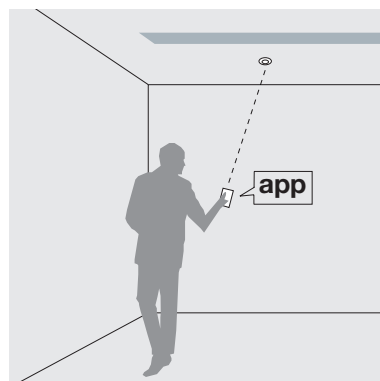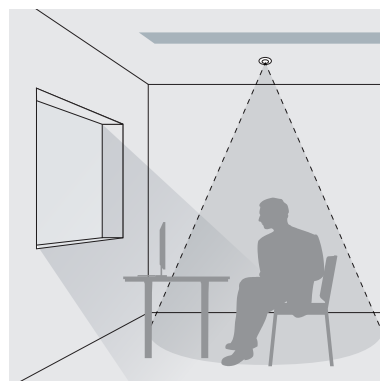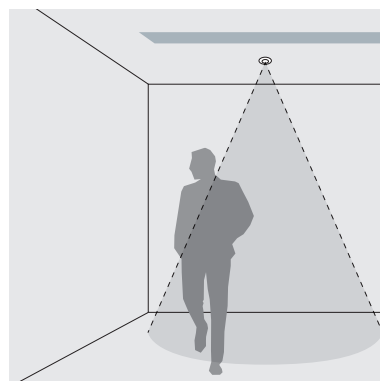


LIGHT IOT
DALI BT1




105901.99

LIGHT IOT
DALI BT2




105902.99

LIGHT IOT
SENSORE
DALI INCASSO




105903.99

LIGHT IOT
SENSORE
DALI PLAFONE



105904.99

LIGHT IOT
COUPLER DALI



105907.99

GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

131

DRIVERS

Sistemi di gestione e dimmerazione delle STRIP LED: controllo PUSH, 0-10V / 1-10V, gestione tramite centraline DALI (anche di terze parti), centraline LIGHT IOT e sistemi stand alone di controllo WHITE, RGB, RGBW e TUNABLE WHITE.

STRIP LED management and dimming systems: PUSH control, 0-10V / 1-10V, management by DALI control units (also by third parties), LIGHT IOT control units and stand-alone control systems for WHITE, RGB, RGBW and TUNABLE WHITE.

PUSH


Interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

PULSANTE N.A.
NO PUSH BUTTON

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

0-10V / 1-10V


Interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

REGOLATORE
PASSIVO/ATTIVO
0-10V / 1-10V
PASSIVE/ACTIVE
REGULATOR
0-10V/1-10V

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

DALI


Interfaccia di dimmerazione da associare ad alimentatore elettronico 24Vdc.

Dimming interface to be coupled with electronic power supply 24Vdc.


WHITE

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+



18001.99



DRIVER 24Vdc

1CH

DALI


Alimentatori dimmerabili DALI 24Vdc.

DALI dimming electronic power supply 24Vdc.

WHITE

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+




101305.99

4CH

RGB
RGB + W

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+




101305.99

4CH

TUNABLE
WHITE

SISTEMA DALI
DALI SYSTEM
LIGHT IOT

+



101306.99

2CH


SISTEMI DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM

BASE

Attuatore stand alone e telecomando per sola gestione RGB.


Stand-alone controller and remote for sole RGB control.

RGB



16901.99

+




DRIVER 24Vdc

AVANZATO

Attuatori collegabili in cascata, associabili a telecomando, controllo touch da parete e/o trasmettitore Wifi con App.


Controller connected in cascade, can be coupled with a remote control, on-wall touch panel and/or Wifi control via App.

WHITE



16905.99

+




DRIVER 24Vdc



16906.99




16904.99

RGB
RGB + W


16905.99

+




DRIVER 24Vdc




16902.99



16911.99




16904.99

TUNABLE
WHITE


16905.99

+



DRIVER 24Vdc



16910.99



16909.99







16904.99

GESTIONE LUCE - APPARECCHI DALI-PUSH

LIGHT MANAGEMENT - DALI AND PUSH

SCHEMI DI DIMMERAZIONE

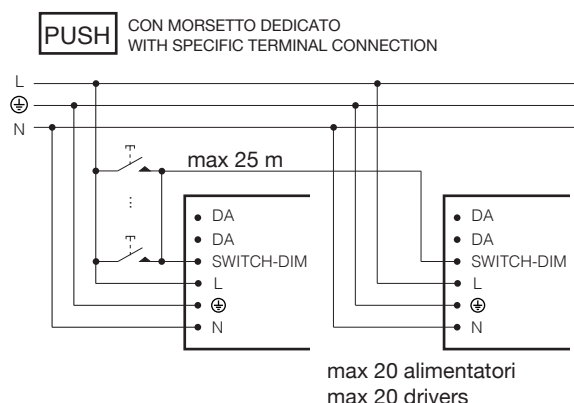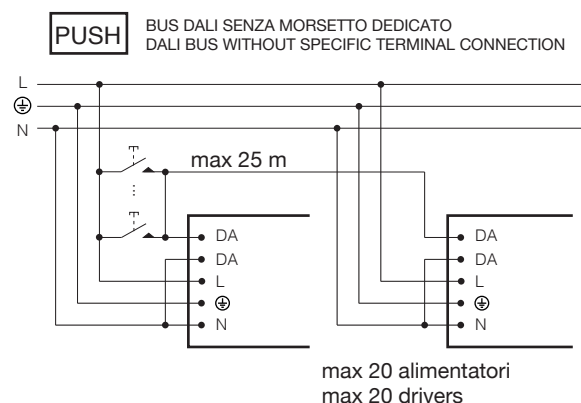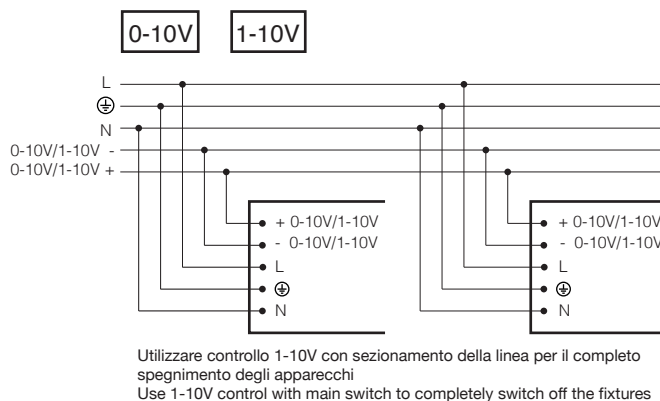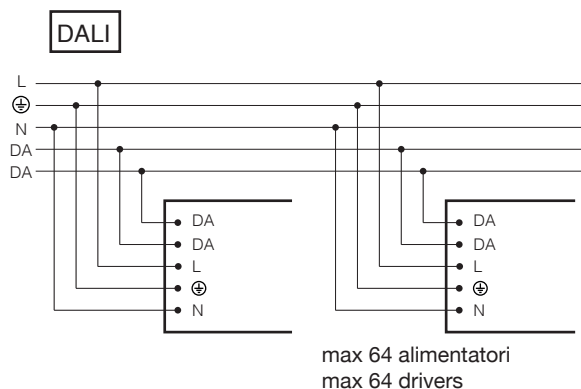

PUSH DIMM





PULSANTE DIGITALE DALI PCU


DIGITAL DALI PCU BUTTON

CODE

18908.99

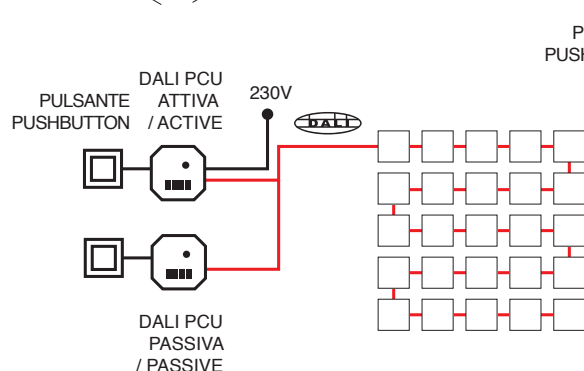

UP TO 25 DEVICES WITH 1 SINGLE DALI PCU ACTIVE.
THE SECOND CONTROL POINT (PASSIVE PCU) IS POWERED DIRECTLY THORUGH THE DALI LINE. LENGTH CABLE UP TO 300m.

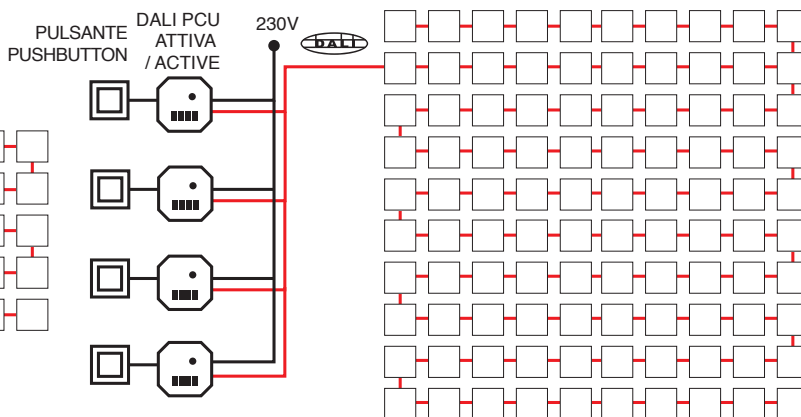


UP TO 100 DEVICES WITH 4 SINGLE DALI PCU ACTIVE.
LENGTH DALI CABLE UP TO 300m.



DALI REPEATER
amplificatore per sistema DALI

DALI REPEATER
amplifier for DALI system





CODE A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

18906.99 30 37 21 189


FUNZIONAMENTO
IN MODALITÀ
PUSH DIM

PUSH DIM MODE

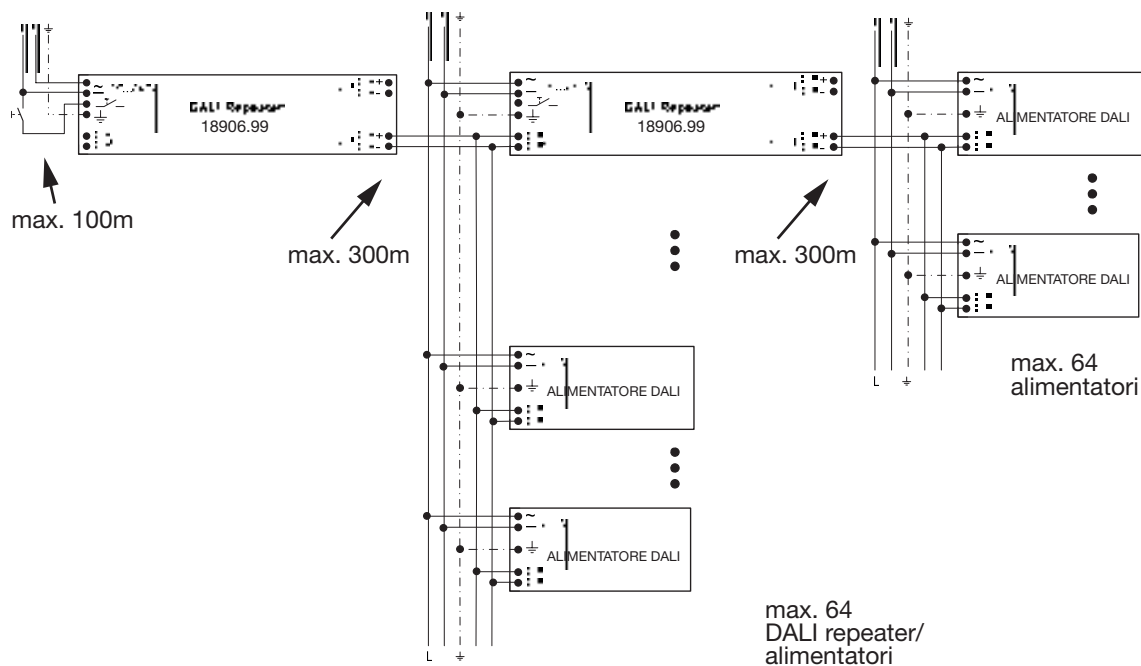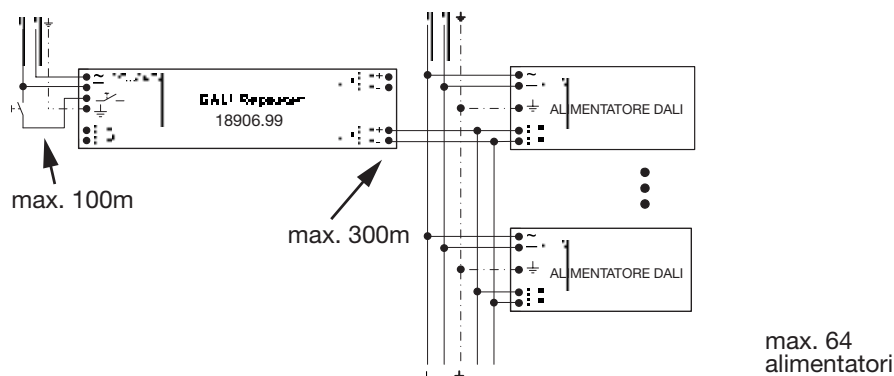

FUNZIONAMENTO
IN MODALITÀ DALI

DALI MODE

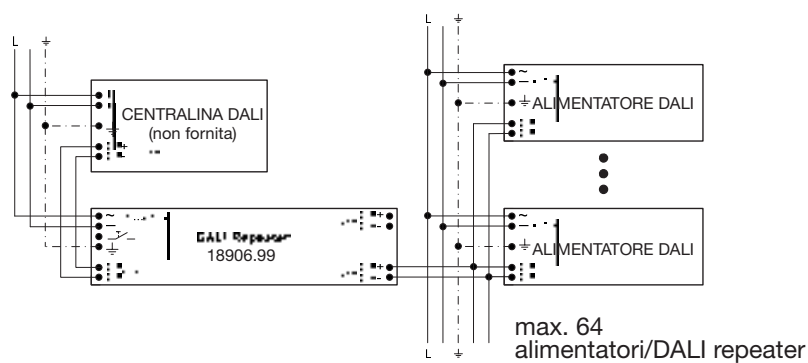



DALI BLUETOOTH®

Le centraline DALI BT (per uso indipendente o per installazione in scatola sotto traccia), con interfaccia integrata Bluetooth, permettono il controllo di 32 alimentatori DALI o DALI DT8, tramite smartphone (Android o IOS). Tutte le funzioni di controllo e configurazione sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market.

Sistema flessibile ed intuitivo che permette:

- Regolazione Plug&Play, senza utilizzo di smartphone: accensione e dimmerazione manuale in Broadcast, tramite pulsanti NA standard con impostazione e memorizzazione della quantità di luce necessaria (livello di setpoint).
- Creazione e memorizzazione di Max.4 Gruppi e Max.4 Scene richiamabili manualmente tramite Coupler (per 4 pulsanti NA) o tramite App.

Possibile regolazione delle scene tramite App di configurazione.

- Controllo automatico della luce combinato a regolazione manuale tramite pulsanti NA standard. Regolazione degli illuminanti in funzione della luce ambiente e rilevazione di presenza, tramite Sensori DALI (da incasso/plafone), che non necessitano di alimentazione supplementare e alimentati via DALI.

- Controllo della temperatura di colore delle sorgenti Tunable White associate ad alimentatori DALI type 8 (DT8). Real Time Clock (RTC) integrato opzionale con possibilità di definizione delle fasi della giornata con differenti livelli di luce e temperature di colore e di scene richiamabili tramite pulsanti NA. Batteria interna, per il mantenimento delle impostazioni di "orologio", in mancanza di tensione.

DALI BLUETOOTH®

The DALI BT control units (for independent use or for concealed box installation) with integrated Bluetooth interface, allow control of 32 DALI or DALI DT8 power supplies, via smartphone (Android or IOS).

All control and configuration functions can be managed via 2 Apps, available at the market


Flexible and intuitive system that allows:

- Plug & Play adjustment, without smartphone use: manual switching on and dimming in Broadcast, using standard NO buttons with setting and storage of the required amount of light (setpoint level).
- Creation and storage of Max.4 Groups and Max.4 Scenes that can be recalled manually via Coupler (for 4 NO buttons) or via App.

Possible setting of scenes through the configuration app.

- Automatic control of the combined light with manual adjustment via standard NO buttons. Adjustment of luminance levels according to the ambient light e presence detection via DALI sensors (recessed / ceiling-mounted), which do not require additional power and are powered via DALI.


- Colour temperature control of Tunable White sources associated with DALI type 8 power supplies (DT8). Optional Real Time Clock (RTC) integrated with possibility of defining the phases of the day with different light levels and color temperatures and scenes that can be recalled using the NO buttons. Internal battery, for the maintenance of the "clock" settings, in the absence of voltage.



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT1
ad uso indipendente. Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8.

LIGHT IOT- DALI BT1
For stand-alone use. Manages a max.n.32 DALI/DALI DT power supplies.


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105901.99	30	38	21	108



LIGHT IOT - CENTRALINA DALI BT2
per installazione in scatola sottotraccia.
Gestibili n° max. 32 alimentatori DALI /DALI DT8

LIGHT IOT-DALI BT2
For flush box mounting. Manages a max. n.32 DALI/DALI DT8 (power supplies)


CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
105902.99	48	-	22	49



LIGHT IOT - Sensore DALI INCASSO
sensore di luce ambientale e rilevatore di presenza, per installazione ad incasso con molle.

LIGHT IOT- RECESSED DALI SENSOR
Ambience light sensor and presence detector, for recessed installation with clips.


CODE	
105903.99	



LIGHT IOT - Sensore DALI PLAFONE
sensore DALI di luce ambientale e rilevatore di presenza per installazione a soffitto.

LIGHT IOT - DALI Surface mounted
Dali ambient light sensor and presence detector, for surface mounted installation.

CODE	
105904.99	




LIGHT IOT - Coupler DALI
interfaccia di gestione Scene o Gruppi per n° max 4 pulsanti NA.

LIGHT IOT - Coupler DALI
Scene or GROUP interface for a max. n. of 4 NO buttons.

CODE	
105907.99	


UTILIZZO BASE

BASIC USE

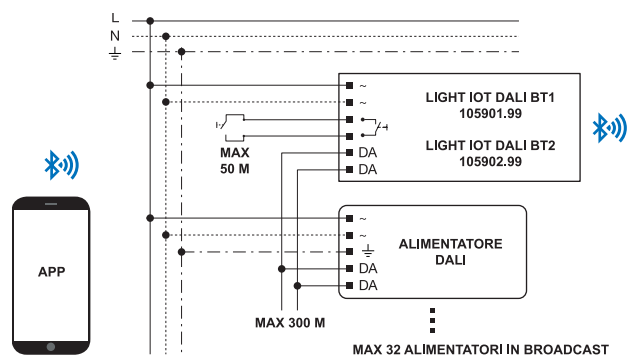


UTILIZZO BASE + SENSORE

BASIC USE + SENSOR

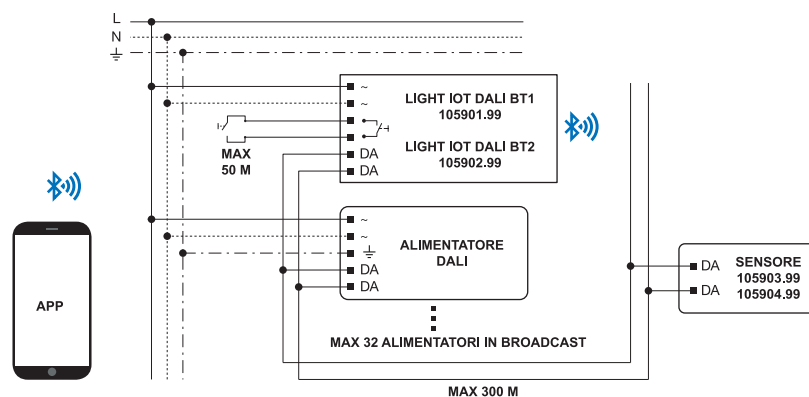


UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI

ADVANCED USE IN GROUPS

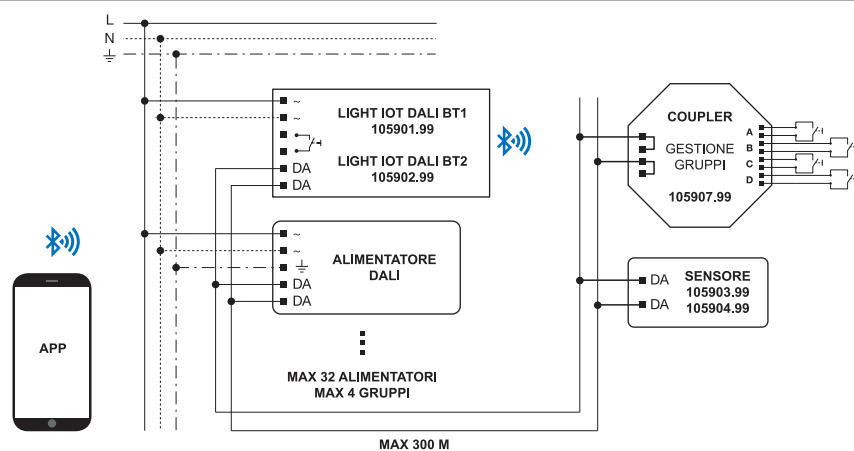

UTILIZZO AVANZATO CON GRUPPI E SCENE


ADVANCED USE WITH GROUPS AND SCENES

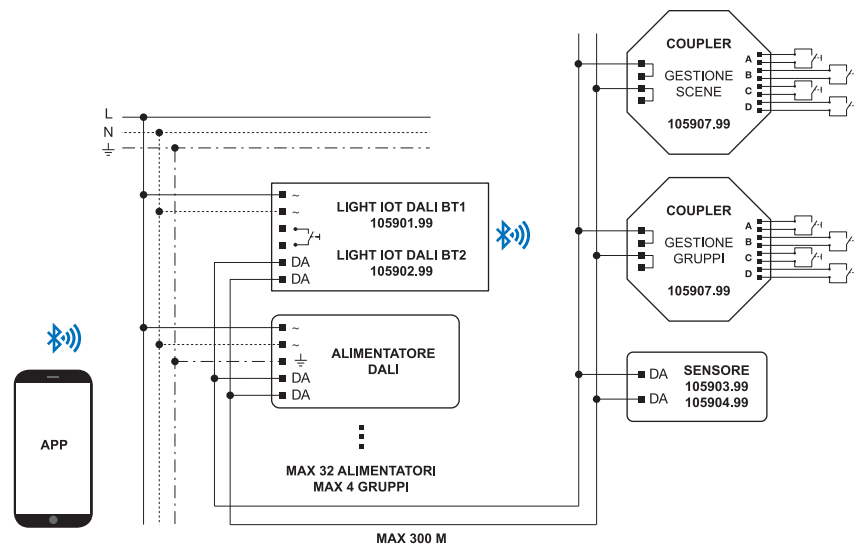

GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

PUSH / 0-10V / 1-10V / DALI




ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH
24Vdc 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche
e solo DALI per Strip LED RGB/RGBW



ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED
DRIVER 4CH 24Vdc 220-240V 50/60HZ
DALI/PUSH for white Strip LED and only
DALI for RGB/RGBW Strip LED

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345

Schema di collegamento PUSH per Strip LED bianche.
PUSH wiring scheme for Strip LED white.

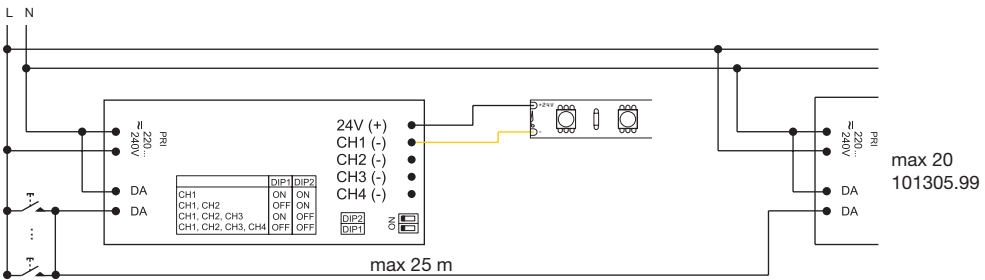

Schema di collegamento DALI per Strip LED bianche e RGB/RGBW.
DALI wiring scheme for Strip LED white and RGB/RGBW.

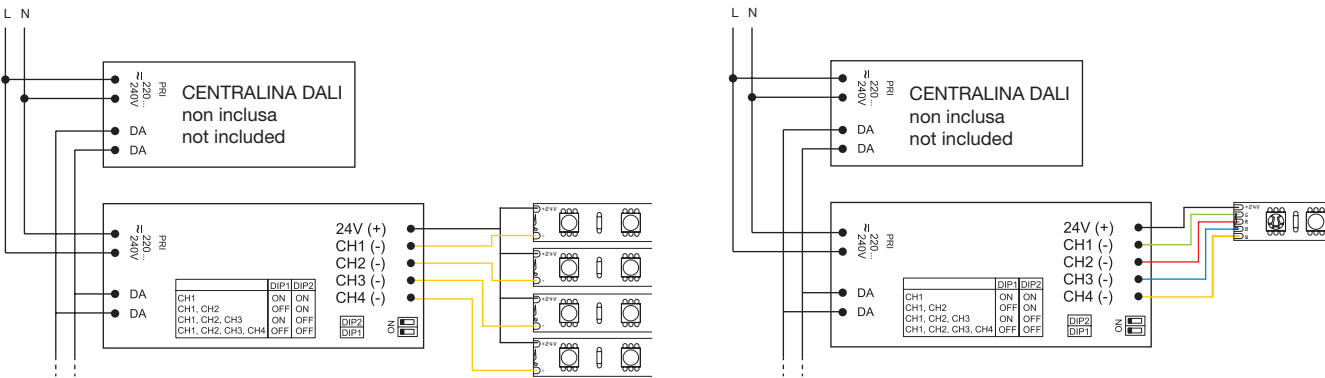



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED Tunable White

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345

Schema di collegamento DALI per Strip LED Tunable White.
DALI wiring scheme for Strip LED Tunable White.

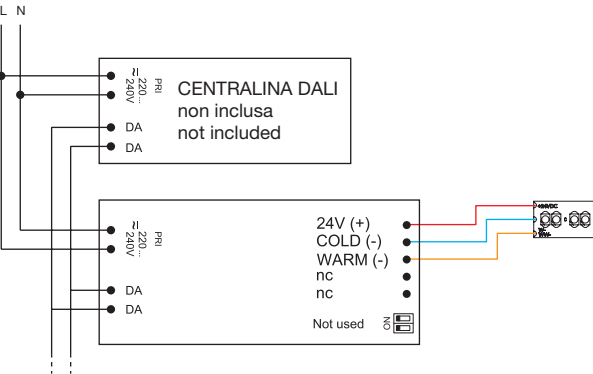








INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE LED 24V
massimo carico 12Ax1 canale; alimentatore
24Vdc da ordinare a parte.

INTERFACE FOR DIMMING LED 24V
maximum load 12Ax1CH; driver 24Vdc
to be ordered separately.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155

Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per Interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE				
8,8 W/m	2	3	5	6
9,6 W/m			1	
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1		2

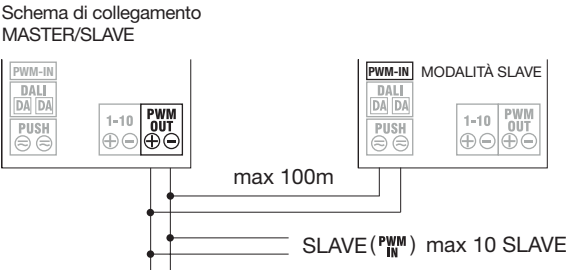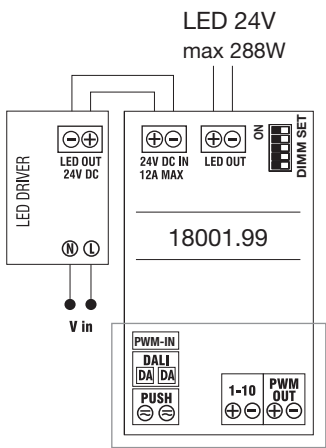


GESTIONE LUCE - STRIP LED

LIGHT MANAGEMENT - STRIP LED

SISTEMI DI CONTROLLO - SISTEMA BASE / CONTROL SYSTEM BASIC

STRIP LED RGB




KIT DI CONTROLLO PER STRIP LED RGB
Sistema BASE completo di attuatore e telecomando. Non collegabili attuatori in cascata. Massimo carico 5Ax3 canali Alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

CONTROL KIT FOR RGB STRIP LED BASIC system with controller and remote control included. Not connectable controllers in cascade. Maximum load 5Ax3CH. Driver 24Vdc to be ordered separately.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16901.99	47	50	17	145


N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel				
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4

Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

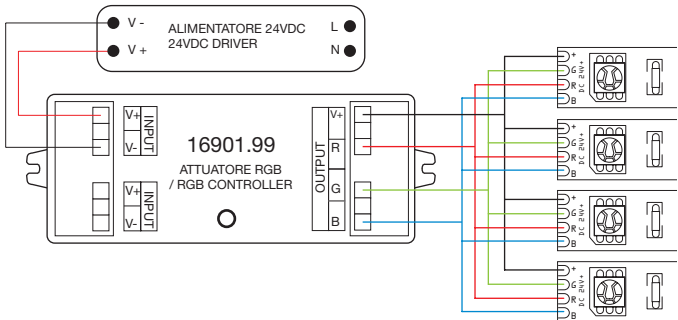

SISTEMI DI CONTROLLO - SISTEMA AVANZATO / CONTROL SYSTEM ADVANCED

STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W, TUNABLE WHITE



ATTUATORE DI CONTROLLO PER STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W e TUNABLE WHITE
Sistema AVANZATO alimentatore 24Vdc, dispositivi di controllo (telecomando, controllo da parete od eventuale trasmettitore WiFi) da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali

CONTROLLER FOR STRIP LED WHITE, RGB, RGB+W and TUNABLE WHITE
DRIVER ADVANCED System driver 24Vdc, control units (remote control, wall-mounted or WiFi transmitter) to be ordered separately. Maximum load 5Ax4CH.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16905.99	46	65	22	178



TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE
attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell'intensità luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.

REMOTE FOR MANAGING WHITE Strip LED
controller 16905 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of luminous intensity through a capacity pad, buttons dedicated for rapid increase of intensity to the selected parameter (25%, 50%,75%, 100%). Each remote control can manage up to a max. of 4 groups and up to 3 scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). RF transmission. 3 AAA batteries are required.

CODE
16906.99

IP
20

TELECOMANDO PER STRIP LED

RGB e RGB+W


attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 colori o 3 diverse scene utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Pulsante di richiamo rapido del colore bianco caldo, neutral e freddo. Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR MANAGING STRIP LED

RGB and RGB+W

controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Colour control through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 colour changing scenarios and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max. 4 groups and up to 3 colours or 3 different scenarios per each group by using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Quick recall button for cold white, neutral white and warm white. 3 AAA buttons are required. RF transmission.

CODE

16902.99IP
20

CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED RGB e RGB+W

da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore mediante pad capacitivo, controllo della luminosità mediante pulsanti dedicati, possibilità di selezionare 10 show di transizione colore e sequenze colori differenti pre-caricati, oltre alla regolazione della velocità. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 4 colori o 4 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

Wall- mounted control unit for Strip LED

RGB and RGB+W led/m

to be installed in 503 box (not included). Controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. Control of colour through a capacity pad, control of luminous intensity through dedicated buttons, possibility to select 10 scenarios of colour changing and sequences among those pre-uploaded, additionally to speed regulation. Each remote control can manage up to max 4 groups and up to 4 colours and 4 different scenarios per each group. Power for wall mounted control at 220-240V 50/60Hz. RF transmission.

CODE

16911.99IP
20

TELECOMANDO PER STRIP LED


TUNABLE WHITE

Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l'intensità alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Il tasto centrale regola l'intensità mediante pressione prolungata. Ogni telecomando può gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Necessita di 3 pile AAA. Trasmissione in radio frequenza.

REMOTE FOR TUNABLE WHITE STRIP LED

Actuator 16905.99 and power supply 24Vdc to be ordered separately. Colour control of white light by means of a capacitive pad with dedicated buttons to quickly bring the intensity up to the indicated percentage (25%, 50%, 75%, 100%). The central button regulates intensity by prolonged pressure. Each remote control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 3 different scenes, using the corresponding buttons (S1, S2 and S3). Requires 3 AAA batteries. RF transmission.

CODE

16910.99IP
20


CONTROLLO DA PARETE PER STRIP LED TUNABLE WHITE

Da installare in scatola 503 (non inclusa). Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo del colore della luce bianca e dell'intensità mediante pad capacitivi. Ogni controllo può gestire fino a un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 2 diverse scene. Alimentazione del controllo da parete 220-240V 50/60Hz. Trasmissione in radio frequenza.

WALL MOUNTED CONTROL UNIT FOR TUNABLE WHITE STRIP LED

To be installed in a 503 box (not included). 16905.99 actuator and 24Vdc power supply to be ordered separately. Colour control of white light and intensity by means of capacitive pads. Each control can manage up to a maximum of 4 groups and for each group up to 2 different scenes. 220-240V 50 / 60Hz wall control power supply. RF transmission.

CODE

16909.99IP
20 24Vdc

TRASMETTITORE WIFI

interfacciabile con dispositivi ANDROID e IOS

attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Tutte le funzioni di controllo possono essere gestite dall'App scaricabile dal market (tramite App si possono gestire fino ad un massimo di 8 gruppi). Nel dimensionamento della potenza dell'alimentatore, considerare 10W di potenza per l'alimentazione del trasmettitore WiFi. Trasmissione in radio frequenza.

WIFI TRANSMITTER

interface with ANDROID and IOS

controller 16905.99 and driver 24Vdc to be ordered separately. All control functions can be managed by an App available on the market for downloading (via App you can manage up to a maximum of 8 groups). While selecting the right driver, one should consider 10W needed to power the WiFi transmitter. RF transmission.

CODE

16904.99


MODALITÀ WHITE
WHITE MODE

CODE
16906.99



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
	100W	150W	240W	320W
STRIP LED WHITE				
8,8 W/m	2	3	5	6
9,6 W/m			1	
10 - 11,5 W/m	1	2	4	5
14,4 W/m	1	2	3	4
16,5 - 19,2 W/m	1		2	3
20,5 - 22 - 25 W/m		1		2

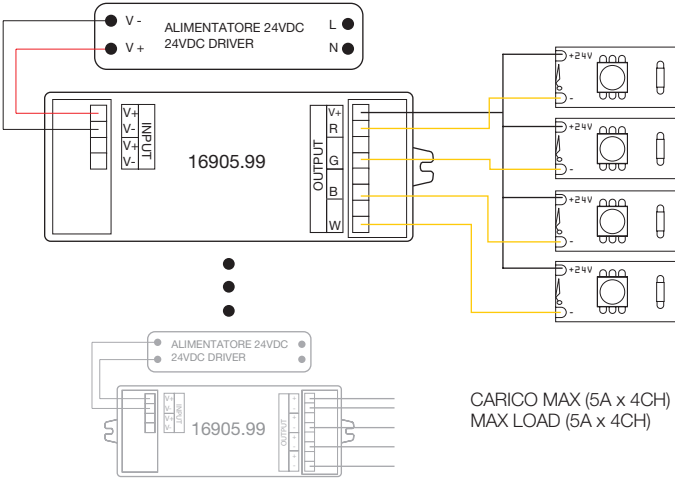

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)


MODALITÀ RGB
E RGB+ WHITE
RGB AND
RGB+ WHITE MODE

CODE
16902.99



Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB				
14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W				
14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	

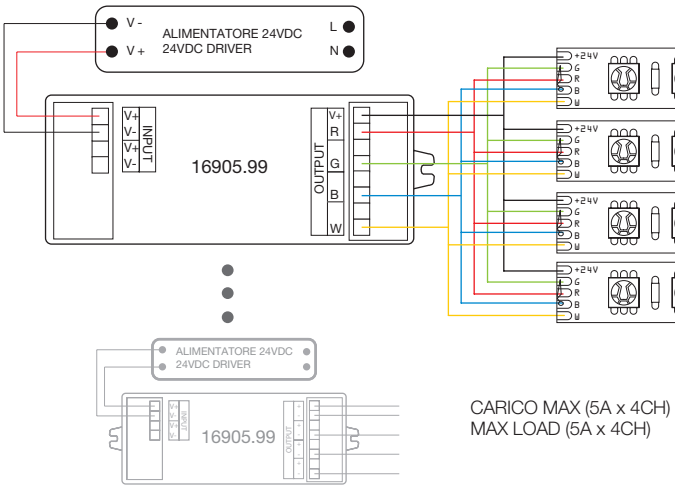

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)


MODALITÀ
TUNABLE WHITE
TUNABLE WHITE
MODE

CODE
16910.99




Max 30 m IN ARIA LIBERA
Max 30 m FREE FIELD

Potenza Alimentatori Drivers power	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
	100W	150W	240W	320W
TUNABLE WHITE				
19,2 W/m	1		2	

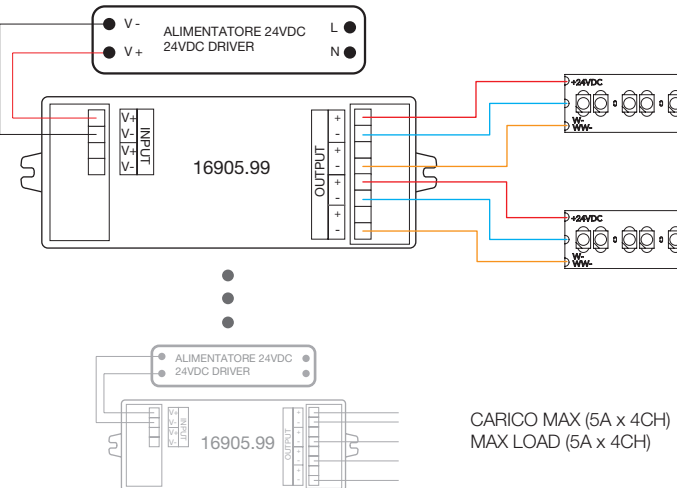

CARICO MAX (5A x 4CH)
MAX LOAD (5A x 4CH)



AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER
ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE
alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per
Strip LED da ordinare a parte.
Massimo carico 5Ax4 canali.


AMPLIFIER FOR 24V CONTROLLER
RGB/RGB+WHITE
driver 24Vdc and Control Kit
for Strip LED to be ordered separately.
Maximum load 5A x 4CH.

NB:
Utilizzare il collegamento tramite amplificatori per distanze
superiori alla portata del telecomando (30 m in aria libera).

Use connection through amplifiers for distances greater than
30 m free field.

	N° bobine per interfaccia da collegare in parallelo Nos. reels for each interface to be connected in parallel			
Potenza Alimentatori Drivers power	100W	150W	240W	320W
STRIP LED RGB 14,4 W/m	1	2	3	4
STRIP LED RGB+W 14,4 W/m (7,2 W/m RGB + 7,2 W/m White)	1	2	3	
STRIP LED TUNABLE WHITE 19,2 W/m	1		2	

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
16908.99	46	65	22	178

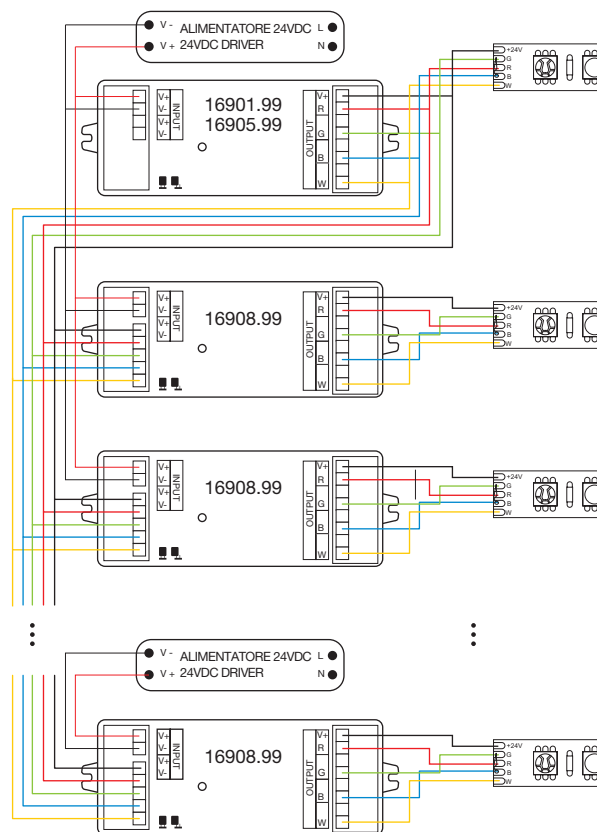

SEZIONE CAVO / WIRE SECTION

Calcolo per il corretto
dimensionamento dei
conduttori per limitarne la
caduta di tensione.


Table for correct
calculation of wires
section, to avoid voltage
drops.

$D = D1 + D2 =$
lunghezza cavi wires lenght
wires length

$P = P1 + P2 =$
lunghezza STRIPLED (m) x
potenza W/m
STRIPLED length (m) x W/m


N.C. :
non consigliato
(prevedere più alimentazioni)
not recommended
(use more power supply)

P	D									
	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	35 m	40 m	45 m	50 m
50W	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
75W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
100W	1 mm ²	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
125W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
150W	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
175W	1 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
200W	1 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
225W	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.
250W	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.
275W	1,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.	N.C.
300W	1,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.

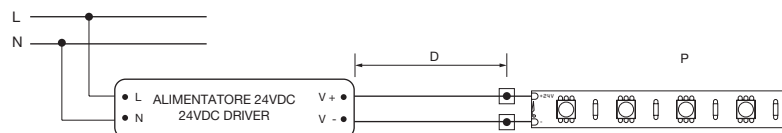


Morsetto non incluso. Da prevedere per
connessione con gli spezzi di cavi in
dotazione alla STRIPLED.

Terminal block not included. Use to
connect with STRIPLED supplied wires.

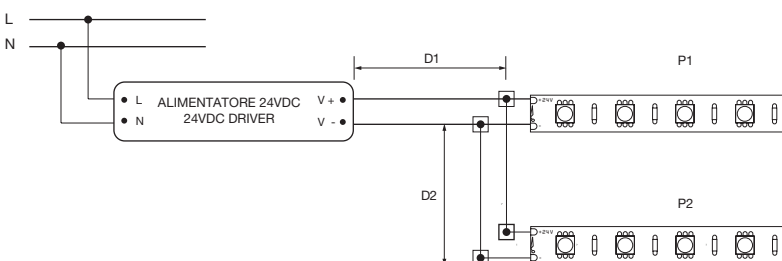

OUTLIGHT

STONE 180




Bollard LED IP54, proiezione luminosa a 270°. Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica.
Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED bollard IP54, light on the surface 270°. Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance.
LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.
Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
600	7W	360 lm	103202.92

STONE 90




Bollard LED IP54, proiezione luminosa a 180°. Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica.
Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED bollard IP54, light on the surface 180°. Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance.
LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.
Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
700	7W	360 lm	103203.92

STONE SEGNAPASSO




Segnapasso LED IP54.
Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica.
Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED path indicator IP54.
Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance.
LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.
Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
250	7W	360 lm	103204.92

STONE APPLIQUE




Applique LED IP54, emissione diretta
Corpo in cemento grezzo di colorazione naturale ad elevata resistenza meccanica.
Diffusore trasparente di protezione LED in vetro temprato.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique IP54, direct emission
Body in raw concrete of natural colour with high mechanical resistance.
LED protected with a diffuser in tempered embossed glass.
Integrated electronic ballast 220-240V 50/60Hz.



H (mm)	POWER	FLUX	3000K
160	7W	360 lm	103201.92

LISA




Piantana IP44, struttura in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite; diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. A tensione di rete E27 (max 40W).
Apparecchio fornito con cavo H05RN-F 2X1,0 mm²
L=3 m e di spina terminale Schuko (16A 250V).

Floor lamp IP44, structure in powder-coated aluminium alloy in anthracite grey colour; shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. At mains voltage E27 (max 40W).
Supplied with H05RN-F 2X1.0 mm²
L=3 m cable and Schuko terminal plug (16A 250V).



H (mm)	POWER (max)	Connection	
1800	40W	E27	104801.13

TAP



Bollard LED IP54. Corpo in lega di alluminio, base e alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.


IP54 bollard LED. Body made of aluminum alloy, base and LED housing in die-casting aluminum.
Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz.



H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	13W	362 lm	106401.06
800	13W	362 lm	106402.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	13W	362 lm	106401.94
800	13W	362 lm	106402.94

STELO



Bollard LED IP54. Corpo in lega di alluminio, base e alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.


IP54 bollard LED. Body made of aluminum alloy, base and LED housing in die-casting aluminum.
Powder coating with high resistance to atmospheric agents. Screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz.



H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17001.06
800	6W	390 lm	17002.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17001.94
800	6W	390 lm	17002.94

SEVEN



Bollard LED IP54. Corpo in lega di alluminio, base e alloggiamento LED in pressofusione di alluminio.
Verniciatura a polvere ad alta resistenza agli agenti atmosferici, schermo diffusore in policarbonato opale.
Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.


IP54 bollard LED. Body made of aluminum alloy, base and LED housing in die-casting aluminum.
Powder coating with high resistance to atmospheric agents.
Screen made of opal polycarbonate.
Integrated electronic driver 220-240V 50/60 Hz.



H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17101.06
800	6W	390 lm	17102.06

H (mm)	POWER (max)	FLUX	3000K
500	6W	390 lm	17101.94
800	6W	390 lm	17102.94

SPARK



Bollard LED a emissione asimmetrica. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, riflettore in acciaio inox.
Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz


LED bollard asymmetrical emission. Body made of anodized powder coated aluminium alloy, reflector made of stainless steel.
Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.



L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013GK	185 lm	E520Y1013GK
900	13W	175 lm	E522X1013GK	185 lm	E522Y1013GK

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013NK	185 lm	E520Y1013NK
900	13W	175 lm	E522X1013NK	185 lm	E522Y1013NK

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
600	13W	175 lm	E520X1013QK	185 lm	E520Y1013QK
900	13W	175 lm	E522X1013QK	185 lm	E522Y1013QK



PICCHETTO
per installazione in terreno,
acciaio inox.


STAKE for installation
in the ground, stainless steel.

CODE


A520K0011KK

TOWER

**TOWER
EMISSIONE 360°**
**TOWER 360°
EMISSION**



**TOWER
MONOEMISSIONE
FRONTALE**
**TOWER SINGLE
FRONTAL
EMISSION**



Bollard LED IP65, emissione a 360°.
Corpo in lega di alluminio anodizzata
e verniciata a polvere; schermo in
policarbonato satinato.
A tensione di rete E27,
dimensioni sorgente inseribile:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.

LED bollard IP65, emission 360°.
Body made of anodized powder
coated aluminum alloy; screen made
of opal satin finish polycarbonate;
Standard voltage E27,
suitable source size:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.

Bollard LED IP65, emissione frontale.
Corpo in lega di alluminio anodizzata
e verniciata a polvere; schermo in
policarbonato satinato.
A tensione di rete E27,
dimensioni sorgente inseribile:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.

LED bollard IP65, frontal emission.
Body made of anodized powder coated
aluminum alloy; screen made of opal satin
finish polycarbonate;
Standard voltage E27,
suitable source size:
Ø 55 mm max - L 230 mm max.

BASE DI FISSAGGIO
per installazione a pavimento
Tasselli in acciaio inox inclusi

BASE FOR GROUND INSTALLATION
Stainless steel bolts included



H (mm)	POWER (max)	Connection	
1000	60W	E27	I500K1060GA
1000	60W	E27	I500K1060NA
1000	60W	E27	I500K1060QA

H (mm)	POWER (max)	Connection	
1000	60W	E27	I500D1060GA
1000	60W	E27	I500D1060NA
1000	60W	E27	I500D1060QA

A500K0003GK	
A500K0003NK	
A500K0003QK	



RAP



Applique LED IP54. Corpo in
pressofusione di alluminio anodizzato
e verniciato a polvere; diffusore in
policarbonato opale. Alimentazione
elettronica integrata 220-240V 50/60 Hz.

LED applique IP54 LED. Body made of
anodized and powder coated die-casting
aluminum alloy; screen made of opal
polycarbonate. Integrated electronic
driver 220-240V 50/60 Hz.

RAP CON SENSORE DI PRESENZA
settabile con tempi di attesa di
5", 30", 1', 3', 5', 8'
con soglia di attivazione 3 Lux.

**RAP WITH PRESENCE
DETECTOR SENSOR**
settable with waiting times of
5", 30", 1', 3', 5', 8'
and activation threshold of 3 Lux.


POWER	FLUX	3000K
13W	562 lm	106501.94

POWER	FLUX	3000K
13,5W	562 lm	106502.94




TILE MONO

MINI TILE



TILE



Applique LED monoemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio
anodizzato e verniciato a polvere, vetro
goffrato. Alimentazione elettronica
integrata 220-240V 50/60Hz.

Monoemission LED applique.
Body made of anodized and powder
coated die-casting aluminium alloy,
frosted glass. Integrated electronic
220-240V 50/60Hz driver.

Applique LED monoemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio
anodizzato e verniciato a polvere, vetro
goffrato. Alimentazione elettronica
integrata 220-240V 50/60Hz.


Monoemission LED applique.
Body made of anodized and powder
coated die-casting aluminium alloy,
frosted glass. Integrated electronic
220-240V 50/60Hz driver.

POWER	FLUX	3000K
6W	360 lm	101403.94

POWER	FLUX	3000K
12W	720 lm	101401.94



TILE BI




Applique LED biemissione installabile in orizzontale o verticale. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, vetro goffrato. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission LED applique for vertical or horizontal installation. Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, frosted glass. Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.



POWER	FLUX	3000K
2x8W	960 lm	101402.94

DROP




Applique LED monoemissione o biemissione a fascio stretto. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, single or double emission with spot optics. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



EMISSION	POWER	FLUX	3000K
Double	2x5W	880 lm	104601.01
Single	5W	440 lm	104603.01

DROP FLAT




Applique LED monoemissione. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique, single emission. Body in powder-coated aluminium alloy. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
9W	650 lm	104602.01

DORY




Applique LED. Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite. Diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

LED applique. Body in powder-coated aluminum alloy in anthracite grey color. Shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
11W	380 lm	104901.94

DIVA



Applique LED. emissione orientabile (diretta, indiretta o mista). Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere di colore grigio antracite. Diffusore in PMMA opale antiurto, protetto UV. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.


LED applique, adjustable emission (direct, indirect or double). Body in powder-coated aluminum alloy in anthracite grey color. Shockproof opal PMMA diffuser, UV protected. Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
12W	300 lm	105001.94

GOL

GOL MONOEMISSIONE




Applique LED IP54 monoemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio,
anodizzato e verniciato a polvere.
Diffusore trasparente in vetro
temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V
50/60Hz integrata.

LED applique IP54 single emission.
Body made of anodized powder
coated die-casting aluminum alloy.
Transparent tempered glass.
Integrated 220-240V 50/60Hz
electronic driver.



POWER	FLUX	3000K
3W	160 lm	17301.94

GOL BIEMISSIONE




Applique LED IP54 biemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio,
anodizzato e verniciato a polvere.
Diffusore trasparente in vetro temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V
50/60Hz integrata.

LED applique IP54 double emission.
Body made of anodized powder coated
die-casting aluminum alloy.
Transparent tempered glass.
Integrated 220-240V 50/60Hz
electronic driver.

POWER	FLUX	4000K
2x3W	320 lm	17302.94

PAT



Applique LED IP54 biemissione.
Corpo in pressofusione di alluminio,
anodizzato e verniciato a polvere.
Diffusore trasparente in vetro temprato.
Alimentazione elettronica 220-240V
50/60Hz integrata.

LED applique IP54 double emission.
Body made of anodized powder coated
die-casting aluminium alloy.
Transparent tempered glass.
Integrated 220-240V 50/60Hz
electronic driver.




POWER	FLUX	3000K
2x3W	405 lm	17201.94

BRICK

BRICK PARETE

BRICK WALL



Apparecchio LED per installazione a
parete a emissione asimmetrica.
Corpo in pressofusione di alluminio
anodizzato e verniciato a polvere.
Schermo in vetro gofrato.
Alimentazione elettronica integrata
220-240V 50/60Hz.


LED fixture for wall mounting,
asymmetric emission.
Body made of die-casting anodized
powder coated aluminium alloy.
Embossed glass screen.
Integrateci electronic driver,
220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
10W	306 lm	102801.94

BRICK INCASSO IN MURATURA

BRICK WALL RECESSED




Apparecchio LED a emissione
asimmetrica per installazione a parete
in muratura, con apposita cassaforma
inclusa.

Corpo in pressofusione di alluminio
anodizzato e verniciato a polvere.
Schermo in vetro gofrato.
Alimentazione elettronica integrata
220-240V 50/60Hz.

LED fixture, asymmetric emission for
recessed wall mounting in concrete by
an apposite wall box included.
Body made of die-casting anodized
powder coated aluminium alloy.
Embossed glass screen.
Integrateci electronic driver,
220-240V 50/60Hz.

POWER	FLUX	3000K
10W	306 lm	102802.94

CAP




Apparecchio LED IP65, per installazione a parete o a plafone. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermo opale di protezione. Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 LED fixture for ceiling/wall surface installation. Body made of die-casting anodized powder coated aluminum alloy, opal diffuser protection. Integrated electronic driver, 220-240V 50/60Hz.



POWER	FLUX	3000K
20W	1304 lm	102901.94

SPIKE




Mini proiettore orientabile LED IP65. Corpo, staffa e picchetto in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere; schermo in vetro temprato extrachiaro. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata.

LED IP65 adjustable compact projector. Body, bracket and spike made of anodized powder coated aluminum alloy, screen made of extra-clear tempered glass. Integrated electronic 220-240V 50/60Hz driver.



BEAM	POWER	FLUX	3000K
38°	5W	480 lm	101201.02

SWI PLUS




Mini proiettore orientabile LED IP67. Corpo in lega di alluminio anodizzata e verniciata a polvere, lente in PMMA ottico. Alimentatore non incluso.

LED IP67 adjustable projector. Body made of anodized powder coated aluminum alloy, lens made of optical PMMA. Driver not included.



BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15901.03	556 lm	15903.03
60°	6W	514 lm	15902.03	542 lm	15904.03




PICCHETTO per installazione in terreno, acciaio inox.

STAKE for installation in the ground, stainless steel.

CODE

A830K0001KK




ALIMENTATORE ELETTRONICO stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190

GROUND PRO




Apparecchio LED IP67.
Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere o in acciaio inox AISI 316L, lente in PMMA ottico.
Alimentatore non incluso.

LED IP67 fixture.
Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminum alloy, or ring made of AISI 316L stainless steel, lens made of optical PMMA.
Driver not included.

BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.03	556 lm	15507.03
60°	6W	514 lm	15506.03	542 lm	15508.03

BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.06	556 lm	15507.06
60°	6W	514 lm	15506.06	542 lm	15508.06


BEAM	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20°	6W	527 lm	15505.09	556 lm	15507.09
60°	6W	514 lm	15506.09	542 lm	15508.09



CASSAFORMA IN POLIETILENE
accessorio obbligatorio per l'installazione.

HOUSING BOX
made of polyethylene compulsory accessory.

CODE

15509.99


ALIMENTATORE ELETTRONICO
stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190

GROUND MINI




Apparecchio LED IP67.
Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere o in acciaio inox AISI 316L, lente in PMMA ottico.
Alimentatore non incluso.

LED IP67 fixture.
Body made of anodized aluminium alloy, ring made of anodized powder coated aluminum alloy, or ring made of AISI 316L stainless steel, lens made of optical PMMA.
Driver not included.

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.03	20 lm	15604.03

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.06	20 lm	15604.06


POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
2W	20 lm	15603.09	20 lm	15604.09



CASSAFORMA IN POLIETILENE
accessorio obbligatorio per l'installazione.

HOUSING BOX
made of polyethylene compulsory accessory.

CODE

15605.99


ALIMENTATORE ELETTRONICO
stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190


DRIVE PRO

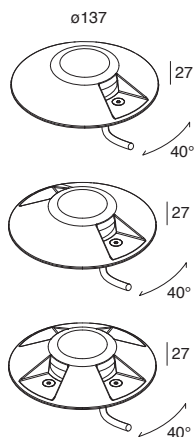

Apparecchio LED IP67, emissione radente.
Corpo in lega di alluminio anodizzata, calotta superiore in pressofusione di alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere.
Alimentatore non incluso.

LED IP67 fixture, emission: grazing light.
Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of diecast aluminum, finished by antioxidant cathaphoresis and powder coated.
Driver not included.


BEAM	POWER	3000K	4000K
1	1x2W	15707.03	15708.03
2	2x2W	15709.03	15710.03
4	4x2W	15711.03	15712.03



CASSAFORMA IN ALLUMINIO completa di tubo in polietilene, accessorio obbligatorio per l'installazione.

HOUSING BOX made of anodized aluminium alloy with polyethylene pipe included, compulsory accessory.

CODE


15713.99

ALIMENTATORE ELETTRONICO stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190


DRIVE MINI



Apparecchio LED IP67, emissione radente.
Corpo in lega di alluminio anodizzata, calotta superiore in pressofusione di alluminio trattato con cataforesi antiossidante e verniciato a polvere.
Alimentatore non incluso.

LED IP67 fixture, emission: grazing light.
Body made of anodized aluminium alloy, upper cap made of diecast aluminum, finished by antioxidant cathaphoresis and powder coated.
Driver not included.


POWER	3000K	4000K
2W	15803.03	15804.03



CASSAFORMA IN POLIETILENE accessorio obbligatorio per l'installazione.

HOUSING BOX made of polyethylene compulsory accessory.

CODE

15605.99

ALIMENTATORE ELETTRONICO stabilizzato 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER
24Vdc 220-240V 50/60Hz

CODE	IP	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	20	45W	30	34	16	251
101302.99	20	100W	30	35	18	320
E182K0060KK	67	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	67	100W	52	64	37	190

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
100247.01	26	1002A0.99	23	1002F5.01	25	100324.01	58	100512.01	20
100247.02	26	1002A1.99	23	1002F5.02	25	100325.01	58	100512.02	20
100248.01	26	1002A2.99	23	1002F6.01	25	100326.01	58	100513.01	20
100249.99	23	1002A3.99	23	1002F6.02	25	100327.01	58	100513.02	20
100250.99	23	1002B5.99	26	1002F7.01	25	100328.01	58	100514.01	20
100251.99	23	1002B6.01	23	1002F7.02	25	100329.01	59	100514.02	20
100252.99	24	1002B6.02	23	1002F8.01	25	100346.01	59	100515.01	20
100257.01	25	1002B7.01	23	1002F8.02	25	100347.01	59	100515.02	20
100257.02	25	1002B7.02	23	1002F9.01	25	100352.01	58	100516.01	20
100261.01	26	1002B8.01	23	1002F9.02	25	100353.01	58	100516.02	20
100261.02	26	1002B8.02	23	1002G0.01	25	100354.01	58	100517.01	20
100262.01	26	1002B9.01	23	1002G0.02	25	100355.01	58	100517.02	20
100262.02	26	1002B9.02	23	1002G1.01	25	100356.01	58	100518.01	20
100263.01	26	1002C0.01	23	1002G1.02	25	100357.01	58	100518.02	20
100263.02	26	1002C0.02	23	1002G2.01	25	100358.01	58	100519.01	20
100264.01	26	1002C1.01	23	1002G2.02	25	100359.01	58	100519.02	20
100264.02	26	1002C1.02	23	1002G3.01	25	100368.99	59	100520.01	20
100265.01	23	1002C2.01	23	1002G3.02	25	100369.01	59	100520.02	20
100265.02	23	1002C2.02	23	1002G4.01	25	100370.01	58	100521.01	21
100266.01	23	1002C3.01	23	1002G4.02	25	100371.01	58	100521.02	21
100266.02	23	1002C3.02	23	1002G5.01	25	100372.01	58	100522.01	21
100267.01	23	1002C4.01	23	1002G5.02	25	100373.01	58	100522.02	21
100267.02	23	1002C4.02	23	1002G6.01	25	100401.01	60	100523.01	21
100268.01	23	1002C5.01	23	1002G6.02	25	100402.01	60	100523.02	21
100268.02	23	1002C5.02	23	1002G7.01	25	100403.01	60	100524.01	21
100269.01	23	1002C6.01	23	1002G7.02	25	100404.01	60	100524.02	21
100269.02	23	1002C6.02	23	1002G8.01	25	100405.01	60	100557.99	20
100270.01	23	1002C7.01	23	1002G8.02	25	100406.01	60	100558.99	20
100270.02	23	1002C7.02	23	1002G9.01	25	100407.01	60	100559.99	20
100271.01	23	1002C8.01	23	1002G9.02	25	100408.01	60	100560.99	20
100271.02	23	1002C8.02	23	1002H0.01	25	100409.01	60	100573.99	20
100272.01	23	1002C9.01	23	1002H0.02	25	100410.01	60	100574.99	20
100272.02	23	1002C9.02	23	1002H1.01	25	100411.01	60	100575.99	20
100273.01	23	1002D0.01	23	1002H1.02	25	100412.01	60	100576.99	20
100273.02	23	1002D0.02	23	1002H2.01	25	100413.01	60	100577.99	20
100274.01	23	1002D1.01	23	1002H2.02	25	100414.01	60	100578.99	20
100274.02	23	1002D1.02	23	1002H3.01	25	100415.01	60	100579.99	20
100275.01	24	1002D2.01	23	1002H3.02	25	100416.01	60	100580.99	21
100275.02	24	1002D2.02	23	1002H4.01	25	100417.01	60	100581.99	20
100276.01	24	1002D3.01	23	1002H4.02	25	100418.01	60	100584.01	20
100276.02	24	1002D3.02	23	1002H5.01	25	100419.01	60	100584.02	20
100277.01	24	1002D4.01	23	1002H5.02	25	100420.01	60	100585.01	20
100277.02	24	1002D4.02	23	1002H6.01	25	100421.01	61	100585.02	20
100278.01	23	1002D5.01	23	1002H6.02	25	100422.01	60	100586.01	20
100278.02	23	1002D5.02	23	1002H7.01	25	100423.01	61	100586.02	20
100279.01	23	1002D6.01	23	1002H7.02	25	100424.01	61	100587.01	20
100279.02	23	1002D6.02	23	1002H8.01	24	100425.01	60	100587.02	20
100280.01	23	1002D7.01	23	1002H8.02	24	100426.01	60	100588.01	20
100280.02	23	1002D7.02	23	1002H9.01	24	100427.01	60	100588.02	20
100281.01	23	1002D8.01	23	1002H9.02	24	100428.01	60	100589.01	20
100281.02	23	1002D8.02	23	1002K0.01	24	100429.01	60	100589.02	20
100282.01	23	1002D9.01	23	1002K0.02	24	100430.01	60	100590.01	20
100282.02	23	1002D9.02	23	1002K1.01	24	100431.01	60	100590.02	20
100283.01	23	1002E0.99	23	1002K1.02	24	100432.01	60	100591.01	20
100283.02	23	1002E1.99	23	100301.01	58	100433.99	61	100591.02	20
100284.01	23	1002E2.99	23	100302.01	58	100503.01	20	100592.01	20
100284.02	23	1002E3.99	23	100307.01	58	100503.02	20	100592.02	20
100285.01	23	1002E4.99	23	100308.01	58	100504.01	20	100593.01	20
100285.02	23	1002E5.99	23	100309.01	58	100504.02	20	100593.02	20
100286.01	23	1002E6.99	23	100310.01	58	100505.01	20	100594.01	20
100286.02	23	1002E7.99	24	100311.01	58	100505.02	20	100594.02	20
100287.01	23	1002E8.99	23	100312.01	58	100506.01	20	100595.01	20
100287.02	23	1002F1.99	23	100313.01	58	100506.02	20	100595.02	20
100288.01	24	1002F2.01	24	100314.01	58	100507.01	20	100596.01	20
100288.02	24	1002F2.02	24	100319.01	58	100507.02	20	100596.02	20
100289.01	24	1002F3.01	24	100320.01	58	100508.01	20	100597.01	20
100289.02	24	1002F3.02	24	100321.01	58	100508.02	20	100597.02	20
100290.01	24	1002F4.01	25	100322.01	58	100511.01	20	100598.01	20
100290.02	24	1002F4.02	25	100323.01	58	100511.02	20	100598.02	20

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
100599.01	20	100921.99	126	1018A3.99	113	102320.01	88	103330.99	37
100599.02	20	100922.99	126	1018A4.02	48	102320.02	88	103331.01	32
1005A0.99	20	100923.99	126	101901.01	74	102321.01	88	103331.02	32
1005A1.99	22	100924.99	126	101901.02	74	102321.02	88	103332.01	33
1005A2.01	22	101201.02	149	101902.01	74	102322.01	88	103333.01	32
1005A2.02	22	101301.99	128	101902.02	74	102322.02	88	103333.02	32
100603.01	27	101302.99	128	101904.99	74	102323.01	88	103334.99	37
100604.01	27	101303.99	128	101905.01	74	102323.02	88	103335.01	56
100605.01	27	101305.99	129	101905.02	74	102324.01	88	103335.02	56
100606.01	27	101306.99	129	101906.01	74	102324.02	88	103336.01	56
100607.01	27	101307.99	74	101906.02	74	102330.97	89	103336.02	56
100608.01	27	101401.94	146	102001.01	96	102331.97	89	103337.01	56
100609.01	27	101402.94	147	102002.01	96	102332.97	89	103337.02	56
100610.01	27	101403.94	146	102007.01	96	102333.99	89	103338.01	56
100613.01	27	101601.02	109	102008.01	96	102501.99	126	103338.02	56
100614.01	27	101602.02	109	102025.99	102	102502.99	126	103343.01	57
100615.01	27	101603.02	109	102026.99	102	102503.99	126	103343.02	57
100616.01	27	101604.02	109	102027.01	102	102504.99	126	103344.01	57
100617.01	27	101605.02	109	102028.99	97	102601.99	126	103344.02	57
100618.01	27	101606.02	109	102029.99	97	102602.99	126	103345.01	57
100619.01	27	101801.99	114	102030.01	102	102603.99	126	103345.02	57
100620.01	27	101802.99	114	102031.99	97	102604.99	126	103346.01	57
100621.01	27	101805.99	114	102033.01	98	102605.99	127	103346.02	57
100622.01	27	101806.99	114	102034.01	98	102606.99	127	103351.01	56
100623.01	27	101853.99	119	102035.01	96	102607.99	127	103352.01	56
100624.01	27	101854.99	119	102036.01	96	102701.01	106	103359.99	37
100649.01	28	101855.99	119	102037.01	96	102702.01	106	103360.99	33
100650.01	28	101856.99	119	102038.01	96	102703.01	106	103361.01	32
100652.99	28	101860.99	117	102043.01	96	102704.01	106	103361.02	32
100653.99	28	101863.99	119	102044.01	96	102705.99	107	103363.01	36
100654.99	28	101864.99	119	102045.01	96	102706.01	107	103363.02	36
100655.99	28	101865.99	123	102046.01	96	102707.99	107	103401.02	108
100801.01	79	101866.99	123	102047.01	96	102708.99	107	103402.02	108
100802.01	79	101867.99	123	102048.01	96	102709.01	106	103403.02	108
100803.01	79	101868.99	123	102049.01	96	102801.94	148	103404.02	108
100804.01	79	101869.99	121	102050.01	96	102802.94	148	103501.01	28
100805.01	79	101870.99	121	102051.01	98	102901.94	149	103501.02	28
100806.01	79	101871.99	114	102051.02	98	103001.99	122	103502.01	28
100807.01	79	101872.99	115	102052.01	98	103002.99	122	103502.02	28
100808.01	79	101873.99	115	102052.02	98	103003.99	122	103503.01	28
100809.01	79	101874.99	115	102109.99	127	103103.01	69	103503.02	28
100810.01	79	101875.99	115	102301.01	88	103103.02	69	103504.01	28
100811.01	79	101876.99	113	102301.02	88	103201.92	144	103504.02	28
100812.01	79	101877.99	114	102302.01	88	103202.92	144	103505.99	28
100813.01	71	101878.01	85	102302.02	88	103203.92	144	103506.99	28
100814.01	71	101878.02	85	102303.01	88	103204.92	144	103507.99	28
100815.01	71	101879.01	85	102303.02	88	103313.99	32	103509.01	29
100816.01	71	101879.02	85	102305.01	22	103314.99	32	103509.02	29
100817.99	71	101880.01	85	102305.02	22	103315.99	32	103510.99	28
100901.99	126	101880.02	85	102308.01	89	103316.01	33	103511.01	29
100902.99	126	101881.01	85	102308.02	89	103316.02	33	103511.02	29
100903.99	126	101881.02	85	102309.01	89	103317.99	36	103512.01	29
100904.99	126	101882.01	85	102309.02	89	103318.99	32	103512.02	29
100905.99	126	101882.02	85	102310.01	88	103319.01	32	103513.99	29
100906.99	126	101883.01	85	102310.02	88	103319.02	32	103514.01	28
100907.99	126	101883.02	85	102311.01	88	103320.01	32	103514.02	28
100908.99	126	101884.01	85	102311.02	88	103320.02	32	103515.01	28
100909.99	127	101884.02	85	102312.01	88	103323.01	39	103515.02	28
100910.99	127	101885.01	85	102312.02	88	103323.02	39	103516.01	28
100911.99	127	101885.02	85	102313.01	88	103324.01	36	103516.02	28
100912.99	127	101894.99	116	102313.02	88	103324.02	36	103517.01	28
100913.99	127	101895.99	116	102314.01	22	103325.01	36	103517.02	28
100914.99	127	101896.99	116	102314.02	22	103325.02	36	103518.01	29
100915.99	127	101897.99	116	102317.01	88	103326.99	36	103518.02	29
100916.99	127	101898.99	112	102317.02	88	103327.01	32	103519.01	29
100917.99	127	101899.99	112	102318.01	89	103327.02	32	103519.02	29
100918.99	127	1018A0.99	112	102318.02	89	103328.01	33	103520.01	28
100919.99	126	1018A1.99	112	102319.01	89	103329.01	32	103520.02	28
100920.99	126	1018A2.99	112	102319.02	89	103329.02	32	103521.01	28

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
103521.02	28	104032.01	43	104408.01	54	105119.01	52	105819.01	30
103522.01	28	104033.01	42	104409.01	54	105119.02	52	105820.01	30
103522.02	28	104033.02	42	104410.01	54	105120.01	52	105821.01	31
103523.01	28	104034.99	43	104411.01	54	105120.02	52	105821.02	31
103523.02	28	104035.99	43	104412.01	54	105125.01	53	105822.01	31
103524.01	28	104036.99	43	104413.99	55	105125.02	53	105822.02	31
103524.02	28	104037.99	43	104415.01	54	105201.99	126	105823.01	31
103525.01	28	104038.99	46	104416.01	54	105202.99	126	105823.02	31
103525.02	28	104039.01	49	104417.01	54	105203.99	126	105824.01	31
103526.01	28	104039.02	49	104418.01	54	105301.99	126	105824.02	31
103526.02	28	104040.01	49	104419.01	54	105302.99	126	105825.01	31
103527.01	28	104040.02	49	104420.01	54	105303.99	126	105825.02	31
103527.02	28	104041.99	49	104421.01	54	105401.01	62	105826.01	31
103601.01	75	104042.02	49	104422.01	54	105402.01	62	105826.02	31
103602.01	75	104043.02	49	104423.01	55	105403.99	62	105827.01	31
103603.01	75	104044.01	48	104424.01	55	105404.01	62	105827.02	31
103604.01	75	104044.02	48	104425.01	55	105405.01	66	105828.01	31
103605.99	76	104045.01	48	104426.01	55	105405.96	66	105828.02	31
103606.99	76	104045.02	48	104427.99	55	105406.01	66	105829.01	30
103607.04	75	104046.01	48	104428.99	55	105406.99	66	105829.02	30
103608.04	75	104046.02	48	104429.99	55	105407.99	66	105830.01	30
103609.04	75	104047.01	48	104430.99	55	105408.96	67	105830.02	30
103610.04	75	104047.02	48	104431.99	55	105409.99	67	105831.01	30
103611.14	75	104048.99	48	104432.99	55	105410.99	67	105831.02	30
103611.15	75	104049.99	48	104433.99	55	105411.96	63	105832.01	30
103611.16	75	104050.01	45	104434.99	55	105412.99	63	105832.02	30
103612.14	75	104050.02	45	104435.99	55	105413.99	63	105833.01	30
103612.15	75	104051.01	45	104436.99	55	105414.99	62	105833.02	30
103612.16	75	104051.02	45	104501.01	68	105501.01	103	105834.01	30
103701.01	76	104052.01	45	104502.01	68	105502.01	103	105834.02	30
103702.01	76	104052.02	45	104505.15	68	105503.99	103	105835.01	34
103703.01	76	104053.01	45	104507.01	68	105601.01	103	105835.02	34
103704.01	76	104053.02	45	104601.01	147	105602.01	103	105836.01	34
103705.99	77	104054.01	45	104601.94	147	105603.01	103	105836.02	34
103706.99	77	104054.02	45	104602.01	147	105604.01	103	105837.01	34
103801.01	69	104101.01	92	104602.94	147	105701.99	127	105837.02	34
103801.02	69	104104.01	92	104603.01	147	105702.99	127	105838.01	34
103901.01	70	104107.99	92	104603.94	147	105801.01	30	105839.01	34
104001.99	42	104108.01	93	104701.01	95	105801.02	30	105840.01	34
104002.99	42	104109.01	93	104702.01	95	105802.01	30	105841.01	35
104003.99	42	104110.99	93	104703.01	95	105802.02	30	105841.02	35
104004.99	42	104111.01	92	104704.01	95	105803.01	30	105842.01	35
104005.99	42	104112.01	92	104801.13	144	105803.02	30	105842.02	35
104006.99	42	104113.01	92	104901.94	147	105804.01	30	105843.01	35
104007.99	42	104114.01	92	105001.94	147	105804.02	30	105843.02	35
104008.99	42	104115.01	92	105101.01	52	105805.01	30	105844.01	35
104009.99	42	104118.01	92	105101.02	52	105805.02	30	105844.02	35
104010.99	45	104119.99	93	105102.01	52	105806.01	30	105845.01	35
104011.99	47	104201.01	80	105102.02	52	105806.02	30	105845.02	35
104012.99	47	104202.01	80	105103.99	53	105807.01	31	105846.01	35
104013.99	43	104301.01	71	105104.99	53	105807.02	31	105846.02	35
104014.99	43	104302.01	71	105105.01	53	105808.01	31	105847.01	35
104015.99	43	104303.01	71	105105.02	53	105808.02	31	105847.02	35
104016.99	43	104304.01	71	105106.01	53	105809.01	31	105848.01	35
104017.99	43	104305.01	71	105106.02	53	105809.02	31	105848.02	35
104018.99	43	104306.01	71	105107.01	52	105810.01	31	105849.01	34
104019.99	43	104307.01	71	105107.02	52	105810.02	31	105849.02	34
104020.99	43	104308.01	71	105108.01	52	105811.01	31	105850.01	34
104021.99	43	104309.01	71	105108.02	52	105811.02	31	105850.02	34
104022.99	43	104310.01	71	105109.99	53	105812.01	31	105851.01	34
104023.99	43	104311.01	71	105110.99	53	105812.02	31	105851.02	34
104024.99	43	104312.01	71	105111.01	53	105813.01	31	105901.99	134
104025.99	43	104401.01	54	105111.02	53	105813.02	31	105902.99	134
104026.99	43	104402.01	54	105112.01	53	105814.01	31	105903.99	134
104027.99	43	104403.01	54	105112.02	53	105814.02	31	105904.99	134
104028.99	43	104404.01	54	105113.01	52	105815.01	30	105907.99	134
104029.99	44	104405.01	54	105113.02	52	105816.01	30	106001.01	70
104030.99	44	104406.01	54	105114.01	52	105817.01	30	106001.03	70
104031.99	44	104407.01	54	105114.02	52	105818.01	30	106002.01	70

CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA	CODICE	PAGINA
106002.03	70	106227.99	18	15507.09	150	18001.99	121	A033	87
106003.01	70	106228.99	18	15508.03	150	18002.99	74	A036BI	22
106003.03	70	106229.99	19	15508.06	150	18003.99	74	A036NE	22
106004.01	70	106230.01	19	15508.09	150	18601.99	128	A038BI	87
106004.03	70	106230.02	19	15509.99	150	18602.99	128	A038GR	87
106101.01	84	106231.99	19	15603.03	150	18603.99	128	A038NE	87
106101.02	84	106401.06	145	15603.06	150	18604.99	128	A500K0003GK	146
106102.01	84	106401.94	145	15603.09	150	18606.99	128	A500K0003NK	146
106102.02	84	106402.06	145	15604.03	150	18607.99	128	A500K0003QK	146
106103.01	84	106402.94	145	15604.06	150	18742.99	20	A520K0011KK	145
106103.02	84	106501.94	146	15604.09	150	18743.99	20	A710K0001BK	69
106104.01	84	106502.94	146	15605.99	150	18744.99	21	A710K0001MK	69
106104.02	84	106601.01	68	15707.03	151	18750.01	21	A710K0001NK	69
106105.01	84	11119.99	120	15707.06	151	18750.02	21	A814K0001KK	70
106105.02	84	11120.99	120	15708.03	151	18751.99	21	A830K0001KK	149
106106.01	84	11121.99	120	15708.06	151	18752.99	21	A902K0005KK	48
106106.02	84	11122.99	120	15709.03	151	18753.99	22	A902K0007KK	49
106107.01	84	11123.99	120	15709.06	151	18754.99	22	A902K0022KK	48
106107.02	84	11124.99	120	15710.03	151	18755.99	22	E182K0060KK	128
106108.01	84	11801.01	78	15710.06	151	18756.99	22	E182K0100KK	128
106108.02	84	11802.01	78	15711.03	151	18757.99	22	E182K1240KK	128
106109.15	85	11803.01	78	15711.06	151	18774.99	20	E182K1320KK	128
106110.15	85	11804.01	78	15712.03	151	18906.99	133	E520X1013GK	145
106113.00	85	11805.01	78	15712.06	151	18908.99	132	E520X1013NK	145
106114.00	85	11806.01	78	15713.99	151	19401.01	108	E520X1013QK	145
106201.01	18	11807.01	78	15803.03	151	19402.01	108	E520Y1013GK	145
106201.02	18	11808.01	78	15803.06	151	A001BI	86	E520Y1013NK	145
106202.01	18	11809.99	78	15804.03	151	A001GR	86	E520Y1013QK	145
106202.02	18	11810.01	78	15804.06	151	A001NE	86	E522X1013GK	145
106203.01	18	11811.01	78	15901.03	149	A002BI	86	E522X1013NK	145
106203.02	18	11812.01	78	15901.06	149	A002GR	86	E522X1013QK	145
106204.01	18	11813.01	78	15902.03	149	A002NE	86	E522Y1013GK	145
106204.02	18	11814.01	78	15902.06	149	A003BI	86	E522Y1013NK	145
106205.01	18	11815.01	78	15903.03	149	A003GR	86	E522Y1013QK	145
106205.02	18	11816.01	78	15903.06	149	A003NE	86	E903K0006KK	70
106206.01	18	11817.01	78	15904.03	149	A015BI	86	E903K0015KK	70
106206.02	18	11818.01	78	15904.06	149	A015GR	86	E907K0012KK	70
106207.01	18	11819.01	78	16213.99	97	A015NE	86	E907K0017KK	70
106207.02	18	11820.01	78	16215.99	97	A016BI	86	E907K0030KK	70
106208.01	18	12120.01	22	16222.99	97	A016GR	86	I500D1060GA	146
106208.02	18	12120.02	22	16223.99	98	A016NE	86	I500D1060NA	146
106209.01	18	12121.01	22	16227.96	99	A017BI	86	I500D1060QA	146
106209.02	18	12121.02	22	16228.01	99	A017GR	86	I500K1060GA	146
106210.01	18	12122.01	22	16230.99	99	A017NE	86	I500K1060NA	146
106210.02	18	12122.02	22	16231.96	99	A018BI	86	I500K1060QA	146
106211.01	18	12123.01	22	16232.96	99	A018GR	86	I710K1050BK	69
106211.02	18	12123.02	22	16234.01	99	A018NE	86	I710K1050MK	69
106212.01	18	13001.01	81	16301.96	65	A020NE	86	I710K1050NK	69
106212.02	18	13002.01	81	16302.99	65	A021NE	86	I711K1050BK	69
106213.01	18	13003.01	81	16901.99	138	A022BI	87	I711K1050MK	69
106213.02	18	13004.01	81	16902.99	139	A022GR	87	I711K1050NK	69
106214.01	18	13005.01	81	16904.99	139	A022NE	87	I712K1050BK	69
106214.02	18	13006.01	81	16905.99	138	A023BI	87	I712K1050MK	69
106215.01	18	15201.01	64	16906.99	138	A023GR	87	I712K1050NK	69
106215.02	18	15201.96	64	16908.99	141	A023NE	87		
106216.01	18	15202.01	64	16909.99	139	A024BI	86		
106216.02	18	15202.96	64	16910.99	139	A024GR	86		
106217.01	18	15206.01	64	16911.99	139	A024NE	86		
106217.02	18	15206.99	64	17001.06	145	A025BI	86		
106218.01	18	15213.00	64	17001.94	145	A025GR	86		
106218.02	18	15213.99	64	17002.06	145	A025NE	86		
106219.99	18	15505.03	150	17002.94	145	A026BI	86		
106220.99	18	15505.06	150	17101.06	145	A026GR	86		
106221.99	18	15505.09	150	17101.94	145	A026NE	86		
106222.99	18	15506.03	150	17102.06	145	A027BI	87		
106223.99	18	15506.06	150	17102.94	145	A027GR	87		
106224.99	18	15506.09	150	17201.94	148	A027NE	87		
106225.99	18	15507.03	150	17301.94	148	A030	87		
106226.99	18	15507.06	150	17302.94	148	A031	87		



www.novalux.it

NOVALUX S.R.L.

via Marzabotto, 2
40050 Funo di Argelato - Bologna, Italy
tel. + 39 051 860558
fax +39 051 6647859
info@novlux.it
P.I. 00536541204

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH

RETE VENDITA ITALIA ITALY SALES NETWORK

VALLE D'AOSTA - PIEMONTE

LIGHT TEAM Snc
Corso Sebastopoli, 39A
10134 Torino
info@agenziaalt.it
Cell. Sergio Fichera 335 7206500
fichera@agenziaalt.it
Cell. Niccolò Masinari 349 2141677
masinari@agenziaalt.it

LIGURIA

LAZZARINI MAURO
Via della Pineta, 58/2
16011 Arenzano (GE)
Cell. 347 1532185
mauro.lazzarini@gmail.com
www.lazzarini Mauro.com

TOSCANA

CHELINI ILLUMINOTECNICA
di Chelini Filippo
Via Vittorio Emanuele, 33
50041 Calenzano (FI)
Tel. 055 8811208 - Fax 055 8811984
Cell. Filippo Chelini 335 6109402
Cell. Daniele Cammelli 335 6118944
Cell. Massimo Petrocelli 338 7547497
Cell. Massimo Nocentini 335 5362523
info@cheliniilluminotecnica.it

SARDEGNA

Costa Danilo
Via Torres 7/C
07100 Sassari
Tel./Fax 079 277971
Cell. Danilo Costa 335 6079614
costadanilo@tiscali.it

SICILIA

SVR S.r.l.
Viale Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
Cell. Vincenzo Salerno 335 5762757
info@svrsalerno.it

Progettazione illuminotecnica
Rosario Muliedda
Cell. 335 1331776
muliedda@svrsalerno.it

LOMBARDIA

CERVO RAPPRESENTANZE
di De Pascalis Riccardo & C SaS
Via A. Moro, 16
24058 Fara Olivana con Sola (BG)
Fax 036 3908997
commerciale@cervorap.com

(Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova,
Monza-Brianza, Milano provincia, Lodi, Sondrio)
Cell. Riccardo De Pascalis 340 4076095

(Como, Lecco, Varese, Milano città, Pavia)
Cell. Rinaldo Roberti 335 458140

LAZIO

3EL Snc. Rappresentanze

Uffici e showroom:
via Ubaldo Montelatici, 26
00134 Roma
Tel. 06 71356133
Fax 06 71356136
Cell. Fabio Buonadonna 335 6408457
Cell. Roberto La Rosa 335 6408263
Cell. Andrea Lupi 335 6408448
info@3elrappresentanze.it
www.3elrappresentanze.it

Progettazione illuminotecnica
Arch. Arianna Rieti
Cell. 393 8920988
rieti@3elrappresentanze.it

CAMPANIA

Punzo Salvatore
Via Napoli, 159 C.C. Meridiana
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel 081 5228441
Cell. Punzo Salvatore 337 971401
Cell. Luca Grosso 335 5692249
Cell. Roberto Cirillo 334 6289262
info@luminattech.it

CALABRIA

MA.E.C.
di Matera Annamaria / Cuzzocrea Antonio
Via Mons. Onofrio Brindisi, 12
89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 547249
Cell. Antonio Cuzzocrea 337 877920
cuzzoa@tiscali.it

VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE
FRIULI VENEZIA GIULIA
(Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia)
SITEL Srl (sede)
Via Lisbona, 28/A
35127 Padova
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

(Verona, Trentino Alto Adige)
SITEL Srl (filiale)
Via A. De Gaspari, 2/B
37010 Domegliara (VR)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

(Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia)
SITEL Srl (filiale)
Via Don Pietro della Toffola, 24
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 049 760999
info@lightagency.com

EMILIA ROMAGNA

B & Q ILLUMINOTECNICA Srl
Centergross Blocco 2A n° 147
40050 Fano di Argelato (BO)
Tel. 051 861445
Fax 051 862999
Cell. Adriano Querciagrossa 348 7813992
Cell. Mara Borgatti 348 7813991
Cell. Lorenzo Pierini 348 7813993
Cell. Daniele Molinari 348 0306938
Cell. Mattia Grazi 388 4479463
info@bqsr.it
www.bqsr.it

MARCHE - UMBRIA

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Gabriele Luzi 334 9100399
info@dlrrappresentanze.it

ABRUZZO - MOLISE

DLR Srl
Via Colle Pineta, 23
65129 Pescara
Tel./Fax 085 4516270
Cell. Roberto Di Leonardo 337 913221
Cell. Amedeo Pitucci 349 6768189
info@dlrrappresentanze.it

PUGLIA - BASILICATA

VERDEBELLO RAPPRESENTANZE Sas
Via Don Guanella, 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5023511
Cell. Daniele Verdebello
346 1007163 info@verdebello.it
www.verdebello.it

RETE VENDITA ESTERO EXPORT SALES NETWORK

export@novalux.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ LISTINO Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla tutte le precedenti edizioni. E' espressamente vietata la riproduzione anche parziale di figure e descrizioni riportate nella ns. documentazione commerciale, cartacea e telematica. L'Azienda si riserva in qualsiasi momento, senza preavviso ed obbligo di comunicazione, la facoltà di effettuare modifiche e/o aggiornamenti relativi a prodotti o a quant'altro indicato nella documentazione stessa, secondo le esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi.

ORDINI Importo minimo d'ordine e di fatturazione € 150,00 netto IVA esclusa. Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti; eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

PREZZI I prezzi di listino si intendono IVA ESCLUSA; ci riserviamo la facoltà di modificare i medesimi in base all'andamento dei costi o qualsivoglia altra necessità aziendale. L'imposta sul Valore Aggiunto è sempre a carico del committente.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna delle merci sono indicativi e non sono mai vincolanti per la ditta fornitrice; eventuali ritardi o mancate spedizioni non possono dare luogo a contestazioni o penali di alcun genere.

TRASPORTO La merce viene spedita in PORTO FRANCO per ordini di importo superiori a € 775,00 netto merce IVA esclusa.

RECLAMI I reclami devono essere DOCUMENTATI e fatti pervenire in Novalux S.r.l. entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Trascorso questo termine non si accettano reclami; detto reclamo non dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Le richieste per danneggiamenti dovuti al trasporto devono essere inoltrate a Novalux S.r.l. allegando DDT riportante riserva specifica entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

RESI Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati per iscritto dall'azienda Novalux S.r.l. secondo le regole aziendali. Per i dettagli richiedere il documento a Novalux.

GARANZIA Il materiale venduto dalla società Novalux S.r.l. è garantito da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge. Tale garanzia decorre dalla data di spedizione della merce indicata sul d.d.t. , e non può prolungarsi per l'inattività dell'apparecchio a causa della riparazione. La garanzia copre esclusivamente i guasti riferiti al prodotto che ne determinino un cattivo funzionamento; sarà comunque esclusiva facoltà della società Novalux S.r.l. decidere se effettuare l'intervento alla sole parti danneggiate o sostituire integralmente il prodotto.

La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, danni causati da errati interventi, danni dovuti a cause accidentali, o a negligenze dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne.

Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell'apparecchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure a improvvisi mutamenti di tensioni nella rete cui l'apparecchio è collegato, così come in caso di guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni all'apparecchio. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura in seguito all'utilizzo, come: lampade, starter e batterie quando fornite in dotazione. Per eventuali danni a persone, cose, animali, che dovessero direttamente o indirettamente derivare dall'uso improprio dell'apparecchio, la società Novalux S.r.l. declina ogni responsabilità.

NORME DI SICUREZZA I prodotti nella loro versione standard sono conformi alle Direttive Comunitarie Europee "CE".

PAGAMENTI La Società Novalux S.r.l., si riserva la proprietà esclusiva del materiale venduto fino all' avvenuto pagamento del prezzo relativo all'intero ammontare della fornitura. I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente al nostro domicilio o a persone/società da noi autorizzate. Il protrarsi di mancati pagamenti alla scadenza stabilita ci autorizzerà a sospendere l'evasione di eventuali ordini in corso e a revocare con effetto retroattivo l'eventuale "sconto cassa" indicato in fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 DEL 30-06-2003 Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei dati anagrafici forniti avrà luogo c/o la Sede della Società Novalux S.r.l. L'archiviazione dei dati sarà eseguita su supporti cartacei e/o magnetici, al fine di consentire alla società Novalux S.r.l. di eseguire gli obblighi strettamente correlati all'esecuzione degli ordini e delle relative comunicazioni agli Istituti Bancari di cui usualmente ci avvaliamo.

CONTROVERSIE Per ogni controversia si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Bologna.

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

VALIDITY OF THE PRICE LIST The present price list replaces and supersedes all the previous editions. Any reproduction, even partial, of pictures and descriptions mentioned in our commercial documentation, both paper copy or telematic copy, is clearly forbidden. The Company reserves at any moment the right to make modifications or/and updates relating to the products or to any other item indicated in the same documentation, based on production needs and in order to improve the fixtures.

ORDERS Minimum of order EUR 250,00 net invoiced. Orders will be supplied on the basis of the Clients' requests. Any alternatives to the ordered products may be supplied only after communicating them to the Client and upon receiving the Client's approval.

PRICES The price list reports gross prices excluding VAT. The Company reserves the right to modify the same prices in base of the costs trend or whatever Company necessity.

DELIVERIES Delivery times are always indicative and never binding for the Company; eventual delays or missing shipments cannot entail contestations or penalties of any kind.

TRANSPORT The goods are delivered Ex-Works in Funo di Argelato. The prices reported in this price list do not include the transport.

CLAIMS Claims must be DOCUMENTED and addressed to the Company within 8 working days from the goods receipt. Beyond this term, any claims will be rejected. The claim does not give the right of payment suspension. Any damages occurred during the transportation cannot be charged to the Company and must be addressed to the Forwarder.

RETURN OF GOODS Any return of products must follow a RMA Return Merchandise Authorization written by the Company in accordance with the company policy. Details should be requested from Novalux.

WARRANTY Products sold by the Company are guaranteed from eventual fabrication defect on the basis of the terms of law. The warranty starts from the date of shipment as reported on the bill of transportation, and cannot be extended to cover the period of inactivity of the products due to repair. The warranty covers exclusively those failures that result in the product malfunctioning. The Company will keep the exclusive right to evaluate whether to fix the sole damaged parts, or to replace the entire products.

The warranty doesn't cover the damages caused by negligence, usage or installation not in conformity with instructions sheets, or caused by mistaken actions, accidental causes, or negligence of the Client with particular reference to the external parts. The warranty is furthermore not applicable to the failures caused by electrical connections to voltages different from those indicated or by sudden fluctuations of tension, as well as by inductive/electrostatic discharges or lightning. The warranty doesn't cover the parts subject to wear, i.e.: bulbs, starters and batteries. In case of damages to people, things or animals, caused directly or indirectly by improper usage of the products, the Company will deny any liability.

SAFETY STANDARD The products in their standard version are in conformity with European Community directives "CE".

PAYMENTS The Company reserves itself the property of the sold products until the full payment of the entire invoiced sum. Payments are effective only if remitted directly to the Company or to people/societies authorized by the Company. Perpetuation of missing payments beyond the agreed deadline will authorize the Company to hold any further order and to revoke any additional discount for advanced payment even if written on the invoice.

INFORMATION SUBJECT TO DECREE 196 OF 30-06-2003 As per Decree 196 of 30th of June 2003, data&information provided to Novalux will be handled in the headquarters of Novalux S.r.l. Archiving of data will be performed in hard or soft copies, in order to allow Novalux S.r.l. , to fulfil its obligations strictly related to completion of orders and related communications to Banks and financial institutions with whom the Company regularly works.

DISPUTES For any dispute, the competent authority is the law courts of Bologna.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione di Novalux srl non appena saranno rilevati. Novalux srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come questi appaiono dal vivo. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali. Tutti i contenuti presenti su questa pubblicazione, nonché il design della stessa, appartengono unicamente a Novalux srl oppure a società collegate e/o controllate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

The present document may include some technical inaccuracies or typing errors that will be amended exclusively at novaluxdiscretion as soon as they will be noticed. Also Novalux srl reserves the right to modify the document contents at any time, without advanced notice. The actual technology does not allow to display the same exact quality of the product pictures as they appear in reality. These pictures are displayed only for demonstration purpose and for promotional scope. All the contents present in this publication, including the same graphics, belong exclusively to Novalux srl or to companies associate or subsidiary of Novalux and are protected by the laws inherent the intellectual property rights and the copyright. Therefore it's forbidden modifying, copying, reproducing, distributing, transmitting or disclosing without authorization every own content.

Realizzato da: Asolanagroup
Art direction: Mario Cappelletto
Photo editing: Asolanagroup
Press: Tipografia Asolana
Printed in Italy: 6-2019



Novalux srl
Via Marzabotto, 2
I-40050 Funo di Argelato
Bologna Italy
Tel. +39 051 860558 r.a.
Fax +39 051 6647859
info@novalux.it
export@novalux.it
www.novalux.it

Società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento
da parte di SLV GmbH

Company activities managed
and coordinated by SLV GmbH